

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

4813 1XHIE 400W



2046-3-N.ies


Especificação: Luminária pendente ou de sobrepor para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 400W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado para fecho concentrado. Sem difusor. Equipada com porta-lâmpada cerâmico. Recomenda-se o uso de difusor em vidro temperado para lâmpadas de multi-vapores metálicos para potências maiores ou iguais a 250W.

Aplicação: Utilização em recintos amplos, com pé-direito alto, como indústria, supermercado, loja, galpões de depósito, etc.

Rendimento: 75%

Dimensões: L= Ø 520 x A= 605 mm.

DESENHO



FATOR DE UTILIZAÇÃO

TETO (%)	70			50			30			0
PAREDE (%)	50	30	10	50	30	10	30	10	0	0
PISO (%)		10		10			10			0
Kr	FATOR DE UTILIZACAO (X 0.01)									
0.60	48	44	41	47	43	41	43	41	39	
0.80	54	50	47	53	49	47	49	46	45	
1.00	59	55	52	58	54	52	54	52	50	
1.25	63	59	57	62	59	56	58	56	55	
1.50	66	63	60	65	62	60	61	59	58	
2.00	70	68	66	69	67	65	66	64	63	
2.50	73	71	69	71	70	68	69	67	66	
3.00	74	73	71	73	72	70	71	70	68	
4.00	76	75	74	75	74	73	72	72	70	
5.00	77	76	75	76	75	74	74	73	71	

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA


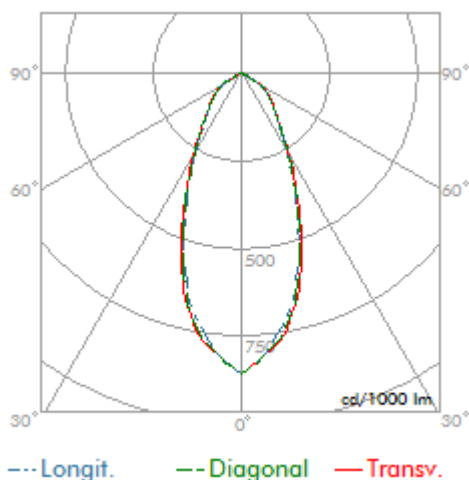


DIAGRAMA DE LUMINÂNCIA



Miralux Ind. e Com. de Aparelhos Elétricos Ltda.
 t | 11 4785 1010
 f | 11 4785 1034
 Rod Régis Bittencourt, km 276
 06818 300 Embu - SP
 www.itaamiluminacao.com.br

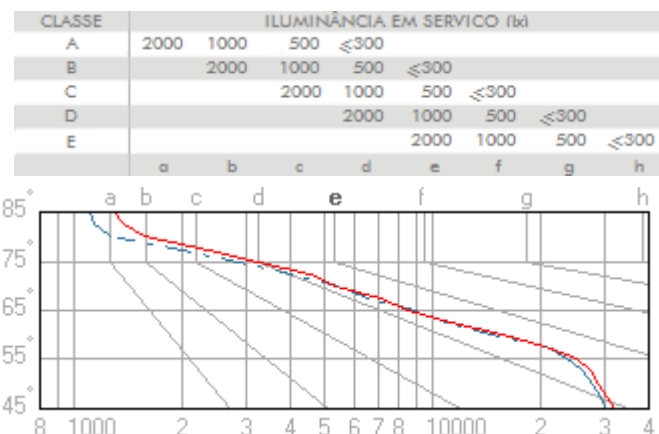