

Ficha técnica do produto

HQI-BT 400 W/D PRO

POWERSTAR HQI-T | Lâmpadas de haleto metálico com tecnologia de quartzo para luminárias fechadas



Áreas de aplicação

- Fábricas e oficinas
- Ginásios esportivos e ginásios multiuso
- Instalações industriais
- Docas e instalações portuárias
- Pátios ferroviários, instalações de transbordo de contêineres
- Prédios, monumentos, pontes
- Aprovada somente para uso em luminárias embutidas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Benefícios do produto

- Saída de até 400 W
- Eficiência alta
- Vida útil longa
- Base de rosca E40 para simples substituição
- Valores de UV significativamente abaixo dos limites máximos permitidos de acordo com IEC 61167 graças ao filtro UV

Características do produto

- Tecnologia de quartzo POWERSTAR
- Cores da luz: branco neutro (N), luz do dia (D)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal	400.00 W
Potência	420.00 W
Corrente da lâmpada	4.0 A
Fator de potência do capacitor a 50 Hz	45 μ F ¹⁾
Tensão nominal	115 V
Tensão de ignição	4.0 kVp;5.0 kVp ²⁾



¹⁾ At rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Minimum;Maximum

Dados fotométricos

Eficiência luminosa (condições normais)	81 lm/W
Fluxo luminoso	34000 lm
Índice de reprodução de cor (IRC)	92
Temperatura de cor	5500 K
Tonalidade da luz	955
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.92
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.90
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.87
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.85
Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h	0.81
Proteção UV	Yes

Dimensões e peso



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Diâmetro	62.0 mm
Comprimento	285.0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	175.0 mm

Ficha técnica do produto

Peso do produto	200.00 g
-----------------	----------

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp admissível no bulbo externo	500 °C
Máx temp admissível - extremidade base	250 °C

Espectativa de Vida

Índice de mortalidade em 2.000 h	0.96
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.94
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.93
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.88
Índice de mortalidade em 12.000 h	0.81
Vida mediana	16000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	E40
Observação de produto	With NAV control gear
Design / versão	Clear
Contém mercúrio	59.0 mg
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim

Atributos

Dimerizável	No
Posição de funcionamento	Any
Para luminárias fechadas	Yes

Normas e Certificações


Classe de eficiência energética	A
Consumo de energia	462 kWh/1000h

Categoria específica para o país


Sist. De codifi. De lâmps internacional	MT/UB-400/960-H/E/SL-E40-62/285
---	---------------------------------

Ficha técnica do produto


Curva de distribuição

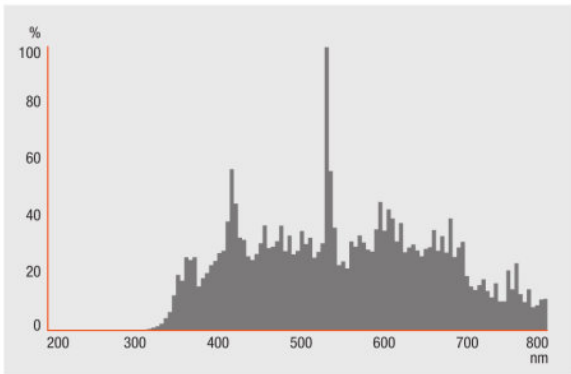


Distribuição espectral

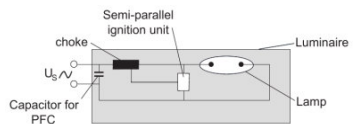

Esquema de ligação



Esquema de ligação



Esquema de ligação

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321677860	HQI-BT 400 W/D PRO		342 mm x 347 mm x 258 mm	30.62 dm ³	3534.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM GMBH is distribution partner
of LEDVANCE for Digital Lighting
Systems and Components

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany