

Ficha técnica do produto

HO 54 W/840

LUMILUX T5 HO | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, alto fluxo, com casquilho G5



Áreas de aplicação

- Indústria
- Prédios públicos
- Escritórios
- Túneis, passarelas subterrâneas
- Estacionamentos
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Benefícios do produto

- Excelente fluxo luminoso
- Até 20 % mais econômica do que a LUMILUX T8
- Volume até 50 % menor em comparação com as lâmpadas T8

Características do produto

- Ótima manutenção da luminosidade: 90 % ao longo da vida útil da lâmpada
- Longa vida útil média: até 24.000 h (com reator eletrônico QUICKTRONIC)
- Grupo de reprodução de cor bom: 1B (R_a : 80...89)
- Dimerizável



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Tensão nominal	230 V
Potência nominal	54.00 W
Eficiência luminosa (alta frequência)	82 lm/W
Potência	54.10 W

Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor (IRC)	≥80
Fluxo luminoso	4450 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	4450 lm
Fluxo luminoso a 35 °C	5000 lm
Tonalidade da luz	840
Temperatura de cor nominal	4000 K
Fluxo luminoso nominal	4450 lm
Tonalidade (designação)	LUMILUX Cool White
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.95
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.93
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.92
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.90
Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h	0.90
Manutenção do fluxo luminoso em 16.000 h	0.90
Manutenção do fluxo luminoso em 20.000 h	0.89

Dimensões e peso

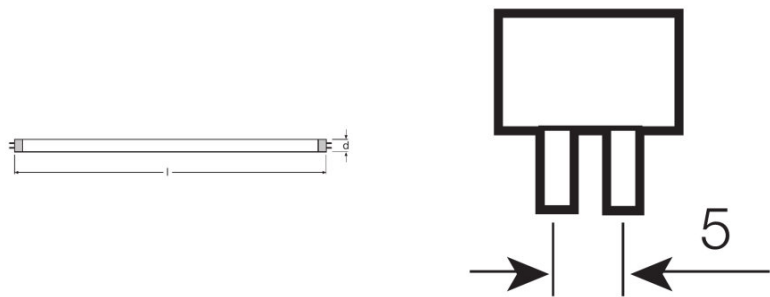

Diâmetro do tubo	16 mm
Comprimento	1149 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	1149.00 mm

Ficha técnica do produto

Diâmetro	16.0 mm
Diâmetro máximo	16.0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temp. ambiente com fluxo luminoso máximo	35.0 °C
--	---------

Espectativa de Vida

Tempo de operação	19000 h ¹⁾
Vida mediana	24000 h ¹⁾
Índice de mortalidade em 2.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 12.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 16.000 h	0.97
Índice de mortalidade em 20.000 h	0.85
Modo de operação (Vida útil)	HF
Vida	24000 h

¹⁾ With preheat ECG

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G5
Contém mercúrio	1.9 mg
Observação de produto	Suitable for ECG operation only/Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim

Atributos


Dimerizável	Yes
Adequado para aplicações internas	Yes

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A+
Consumo de energia	60 kWh/1000h

Ficha técnica do produto

Curva de distribuição

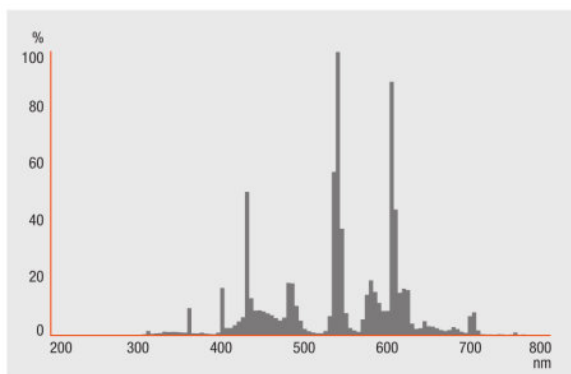

Distribuição espectral


Fator de potência λ

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes


Instruções de segurança

No caso de quebra da lâmpada: www.osram.com/brokenlamp

Ficha técnica do produto



Esquema de ligação



Esquema de ligação

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300453392	HO 54 W/840		1200 mm x 83 mm x 194 mm	19.32 dm ³	4713.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre a garantia de sistema e os termos e condições de garantia, visite

► www.osram.com/system-guarantee

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM GMBH is distribution partner
of LEDVANCE for Digital Lighting
Systems and Components

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

HO 54 W/840

LUMILUX T5 HO | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, alto fluxo, com casquilho G5

Nome do produto	Nome do reator	EAN	Corrente nominal	Perda de potência	Fluxo luminoso a 35 °C	Número de pontos de venda
HO 54 W/840	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.26 A	58.80 W	4450 lm	1
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	0.51 A	115.00 W	4450 lm	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.26 A	58.80 W	4450 lm	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.51 A	115.00 W	4450 lm	2