

PTo 250/220...240 3DIM

POWERTRONIC OUTDOOR PTo | Reatores eletrônicos para lâmpadas HID, para iluminação externa



Áreas de aplicação

- Adequado para luminárias de classes de proteção I e II
- Indicado para aplicações de exterior em luminárias com IP > 54

Benefícios do produto

- Economia de energia até 30 % (em relação ao funcionamento com CCG) devido ao 3DIM (excepto PTo 35)
- Proteção contra surtos alta: até 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)
- Desligamento de segurança automático das lâmpadas no caso de defeito ou ao final da vida útil (EoL)
- Excelente comportamento térmico para temperaturas com limite muito alto t_c e t_a

Características do produto

- Funcionalidade 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI)
- Índice de eficiência energética EEI: A2
- Proteção contra raios: até 10 kV
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência da linha: 50...60 Hz
- Harmónica conforme EN 61000-3-2
- Imunidade conforme EN 61547
- Supressão de RI: até EN 55015
- Segurança: para EN 61347-2-12
- Fator de fluxo luminoso 1 comparado com operação CCG
- Não adequado para operação CC

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência da lâmpada	250 W
Tensão da rede	1,17 A ¹⁾
Tensão de ignição	4,5 kVp
Frequência de operação	0.200...0.240 kHz
Potência do sistema [AGGR]	270,00 W
Perda de potência em stand-by	<0,5 W ²⁾
Eficiência do reator	93 %
Tensão de entrada AC	198...264 V
Tensão nominal	220...240 V
Tensão nominal de entrada (porta SD)	220...240 V ³⁾
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	0,95 ⁴⁾
Corrente elétrica de entrada	4 A ⁵⁾
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	7 ⁶⁾
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	11 ⁶⁾
Corrente do condutor de proteção	0,1 mA
U-OUT (Tensão de funcionamento)	250 V
Tensão máxima de trabalho entre LH e LL	250 V
Tensão máxima - LH/ LL e terra	250 V
Capacitância máxima do cabo Reator/lamp	200 pF
Resistente a surto de tensão (F/N)	3 kV
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	4 kV

¹⁾ Em 230 V_{AC}

²⁾ Somente no modo de operação DALI

³⁾ In relation to N / Active: input current > 1.6 mA_{pk} / Inactive: input current pk</sub>


⁴⁾ Mínimo

⁵⁾ t_{width} = 6 ms (medido a I_{peak} 50 %)

⁶⁾ Tipo C

Ficha técnica do produto

Dimensões e peso



Comprimento	170,0 mm
Largura	90,0 mm
Altura	60,0 mm
Nicho de montagem, comprimento	160,0 mm
Secção do cabo, primário	1,0...2,5 mm ²
Secção do cabo, secundário	1,0...2,5 mm ²
Comprimento máximo do cabo (entrada)	10...11 mm
Comprimento máximo do cabo (saída)	10...11 mm
Peso do produto	1375,00 g

Cores e materiais

Material da caixa	Plástico
-------------------	----------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-25...+55 °C
Temperatura máxima no ponto TC	85 °C

Espectativa de Vida

Vida útil do reator	60000 h ¹⁾
---------------------	-----------------------

¹⁾ Na tcase = 80 °C no ponto tc / taxa de insucesso de 10%

Vida útil

Nome do produto				
PTo 250/220...240 3DIM	Temperatura do reator [ta]	50	55	-
	Temperatura [°C]	80	85	-
	vida útil [h]	60000	40000	-

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Tipo de proteção necessário (luminária)	≥ 54
Design / versão	Fonte eletrônica outdoor
Fechado	Sim ¹⁾
Suitable for lamp power (1 lamp)	250 W

¹⁾ PCB fully encapsulated + dust proof plastic housing

Atributos

Interface dimerizável	DALI / StepDIM / AstroDIM
Faixa de dimerização	60...100 %
Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED	1,5 m
Tempo de funcionamento	10 min
Proteção contra superaquecimento	Redução de potência e desligue a T > 85 °C no ponto de tc
Tempo para reiniciar o reator	> 0,5 s
Dimerizável	Sim ¹⁾
Restrição no tempo de ignição	20 min
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I / II
Proteção contra descargas atmosféricas	Com ligado equipotencialidade de terminal-10 com picos de 10 kV acc. IEC 61000-4-5

¹⁾ Lâmpadas HQI excluídos escurecimento


Normas e Certificações

Selo de aprovação	ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Tipo de proteção	IP20
EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A2
Normas	Acc. EN 61347-2-12/Acc. EN 55015/Acc. EN 61000-3-2/Acc. EN 61547/Acc. EN 62386-101/Acc. EN 62386-102/Acc. EN 62386-103

Dados logísticos


Código do material	850410809000
--------------------	--------------

Diagrama de cabeamento

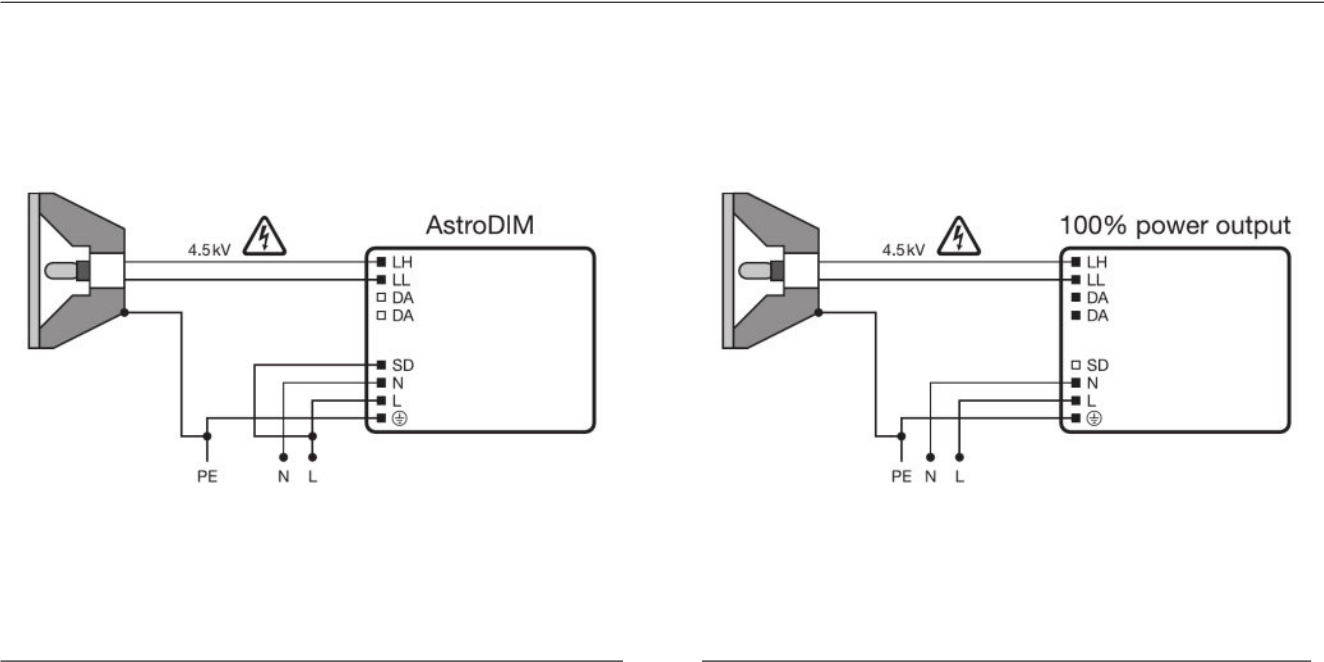

Esquema de electrificação

Esquema de electrificação

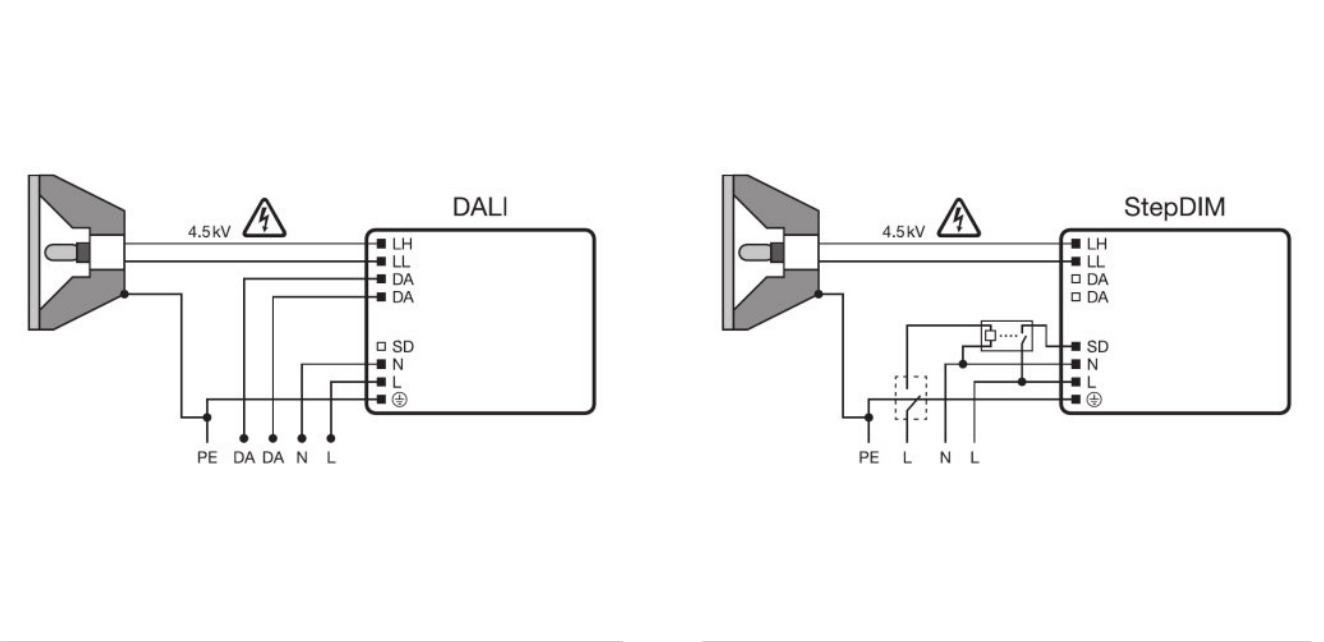

Esquema de electrificação

Esquema de electrificação

Ficha técnica do produto

Características térmicas

As perdas do reator e a radiação de calor da lâmpada podem levar ao acúmulo de calor em uma carcaça completamente fechada. Portanto, é necessário assegurar-se de que a temperatura no ponto de medição t_c do reator não exceda o valor máximo.

Atenção!

Por razões de segurança, desconecte o dispositivo antes de trocar a lâmpada!

DST_00.01 Texto ficha técnica [calc.]

- An external relay connected in front of the SD port is necessary in StepDIM installations. The relay needs to be selected in a way that it is not switched or hold by the occurring leakage currents in the installation.

Download Data

Arquivo	
	Tender documents 339884_Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng
	Brochuras 336599_LMS 3 DIM Flyer (GB)
	Brochuras 339643_3DIM Application Guide (GB)
	Certificados de Conformidade 554891_EAC PT family
	Certificados de Conformidade VDE ENEC Certificate 40035813
	Declarações de conformidade EU Declaration of Conformity 3363432
	Declarações de conformidade VD EMC Certificate 40025469
	Instru.de Instalação e Funcionamento 334206_Technical guide - POWERTRONIC for HID-lamps (GB)
	Instruções de funcionamento 590728_EAC-PTO
	Dados CAD 3-dim 490514_PTo 250.STEP
	Dados CAD 3-dim 490515_PTo 250.IGS
	Dados CAD pdf 490066_PTo 250 3DIM

Dados de Logística

Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321863669	PTo 250/220...240 3DIM		403 mm x 265 mm x 205 mm	21.89 dm³	14455.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

PTo 250/220...240 3DIM

POWERTRONIC OUTDOOR PTo | Reatores eletrônicos para lâmpadas HID, para iluminação externa

Nome do produto	Família
PTo 250/220...240 3DIM	HCI-TT 250W
	HQI-E 250W/D
	HQI-E/P 250W
	HQI-T 250W
	HQI-TS 250W
	NAV-E 250
	NAV-T 250
	NAV-TS 250