
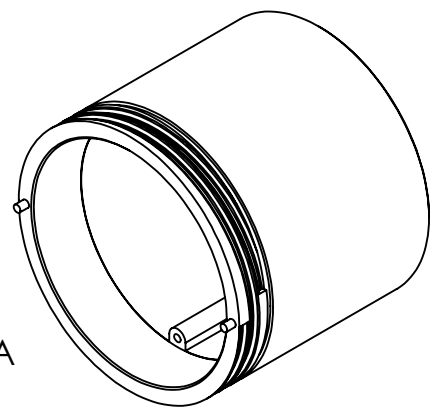
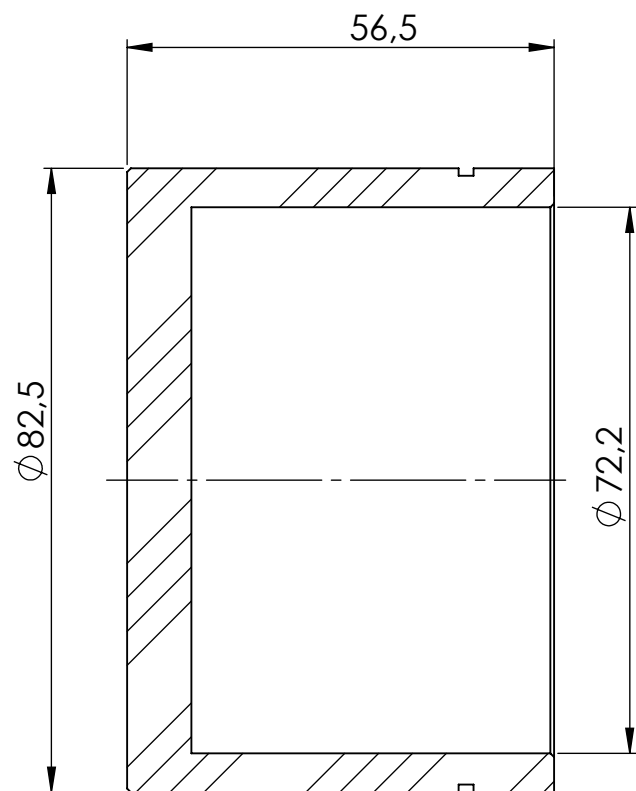
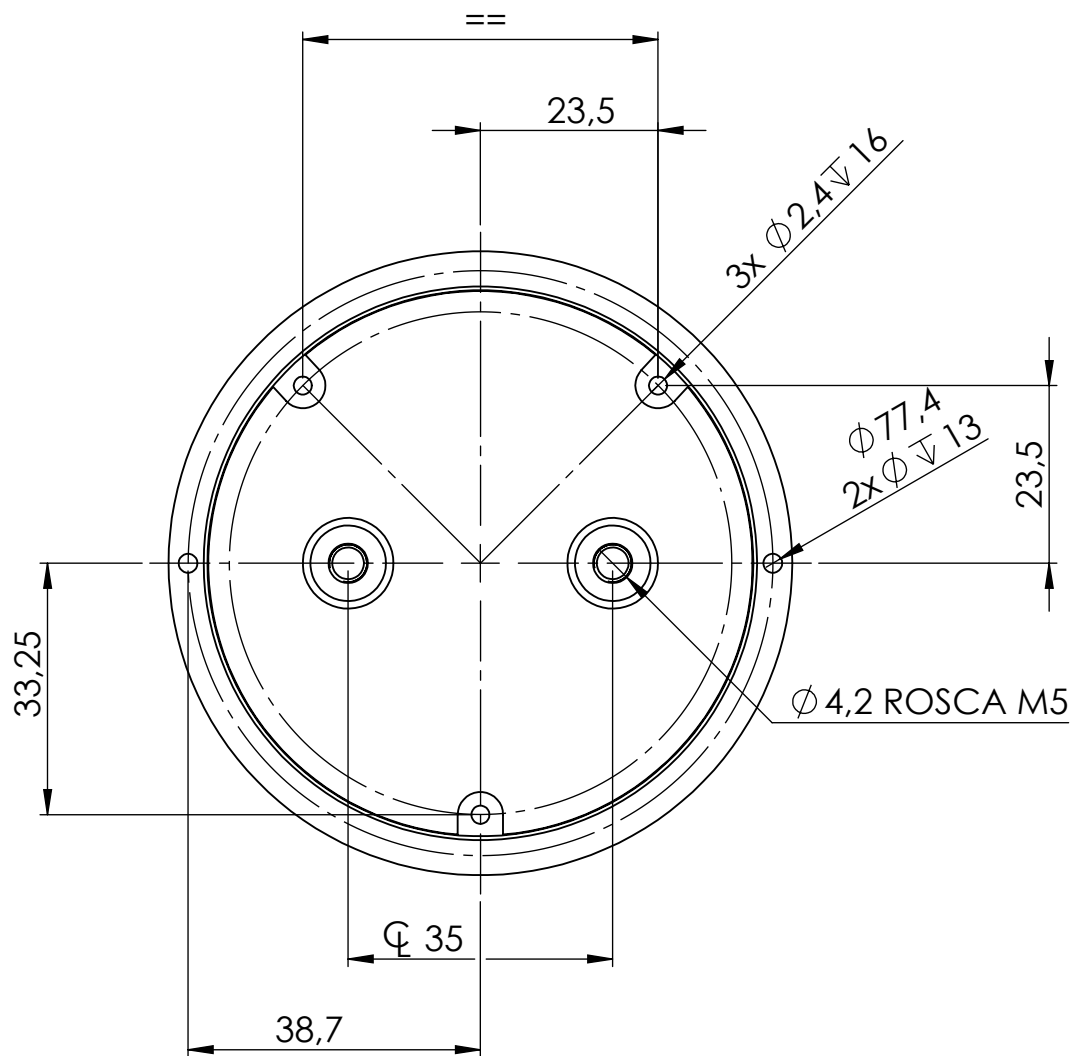




PEÇA FABRICADA EM MOLDE DE INJEÇÃO PLASTICA
1 PÇ

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS		Normal X Mínimo	
 EM GERAL: PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA PODE-SE USAR FILETE COM "X" MINIMO ATE "X" NORMAL. PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM "X" MINIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA A SER SOLDADA OBS.: USAR SEMPRE "X" MINIMO, EXCETO ONDE ANOTADO. UTILIZAR ELETRODO E7018	3	3	3
	4	3	3
	5	4	3,5
	6	4	4
	7	5	4
	8	5	4
	9	6	4
	10	7	6
	11	7,5	6
	12	8	6
	13	9	6
	14	9,5	6
	15	10,5	6
	16	11	6
	17	11,5	6
	18	12,5	6
	19	13	6
	20	14	6
	25		8
	30		

NOTAS:
1 - COTAS EM MILIMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
3 - ACABAMENTO SUPERFICIAL:
4 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
5 - RECORTES CURVOS R = 20mm
6 - QUEBRAR QUINAS 0,5x45°

ACABAMENTO SUPERFICIAL:
TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, ISO 2768
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	Ø
▽▽▽▽			▽▽▽			▽▽			▽			~

PRIORIZAR ESCALAS NORMALIZADAS PELA ABNT 8196. ESCALAS INTERMEDIÁRIAS SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO "APROVEITAMENTO DA FOLHA"				ACABAMENTO:		REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS		NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO		REVISÃO A	
DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL											
	NOME	ASSINATURA	DATA				TÍTULO:				
DESEN.	SAMUEL		02/04/2026				CORPO				
VERIF.	FERNANDO		02/04/2026								
APROV.	FERNANDO		02/04/2026								
MANUF.	FERNANDO		02/04/2026								
QUALID	CLAYTON		02/04/2026	MATERIAL:			DES. Nº				A3
				NYLON / 30% FIBRA CARBONO							
				PESO:			ESCALA:1:2		FOLHA 2 DE 8		