
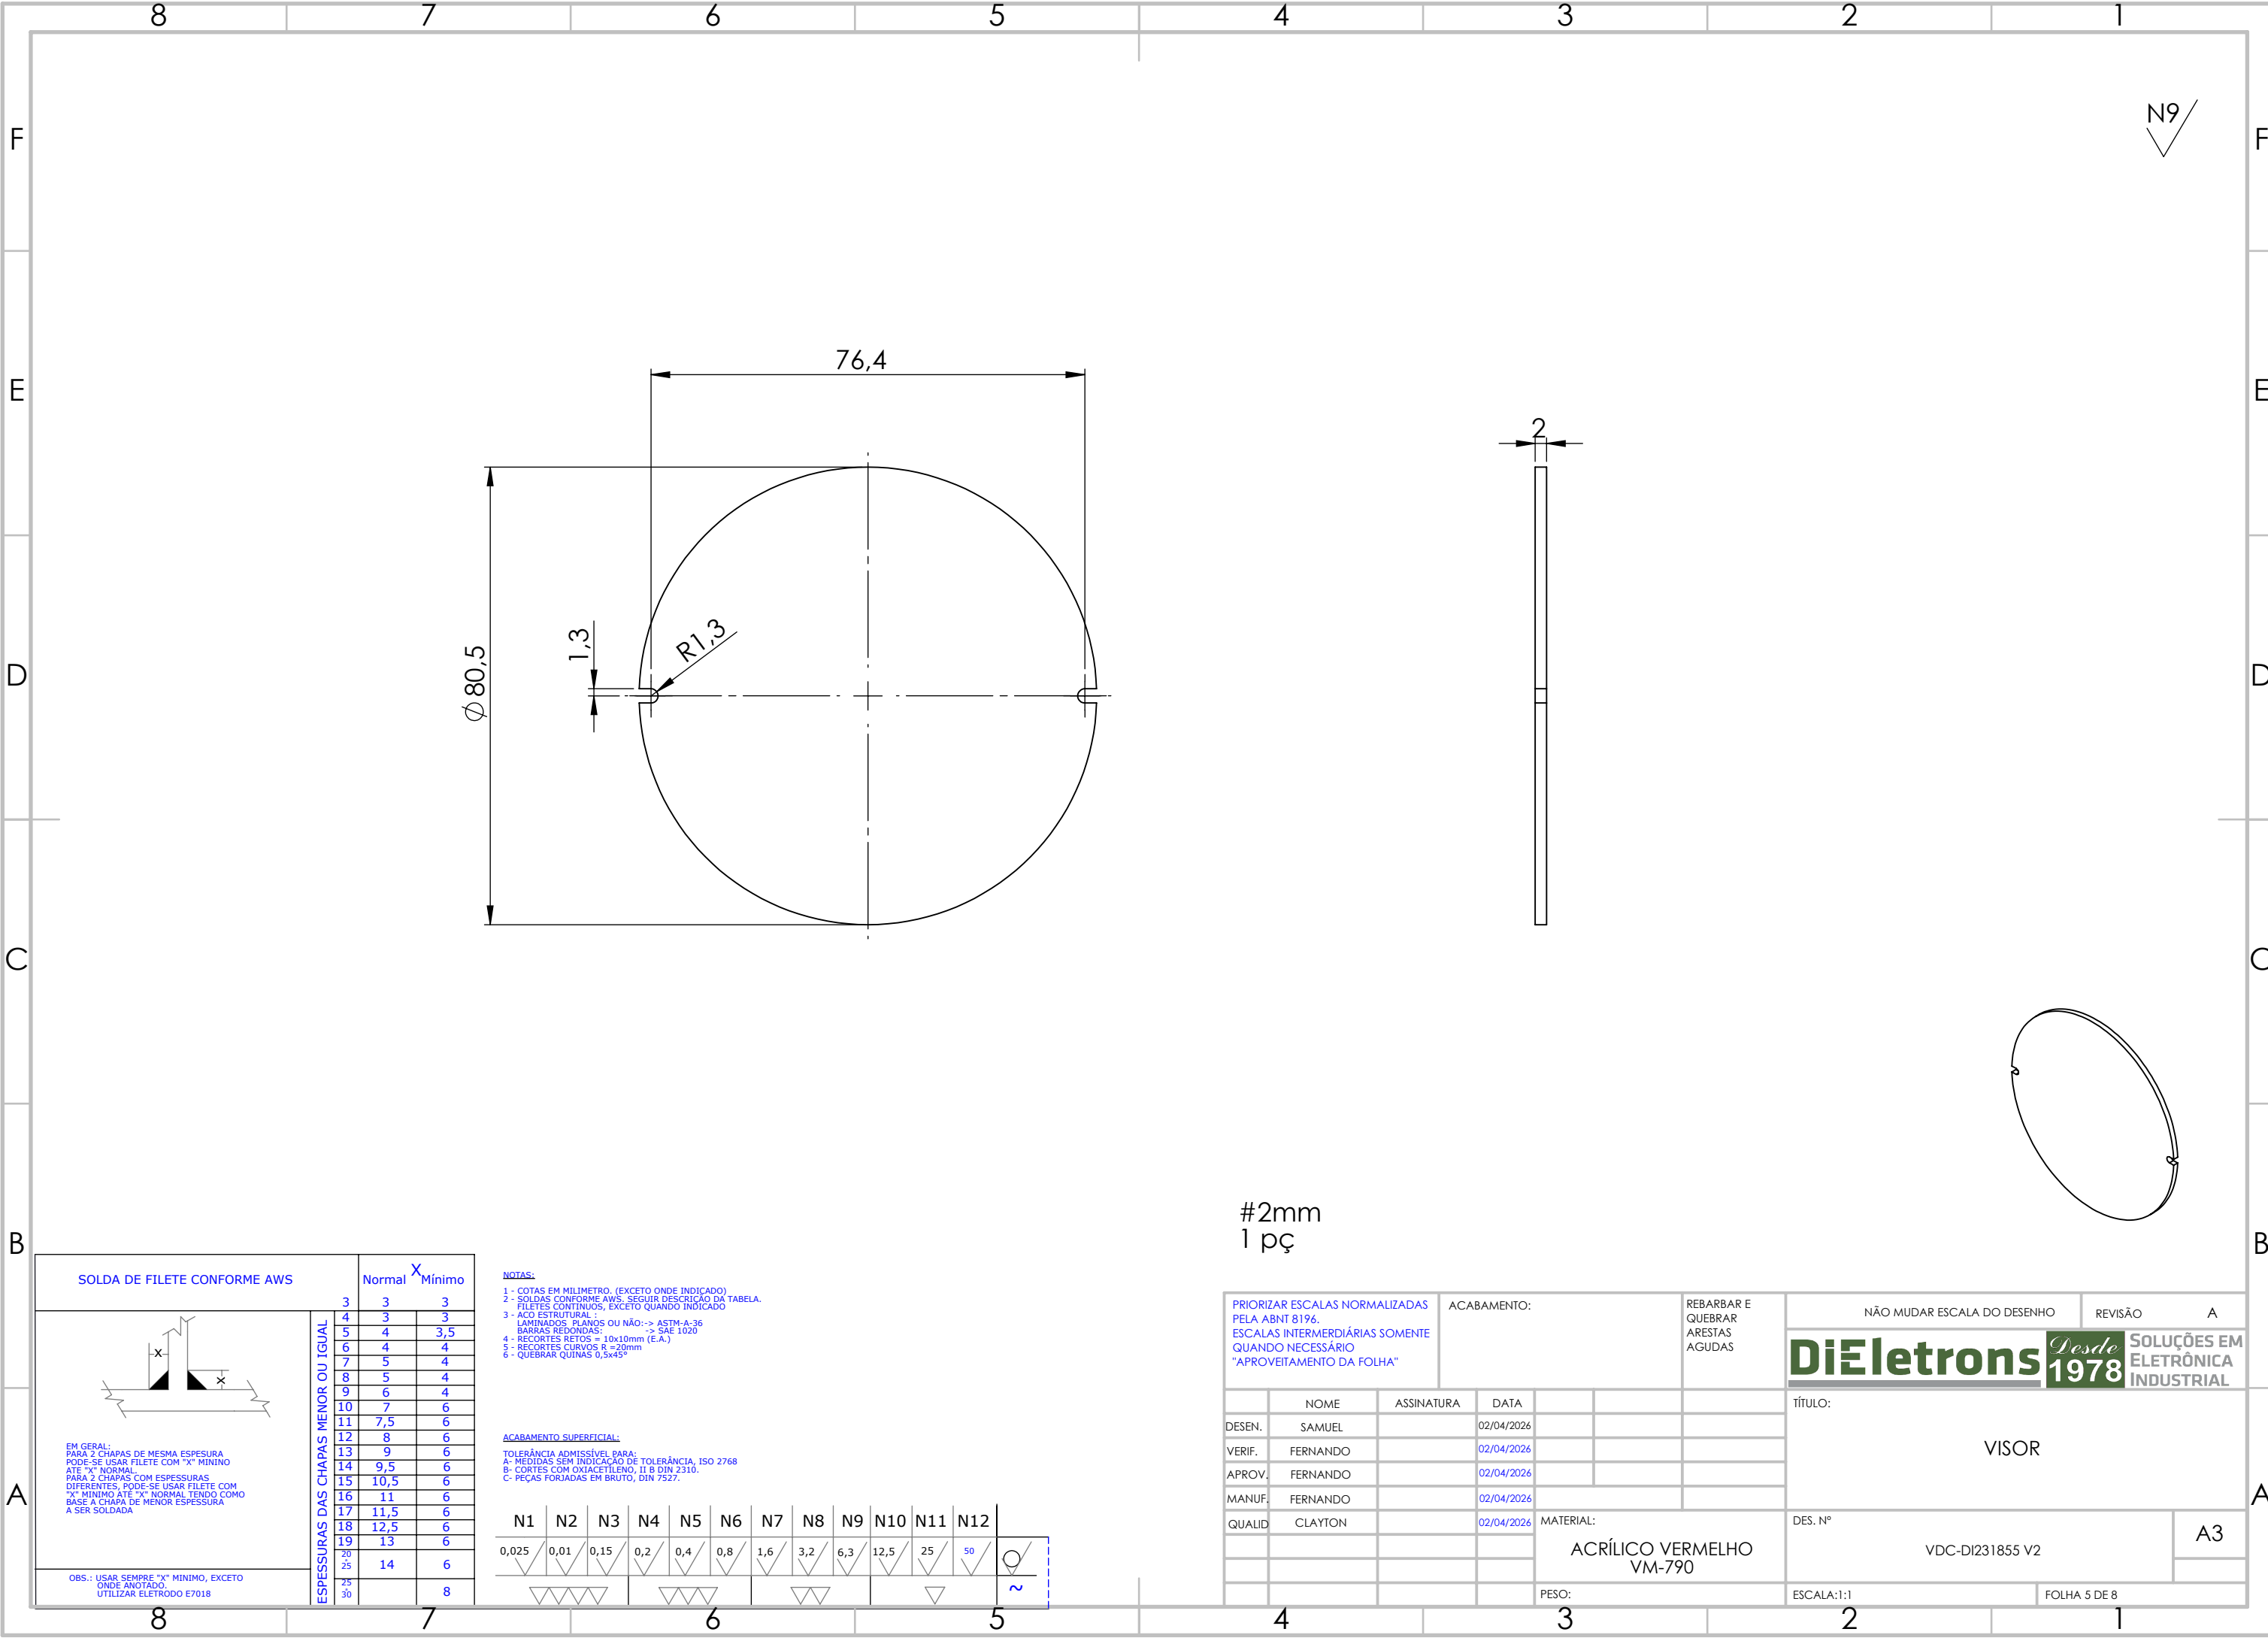




#2mm
1 pç

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS		Normal X Mínimo	
 EM GERAL: PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA A SER SOLDADA OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO ONDE ANOTADO. UTILIZAR ELETRODO E7018	3	3	3
	4	3	3
	5	4	3,5
	6	4	4
	7	5	4
	8	5	4
	9	6	4
	10	7	6
	11	7,5	6
	12	8	6
	13	9	6
	14	9,5	6
	15	10,5	6
	16	11	6
	17	11,5	6
	18	12,5	6
	19	13	6
	20		
	25	14	6
	30		8

NOTAS:
1 - COTAS EM MILÍMETRO, (EXCETO ONDE INDICADO)
2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
FILETES CONTÍNUOS, EXCETO QUANDO INDICADO
3 - AÇO ESTRUTURAL:
LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36
BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
4 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
5 - RECORTES CURVOS R = 20mm
6 - QUEBRAR QUINAS 0,5x45°

ACABAMENTO SUPERFICIAL:
TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, ISO 2768
B- CORTES COM OXIACTILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	

PRIORIZAR ESCALAS NORMALIZADAS PELA ABNT 8196. ESCALAS INTERMEDIÁRIAS SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO "APROVEITAMENTO DA FOLHA"				ACABAMENTO:		REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS	NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO		REVISÃO	A	
							DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL				
	NOME	ASSINATURA	DATA				TÍTULO:				
DESEN.	SAMUEL		02/04/2026				VISOR				
VERIF.	FERNANDO		02/04/2026								
APROV.	FERNANDO		02/04/2026								
MANUF.	FERNANDO		02/04/2026								
QUALID	CLAYTON		02/04/2026	MATERIAL:			DES. Nº			A3	
				ACRÍLICO VERMELHO VM-790			VDC-DI231855 V2				
				PESO:			ESCALA:1:1			FOLHA 5 DE 8	

DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL

TÍTULO:		VISOR	
DES. Nº	VDC-DI231855 V2	A3	