

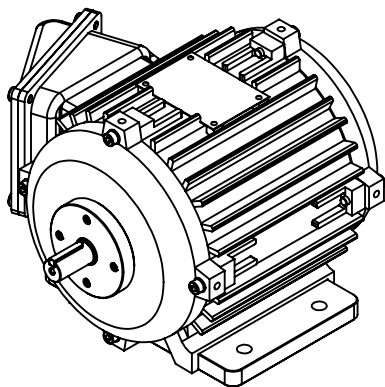




ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	PEÇA	OBSERVAÇÕES	QNT.
1	FERRO FUNDIDO	CARCACA 90	CARCACA 90 WEG	COMPLETA COM 2 TAMPA\$ TRASEIRAS E CAIXA DE LIGAÇÃO	1
2	LATÃO NIQUELADO	1/2" BSP	PRENSA CABO 1/2"	COMPRADO EM LATÃO E DEPOIS MANDADO FAZER BANHO DE NIQUEL	1
3	INOX AISI 420	Ø 24 X 235mm	EIXO INOX		1
4	ALUMINIO	Ø 68 X 11mm	SUORTE DO RETENTOR		1
5	CHAPA DE ALUMINIO	#3 x □65mm	PROTEÇÃO DA TAMPA TRASEIRA		1
6	CHAPA DE ALUMINIO	#3 x Ø 105mm	BASE DO ESPAÇADOR DA PLACA		1
7	ALUMINIO	Ø28 X 17mm	SUORTE DE DISCO		1
8	ALUMINIO	Ø6,35 X 50mm	ESPAÇADOR		4
9	ALUMINIO	#12,7 X 121 X 180mm	BASE DO GERADOR	COMPRADO EM LATÃO E DEPOIS MANDADO FAZER BANHO DE NIQUEL	1
10	AÇO INOX	M6 X 30mm (TAMPA FRONTAL / TRASEIRA)	PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA		8
11	AÇO INOX	M3 X 16mm (SUORTE DO RETENTOR)	PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA		4
12	AÇO INOX	M3 X 10mm (BASE SO ESPAÇADOR DA PLACA)	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS		8
13	AÇO INOX	M3 X 8mm (PLACA ELETRÔNICA)	PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS		4
14	AÇO INOX	M2,5 X 8mm (SUORTE DE DISCO)	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS		5
15	AÇO INOX	M4 X 6mm (SUORTE DE DISCO)	PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA		2
16	AÇO INOX	M5 X 10mm (BASE DO GERADOR)	PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA		4
17	AÇO INOX	M5 x 12mm (CAIXA DE LIGAÇÃO)	PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS		8
18	AÇO INOX	M2,5 X 16mm (SENSOR)	PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS		2
19	AÇO INOX	M2,5	ARRUELA LISA		2
20	AÇO INOX	M2,5	ARRUELA DE PRESSÃO		4
21	AÇO INOX	M3	ARRUELA DE PRESSÃO		12
22	AÇO INOX	M5	ARRUELA DE PRESSÃO		8
23	AÇO INOX	M6	ARRUELA DE PRESSÃO		8
24		4324	RETENTOR		1
25	HEADS 9140	G00	SENSOR DE PULSOS		1
26	AÇO 1045	5 X 5 X 28mm	CHAVETA AÇO-QUADRADA		1
27	FIBRA	600 PULSOS	DISCO		1
28	AÇO	6204DDU	ROLAMENTO		1
29	AÇO	6303DDU	ROLAMENTO		1
30	INOX AISI 430 ESCOVADO	#0,6 X 80 X 60mm	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		1
31	ALUMINIO	Ø2,6 X 4,8mm	REBITE ESTRIADO		4
32	FIBRA	□76 x 1,6mm	PLACA BORNEIRA	FIXADO NA CAIXA DE LIGAÇÃO	1
33	BORRACHA	Ø 1,5 X 1,5M	ORING		1
34		LACA NITRO	TINTA PRETA CADILLAC	900ML	1



DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	PROJEÇÃO  COTAS EM "mm"		DESENHADO VITOR	PROJETADO SAMUEL	
	ESCALAS 1:5		VERIFICADO SAMUEL	APROVADO SAMUEL	
			DATA 26/09/2025	CLIENTE CSN	
	GP-DI9040-22C4E600MA GP-CARCAÇA FERRO FUNDIDO LISTA MECÂNICA		FORMATO A4	DESENHO N° GP-DI9040-22C4E600MA	REV. C

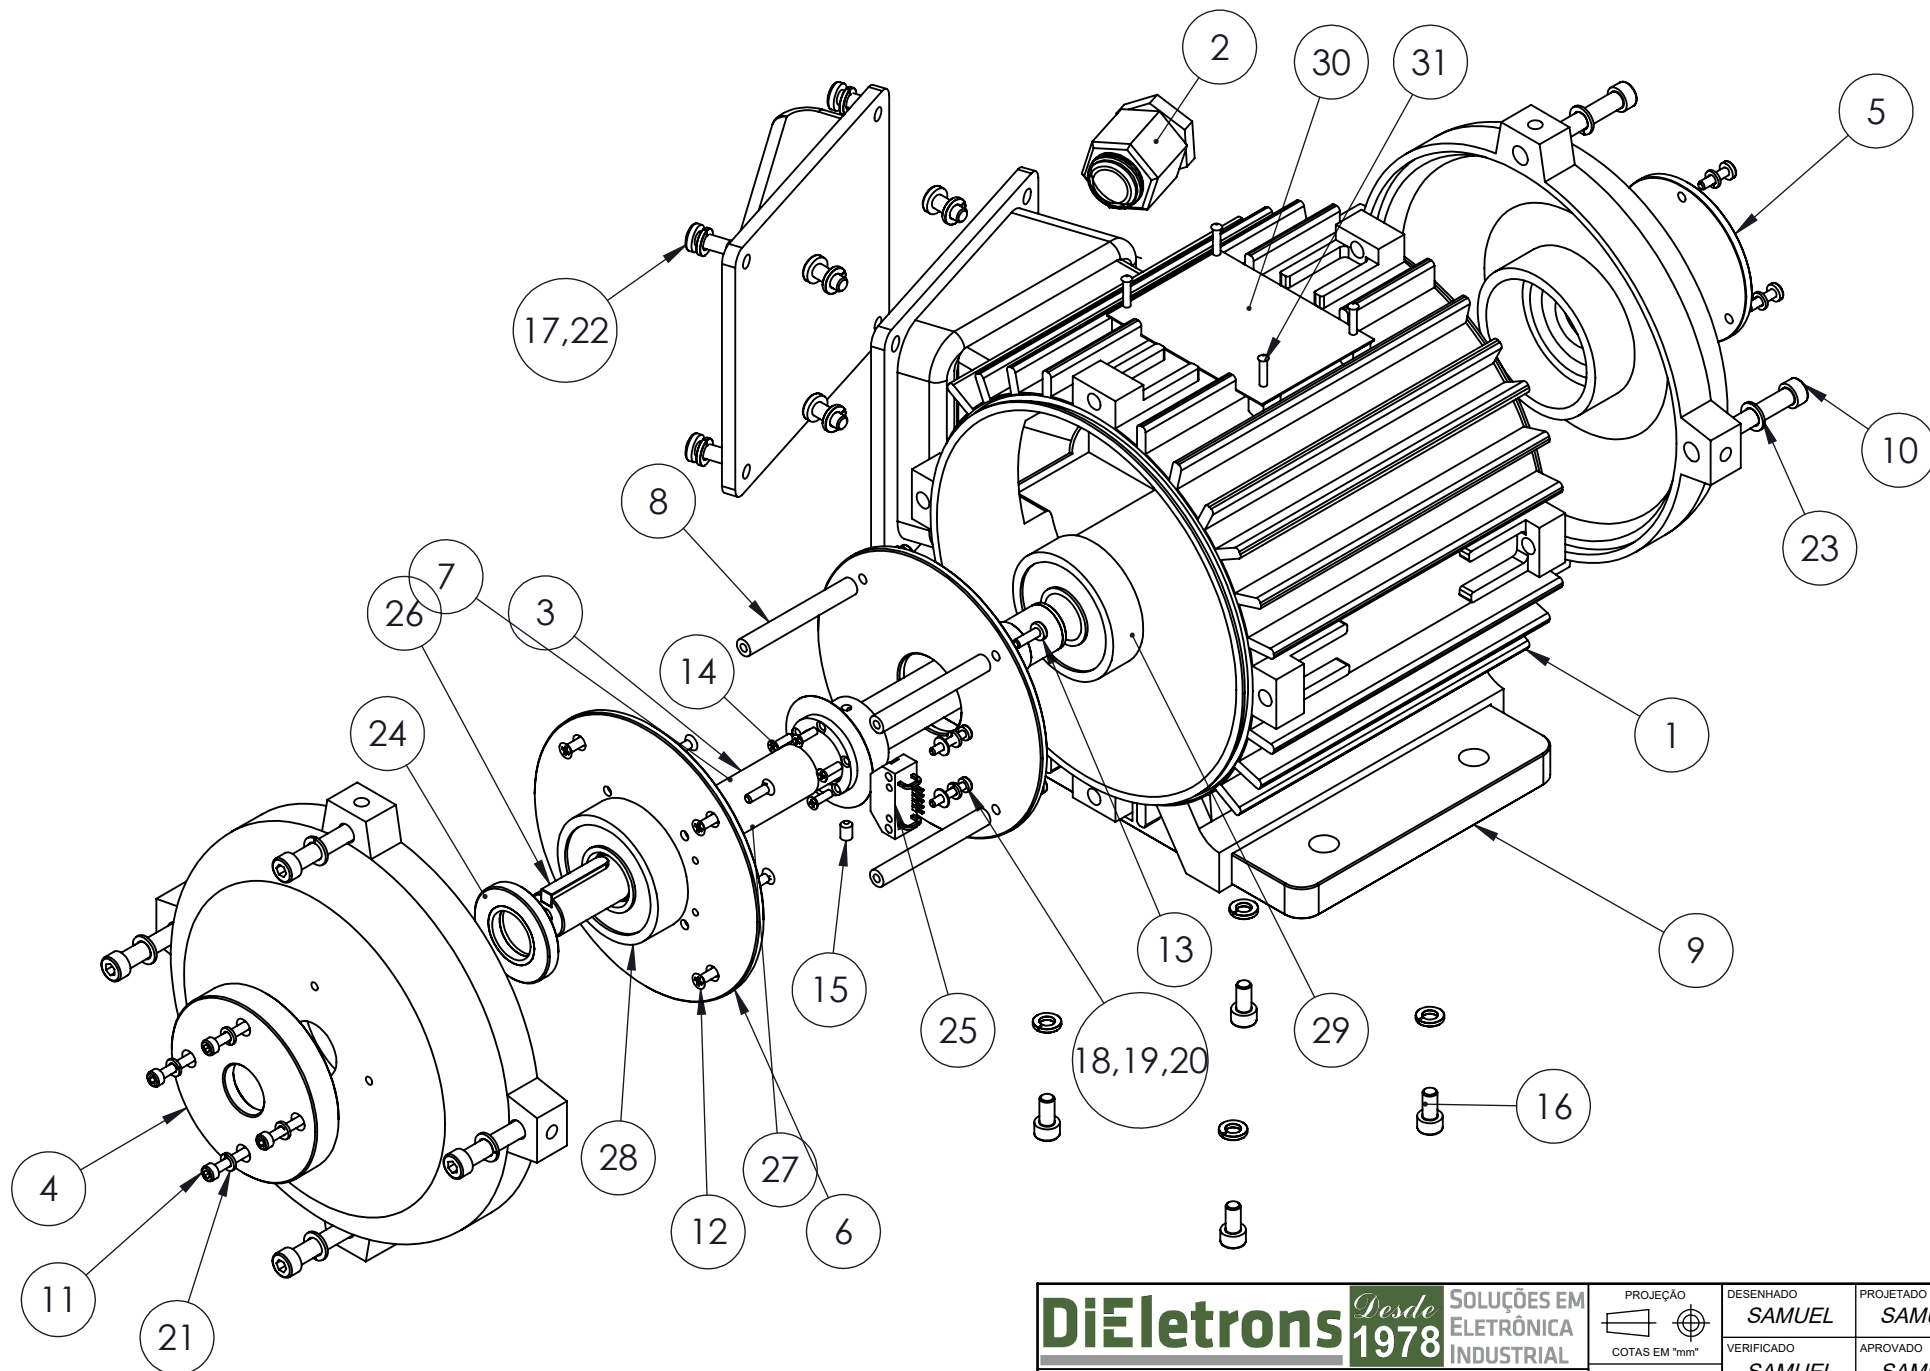


DiEletrons Desde 1978	SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL		PROJEÇÃO	DESENHADO	PROJETADO	
			 COTAS EM "mm"	SAMUEL	SAMUEL	
			ESCALAS	VERIFICADO	APROVADO	
	GP-DI9040-22C4E600MA GP-CARÇA FERRO FUNDIDO VISTA GERAL		1:5	SAMUEL	SAMUEL	
GP-DI9040-22C4E600MA GP-CARÇA FERRO FUNDIDO VISTA GERAL			DATA	CLIENTE		
			26/09/2025	CSN		
FORMATO		A4	DESENHO N°		REV.	
			GP-DI9040-22C4E600MA		C	



1PÇ

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS

Normal	X	Mínimo
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367		



EM GERAL:
PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA
PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO
ATE "X" NORMAL.
PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS
DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM
"X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO
BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA
A SER SOLDADA

OBS.: USAR SEMPRE "X" MINIMO, EXCETO ONDE ANOTADO.
UTILIZAR ELETRODO E7018

4	3	3
5	4	3,5
6	4	4
7	5	4
8	5	4
9	6	4
10	7	6
11	7,5	6
12	8	6
13	9	6
14	9,5	6
15	10,5	6
16	11	6
17	11,5	6
18	12,5	6
19	13	6
20		
25	14	6
30	14	8


NOTAS:

- 1 - COTAS EM MILÍMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
2 - SOLDAS CONFORME AWS. SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
3 - ARREDORES DE SOLDAS, EXCETO QUANDO INDICADO
4 - ACÓRRESTRUTURAL:
5 - LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36
6 - BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
7 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
8 - RECORTES CURVOS R = 20mm
9 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxxx
10 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg


ACABAMENTO SUPERFICIAL:

TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	9
												


DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	PROJEÇÃO  COTAS EM "mm"	DESENHADO SAMUEL	PROJETADO SAMUEL
	VERIFICADO SAMUEL	APROVADO SAMUEL	
	ESCALAS 1:5	DATA 26/09/2025	CLIENTE CSN
	FORMATO A4	MATERIAL FERRO FUNDIDO	

VISTA SUPERIOR

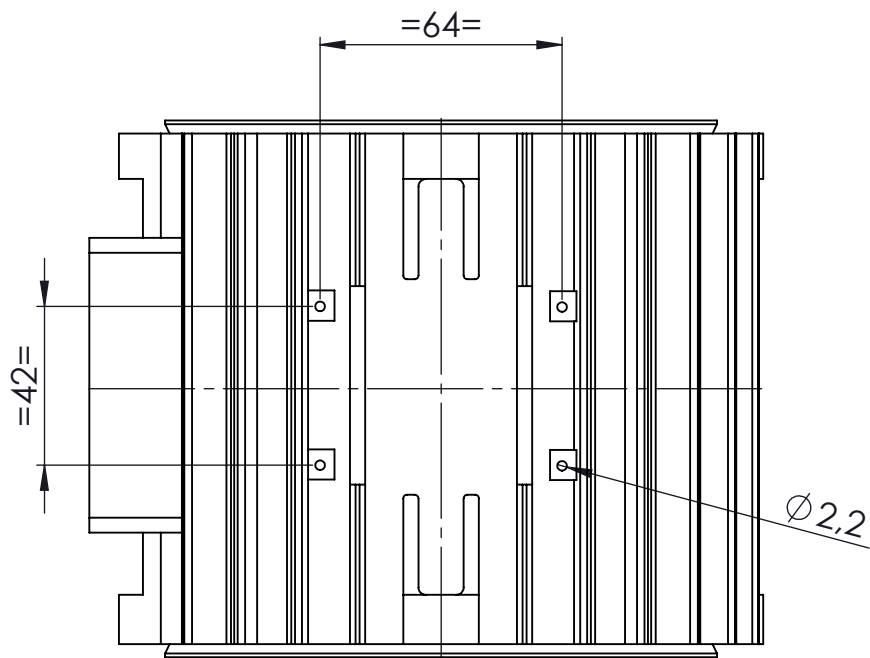

4xM5
FURAR COM PROFUNDIDADE MÁXIMA,
SEM PERFURAR A CARÇAÇA

VISTA INFERIOR

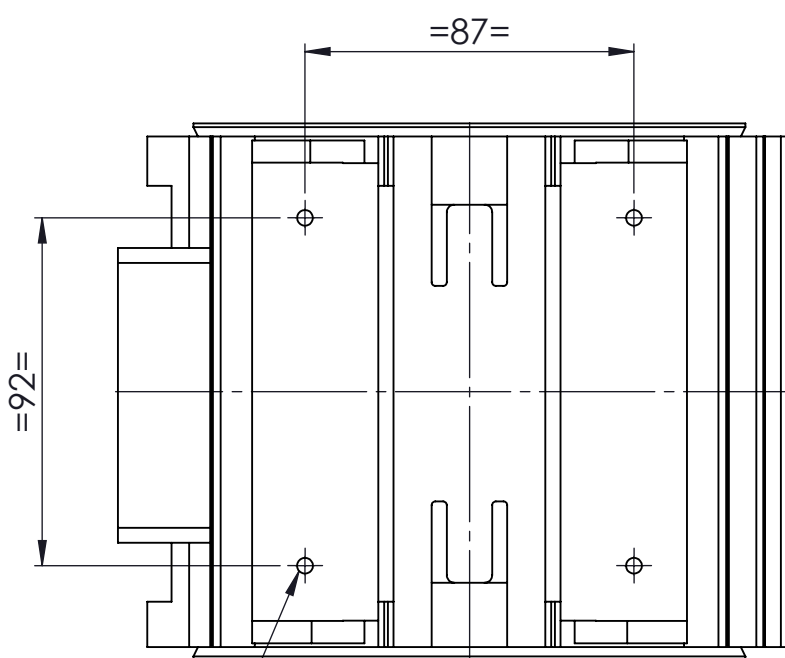

1PÇ

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS		Normal $X_{\text{Mínimo}}$		
 EM GERAL: PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA A SER SOLDADA	ESPESSURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL	3	3	3
		4	3	3
		5	4	3,5
		6	4	4
		7	5	4
		8	5	4
		9	6	4
		10	7	6
		11	7,5	6
		12	8	6
		13	9	6
		14	9,5	6
		15	10,5	6
		16	11	6
		17	11,5	6
OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO ONDE ANOTADO UTILIZAR ELETRODO E7018	ESPESSURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL	18	12,5	6
		19	13	6
		20		
		25	14	6
		25		
		30	14	8


NOTAS:


- 1 - COTAS EM MILÍMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
2 - SOLDAS CONFORME AWS. SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
3 - ACNO CONTÍNUAS, EXCETO QUANDO INDICADO
4 - ACO ESTRUTURAL:
LAMINADOS PLANOS OU NÃO:-> ASTM-A-36
BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
5 - RECORTE RETOS = 10x10mm (E.A.)
6 - RECORTE CURVOS R = 20mm
7 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxxx
8 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg


ACABAMENTO SUPERFICIAL:

TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	
												2


DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	PROJEÇÃO  COTAS EM "mm"	PROJETADO SAMUEL	PROJETADO SAMUEL		
	GP-DI9040-22C4E600MA GP-CARCAÇA FERRO FUNDIDO CARCAÇA	ESCALAS 1:5	VERIFICADO SAMUEL	APROVADO SAMUEL	
		FORMATO A4	DATA 26/09/2025	CLIENTE CSN	
			MATERIAL FERRO FUNDIDO		REV. C


PROJEÇÃO  COTAS EM "mm"	DESENHADO SAMUEL	PROJETADO SAMUEL
	VERIFICADO SAMUEL	APROVADO SAMUEL
ESCALAS 1:5	DATA 26/09/2025	CLIENTE CSN
FORMATO A4	MATERIAL INOX AISI 420	

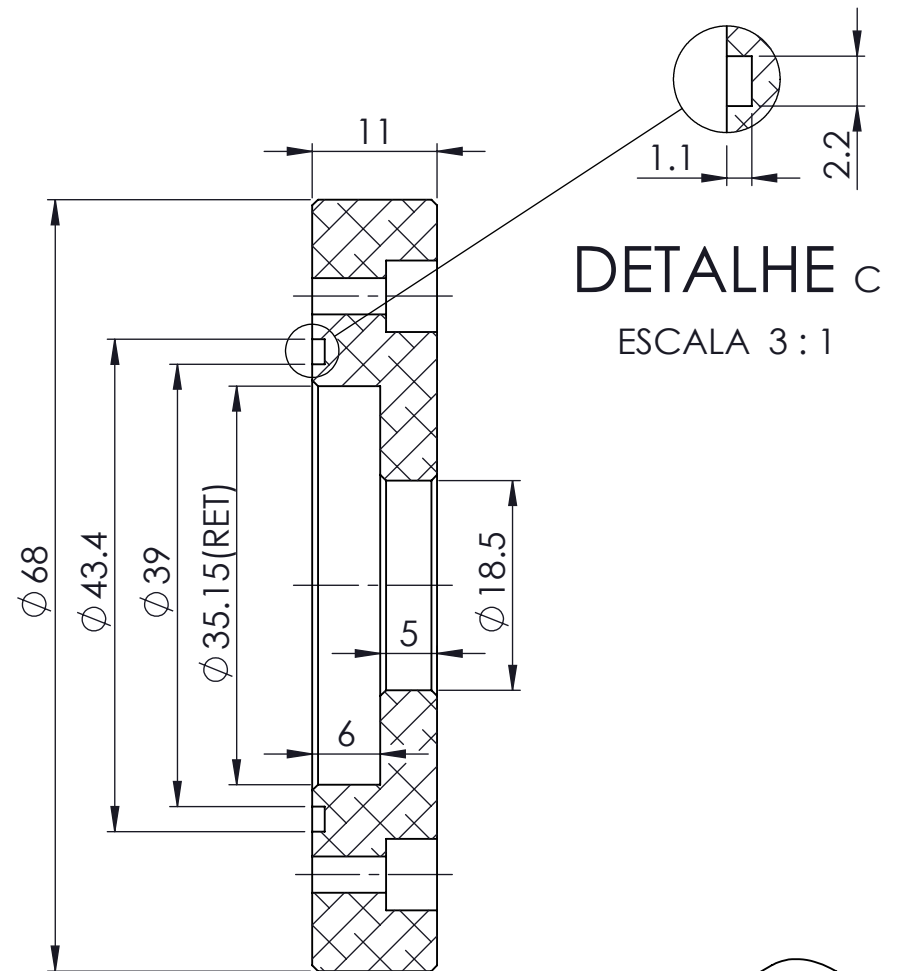

ESCALA 1.5 : 1

1PÇ





SOLDA DE FILETE CONFORME AWS		Normal $X_{\text{Mínimo}}$		
	ESPESSURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL	3	3	3
		4	3	3
		5	4	3,5
		6	4	
		7	5	4
		8	5	4
		9	6	4
		10	7	6
		11	7,5	6
		12	8	6
		13	9	6
		14	9,5	6
		15	10,5	6
		16	11	6
		17	11,5	6
		18	12,5	6
		19	13	6
		20	14	6
		OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO ONDE ANOTADO. UTILIZAR ELETRODO E7018		25
		30		

- 1 - COTAS EM MILÍMETRO, (EXCETO ONDE INDICADO)
- 2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
- 3 - ARREDORES CONTÍNUOS, EXCETO QUANDO INDICADO
- 4 - C/A ESTRUTURAL :
LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36
BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
- 5 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
- 6 - RECORTES CURVOS R = 20mm
- 7 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxxx
- 8 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg

TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	
												


DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	PROJEÇÃO  COTAS EM "mm"		DESENHADO SAMUEL	PROJETADO SAMUEL
	ESCALAS 1:1		VERIFICADO SAMUEL	APROVADO SAMUEL
			DATA 26/09/2025	CLIENTE CSN
	GP-DI9040-22C4E600MA GP-CARCAÇA FERRO FUNDIDO SUPORTE DO RETENTOR		FORMATO A4	MATERIAL ALUMINIO

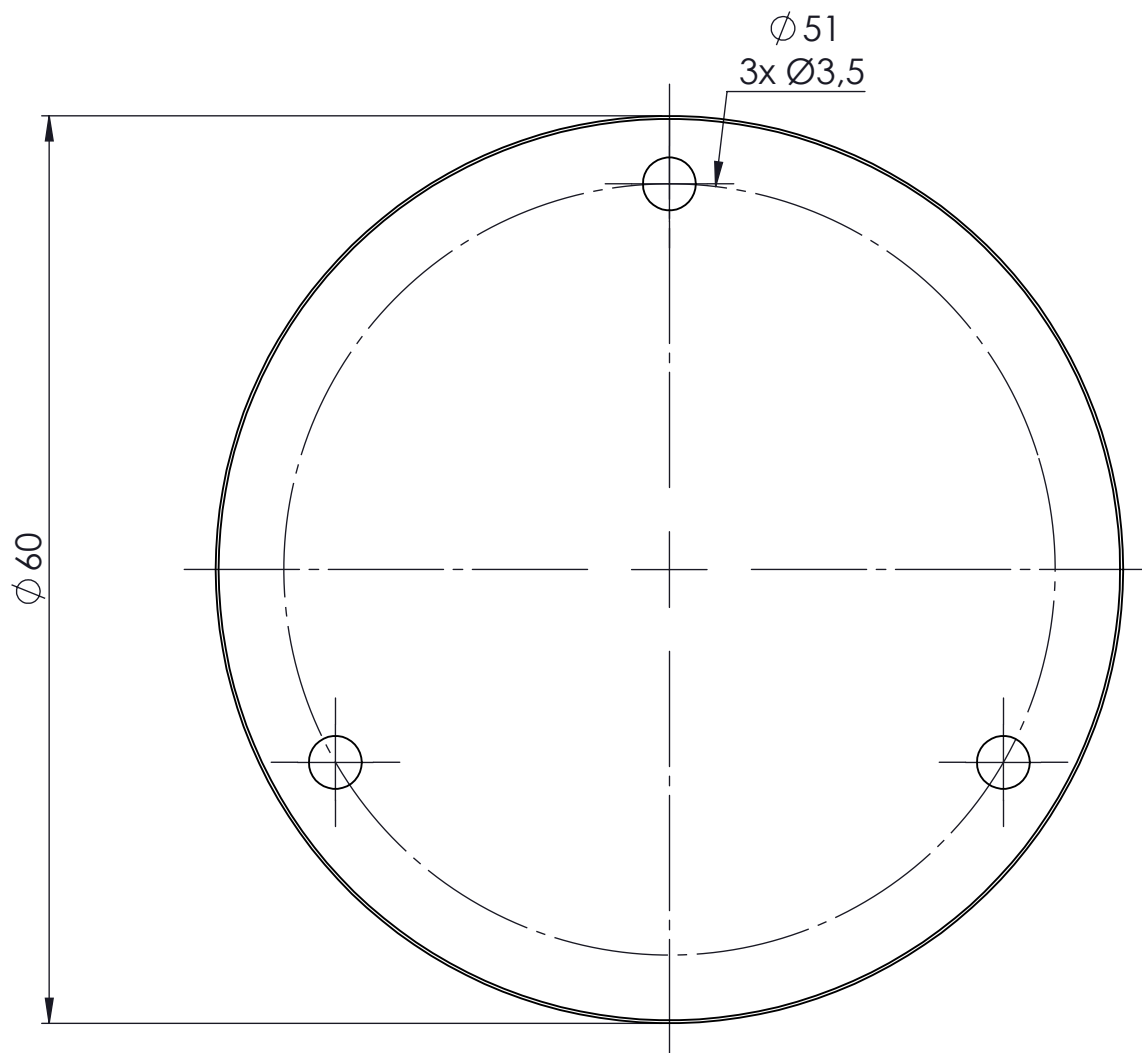

ESP. 3mm
1PÇ

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS

Normal X_{Mínimo}



EM GERAL:
PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA
PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO
ATE "X" NORMAL
PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS
DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM
"X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO
BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA
A SER SOLDADA

OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO
ONDE ANOTADO.
UTILIZAR ELETRODO E7018

ESPESSURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL

3	3	3
4	3	3
5	4	3,5
6	4	4
7	5	4
8	5	4
9	6	4
10	7	6
11	7,5	6
12	8	6
13	9	6
14	9,5	6
15	10,5	6
16	11	6
17	11,5	6
18	12,5	6
19	13	6
20	14	6
25	14	6
30	14	8

NOTAS:

- 1 - COTAS EM MILÍMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
- 2 - SOLDAS CONFORME AWS. SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
- 3 - AÇO ESTRUTURAL LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36 BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
- 4 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
- 5 - RECORTES CURVOS R = 20mm
- 6 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxx
- 7 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg

ACABAMENTO SUPERFICIAL:


TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	▽
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	~
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	~

DiEletrons Desde 1978 **SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL**


GP-DI9040-22C4E600MA
GP-CARCAÇA FERRO FUNDIDO
TAMPA DO ROLAMENTO


PROJEÇÃO  COTAS EM "mm"	DESENHADO SAMUEL	PROJETADO SAMUEL
ESCALAS 1:1	VERIFICADO SAMUEL	APROVADO SAMUEL
FORMATO A4	DATA 26/09/2025	CLIENTE CSN
MATERIAL ALUMINIO	REV. C	

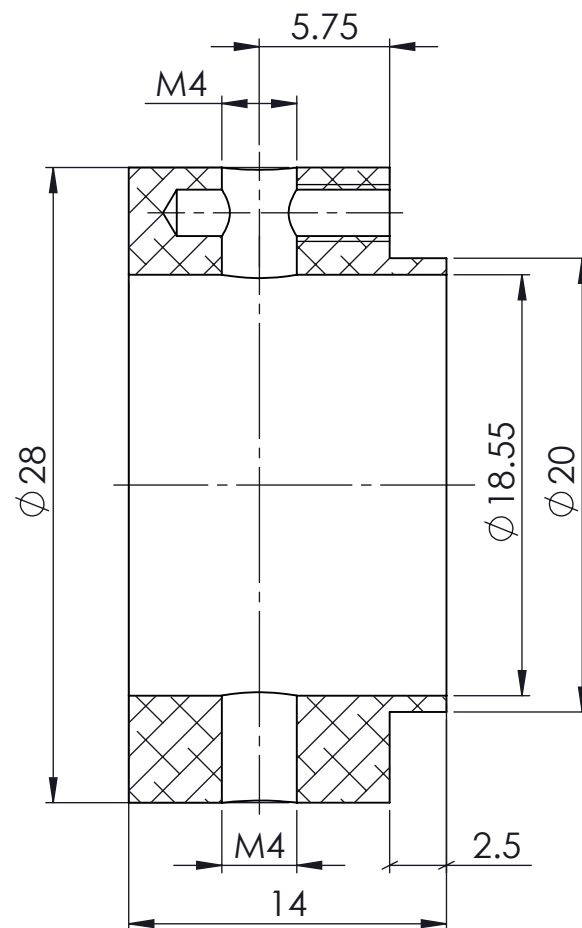

ESCALA 3 : 1

1PÇ



SOLDA DE FILETE CONFORME AWS		Normal $X_{\text{Mínimo}}$		
		3	3	3
 EM GERAL: PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL. PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA A SER SOLDADA	ESPESSURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL	4	3	3
	5	4	3,5	
	6	4		
	7	5	4	
	8	5	4	
	9	6	4	
	10	7	6	
	11	7,5	6	
	12	8	6	
	13	9	6	
	14	9,5	6	
	15	10,5	6	
	16	11	6	
	17	11,5	6	
	18	12,5	6	
OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO ONDE ANOTADO UTILIZAR ELETRÓDO E7018	19	13	6	
	20	14		
	25	14	6	
	25	14		
	30	14	8	
	30	14		

NOTAS:


- 1 - COTAS EM MILÍMETRO, (EXCETO ONDE INDICADO)
2 - SOLDAS CONFORME AWS. SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
3 - LIGAMENTOS, EXCETO QUANDO INDICADO
4 - AÇO ESTRUTURAL
5 - LAMINADOS PLANOS OU NÃO:-> ASTM-A-36
6 - BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
7 - RECORTE RETOS = 10x10mm (E.A.)
8 - RECORTE CURVOS R = 20mm
9 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxxx
10 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg

ACABAMENTO SUPERFICIAL:


TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	9
												

DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	PROJEÇÃO  COTAS em "mm"	DESENHADO SAMUEL	PROJETADO SAMUEL
	ESCALAS 2:1	VERIFICADO SAMUEL	APROVADO SAMUEL
		DATA 26/09/2025	CLIENTE CSN
	FORMATO A4		MATERIAL ALUMINIO

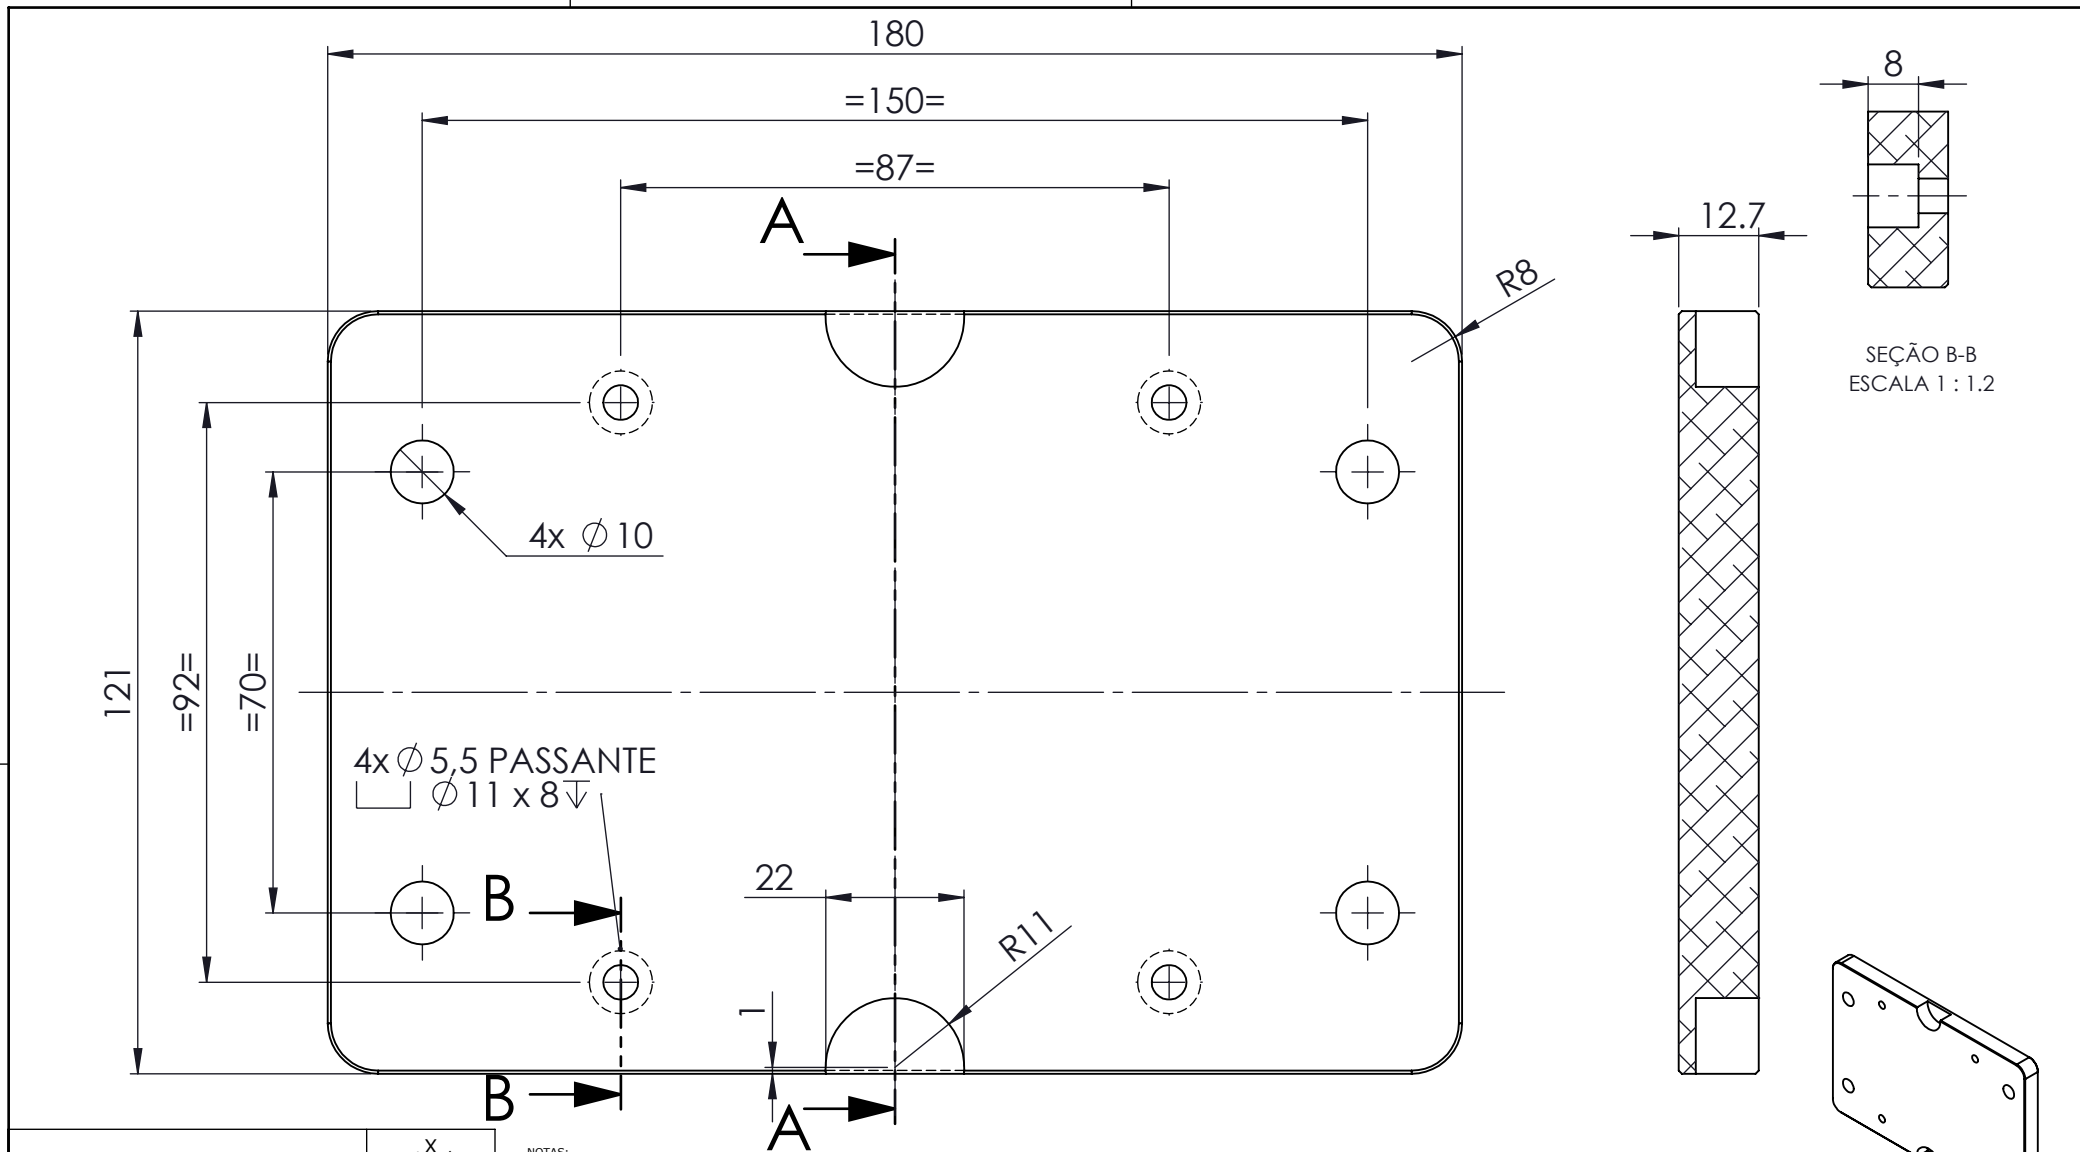

SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 1.2

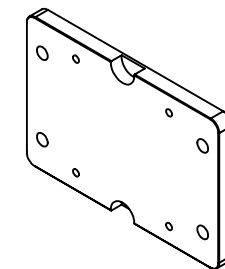

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS

Normal X Mínimo

3	3	3
4	3	3
5	4	3,5
6	4	4
7	5	4
8	5	4
9	6	4
10	7	6
11	7,5	6
12	8	6
13	9	6
14	9,5	6
15	10,5	6
16	11	6
17	11,5	6
18	12,5	6
19	13	6
20		
25	14	6
30	14	8

NOTAS:

- 1 - COTAS EM MILÍMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
- 2 - SOLDAS CONFORME AWS. SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
- 3 - AÇO ESTRUTURAL LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36 BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
- 4 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
- 5 - RECORTES CURVOS R = 20mm
- 6 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxx
- 7 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ->XXXXX Kg

ACABAMENTO SUPERFICIAL:




TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~


1PC

DiEletrons Desde 1978	SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	PROJEÇÃO	DESENHADO	PROJETADO
			SAMUEL	SAMUEL
		COTAS EM "mm"	VERIFICADO	APROVADO
			SAMUEL	SAMUEL
GP-DI9040-22C4E600MA GP-CARCAÇA FERRO FUNDIDO BASE DA CARCAÇA		ESCALAS	DATA	CLIENTE
		1:2	26/09/2025	CSN
		FORMATO	MATERIAL	REV.
		A4	ALUMINIO	C

GP-DI9040-22C4E600MA
GP-CARÇA FERRO FUNDIDO
BASE DA CARÇA

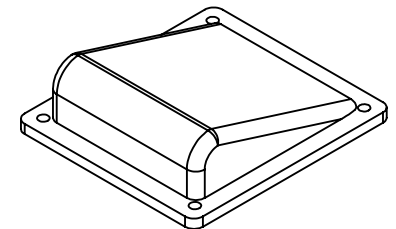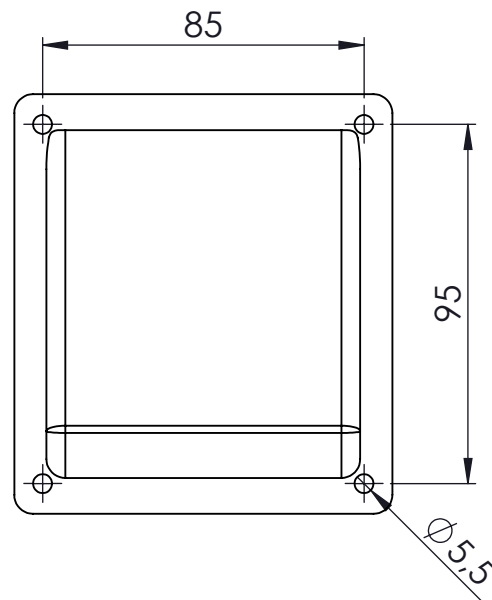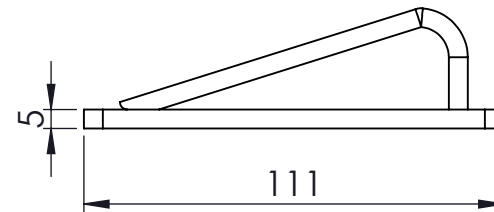

1PÇ

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS		Normal $X_{\text{Mínimo}}$	
		3	3
	7	4	3
	8	5	3,5
	9	6	4
	10	7	4
	11	8	4
	12	9	4
	13	10	4
	14	11	4
	15	12	4
	16	13	4
	17	14	4
	18	15	4
	19	16	4
	20	17	4
	21	18	4
EM GERAL: PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL. PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA A SER SOLDADA		22	19
OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO ONDE ANOTADO. UTILIZAR ELETRODO E7018		25	14
		30	8

NOTAS:




- 1 - COTAS EM MILÍMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
- 2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
- 3 - ARREDORES CONTÍNUOS, EXCETO QUANDO INDICADO
- 4 - ACABAMENTO :
- 5 - LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36
- 6 - BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
- 7 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
- 8 - RECORTES CURVOS R = 20mm
- 9 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxxx
- 10 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg

ACABAMENTO SUPERFICIAL:

TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.


N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	
												2

DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	PROJEÇÃO  COTAS EM "mm"		DESENHADO SAMUEL		PROJETADO SAMUEL	
	ESCALAS 1:2		VERIFICADO SAMUEL		APROVADO SAMUEL	
			DATA 26/09/2025		CLIENTE CSN	
			FORMATO A4		MATERIAL FERRO FUNDIDO	
GP-DI9040-22C4E600MA GP-CARCAÇA FERRO FUNDIDO TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO						

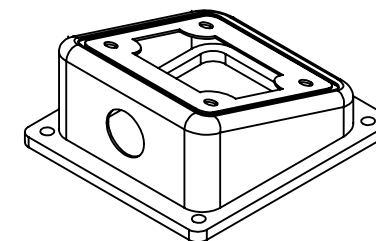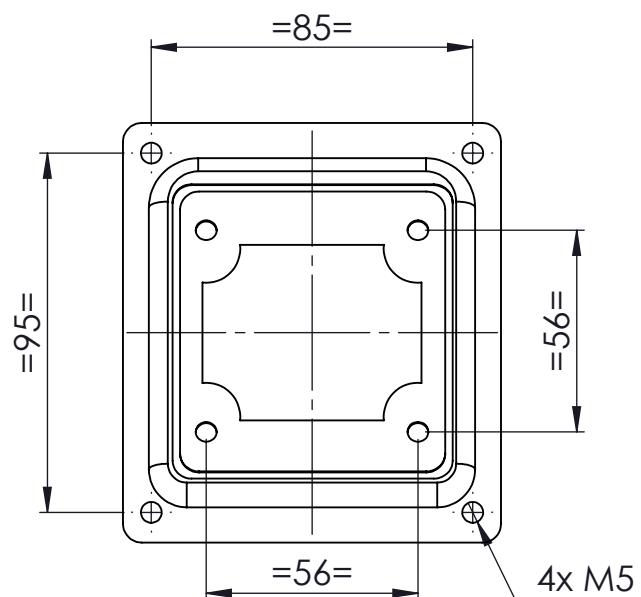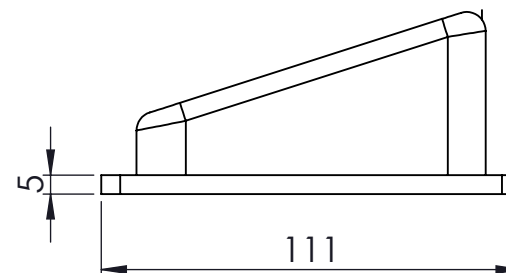

1PC

Normal	X	Mínimo
--------	---	--------



EM GERAL:
PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA
PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO
ATE "X" NORMAL.
PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS
DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM
"X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO
BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA
A SER SOLDADA

OBS.: USAR SEMPRE "X" MINIMO, EXCETO ONDE ANOTADO.
UTILIZAR ELETRODO E7018

ESPESSURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL

3	3	3
4	3	3
5	4	3,5
6	4	4
7	5	4
8	5	4
9	6	4
10	7	6
11	7,5	6
12	8	6
13	9	6
14	9,5	6
15	10,5	6
16	11	6
17	11,5	6
18	12,5	6
19	13	6
20 25	14	6
25 30	14	8

- 1 - COTAS EM MILÍMETRO, (EXCETO ONDE INDICADO)
- 2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
- 3 - COTAS CONFORMES, EXCETO QUANDO INDICADO
- 4 - AÇO ESTRUTURAL
- 5 - LAMINADOS, PLANOS OU NÃO:-> ASTM-A-36
- 6 - BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
- 7 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
- 8 - RECORTES CURVOS R = 20mm
- 9 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxxx
- 10 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg

TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PECAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	
												
												2

DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL

GP-DI9040-22C4E600MA
GP-CARÇAÇA FERRO FUNDIDO
CAIXA DE LIGAÇÃO

PROJEÇÃO



COTAS EM "mm"

ESCALAS
1:

FORMATO **A4**

DESENHADO	<i>SAMUEL</i>
-----------	---------------

VERIFICADO
SAMUEL

DATA	26/09/2025
------	------------


PROJETADO	<i>SAMUEL</i>
-----------	---------------

APROVADO


SAMUEL

	CLIENTE
	CSN



REV.
C




FURAÇÃO EM CRUZ

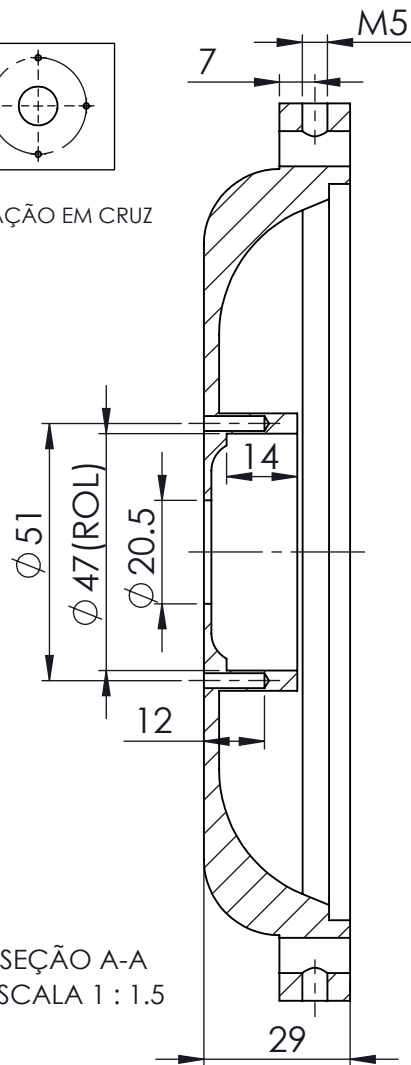


SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 1.5

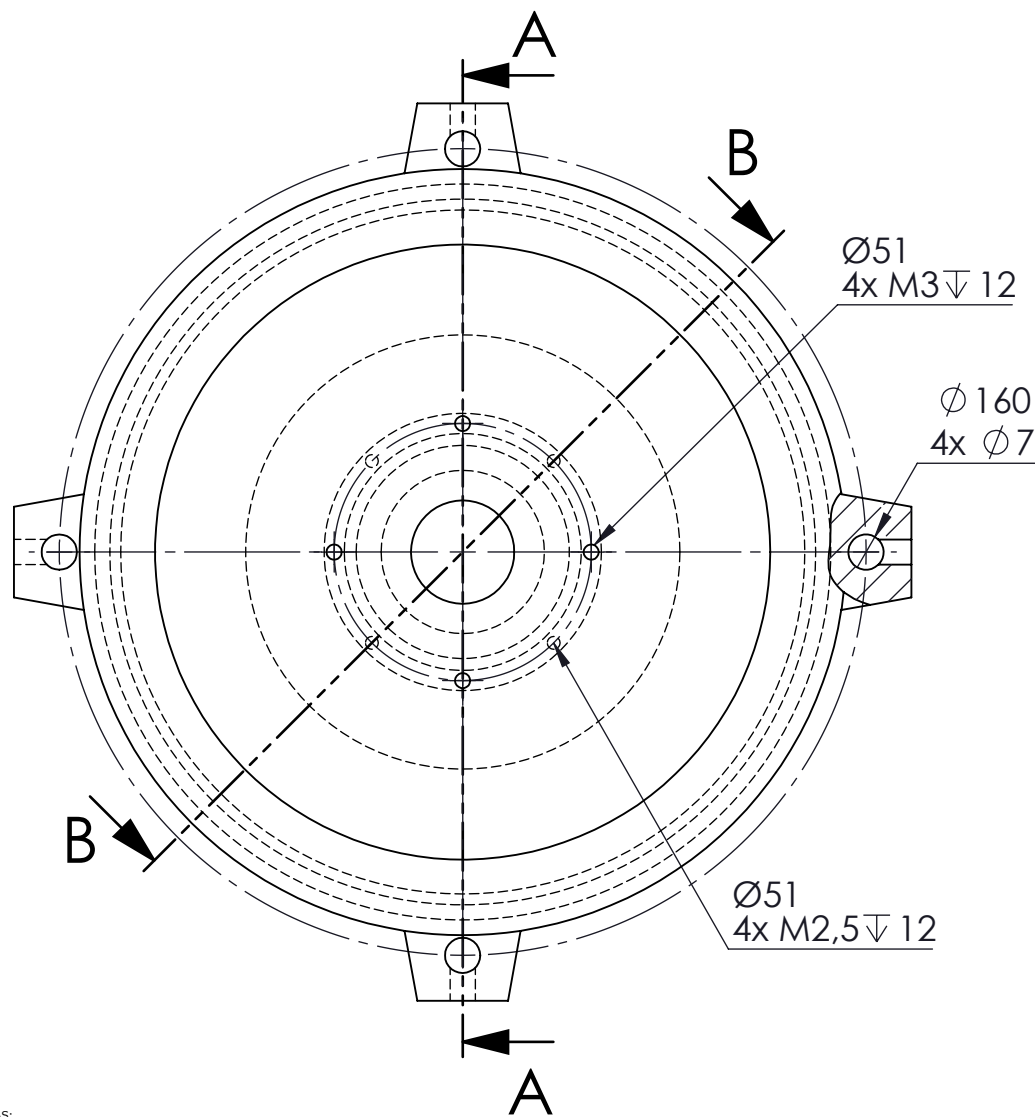

FURAÇÃO EM X

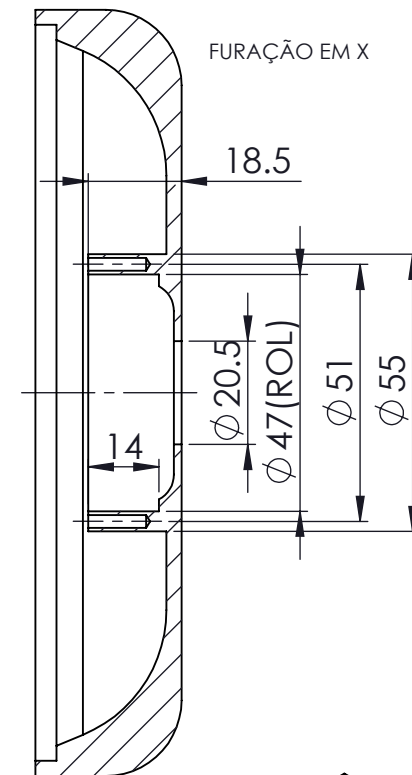

SEÇÃO B-B
A 45°
ESCALA 1 : 1.5



1PÇ

NOTAS:

- 1 - COTAS EM MILÍMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
- 2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
- 3 - AÇO ESTRUTURAL LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36 BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
- 4 - RECORTE RETOS = 10x10mm (E.A.)
- 5 - RECORTE CURVOS R = 20mm
- 6 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxx
- 7 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg

ACABAMENTO SUPERFICIAL:


TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIACTEILHO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	~
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS

Normal X Mínimo

3	3	3
4	3	3
5	4	3,5
6	4	4
7	5	4
8	5	4
9	6	4
10	7	6
11	7,5	6
12	8	6
13	9	6
14	9,5	6
15	10,5	6
16	11	6
17	11,5	6
18	12,5	6
19	13	6
20	14	6
25	14	6
30	14	8



EM GERAL:
PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA
PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO
ATE "X" NORMAL
PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS
DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM
"X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO
BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA
A SER SOLDADA

OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO
ONDE ANOTADO.
UTILIZAR ELETRODO E7018

DiEletrons Desde 1978

SOLUÇÕES EM
ELETRÔNICA
INDUSTRIAL

PROJEÇÃO
COTAS EM "mm"

DESENHADO
SAMUEL

PROJETADO
SAMUEL

VERIFICADO
SAMUEL

APROVADO
SAMUEL

DATA
26/09/2025

CLIENTE
CSN


ESCALAS
1:2

FORMATO
A4

MATERIAL
FERRO FUNDIDO


REV.
C

GP-DI9040-22C4E600MA
GP-CARCAÇA FERRO FUNDIDO
TAMPA FRONTAL DA CARCAÇA

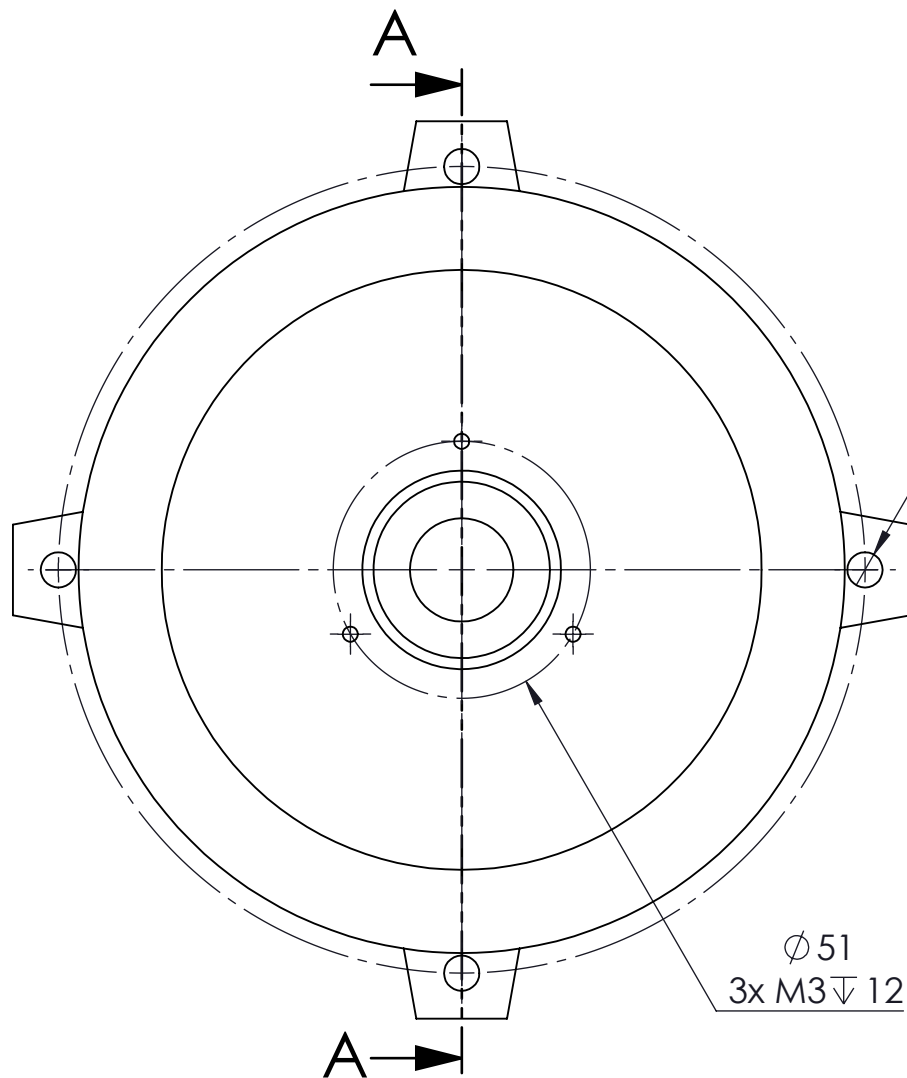

Ø160
4x Ø7


Ø51
3x M3 12

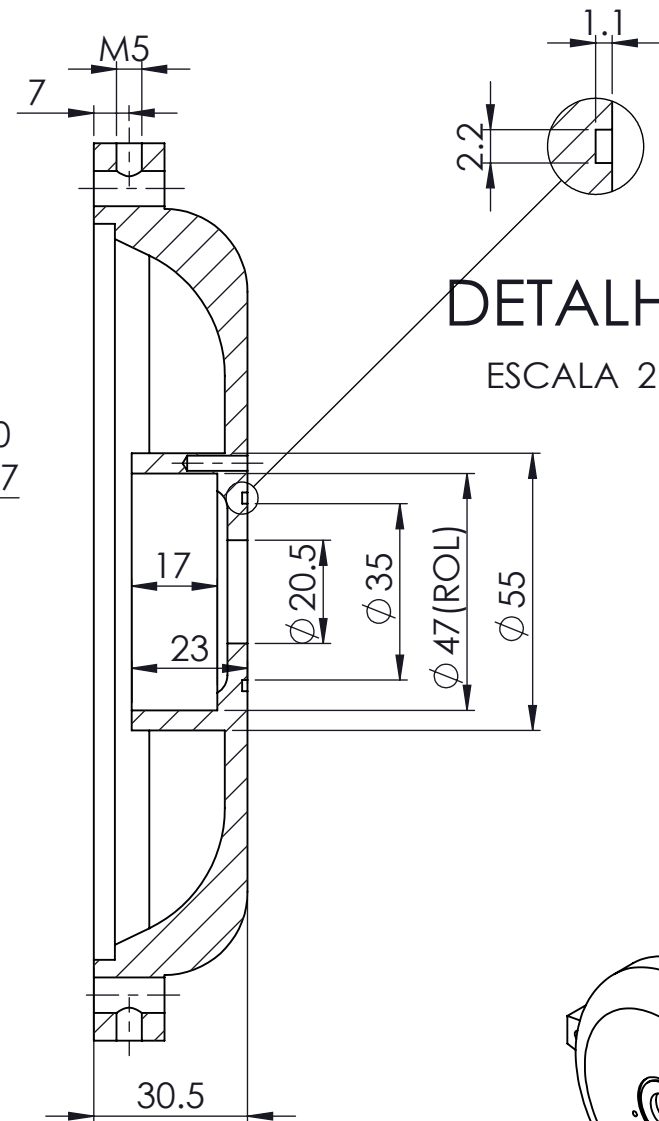

DETALHE x
ESCALA 2 : 1


SEÇÃO A-A

1PÇ ESCALA 1 : 1.5



SOLDA DE FILETE CONFORME AWS

Normal X_{Mínimo}



EM GERAL:
PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA
PODE-SE USAR FILETE COM "X" MÍNIMO
ATE "X" NORMAL
PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS
DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM
"X" MÍNIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO
BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA
A SER SOLDADA

OBS.: USAR SEMPRE "X" MÍNIMO, EXCETO
ONDE ANOTADO.
UTILIZAR ELETRODO E7018

ESPESURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL

3	3	3
4	3	3
5	4	3,5
6	4	4
7	5	4
8	5	4
9	6	4
10	7	6
11	7,5	6
12	8	6
13	9	6
14	9,5	6
15	10,5	6
16	11	6
17	11,5	6
18	12,5	6
19	13	6
20	14	6
25	14	6
30	14	8

NOTAS:

- 1 - COTAS EM MILÍMETRO. (EXCETO ONDE INDICADO)
- 2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
- 3 - AÇO ESTRUTURAL LAMINADOS PLANOS OU NÃO: -> ASTM-A-36 BARRAS REDONDAS: -> SAE 1020
- 4 - RECORTE RETOS = 10x10mm (E.A.)
- 5 - RECORTE CURVOS R = 20mm
- 6 - LER ESTE DESENHO JUNTO COM DESENHO xxxxxxx
- 7 - PESO TOTAL DO CONJUNTO: ~XXXXX Kg

ACABAMENTO SUPERFICIAL:

TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:
A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, DIN7168
B- CORTES COM OXIAETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	~
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	~

DiEletrons Desde 1978

SOLUÇÕES EM
ELETRÔNICA
INDUSTRIAL

PROJEÇÃO
COTAS EM "mm"

DESENHADO
SAMUEL

PROJETADO
SAMUEL

VERIFICADO
SAMUEL

APROVADO
SAMUEL

DATA
26/09/2025

CLIENTE
CSN

ESCALAS
1:2

FORMATO
A4

MATERIAL
FERRO FUNDIDO

REV.
C

GP-DI9040-22C4E600MA
GP-CARÇA FERRO FUNDIDO
TAMPA TRASEIRA DA CARÇA