
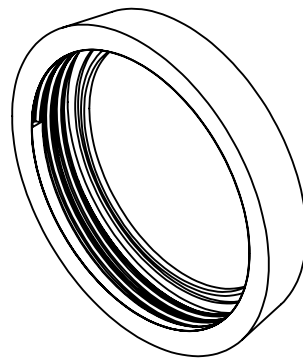
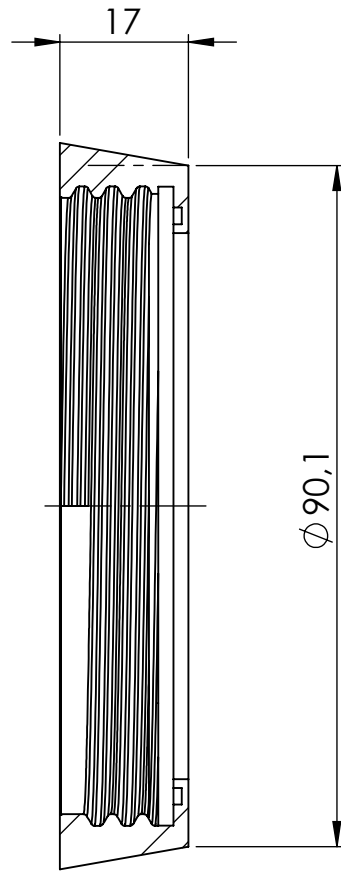


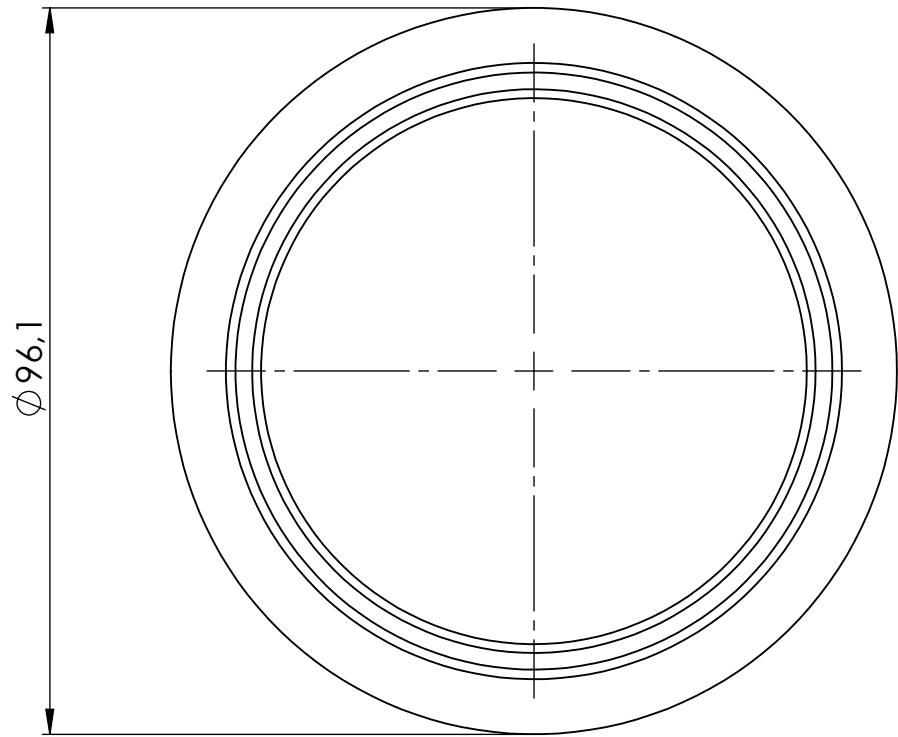

PEÇA FABRICADA EM MOLDE DE INJEÇÃO PLASTICA
1 PÇ

SOLDA DE FILETE CONFORME AWS

EM GERAL :
PARA 2 CHAPAS DE MESMA ESPESURA
PODE-SE USAR FILETE COM "X" MINIMO
ATE "X" NORMAL
PARA 2 CHAPAS COM ESPESURAS
DIFERENTES, PODE-SE USAR FILETE COM
"X" MINIMO ATE "X" NORMAL TENDO COMO
BASE A CHAPA DE MENOR ESPESURA
A SER SOLDADA

OBS.: USAR SEMPRE "X" MINIMO, EXCETO
ONDE ANOTADO.
UTILIZAR ELETRODO E7018

ESPESSURAS DAS CHAPAS MENOR OU IGUAL	Normal X Mínimo	
	3	3
4	3	3
5	4	3,5
6	4	4
7	5	4
8	5	4
9	6	4
10	7	6
11	7,5	6
12	8	6
13	9	6
14	9,5	6
15	10,5	6
16	11	6
17	11,5	6
18	12,5	6
19	13	6
20		
25	14	6
30		8

NOTAS:

1 - COTAS EM MILIMETRO, (EXCETO ONDE INDICADO)
2 - SOLDAS CONFORME AWS, SEGUIR DESCRIÇÃO DA TABELA.
FILETES CONTÍNUOS, EXCETO QUANDO INDICADO
3 - AÇO ESTRUTURAL
LAMINADOS PLANOS OU NÃO--> ASTM-A-36
BARRAS REDONDAS: > SAE 1020
4 - RECORTES RETOS = 10x10mm (E.A.)
5 - RECORTES CURVOS R =20mm
6 - QUEBRAR QUINAS 0,5x45°

ACABAMENTO SUPERFICIAL:

TOLERÂNCIA ADMISSÍVEL PARA:

A- MEDIDAS SEM INDICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, ISO 2768
B- CORTES COM OXIACETILENO, II B DIN 2310.
C- PEÇAS FORJADAS EM BRUTO, DIN 7527.

N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
0,025	0,01	0,15	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50
▽▽▽▽			▽▽▽▽			▽▽			▽		~

PRIORIZAR ESCALAS NORMALIZADAS PELA ABNT 8196. ESCALAS INTERMEDIÁRIAS SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO "APROVEITAMENTO DA FOLHA"				ACABAMENTO:		REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS		NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO		REVISÃO A	
								DiEletrons Desde 1978 SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL			
								TÍTULO: TAMPA			
								DES. Nº A3			
						MATERIAL: NYLON / 30% FIBRA CARBONO		ESCALA:1:1			
						PESO:		FOLHA 3 DE 8			