


FN-GPS208

SWITCH Admin-Cloud 8P POE GIGABIT



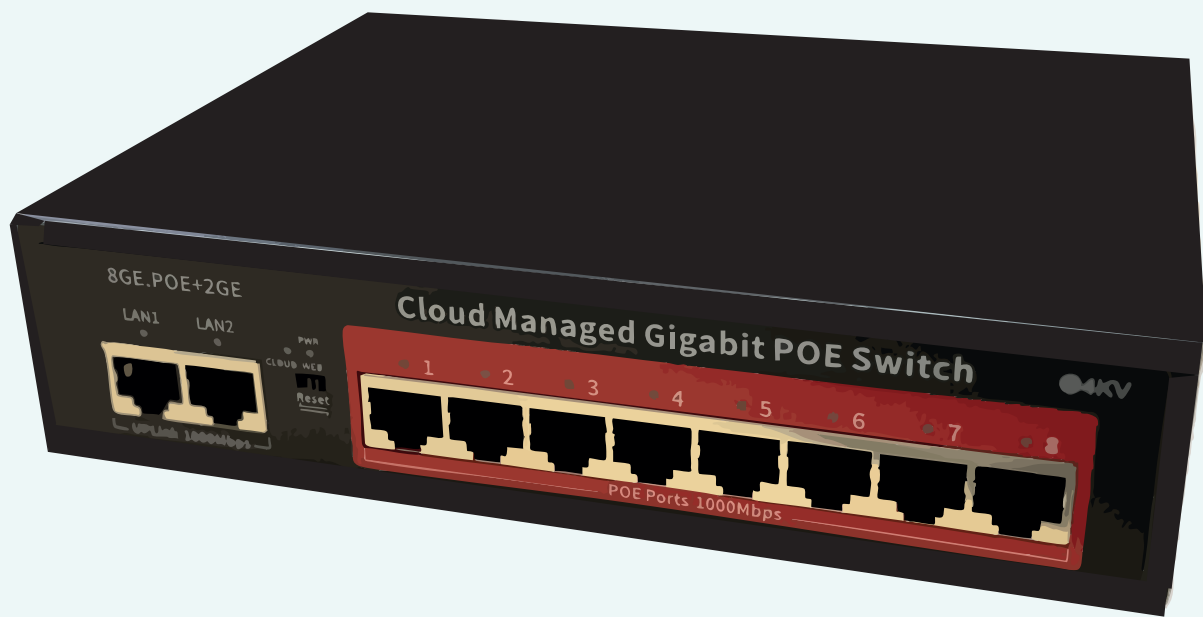


Catálogo

Introducción del Producto.....	3
Características Funcionales.....	3
Definición de Indicadores.....	3
Especificaciones Generales.....	4
Especificaciones del Software.....	4
Rendimiento POE.....	4
Requisitos Ambientales.....	5
Peso del Producto.....	6
Protección contra Sobretensiones.....	6
Dimensiones.....	6
Empaque, Transporte y Almacenamiento.....	6

Especificación del Switch POE de la Serie de Gestión en la Nube (GPS208)

1. Introducción del Producto:

El producto es un switch POE Ethernet totalmente gigabit, desarrollado de forma independiente por nuestra empresa, que ofrece 10 puertos RJ45 adaptativos 10/100/1000M. Al mismo tiempo, los puertos del 1 al 8 cuentan con función de alimentación POE y pueden ser utilizados como dispositivos de suministro de energía por Ethernet. Todos los puertos con alimentación pueden detectar e identificar automáticamente dispositivos compatibles con el estándar IEEE 802.3af/at. Este modelo admite gestión remota a través del mini-programa de WeChat "Cloud Network Management" (la versión internacional permite la gestión remota mediante la aplicación móvil).

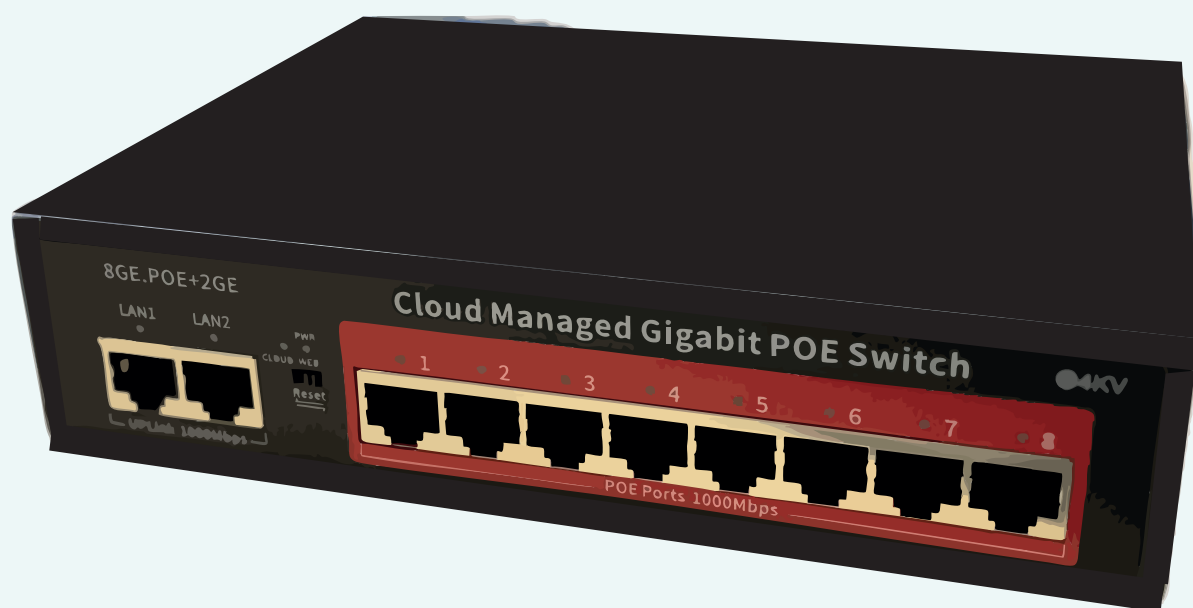

2. Características Funcionales:

- Cumple con los estándares de los protocolos IEEE 802.3 Ethernet e IEEE 802.3u Fast Ethernet;
- Soporta el protocolo estándar 802.3af/at, con detección inteligente para suministro de energía, sin dañar dispositivos que no requieran alimentación;
- Protección contra sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito, eliminando riesgos ocultos y garantizando la seguridad del suministro eléctrico;
- Soporta protección contra rayos en modo común y modo diferencial;
- Gestión de red en la nube: gestión remota visual, resolución de problemas en sitio de forma remota;
- Incluye 10 puertos RJ45 adaptativos 10/100/1000M, los puertos del 1 al 8 soportan función de alimentación POE;
- Todos los puertos soportan función de auto cruce (Auto MDI/MDI-X);
- Soporta control de flujo dúplex completo IEEE802.3X y control de flujo semidúplex con presión de retorno (Backpressure);
- Soporta aprendizaje y envejecimiento independiente de direcciones MAC;
- Carcasa completamente metálica, con una carga total máxima de 120W;
- Plug and play.

3. Definición de Indicadores:

Luz indicadora:

Alimentación.
Puerto de LED.

Definición:

Indicador de Alimentación.
Enlace/Actividad.

Descripción de Función:

Luz indicadora de alimentación del switch encendida:
El dispositivo está encendido.
Si el indicador del puerto está encendido de forma fija,
la conexión es normal.
Si el indicador del puerto parpadea, se están
transfiriendo datos.

4. Especificaciones Generales:

Item:

Composición de Puertos.
Ancho de banda del
backplane.
Dirección MAC.
Suministro de energía.
Especificación de energía.
Medio de red y distancia de
transmisión.

Datos:

Ocho puertos RJ45 POE de 1000 Mbps y
dos puertos RJ45 en cascada de 1000 Mbps..
20G.
2K.
Entrada AC 100-250V, configuración estándar
con fuente de alimentación de 120W.
1000Base-T: 4 pares de cable UTP/STP Categoría 5e
(Cat5e) o superior ($\leq 100m$)

100Base-TX: 2 pares de cable UTP/STP Categoría 5
(Cat5) o superior ($\leq 100m$)

10Base-TX: 2 pares de cable UTP/STP Categoría 5e
(Cat5e) o superior ($\leq 250m$).

5. Especificación de software:

Item:

Función básica.
Protocolo y estándar Ethernet.
Tasa de transmisión de datos.
Modelo de Gestión.

Parámetro:

Cumple con los estándares de protocolo Ethernet IEEE802.3 y Fast Ethernet IEEE802.3u.
Compatible con dispositivos de alimentación POE que cumplen con los estándares IEEE802.3af/at.
Almacenamiento y reenvío (store and forward).
Aprendizaje automático y envejecimiento de direcciones MAC.
Control de flujo en dúplex completo IEEE802.3X y control de flujo Backpressure en medio dúplex
Gestión de red remota: A través de mini-programa de WeChat y aplicación móvil (versión internacional), permite ver remotamente el estado de los puertos, agregar observaciones y marcar puertos, además de habilitar aislamiento de puertos y distancia ultra larga.
Compatible con SNMP (comunidad de solo lectura: public).

6. Rendimiento POE:

Item:

Estándar IEEE 802.3af.
Estándar IEEE 802.3at.
La potencia máxima de salida del puerto.
Protección contra sobrecorriente.
Protección contra sobretensión.
Protección contra cortocircuitos.
Arranque secuencial (para evitar corriente instantánea excesiva).
High power PD soft start.

Datos:

Compatible.
Compatible.
30W.
Compatible.
Compatible.
Compatible.
Compatible.
Compatible.

7. Peso:

Categoría.:

Equipo sin carcasa.
Peso total de la caja
(20 unidades).

Peso:

Aproximadamente 780 g.
Aproximadamente 21 kg.

8. Protección contra sobretensiones por rayos (10/700 us):

Rendimiento:

Modo diferencial.
Modo común.

Datos:

4KV.
4KV.

9. Dimensiones:

Categoría.:

Equipo sin carcasa.
Equipo completo.
Caja completa
(20 unidades/cartón).

Datos:

190mm*140mm*43mm.
220mm*195mm*65mm.
415mm*345mm*440mm.

10. Embalaje, Transporte, Almacenamiento:

Contenido de embalaje.:

Protección rellena.
Caja de embalaje.
Número de paquete.
Others.

Datos:

Dentro del embalaje,
el algodón perlado superior
e inferior están aislados y está
completamente envuelto para protección.
Caja de cartón grueso tipo tarjeta de alta calidad,
con dimensiones 415mm*345mm*440mm.
Veinte unidades.
La caja de embalaje debe tener etiquetas que
indiquen los códigos de modelo del producto
y la cantidad.



Requisito de transporte: La caja completa puede ser transportada por logística exprés designada a nivel nacional, y es apta para transporte en automóvil, barco y avión. Durante el transporte, debe estar cubierta, protegida del sol y debe ser cargada y descargada de manera adecuada y cuidadosa.

Requisito de almacenamiento:

Especificación:

Ambiente húmedo.
Entorno de temperatura.
Límite de apilamiento.
Precauciones.
Ciclo de
almacenamiento.

Requisito:

5% a 90% de HR (humedad relativa) sin condensación.
De -40°C a 70°C. Considerando la humedad, se recomienda que el estado más razonable sea en condiciones de temperatura ambiente.
En estado de embalaje completo, el límite máximo superior es de 4 capas.
Los almacenes de almacenamiento deben estar limpios, ventilados, libres de gases corrosivos, libres de sustancias químicas inflamables, explosivas u otras corrosivas, y alejados de fuentes de calor y de fuertes vibraciones mecánicas.
Según los requisitos anteriores, el almacenamiento razonable puede durar un año, y se recomienda reexaminar y usar nuevamente después de dos años.