


FICHE SUIVI DE TRAVAUX SOUPAPE

N°	_	_	_	_	_	_	_
N°	-	-	-	-	-	-	-

F P3-03/3

Client :	r	Repère	:		Entrée- DN/PN/conne	evion:	VISA
Unité :		Marque	·		Sortie- DN/PN/conne		710/1
Contact :		Гуре	·		Cordo Bran ra comio	Alon.	
Produit: : OXYGE		N° série	•		Presssion tarage		
Température :		V SCIIC	·		Date		
CONTRÔLE AVANT DÉMOI	NTAGE '	ler test :	•	2ème test :	3ème	test ·	
		tichoi		20110 1001 .	Come		
OBSERVATIONS AVANT D	L.						
DÉMONTAGE							
Hauteur vis de réglage :	Position	bague inf. :		Position	bague sup. :		
Nombre entretoises :	inf.	sup.	Diamètre p	assage buse :	mm		
	EXPERTISE			TRAVAUX RÉALISÉS			
CORPS EXTERNE							
CORPS INTERNE							
RESSORT OU POIDS OU RONDELLES BELLEVILE							
TIGE							
BUSE							
CLAPET							
SOUFFLET							
GOUJONS							
BAGUE/VIS D'ARRÊT							
VIS RÉGLAGE							
GUIDE							
PORTE CLAPET							
POINTAL							
PORTÉES JOINT							
OBSERVATIONS							
oboliki/Amene							
Remontage	DEGRAISSAGE O	XYGENE					
ESSAIS							
PT : Pression tarage demandée	PT ::	CP:	PR:	: [1	Refermeture :		
PR : Pression réglage	FLUIDE	¹ 1anomètr	e :	ı	Nbre bulles/goutte :		
CP : Contre pression	Hauteur vis de rég	glage :		Etanchéit	é soufflet :		
Étanchéité externe :			Peinture final	e:			
Plombage et contrôle final avant ex	pédition :						
Responsable essais :			Le responsat	ole :			
Signature :			Signature	apparaitre unic	juement sur le P.V.		
Date :			Date :				

EXPERTISE			TRAVAUX RÉALISÉS
CORPS EXTERNE	Bon Encrassé Corrodé Marqué Percé	Susceptible d'affecter l'intégrité Affecte l'intégrité	Nettoyé Sablé Peint
CORPS INTERNE	Bon Encrassé Corrodé Marqué Percé	Susceptible d'affecter l'intégrité * Affecte l'intégrité	Nettoyé CORPS INTERNE Sablé Peint
RESSORT/ POIDS/ RONDELLES BELLEVILE	Bon Encrassé Corrodé Affaibli Fêlé Cassé	Susceptible d'affecter l'intégrité Affecte l'intégrité Affecte l'intégrité	RESSORT/ POIDS/ sablé(es) Peint(es) Remplacé(es)
TIGE	Bonne Encrassée Corrodée Coincée Grippée Marquée Inexistante	Susceptible d'affecter l'intégrité * Affecte l'intégrité	TIGE Nettoyée Remplacée Toilée Usinée
BUSE	Bonne Encrassée Corrodée Marquée Limite usinage Joint souple Joint PTFE	Susceptible d'affecter l'intégrité * Affecte l'intégrité	Nettoyée Rodée Usinée Remplacée
CLAPET	Bon Encrassé Corrodé Marqué Limite usinage Joint souple Joint PTFE	Susceptible d'affecter l'intégrité * Affecte l'intégrité	CLAPET Nettoyé Rodé Usiné Remplacé
SOUFFLET	Bon Encrassé Corrodé Percé fêlé Cassé Inexistant	Susceptible d'affecter l'intégrité Affecte l'intégrité Affecte l'intégrité	SOUFFLET Nettoyé Remplacé Supprimé

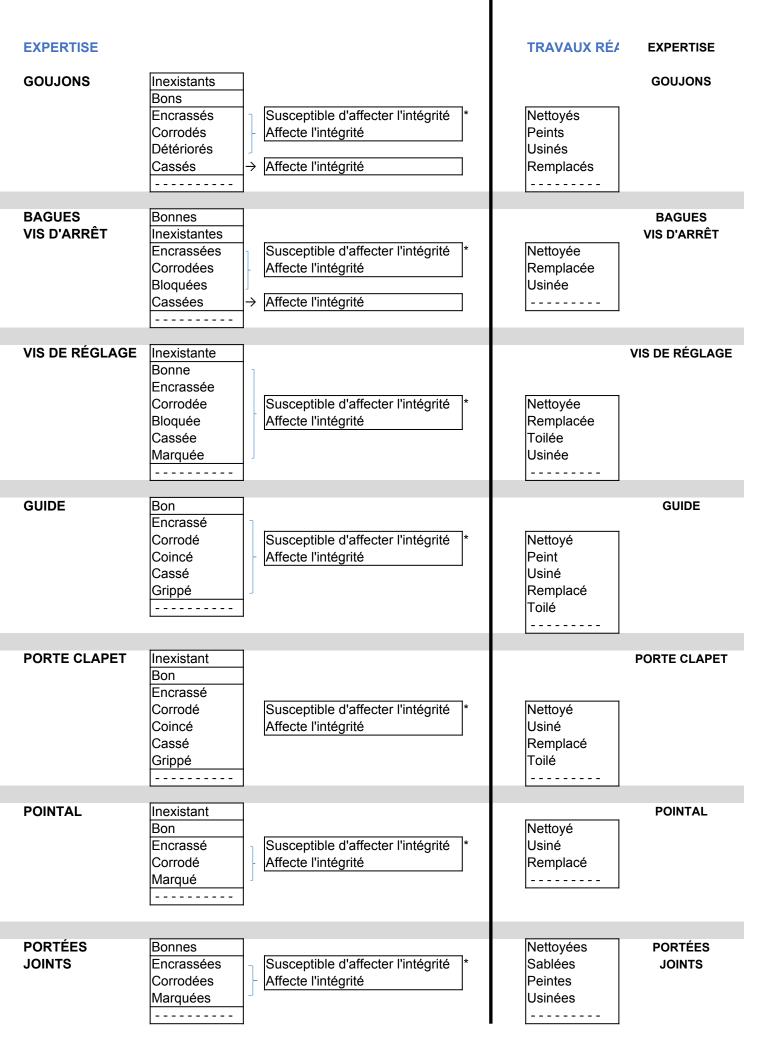

^{*} A reporter automatiquement <u>après validation de l'opérateur</u>, dans la case observation en dessous de l'Expertise / Travaux, avec l'élément concerné.

<u>Exemple.:</u> TIGE marquée, susceptible d'affecter l'intégrité. Prévoir son remplacement