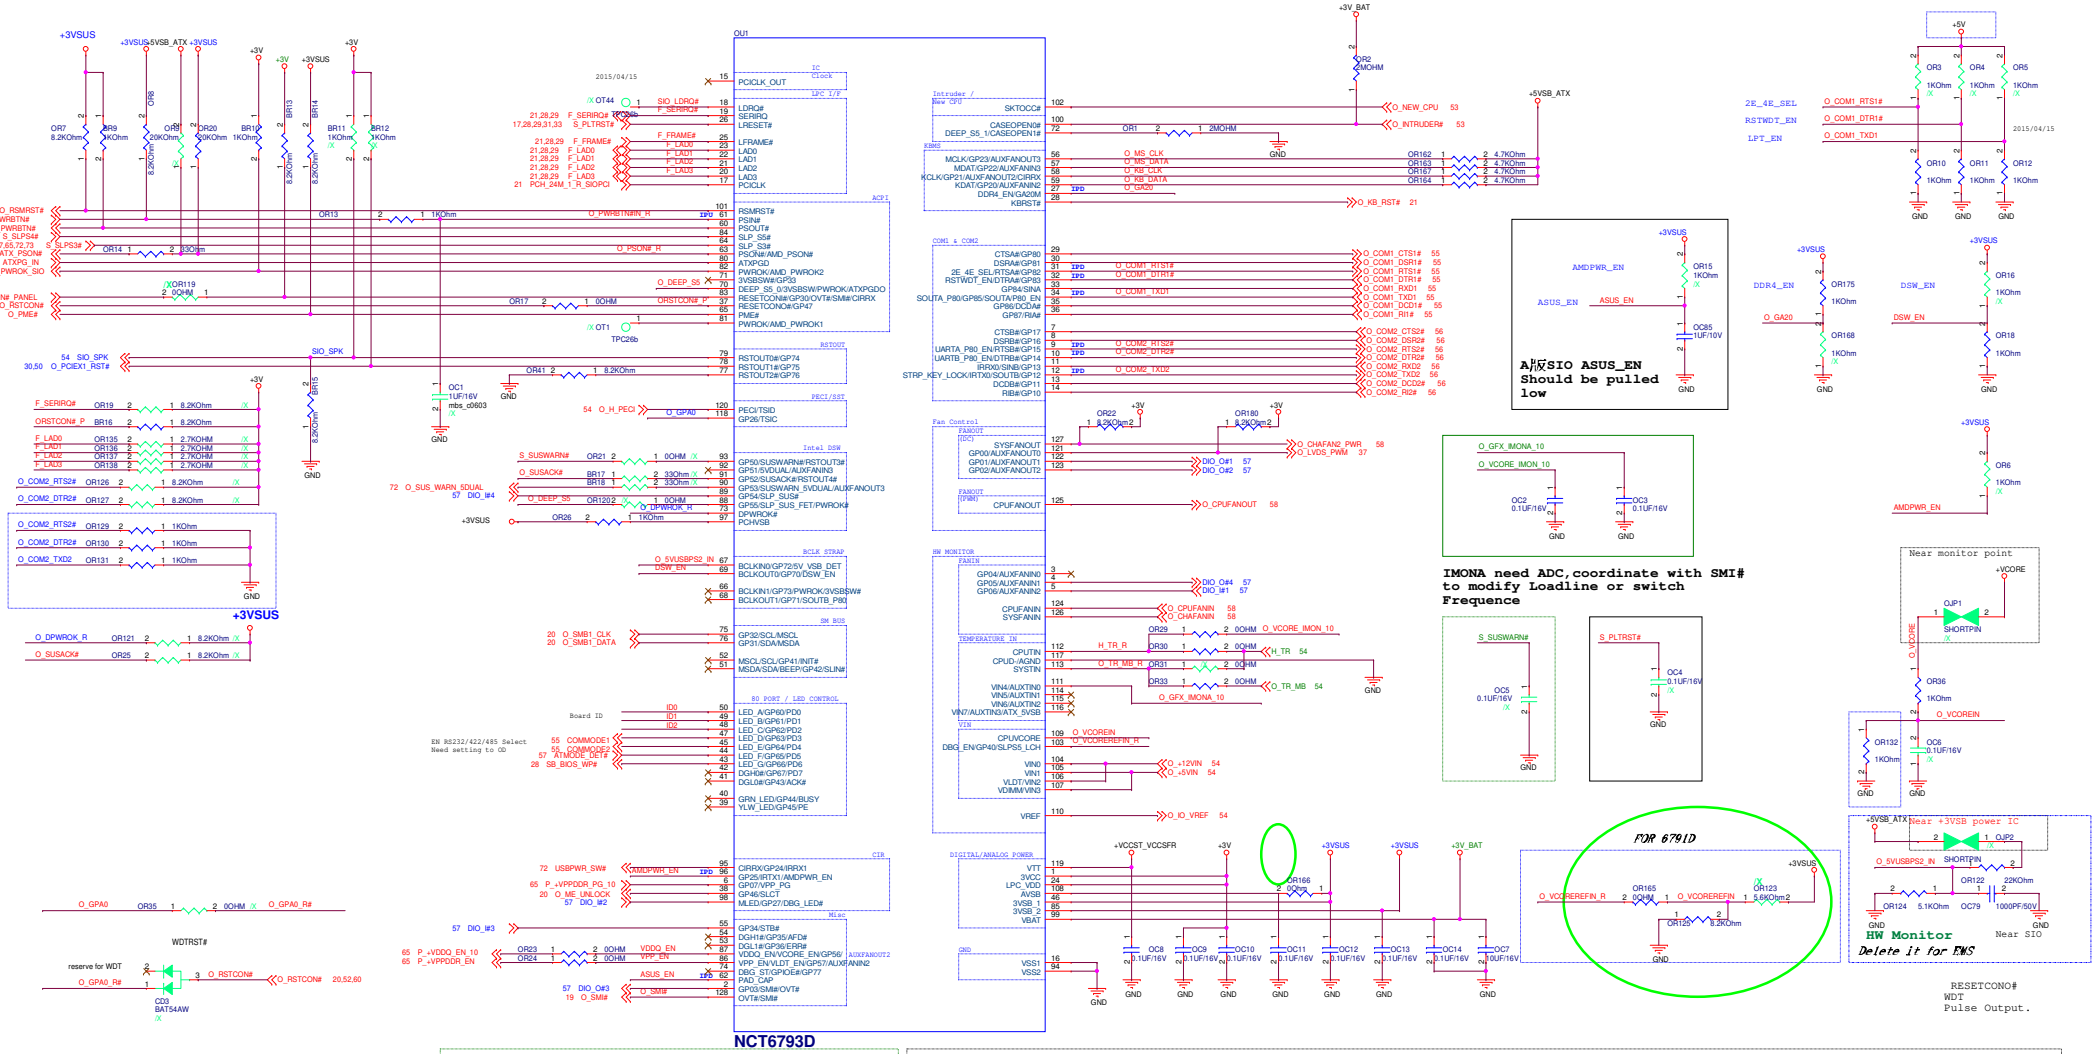

POWER ON STRAPPING PIN NCT6793D

PIN	Name	0	1	Power	Description
69	DSW_EN	**GPIO function**	DSW function	VSB	DSW position selection
96	AMDPWR_EN	**DISABLE Enable AMD power sequence**	ENABLE Enable AMD power sequence	VSB	AMD power sequence function.
27	DDR4_EN	**DISABLE DDR4PWR functiion**	ENABLE DDR4PWR functiion	VSB	Port80 function selection

Default

PIN	Name	0	1	Power	Description
31	2E_4E_SEL	**2E/2F**	4E/4F	VSB	I/O Configuration Address
32	RSTWDT_EN	RSTWDT_DIS	RSTWDT_EN	VSB	RESETCONO# WDT Pulse Output.
34	P80_EN	**Disable P80**	Enable P80	VSB	Port80 function selection
9	UARTA_P80_EN	**GPIO function**	UARTA_P80	VSB	Serial PORT80 function selection.
10	UARTB_P80_EN	**GPIO function**	UARTB_P80	VSB	Serial PORT80 function selection.
12	STRP_KEY_LOCK	**Recommand pull-down**		VSB	Test1 mode function selection.
103	DBG_EN	**DISABLE ASUS Debug LED function**	ENABLE ASUS Debug LED function	VSB	ASUS Debug LED function.

<Variant Name>
ASUS
ASUSTEK COMPUTER INC
Title : NCT6793D
Engineer: <OrgAddr1>
Size: Custom
Project Name: MIX-H310A2
Rev: R1.00
Date: Wednesday, July 17, 2019
Sheet 52 of 74