WORK INSTRUCTION (INSTRUÇÃO DE TRABALHO)				
Nome da tarefa: **Execução - Montagem de HU**				WOW
Abrangência: **LATAM**		Seguimento: **Line Haul**		
Página: **1**	Revisão: **0**	Válido até: **27/10/2030**	Código: **ON THE ROAD - 2134 - 780**	

1. **OBJETIVO DO DOCUMENTO**

Orientar e instruir sobre como realizar o processo de montagem de HU no SVC Consolidador

2. **ALCANCE DO DOCUMENTO**

Este documento destina-se às operações de SVC Consolidador

3. **MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)**

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.1 Montagem de HU - Não volumosos	REP	Team Leader	Site Leader	Team Leader / Site Leader
9.2 Impressão de etiqueta	REP	Team Leader	Site Leader	Team Leader / Site Leader
9.3 Boas práticas de montagem	REP	Team Leader	Site Leader	Team Leader / Site Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. **MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**

- Handheld
- YMS
- TMS
- Manga Pallet
- Gaiolas
- HandHeld
- Paleteiras

5. **TERMOS E DEFINIÇÕES**

- **LH** - Line Haul
- **MLB** - Mercado Livre Brasil
- **YMS** - Yard Management System
- **TMS** - Transportation Management System
- **SVC** - Service Center
- **XD** - Cross Docking
- **HH** - Handheld

6. **KPIs DE CONTROLE**

7. **EPIS UTILIZADOS**

8. **FLUXOGRAMA**

SELLER → COLETA - FM → RECEBIMENTO → CONSOLIDAR → EXPEDIÇÃO → FULL / RC

9. **AÇÕES E MÉTODOS**	
Ações (O quê)	**Métodos (Como)**
9.1 Montagem de HU - Não volumosos	Para realizar a montagem de HU, o Rep deverá executar os seguintes passos: 1. Acessar o sistema FOS com Login e senha 2. Selecionar o módulo de montagem de Pallet 3. Escanear uma posição de canalização Sistemicamente, essa posição de canalização deve estar vazia. É possível também fazer essa atribuição manualmente, clicando nos três pontinhos localizados na parte superior direita do sistema. 4. Selecione o tipo de insumo do qual deseja montar sua HU. Nesta etapa o Rep deverá selecionar o insumo ao qual será montado a HU, indicando no sistema. Se por exemplo for selecionado o manga pallet, o Rep deverá escanear a etiqueta localizada na parte cinza do insumo. Em seguida uma confirmação aparece na tela, indicando a atribuição. 5. Escanear os itens / pacotes até que atinja a capacidade máxima da HU No sistema, para realizar a montagem do HU, o REP responsável pelo processo deve seguir os seguintes passos no TMS - FOS (Sistema Operacional de Instalações - Processo sistêmico de Operação de Instalação). ➔ Após fazer login no TMS -FOS, com seu usuário e senha pessoal, clique no módulo "Montagem de Pallet": ➔ Escaneie a posição da subcanalização. Esta posição deve estar vazia sistemicamente, no entanto, pode estar fisicamente ocupada por um palete de menor altura, mas com uma HU fechada, caso se queira continuar montando, declarando no módulo de insumo "Insumo já em uso".

➔ A tela mostrará um “pop-up”, uma notificação na parte superior, confirmando que foi escaneado com sucesso juntamente com a solicitação de escolha do tipo de insumo. A escolha dependerá do processo que deseja realizar:

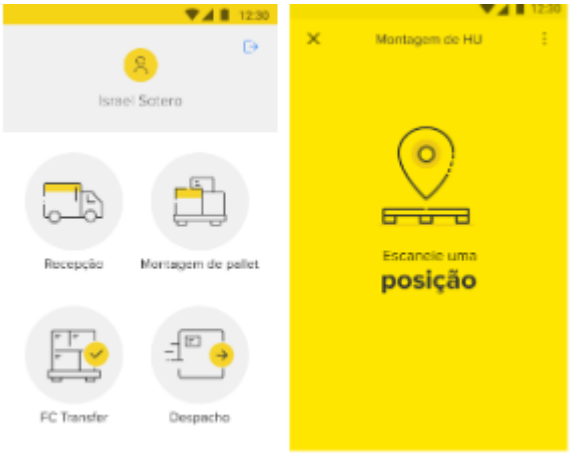

Montagem de HU sobre Manga Pallet

Para montar um HU em um Manga Pallet, selecione "**Manga pallet**" no seletor de material, depois que a barra verde que confirma o passo anterior de leitura da posição aparecer.

Obs: Si no se escanea un insumo, es decir, si se escanea un paquete o cualquier otra cosa que no sea un insumo, se mostrará la siguiente pantalla de alerta:

En este caso, el rep debe hacer clic en el botón «Seleccionar insumo», que abrirá de nuevo la pantalla de escaneo para que se escanee correctamente un insumo.

Ao selecionar o material **Manga pallet**, uma notificação de confirmação verde aparece:

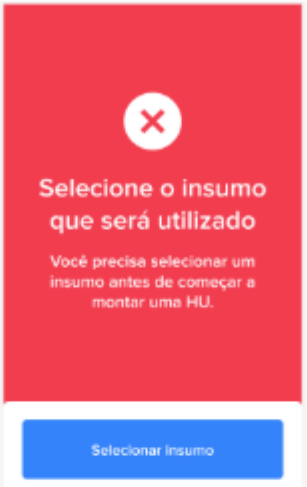
Selecione o insumo que será utilizado
Você precisa selecionar um insumo antes de começar a montar uma HU.
Selecionar insumo

12:30
Montagem de HU
Escaneie um
pacote

12:30
Coloque na posição
POSITION1
DESTINATION1
Você escaneou
1

Em seguida, você deve escanear a etiqueta colocada na parte cinza do manga. Este passo é importante para melhorar a rastreabilidade dos materiais e para melhorar o cálculo de SPP (Shippment per Pallet) por tipo de material. Após a notificação de confirmação verde aparecer, o processo segue o mesmo fluxo de escaneamento de pacotes na posição selecionada:

Quando uma HU for concluída e a tela "cinza" fechar, a tela confirmará e retornará a informação da quantidade total de pacotes lidos e vinculados a este HU. Para fechar a HU, é necessário clicar nos 3 pontos no canto superior direito e escolher a opção “Fechar HU”:

Se por algum motivo, o REP tentar digitalizar um pacote de uma canalização diferente dessa nova declarada na HU e a canalização do pacote NÃO estiver sendo trabalhada, o sistema exibirá uma tela de erro indicando que o pacote não pertence a essa canalização e que deve digitalizar uma posição vazia para colocar esse pacote

em um HU, seguindo o processo de declaração do insumo, sem voltar ao início do menu.

Se isso não for necessário, pode pressionar o “X” ou continuar digitalizando pacotes da canalização que está sendo trabalhada e colocar o pacote na canalização correspondente.

Digitalizar pacote de uma canalização diferente, com montagem de HU em andamento em uma posição vizinha

No caso de digitalizar um pacote de uma canalização diferente que esteja sendo trabalhada, o sistema exibirá o seguinte erro:

Neste caso, o rep pode informar para designar à canalização correta ou depositar o pacote na canalização que corresponde.

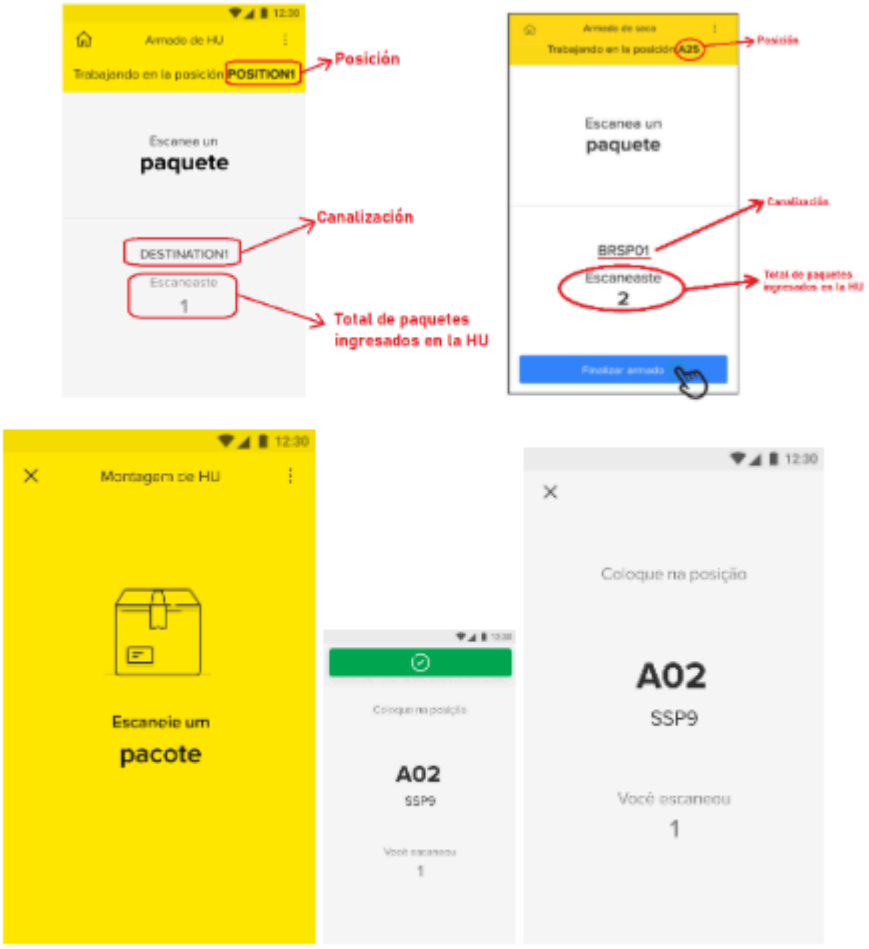

1.5) Finalização da montagem de HU

A montagem do HU só é finalizada quando se colocou a maior quantidade possível de pacotes e se foi maximizada a capacidade do insumo.

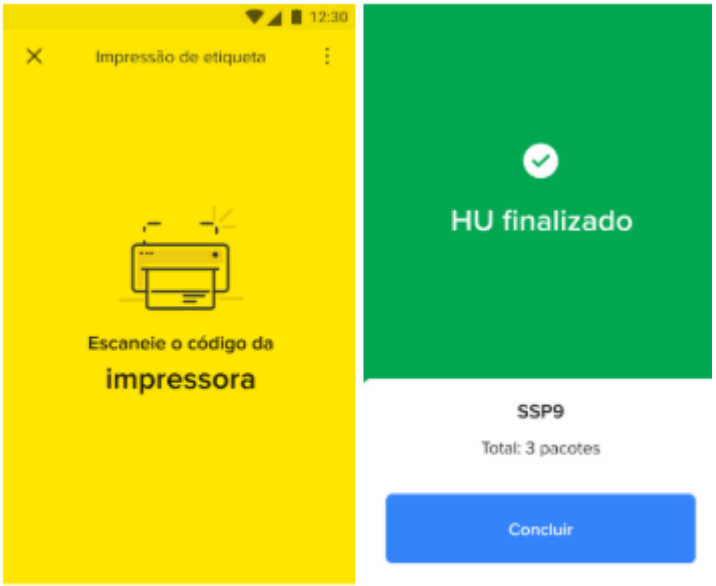

9.2 Impressão de etiqueta

Para imprimir a etiqueta, o Rep deverá clicar nos três pontos localizados na parte superior direita, clique em "**Fechar HU**". Escaneie o QR Code da impressora e depois escaneie um pacote e a etiqueta será impressa.

Após a finalização do pallet/HU, teremos duas opções para seguir:

Opção a: Clicar nos 3 pontos no canto superior direito, selecionar "fechar HU" e ir para a tela seguinte para escanear o código da impressora

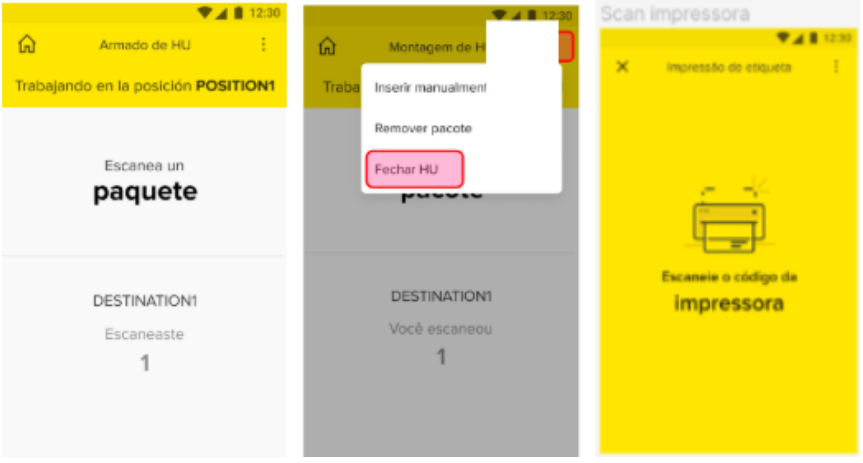

Em seguida aparecerá a tela abaixo, com a indicação de que o Pallet foi montado e a orientação para que a etiqueta impressa seja fixada ao Pallet:

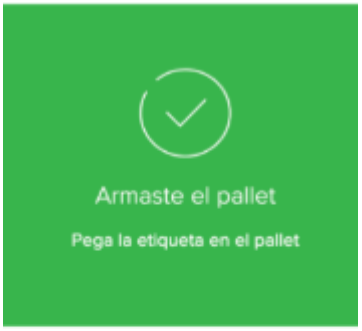

Obs: Após colar a etiqueta, clicar em Finalizar.

Após a impressão da etiqueta, conferir se todas as informações estão corretas e fixar a etiqueta em um local que permaneça visível o tempo todo.

9.3 Boas práticas de montagem	Ao realizar a montagem de uma HU, siga as boas práticas abaixo: 1. No caso de realizar a montagem utilizando pallets, é importante que os pacotes sejam organizados seguindo uma ordem em **T**, garantindo que a HU tenha maior sustentabilidade e evitando queda de pacotes. 2. Coloque os pacotes pesados na base do pallet ou manga. Os pacotes frágeis devem ir por cima! 3. Por fim, feche o pallet com filme strecht; amarre o filme em um dos tocos do pallet e utilize a técnica **3x2x3**; 3 voltas na base, 2 voltas no meio e 3 voltas na parte superior.

➔ Respeitar os pictogramas ao colocar os pacotes na Gaylord, assim, evitamos que algum pacote seja avariado;

Atenção: Todas as telas devem, obrigatoriamente, serem posicionadas de acordo com posicionamento definido pelo pictograma da embalagem.

Exemplo de pictograma:

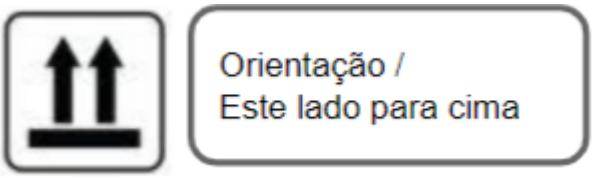

Além disso, não devem ser montadas com tintas e líquidos e não devem ser empilhadas com itens pesados por cima.

Todos os pacotes que tiverem como embalagem final sua embalagem original, ou seja, a embalagem do fornecedor ou embalagem que permita visualização do conteúdo ou de sua descrição, devem, obrigatoriamente, ter seu pictograma de verticalidade respeitado (exemplos: eletrodomésticos, líquidos, vidros e espelhos).
Exemplo de embalagem do fornecedor

Importante: A regra de verticalidade não se aplica aos pacotes com embalagem opaca (sem visibilidade) ou descrição disponível.
Para interpretação do pictograma de verticalidade, acesso o guia Pictogramas de Transporte.

Exemplos:
Pacote com pictograma de verticalidade porém em embalagem opaca (que não permite visualização do conteúdo ou sua descrição). Nesse caso a regra de verticalidade **NÃO** se aplica.

É importante estar atento para respeitar os limites do palete: os pacotes não devem sobressair da base ou exceder 1,80 m de altura.

Regra geral de manipulação

Os pacotes não devem ser manuseados pelas alças laterais quando disponíveis na embalagem ou pela fita PET. A manipulação do produto deve ser feita pelas extremidades da embalagem.

10. **LINKS E ANEXOS**

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	28/10/2025	[João Costa] - Criação do documento
1	9.3	11/11/2025	[Angelica Brentan - Ana Tamarindo] - Adição de regra geral de manipulação. INFO WOW_2025_Q4