1. .OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir como realizar o processo de setup de sorting no SVC.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento se destina às operações de SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Preparação	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.1 Configuração do Layout	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.2 Ajuste do Layout	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.3 Armado de contenedores	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Handheld
- Gaiolas
- Pallets
- Paleteira manual
- Sacas
- Flow Racks

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **TMS -** Transportation Management System
- **REP** - Representante logístico
- **WAVE** - Cores de onda
- **MLB** - Mercado Livre Brasil
- **MLA** - Mercado Livre Argentina
- **MLC** - Mercado Livre Chile
- **MLM** - Mercado Livre México
- **MCO** - Mercado Livre Colômbia

6. KPIs DE CONTROLE

PRODUTIVIDADE
LOST
SAFETY
[Performance Tracking]

7. EPIS UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo

- Luvas
- Proteções conforme protocolo COVID*

8. FLUXOGRAMA



SVC | Macroprocesso

9. AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O que)	**Métodos (Como)**
9.0 Preparação	Processo no qual é feita a preparação dos insumos e do layout, garantindo o correto funcionamento da operação no menor tempo possível. Antes da configuração do layout, é necessário definir qual modelo de sorting será seguido. Para analisar os modelos de sorting possíveis, acesse o playbook de processos e as LUPs de cada um. 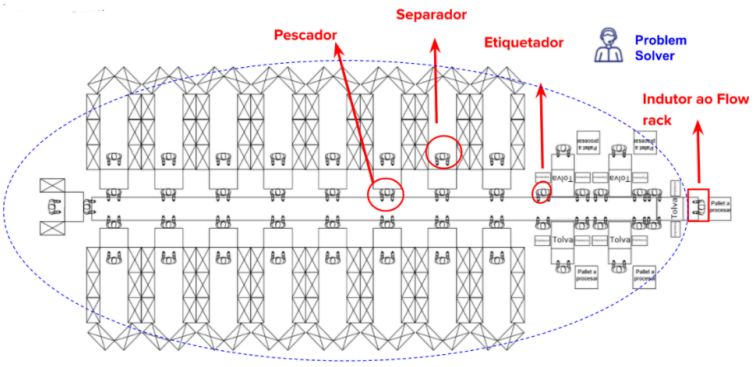 **Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):** **Riscos:** NA **Medidas de Controle:** NA
9.1 Configuração do Layout	Após receber da equipe de roteirização as informações com a quantidade de pacotes enviados, e a quantidade de rotas estimadas, o Team Leader (LT) ou responsável pela configuração do layout deve, de acordo com o tipo de operação, organizar conforme

os passos a seguir:

Não volumosos:

- ➔ Deve-se colocar os QR codes legíveis, protegidos e em boas condições no meio da prateleira da bandeja superior.

- ➔ Caso haja mais de um baker cart/gaiola por rota, ou seja, um baker adicional, é necessário que se duplique o código QR para todas as gaiolas da rota. Como boa prática, se deve adicionar uma identificação: 1/2, 2/2.
- ➔ Distribuir os REPs da operação, determinando o número de pessoas em cada processo.

Operação com sacas:

- ➔ Colocar as sacas nas prateleiras dos baker carts/gaiola (o número de sacas depende de cada Local).
- ➔ Recomenda-se como boa prática, deixar o último nível do baker cart/gaiolas livre para os pacotes que não cabem nas sacas.

As sacas adequadas ao uso de SVC são àquelas com ilhos, de acordo com o Catálogo de Equipamentos de MTM (Cod Compra: 80000010602)

Altura: 1,20m

Largura: 0,9m

Com 10 furos e Ilhós acoplados

Considerações gerais para a configuração do layout :

- ➔ As ilhas menores devem ficar próximas ao processo de indução, e as ilhas maiores ao final.
- ➔ As rotas devem se separar em ambos os lados da esteira.
- ➔ Critérios para construção das ilhas: Par - Ímpar / Cluster / Equilíbrio no número de rotas por lado.

Preparação do layout de volumosos:

Preparar um local para a separação e disposição dos pacotes volumosos, de acordo com os passos a seguir:

- ➔ Paletes ou baker cart/gaiola separados por cluster (rotas). Deve-se identificar os paletes ou baker com QR protegido e em boas condições.

	➔ Caso haja mais de um palete ou baker cart/gaiola por rota, ou seja, um pallet/baker adicional, é necessário que se duplique o código QR para todos paletes ou baker carts/gaiolas da rota. Como boa prática, se deve adicionar uma identificação: 1/2, 2/2. ➔ Separação por MLP (recomendado para locais com espaços limitados ou pequenos). **Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):** **Riscos:** Risco de queda e torção de pés por falta de espaço para circulação entre Paletes ou Gaiolas. Risco de dores musculares ou queda de materiais pesados sobre os pés. **Medidas de Controle:** Assegurar espaço para circulação considerando o tamanho dos volumosos. Respeitar o limite de 12,5kg para manuseio individual - priorizar sempre a movimentação em duplas para pesos maiores.
9.2 Ajuste do Layout	Os ajustes finais no layout devem ser feitos após a publicação das rotas. Para fazer o ajuste, o responsável deve, seguir os passos: ➔ Adicionar ou remover os baker carts/gaiolas, e os códigos QR conforme necessário. ➔ Adicionar sinalização na esteira de acordo com os critérios de separação. ➔ Fazer ajustes no número de sacas, vincular as sacas ao número da rota , e imprimir os QRs

Processos XPT

1. Para a configuração do layout, é necessário considerar 1 (um) baker cart para 1 (uma) rota do XPT;
2. O processo de Volumoso é separado e, adicionalmente, para **MLA** e **MLB**, os paletes de volumosos são enviados separadamente, ou seja, em um palete pode haver mais de uma rota e somente no XPT eles se juntarão aos outros pacotes de suas rotas correspondentes.
3. Para **MLB** é obrigatório que todos os pacotes volumosos sejam enviados com suas respectivas rotas no mesmo veículo **MM** para que não haja segregação que possa impactar a expedição da rota ao chegar ao destino, evitando eventuais atrasos dos veículos **LM**.

Boas práticas XPT

1. Solicitar ao REP/Log que faça a impressão das listas de embalagem para colocá-las nos baker carts ou entregá-las posteriormente ao condutor do MLP, que fará o trajeto entre o SVC e o XPT;
2. Quando possível, separar as ruas por XPT, deixando-as mais próximas das docas, de acordo com a onda de despacho.
3. Utilizar gaylords ou paletes para os volumosos.

BOA PRÁTICA: Após a operação realizar todos os ajuste de layout para o início do processamento de pacotes, para sites que possuem layout favorável é possível organizar o layout de final da esteira para a atividade do goleiro com Gaylords ou Baker Cards com a identificação por status para que sejam reprocessados (ex.: sem rota, solução de problemas), e fazer a identificação por rua quando possível.

	Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle): **Riscos:** NA **Medidas de Controle:** NA

9.3 Montagem de Contêineres	Em operações envolvendo sacas, é necessário vinculá-las ao sistema para que possam ser utilizadas durante a conteinerização.
	
	Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:
	
	1. Os QR codes são fisicamente colocados nas sacas.
	2. A vinculação da saca ao Baker Cart é realizada no sistema utilizando o handheld.
	3. Clicar no menu "Montagem de contêineres".
	4. Escanear o Baker Cart ao qual as sacas pertencerão.
	  1. Escanear cada saca que pertencerá ao Baker Cart.
	  2. Clicar em "Já atribuí todas".
	  3. Escanear o próximo Baker Cart e suas sacas correspondentes, repetindo até que todas as sacas a serem utilizadas estejam vinculadas no sistema.
	Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):
	Riscos: NA
	Medidas de Controle: NA

10. LINKS & ANEXOS

Fluxograma oficial detalhado no WOW
Resultados KPIS no WOW

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	05/04/2022	[Letícia Trindade] - Criação do documento no novo formato LATAM
1	9.0	16/01/2023	[Mateus Estevão] - Agregado o playbook de processo de sorting
2	Matriz RACI	22/01/2024	[Carolina Higuita] - Atualização da Matriz RACI com as etapas faltantes
3	9.1	15/04/2024	[Angelica Brentan] - Atualizado a obrigatoriedade do QR code de rota plastificado para protegido e em boas condições.
4	9.1	29/10/2024	[Angelica Brentan] - Adicionada a necessidade de identificação de um baker / pallet adicional na rota. INFOWOW_2024_Q3|Q4
5	9.1 9.2	27/05/2025	[Alejandro Cáliz - Alexandre Karabolad] - Alteram-se as características: as sacas adequadas para uso de SVC são aquelas com furos e ilhós metálicos, de acordo com o Catálogo de Equipamentos da MTM (Código de compra: 80000010602). Altura: 1,20m. Largura: 0,9m. Com 10 furos e ilhós metálicos. - Remove-se a atividade de definir o intervalo de paradas que cada saca deve ter. INFOWOW_2025_Q1 y Q2
6	9.2	05/08/2025	[Edson Neves e Marcos Marisca] - Inclusão de boa pratica quanto a organização de layout ao final da esteira, com a inclusão de gaylords ou mangas para separação dos pacotes. INFO WOW_2025_Q3 y Q4
7	9.2	28/10/2025	[Edson Neves e Alexadre Karabolad] - Alteração de texto referente a recomendação da montagem do layout quando utiliza-se sacas.
8	9.2	31/03/2026	[Edson Neves - Alexandre Karabolad - Carlos Silva] - Inclusão de processos e boas práticas para preparação de sorting para XPT. Essa inclusão faz parte da adequação que fizemos para a WI de XPT que passa a ser consolidada em apenas um documento e focada apenas nos processos no XPT. Os procedimentos sob responsabilidade de UTR e OTR referentes a XPT estão documentados aqui nessa WI. INFOWOW_2026_Q1 y Q2