WIL - WORKING INSTRUCTION LOCAL (INSTRUÇÃO DE TRABALHO LOCAL)			
Nome do processo: WIL H&B - Processamento SVC			
Abrangência: MLA-MLU		**Seguimento:** SVC	
Página: 1	**Revisão:** 0	**Válido até:** 15/05/2030	**Código:** SVC - 7152 - 58

1. **OBJETIVO DO DOCUMENTO**

Orientar e instruir todos os colaboradores do SVC sobre como processar pacotes classificados como H&B.

2. **ALCANCE DO DOCUMENTO**

Este documento é destinado às operações do SVC.

3. **MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)**

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Inbound	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.1 Montagem do Layout para pacotes H&B	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.2 Demarcação e sinalização da área	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.3 Ponto de apoio dos domínios	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.4 Etiquetagem, Classificação e sorting	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.5 Carga e despacho de veículos	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.6 Considerações Gerais	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. **TERMOS E DEFINIÇÕES**
   - SVC (Service Center)
   - REP (representantes)
   - XD (Cross Docking)
   - FBM (Fulfillment)
   - LH (Line Haul)
   - MLP (Meli Logistics Provider)
   - TL (Team Leader)
   - LP (Loss Prevention)
   - HU (Handling Units)
   - YMS (Yard Management System)
   - H&B (Heavy & Bulky)
   - Cluster (Rotas LM)
   - PS (Problem Solver) (Pessoa designada para a solução de problemas em todo o processo de Sorting e dispatch)

H&B: Categoria de domínios considerados dessa forma por exceder determinadas medidas de comprimento e peso. São classificados da seguinte forma:

- **Oversize:** Domínios que excedem 30 kg
- **Large**: Domínios que excedem 150 cm de comprimento e possuem peso inferior a 30 kg

Buffer: Local onde o pescador coloca os pacotes H&B

5. **EPIs UTILIZADOS**

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Capacete de segurança
- Luvas

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Palete
- Paleteira manual
- Paleteira elétrica
- Rampa de descarga
- Baker carts
- Bins com rodas/Gaiola pneumática
- Roll container
- Conveyor/Esteira
- Flowrack
- Handheld
- Leitores 2D
- Gaylord
- QR code de identificação de rotas
- Alicate de corte para fita PET/PP
- Escada plataforma

7. KPIs DE CONTROL

N/A

8. FLUXOGRAMA

SVC | Macroprocesso

9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O quê)	Métodos (Como)
9.0 Inbound	**1.** Realizar a descarga dos paletes do LH: Os representantes devem descarregar os paletes do caminhão utilizando os equipamentos e ferramentas adequados (paleteira manual e elétrica, cones de segurança para delimitação, calços de rodas, escada para acesso ao caminhão nos casos em que for necessário), seguindo os padrões de descarga de paletes convencionais (ver Portal WOW Recepção de LHs) e considerando o seguinte: Para sites sem doca de descarga, deve-se:

	➔ Delimitar e sinalizar a área de trabalho para que pessoas não envolvidas na tarefa não se aproximem da área de carga/descarga, conforme o toolkit de 5Ss Toolkit 5s ESP_ 2025 ➔ Caso seja necessário acessar o baú do caminhão, utilizar a escada plataforma. Ela deve estar em sua área correspondente e devidamente travada. Verificar se as rodas estão destravadas e posicioná-la de frente para o acesso ao baú. Antes de subir, certificar-se novamente de que as duas rodas dianteiras estão travadas. ➔ Subir de frente para a escada segurando-se nos dois corrimãos e sem pular degraus. Ao chegar à plataforma, destravar a trava frontal para poder acessar o caminhão com segurança. Caso seja necessário usar a paleteira manual para carga/descarga, deve-se considerar: ➔ A paleteira manual será carregada no LH com a empilhadeira elétrica paralelamente ao equipamento (garfos no mesmo sentido, não de forma perpendicular). Para esta ação, é importante respeitar a distância de segurança Homem - Máquina. O Rep que utilizará o equipamento no caminhão deve acessá-lo apenas após o término da manobra e com o equipamento totalmente parado. ➔ Deve-se estar atento às dimensões do caminhão, evitando ficar de costas para a extremidade do baú do veículo. ➔ Verificar a estabilidade da carga a ser transportada. Caso haja pouco equilíbrio, avaliar a possibilidade de desconsolidação e realizar a descarga a granel. **2.** Caso receba um palete avariado, a avaria deve ser registrada através do app APP SHEET ANOMALIAS SVC, que alimenta a planilha Anomalías SVC / Origen CAD - Plaza V2 . Considerar a abertura de um safety alert quando aplicável.
9.1 Montagem do Layout para pacotes H&B	• Produtos Bulky de grande volume devem ser armazenados conforme indicado no link: Matriz Forma de Traslado y Almacenamiento . • É importante garantir espaço de manobra suficiente para o operador, de acordo com o espaço disponível no SVC. • **A escolha do local de armazenamento fica a critério do SVC,** considerando que deve estar sob cobertura de câmeras. No entanto, algumas boas práticas e análises devem ser consideradas, como a distância entre o ponto de armazenamento e o ponto de carga: quanto menor a distância, menor o deslocamento e, consequentemente, menor o risco de avarias.

- Definir o local para posicionar a etiquetadora fixa dos produtos H&B.
- Os carrinhos utilizados para o traslado de pacotes bulky devem estar próximos à sua área de armazenamento e/ou recebimento, a fim de reduzir o deslocamento dos colaboradores.

  Ex:

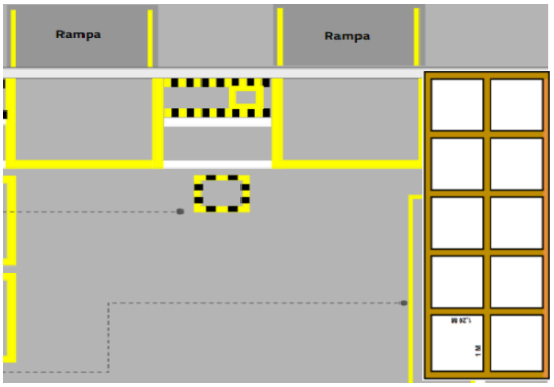

- Definir o local onde os produtos H&B serão armazenados, considerando os seguintes critérios de definição:
  - A definição do tamanho do local depende da classificação de cada SVC, pois SVCs maiores movimentam volume maior de produtos.
  - Veja a seguir o tamanho sugerido para cada tipo de SVC:

Categoria da Facility	M^2 Necessário (Já incluindo o espaço da esteira)	Nº de posições (1,0 x 1,20 metros)
Very Big	$16m^2$	12
Big	$13,5m^2$	10
Medium	$11m^2$	8
Small	$8m^2$	6
Very Small	6^2	4

9.2 Demarcação e sinalização da área

- A demarcação e sinalização do espaço destinado a pacotes Bulky deve seguir os seguintes critérios:
  - Incluir a placa de identificação conforme exemplo abaixo, no tamanho A4 e plastificada.

  Link das placas

	 ○ A sinalização deve ser feita com fita adesiva apropriada para essa finalidade, conforme definido no Toolkit 5s ESP_ 2025 .
9.3 Ponto de apoio dos domínios	• Após a descarga das HUs, os paletes devem ser classificados em sortables, non-sortables e H&B, conforme os produtos contidos no palete. • Os IDs identificados como H&B devem ser armazenados na área correspondente, conforme a Matriz Forma de Traslado y Almacenamiento . • É necessário seguir os critérios indicados nos pictogramas de cada produto após a desconsolidação das HUs.
9.4 Etiquetagem, classificação e sorting	Processo no qual os pacotes são etiquetados com a sua rota correspondente, para que depois sejam classificados e armazenados em baker carts ou paletes, conforme descrito na WI Inbound y Sorting unificado_Voluminosos SVC_ES .
9.5 Carga e Despacho de veículos	Processo pelo qual os pacotes são despachados conforme as instruções da WI DESPACHO CARGA Y SALIDA DEL VEHÍCULO (SACAS INCLUSO) ES_SVC e da WI_Despacho Voluminosos SVC_ES . . Considerações importantes: • Os veículos utilizados para o carregamento de pacotes H&B nos SVCs são: Vans Longas, Vans Médias, Chassi, Chassi Leve.

- Durante o carregamento, devem ser respeitados os pictogramas indicados nos pacotes.
- Os pacotes devem ser carregados respeitando a ordem de parada, posicionando preferencialmente os pacotes oversize próximos às portas do veículo para facilitar a descarga Matriz Forma de Traslado y Almacenamiento .
- Quando a carga for realizada na área externa do armazém, deve-se seguir a WIL Carga de vehículos en el Exterior del SVC MLA ES
- Caso seja necessário desconteinerizar um pacote de alguma rota, isso deve ser feito conforme a WI Problem Solver SVC_ES.docx , item 9.14 Desconteinerização (Retirada de pacote de uma rota).

9.8 Considerações gerais

Em caso de identificar um pacote danificado após o INBOUND de LH, seguir as instruções descritas na WI Problem Solver SVC_ES.docx e WIL Donaciones SVCs MLA ES WIL Donaciones SVC MLU ES

<u>Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):</u>

Riscos:
Acidente - Batidas, Queda no mesmo nível, escoriação/lesão ao manusear os pacotes, atropelamento por estar em área de fluxo intenso de veículos.
Ergonômico – levantamento manual de cargas, estresse de contato, movimentos repetitivos e postura forçada ao manusear pacotes e carregá-los nos veículos.

Medidas de Controle: Durante o estacionamento, o motorista deve estar atento às instruções do pessoal de tráfego, revisar as portas traseiras do veículo para evitar

	batidas e cumprir com o padrão da regra da chave. Quando aplicável, colocar calços nas rodas de tração; as chaves do veículo devem ser colocadas na parte externa do para-brisa ou, em locais com docas, entregues ao operador. Uso obrigatório dos EPIs correspondentes. Cumprir corretamente as práticas de levantamento e transporte de cargas. É necessário cumprir as boas práticas definidas na INFOSAFETY_0017-2021 - Manuseio de Cargas.pptx relacionadas a distâncias de traslado e pesos máximos por pessoa. Cumprir todos os requisitos e medidas de segurança, de acordo com as orientações e treinamentos. Em caso de riscos, deve-se comunicar imediatamente à liderança. Quaisquer acidentes ou incidentes devem ser comunicados imediatamente à liderança.

10. LINKS E ANEXOS

INFOSAFETY_0017-2021 - Manuseio de Cargas.pptx

WI_YMS_SVC_ES

WI Problem Solver SVC_ES.docx

Portal WOW Recepción de LHs

APP Sheet Anomalías SVC

Anomalías SVC / Origen CAD - Plaza V2

Matriz Forma de Traslado y Almacenamiento

Templates Bulky.

Toolkit 5s ESP_ 2025

WI Inbound y Sorting unificado_Voluminosos SVC_ES

WI DESPACHO CARGA Y SALIDA DEL VEHÍCULO (SACAS INCLUSO) ES_SVC

WI_Despacho Voluminosos SVC_ES

WIL Donaciones SVCs MLA ES

INFOSHE_0052-2023_REGRA DA CHAVE.pdf

WIL Carga de vehículos en el Exterior del SVC MLA ES

HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	ITEM	DATA COMUNICAÇÃO	HISTÓRICO
0	Todos	16/05/2025	[Manuela Del Giovannino] - Criação do documento