

## **Aruba Central NAC — EAP-TLS avec Jamf Pro**

---

Onboarding complet : Aruba Central + Jamf Pro (UEM Onboarding, PKI SCEP, EAP-TLS)

Technote interne — Nicolas Culetto, HPE Aruba Networking

Septembre 2026

# Sommaire

*Clic droit → Mettre à jour les champs pour générer le sommaire.*

# Overview

Aruba Central NAC peut utiliser une plateforme UEM (Unified Endpoint Management) pour distribuer les profils nécessaires aux terminaux tout en conservant l'émission des certificats dans la PKI Central NAC. Ce document couvre l'intégration complète avec **Jamf Pro** : configuration côté Aruba Central (extension Jamf, identity store, rôles, politiques, SSID) et configuration côté Jamf Pro (PKI/SCEP, profils de configuration, enrôlement des terminaux Apple).

Cette intégration n'est documentée nulle part ailleurs à ce jour, ni chez HPE ni chez Jamf. Ce document a vocation à combler ce vide — il est adapté de la technote HPE Aruba Networking officielle sur l'onboarding avec Microsoft Intune, appliquée et validée ici avec Jamf Pro.

| Composant             | Valeur                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Souscription          | Aruba Central NAC — Central Foundation                     |
| Identity store        | Microsoft EntraID                                          |
| UEM                   | Jamf Pro Cloud (<tenant-jamf>.jamfcloud.com), v11.32       |
| Cloud IdP (côté Jamf) | Microsoft EntraID                                          |
| SSID                  | luconik-jamf                                               |
| Sécurité SSID         | WPA3-Enterprise (CCMP-128), EAP-TLS                        |
| Server Group          | Central NAC                                                |
| Devices testés        | MacBook Pro M1 (macOS 26.6.2), iPad Pro 11 (iPadOS 26.6.1) |

---

**i Note — niveau de souscription.** L'intégration Jamf décrite ici est disponible avec la souscription Central Foundation. La licence Central (tier supérieur) n'est nécessaire que pour le multi-IdP ou le personal certificate — fonctionnalités non utilisées dans ce lab.

---

Mécanisme du flux, de bout en bout :

1. Le terminal Apple (Mac / iPad) s'enrôle dans Jamf Pro Cloud.
2. Jamf Pro pousse le profil SCEP au terminal.
3. Le terminal déclenche un événement SCEPChallenge auprès de Jamf.
4. Jamf appelle le Webhook de l'extension Jamf de Central avec l'Authorization Header.
5. Central renvoie un challenge à usage unique.
6. Jamf transmet ce challenge au terminal.
7. Le terminal envoie sa requête sur l'URL SCEP de Central.
8. Central NAC émet le certificat client.
9. Le terminal s'authentifie en EAP-TLS sur le SSID luconik-jamf.
10. Central NAC attribue le rôle réseau à partir du groupe EntraID de l'identité.

## Prérequis

- Aruba Central NAC — souscription Central Foundation.
- Identity store EntraID déjà configuré dans Central (App Registration, permissions).
- Jamf Pro Cloud, version 10.32 ou supérieure (lab validé en 11.31.1-t1787060595569 / 11.32).
- Compte Jamf Pro avec droits d'administration pour créer un rôle/client API et des profils de configuration (payloads Certificate, SCEP, Network).

—Groupes EntraID existants pour le mapping des rôles NAC.

---

⚠ **Piège — secret Entra référencé à deux endroits.** Le secret client Entra est utilisé à la fois dans l'extension MDM Jamf et dans l'identity store Central. Le régénérer dans Entra invalide les deux références simultanément — il faut le mettre à jour aux deux endroits après régénération.

⚠ **Piège — Value vs Secret ID.** Côté Entra, lors de la création du secret, c'est la Value qu'il faut copier, pas le Secret ID. Une erreur fréquente qui casse silencieusement l'authentification de l'extension.


---

Les valeurs spécifiques au tenant Jamf ne sont jamais reprises dans ce document. Utiliser <tenant-jamf>.jamfcloud.com dans les exemples et les captures publiques.

# Partie 1 — Aruba Central : extension Jamf

## 1.1 Installer l'extension Jamf

1. Dans Aruba Central, ouvrir Global → Maintenance → Extensions (onglet Available Extensions).
2. Dans le catalogue, repérer l'extension Jamf — elle existe nativement, au même titre que l'extension Intune.

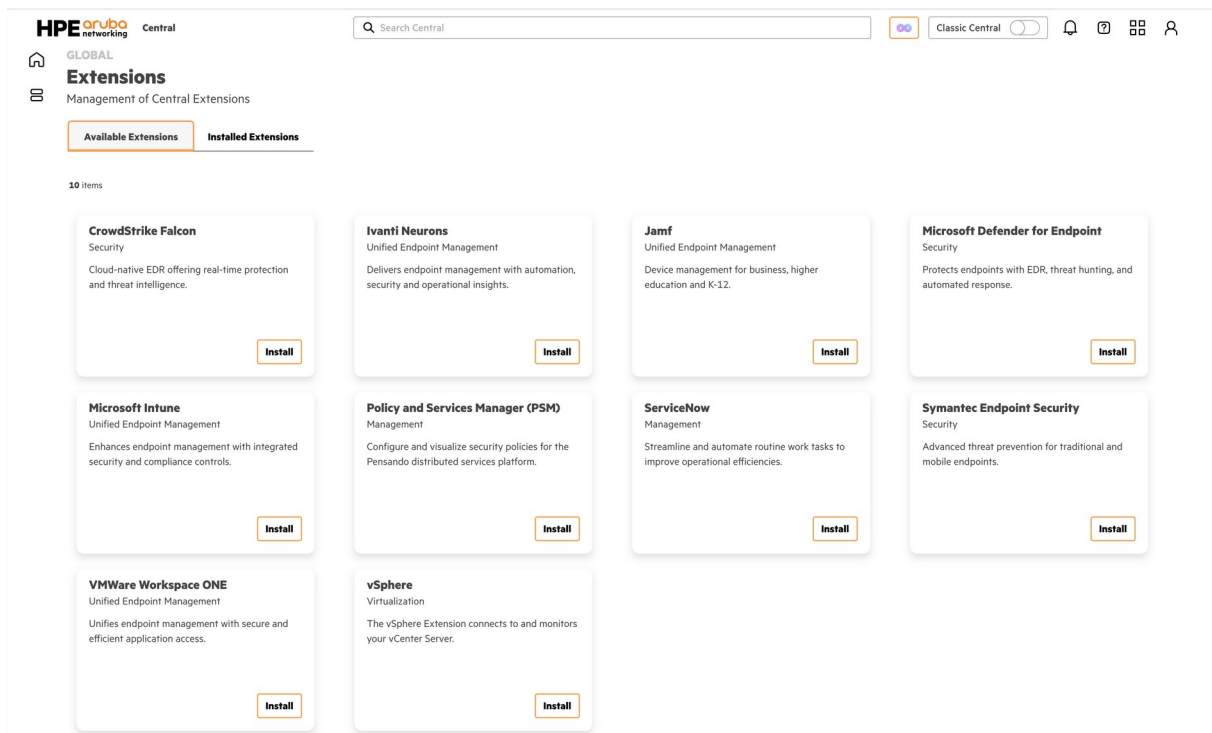

Catalogue des extensions Central — Jamf

Cliquer sur Install sur la carte Jamf.

## 1.2 Configurer l'extension

Le formulaire d'installation sert aussi de formulaire de configuration — il n'y a pas d'étape de nommage séparée de la configuration des identifiants.

1. Donner un nom à l'instance (ex. <nom-instance-jamf>) et laisser le type sur Jamf Pro.
2. Renseigner l'URL de l'instance Jamf Pro : <tenant-jamf>.jamfcloud.com.
3. Dans Connect Using, sélectionner OAuth.
4. Renseigner le Client ID et le Secret de l'App Registration Entra ID créée pour cette intégration, ainsi que le Token Server URL (https://<tenant-jamf>.jamfcloud.com/api/oauth/token).

**Jamf**

×

Name \*

Luconik\_Jamf

Type \*

☒ Jamf Pro

☐ Jamf School

URL \*

https://<tenant-jamf>.jamfcloud.com

Connect Using

☐ Credentials

☒ OAuth

Client ID \*

Secret \*

.....

**Token**

Token Server URL \*

https://<tenant-jamf>.jamfcloud.com/api/oauth/token

Cancel

Install

Installation et configuration de l'extension Jamf

Cliquer sur Install — l'instance apparaît dans l'onglet Installed Extensions au statut Active.

---

**HPE**aruba  
networking

Central

Q

Search Central

---

GLOBAL

**Extensions**

Management of Central Extensions

Available Extensions

Installed Extensions

---

2 items

**Luconik\_Intune**

Microsoft Intune

●

Active

**Luconik\_Jamf**

Jamf Pro

●

Active

Extension Jamf installée et active

---

⚠ **Piège — pas de champ « Extension ».** Contrairement à l'extension Intune, l'écran de configuration de l'instance UEM Jamf ne présente pas de champ Extension pour un lien applicatif direct. L'intégration repose entièrement sur le mécanisme SCEP URL + SCEP Challenge Webhook URL + Authorization Header décrit ci-dessous — c'est ce triptyque qu'il faut transmettre côté Jamf Pro.

---

## 1.3 Récupérer SCEP URL, Webhook URL et Authorization Header

1. Une fois l'instance connectée, ouvrir l'onglet exposant les informations SCEP de l'instance.
2. Relever et copier les trois valeurs suivantes, à transmettre à la configuration PKI de Jamf Pro (voir Partie 4.1) : SCEP URL (endpoint sur lequel le device récupère son certificat), SCEP Challenge Webhook URL (endpoint que Jamf appelle sur l'événement SCEPChallenge), Authorization Header (header d'authentification à configurer côté Jamf pour l'appel webhook).

Diffusion restreinte — usage interne HPE / partenaires

7

Edit Profile

<

Edit UEM Instance

×

Name \*

Luconik\_Jamf

Type \*

Jamf Pro

SCEP URL

https://ca-euw1.cloudguest.central.arubanetworks.co...

SCEP Challenge Webhook URL

https://ca-euw1.cloudguest.central.arubanetworks.co...

SCEP Challenge Webhook Authorization Header

\*\*\*\*\*

Download Certificate

Save

Écran SCEP URL / Webhook URL / Authorization Header


Conserver ces trois valeurs de côté.

**i Note.** Ces trois valeurs sont saisies une seule fois côté Jamf Pro et l'Authorization Header n'est pas réaffiché en clair par la suite — le noter avant de quitter l'écran.

# Partie 2 — Aruba Central NAC : configuration

## 2.1 Configurer l'identity store OAuth EntraID

1. Ouvrir Central NAC → Configuration → Identity Management.
2. La liste affiche les identity stores existants (ex. Luconik\_EntraID, Luconik\_Visitor, MAC Address Store, Wi-Fi Easy Connect Registration Store) avec, pour chacun, les Authentication Profiles et Authorization Policies qui le référencent.
3. Sélectionner l'identity store OAuth 2.0 EntraID déjà configuré et utilisé pour l'extension Jamf (1.2) — un seul identity store sert les deux besoins.
4. Vérifier que le Tenant ID et l'App Registration correspondent bien à ceux utilisés côté extension.

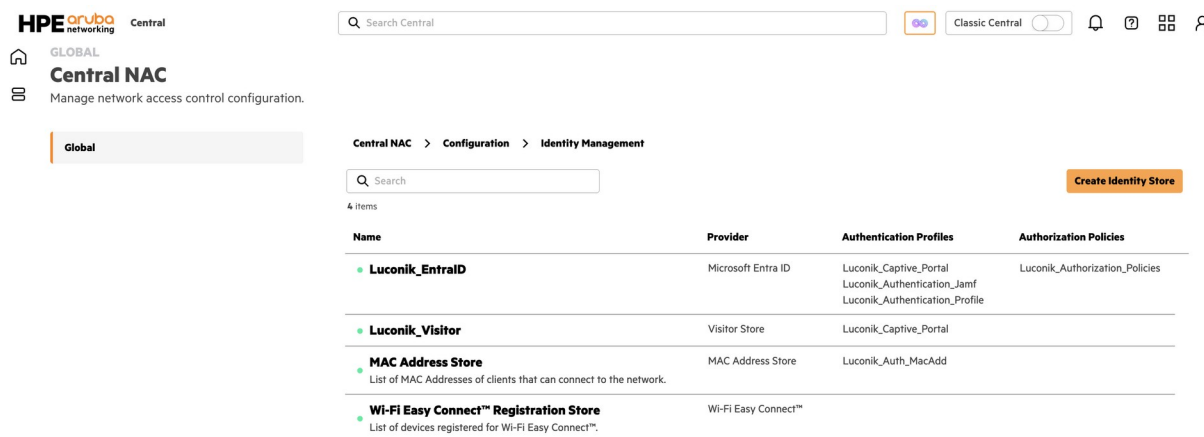

| Name                                                                                          | Provider            | Authentication Profiles                                                                 | Authorization Policies         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Luconik_EntraID                                                                               | Microsoft Entra ID  | Luconik_Captive_Portal<br>Luconik_Authentication_Jamf<br>Luconik_Authentication_Profile | Luconik_Authorization_Policies |
| Luconik_Visitor                                                                               | Visitor Store       | Luconik_Captive_Portal                                                                  |                                |
| MAC Address Store<br>List of MAC Addresses of clients that can connect to the network.        | MAC Address Store   | Luconik_Auth_MacAdd                                                                     |                                |
| Wi-Fi Easy Connect™ Registration Store<br>List of devices registered for Wi-Fi Easy Connect™. | Wi-Fi Easy Connect™ |                                                                                         |                                |

Liste des identity stores Central NAC

## 2.2 Créer les rôles NAC

1. Ouvrir Global → Configuration Overview → Library → onglet Roles & Policies → Roles. Ce référentiel de rôles est partagé par l'ensemble de Central (pas propre à Central NAC).
2. Créer un rôle par population cible, ex. Luconik, destiné à être mappé sur un groupe EntraID (voir 2.5) — assigné aux device fonctions concernées (Campus Access Point, Access Switch, Mobility Gateway...) sur le scope du site (ex. Homelab).
3. Définir les droits réseau associés (VLAN, ACL, etc.) selon la politique du site.

## Library

## Global

## Site Collections

## Sites

## Devices

## Device Groups

## Profiles Roles &amp; Policies Named Objects Services

## Library &gt; Roles

Search

Create Role



35 items

| Name                                                                                   | GPID | Assigned Device Function                                 | Assigned Scope | Referenced By |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Contractor-role</b>                                                                 | 900  | -                                                        | -              | -             |
| <b>Luconik</b><br>Luconik                                                              | 1100 | Campus Access Point                                      | Homelab        | 1 policy      |
| <b>Luconik-MacAddr</b><br>Luconik-MacAddr                                              | 800  | Campus Access Point                                      | Homelab        | 2 policies    |
| <b>Luconik-invite</b><br>Luconik-invite                                                | 1000 | Campus Access Point                                      | Homelab        | 1 policy      |
| <b>admin-role</b>                                                                      | 300  | Access Switch<br>Campus Access Point<br>Mobility Gateway | Homelab        | 1 policy      |
| <b>ap-role</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited               | 22   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>authenticated</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited         | 71   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>default</b><br>System role default                                                  | 0    | Access Switch<br>Aggregation Switch<br>Core Switch       | Global         | -             |
| <b>default-lap-user-role</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited | 41   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>default-via-role</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited      | 51   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>default-vpn-role</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited      | 61   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>default_wired_port_profile</b><br>wlan access-rule default_wired_port_profile       | 82   | Campus Access Point                                      | Global         | -             |
| <b>denyall</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited               | 21   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>design-role</b>                                                                     | 400  | Access Switch<br>Campus Access Point<br>Mobility Gateway | Homelab        | 1 policy      |
| <b>employee-role</b>                                                                   | 600  | Access Switch<br>Campus Access Point<br>Mobility Gateway | Homelab        | 1 policy      |
| <b>guest</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited                 | 91   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>guest-logon</b><br>This is a system defined role for GW, cannot be edited           | 52   | Mobility Gateway                                         | Global         | -             |
| <b>infra</b>                                                                           | 2    | Access Switch                                            | Global         | -             |

## Bibliothèque des rôles Central

## 2.3 Configurer la policy NAC globale

1. Ouvrir Global → Configuration Overview → Library → onglet Roles & Policies → Security Policies → Role-based Policies. Comme pour les rôles (2.2), c'est un référentiel partagé par l'ensemble de Central, pas propre à Central NAC.
2. Créer (ou éditer) une policy de type Role-based (ex. XYZ-policies), assignée aux device functions concernées sur le scope du site (ex. Homelab).
3. Ajouter une règle par rôle créé en 2.2 : Source = Access Role → sélectionner le rôle (ex. admin-role), Destination = Any (ou plus restrictif selon la segmentation voulue), Service/Application = Any, Action = Allow.

**Library**

Global

Site Collections

Sites

Devices

Device Groups

**Profiles** **Roles & Policies** **Named Objects** **Services**

Library > Security Policies > Role-based Policies

Create Policy

| Name                     | Rules             | Assigned Device Function                                                  | Assigned Scope   |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| XYZ-policies             | 7                 | AOS-S Access Switch, Access Switch, Campus Access Point, Mobility Gateway | Homelab          |
| IP Version               | Source            | Destination                                                               | Service/Appli... |
| IPv4                     | Role: sales-role  | Any                                                                       | Any              |
| IPv4                     | Role: retail-role | Any                                                                       | Any              |
| IPv4                     | Role: marketin... | Any                                                                       | Any              |
| IPv4                     | Role: employe...  | Any                                                                       | Any              |
| IPv4                     | Role: design-r... | Any                                                                       | Any              |
| IPv4                     | Role: admin-r...  | Any                                                                       | Any              |
| IPv4                     | Role: Luconik...  | Any                                                                       | Any              |
| sys_central_nac          | 7                 | Campus Access Point                                                       | Global           |
| System Default GW Policy | 1                 | Mobility Gateway                                                          | Global           |
| sys_allow_all            | 5                 | Campus Access Point                                                       | Global           |

## Policy de type Role-based — vue d'ensemble des règles

**Profiles** **Roles & Policies** **Named Objects** **Services**

Library > Security Policies > Role-based Policies

| Name                     | Rules             | Assigned Device Function                                             |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| XYZ-policies             | 7                 | AOS-S Access Switch, Access Swit<br>Campus Access Point, Mobility Ga |
| IP Version               | Source            | Destination                                                          |
| IPv4                     | Role: sales-role  | Any                                                                  |
| IPv4                     | Role: retail-role | Any                                                                  |
| IPv4                     | Role: marketin... | Any                                                                  |
| IPv4                     | Role: employe...  | Any                                                                  |
| IPv4                     | Role: admin-r...  | Any                                                                  |
| IPv4                     | Role: Luconik...  | Any                                                                  |
| sys_central_nac          | 7                 | Campus Access Point                                                  |
| System Default GW Policy | 1                 | Mobility Gateway                                                     |
| sys_allow_all            | 5                 | Campus Access Point                                                  |

Description

**Source**  
Source \*  
Access Role  
Access Role \*  
admin-role  
Source Role Options  
Any

**Destination**  
Destination \*  
Any

Choose an address family for this rule.\*  
IPv4 Address  
IPv6 Address

Service/Application \*  
Any

Action \*  
Allow

Time Profile  
Select  
Log

**QoS**  
DSCP  
Select  
802.1P  
Select

## Détail d'une règle — Source Access Role, Action Allow

Répéter pour chaque rôle nécessitant un accès réseau (une règle = un rôle). C'est cette policy qui matérialise, au niveau réseau, les droits associés à chaque rôle NAC.

---

**i Politiques système.** Des politiques système en lecture seule existent également (*sys\_central\_nac*, *System Default GW Policy*, *sys\_allow\_all*, *scope Global*) — ne pas les modifier, elles sont gérées par Central.

---

## 2.4 Créer le profil SSID 802.1X

1. Ouvrir le profil WLAN du SSID luconik-jamf (configuration du site/AP group concerné) → section Security.
2. Security Level : Enterprise.
3. Key Management : WPA3-Enterprise (CCM 128).
4. Authentication → Server Group : Central NAC.

Update WLAN Profile

General

Name \*

luconik-jamf

Description

Type

Access

☐ Use ESSID Alias

ESSID Name \*

luconik-jamf

☐ Use Disable Network Alias

☐ Disable Network

Bands

☒ 2.4 GHz

☒ 5 GHz

☒ 6 GHz

Wi-Fi Protocols

☒ Wi-Fi 4 (802.11n)

☒ Wi-Fi 5 (802.11ac)

☒ Wi-Fi 6 (802.11ax)

☒ Wi-Fi 7 (802.11be)

Network Configuration ⓘ

☐ Most Compatible

☒ Balanced

☐ High Density

☐ Custom

Advanced

VLAN

Traffic Forwarding Mode \*

☒ Bridge

☐ Tunnel

☐ Mixed

☐ Use Named VLAN

Default VLAN \*

1

Advanced

Security

ⓘ

Disable 6 GHz Band, Wi-Fi 7 (802.11be) to enable legacy key management methods

Security Level \*

☒ Enterprise

☐ Personal

☐ Open

Key Management \*

WPA3-Enterprise(CCM 128)

☐ DPP

Authentication

Server Group \*

Central NAC

☐ Air Pass

ⓘ

Please complete the Air Pass configuration by creating an Air Pass profile in Central NAC and passpoint location profile is needed.

Reauthentication Interval

0-32768

Minutes

Advanced

Access

Default Role -

☐ Override default role

ⓘ

Default policies for role "" have been created under "Roles & Policies"

> Role-Based policies". Please finish the configuration by editing said policies.

Advanced

Profil SSID luconik-jamf — section Security

Déployer le profil sur le(s) AP group(s) concerné(s).

## 2.5 Créer la policy d'autorisation

1. Ouvrir Central NAC → Configuration → Authorization Policies.
2. Une policy regroupe plusieurs règles ordonnées, chacune évaluée dans l'ordre (la première qui matche s'applique, la dernière étant un Deny All par défaut).
3. Créer une règle dont la condition matche le groupe EntraID <nom-du-groupe>, avec pour action Allow et le rôle NAC créé en 2.2.
4. Positionner la règle dans l'ordre voulu par rapport aux autres règles existantes.

Central

GLOBAL

Central NAC

Manage network access control configuration.

Classic Central

Global

Central NAC > Configuration > Authorization Policies

Create Policy

2 items

|   | Name                                                      | Rules             | Identity Store | Policy Type     | Status |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1 | <b>Luconik_Authorization_Policies</b>                     | 8                 | Luconik_EntalD | User            | Active |
|   | <b>Name</b>                                               | <b>Conditions</b> | <b>Action</b>  | <b>Role</b>     |        |
| 1 | design                                                    | 1                 | Allow          | design-role     |        |
| 2 | admin                                                     | 1                 | Allow          | admin-role      |        |
| 3 | marketing                                                 | 1                 | Allow          | marketing-role  |        |
| 4 | employee                                                  | 1                 | Allow          | employee-role   |        |
| 5 | Sales                                                     | 1                 | Allow          | sales-role      |        |
| 6 | retail                                                    | 1                 | Allow          | retail-role     |        |
| 7 | Mac-Address                                               | 1                 | Allow          | Contractor-role |        |
| 8 | Deny All                                                  | 0                 | Deny           | -               |        |
| 2 | <b>Deny All</b><br>Default deny for unauthorized requests | 0                 | -              | Custom          | Active |

Règles de la policy d'autorisation

## 2.6 Créer le profil d'authentification EAP-TLS

1. Ouvrir Central NAC → Configuration → Authentication Profiles.
2. Créer un profil de type EAP-TLS.
3. Associer l'instance UEM Jamf (Partie 1) comme source de validation du certificat client.
4. Associer ce profil au SSID luconik-jamf créé en 2.4.



Central NAC > Configuration > Authentication Profiles

Search

1 of 4 items selected

| Name                           | Authentication Type | Assigned Network         |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Luconik_Auth_MacAddr           | MAC Authentication  | Luconik-MacAddr<br>Wired |
| Luconik_Authentication_Jamf    | EAP-TLS             | luconik-jamf             |
| Luconik_Authentication_Profile | EAP-TLS             | luconik-corp<br>Wired    |
| Luconik_Captive_Portal         | Captive Portal      | Luconik-invite           |

Edit Profile

Name \*

Luconik\_Authentication\_Jamf

Description

Authentication Type \*

Select authentication type to determine profile configuration.

- ☐ Captive Portal  
☒ EAP-TLS  
☐ MAC Authentication  
☐ MPK

Network \*

Select the network to be configured with this profile.

luconik-jamf

☐ Use for wired connection

ⓘ This option is already enabled on another EAP profile.

Identity Store \*

Luconik\_EntraID

### EAP-TLS Settings

Organization Name \*

Name used in onboarding workflows.

CULETTO

### Certificate

Select to use default or custom EAP-TLS server certificate.

- ☒ Default certificate  
☐ Custom certificate

EAP-TLS Client Valid Days \*

Lifetime in days of X.509 certificates issued by the internal CA.

365 days (12 months)

### UEM Onboarding

Luconik\_Jamf

### User Onboarding

Share this URL with end-users to onboard their clients into the network.

URL  
<https://euw1.cloudguest.centralarubanetworks.com/portal/cnx.cust-...>

### Portal Customization

Apply customizations to the web portal for this authentication profile by selecting a portal profile.

None

Save

Profil d'authentification EAP-TLS

# Partie 3 — Jamf Pro : rôle API et rattachement Central


Configuration se répartissant entre Aruba Central, qui fournit la PKI et les politiques NAC, et Jamf Pro, qui distribue les profils Apple et vérifie le challenge SCEP.

## 3.1 Créer le rôle et le client API Jamf

L'extension Jamf consulte l'inventaire Jamf pour lier le terminal au flux UEM Onboarding. Utiliser un rôle dédié, en lecture seule, plutôt qu'un compte administrateur générique.


- 1. Dans Jamf Pro, ouvrir Settings > System > API roles and clients > API Roles.
- 2. Créer le rôle <central-nac-read-only> avec uniquement les privilèges suivants.

| Privilège                       | Usage                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Read Computers                  | Lecture des Mac enrôlés                   |
| Read Mobile Devices             | Lecture des iPad/iPhone enrôlés           |
| Read Smart Computer Groups      | Lecture des groupes dynamiques macOS      |
| Read Smart Mobile Device Groups | Lecture des groupes dynamiques iOS/iPadOS |

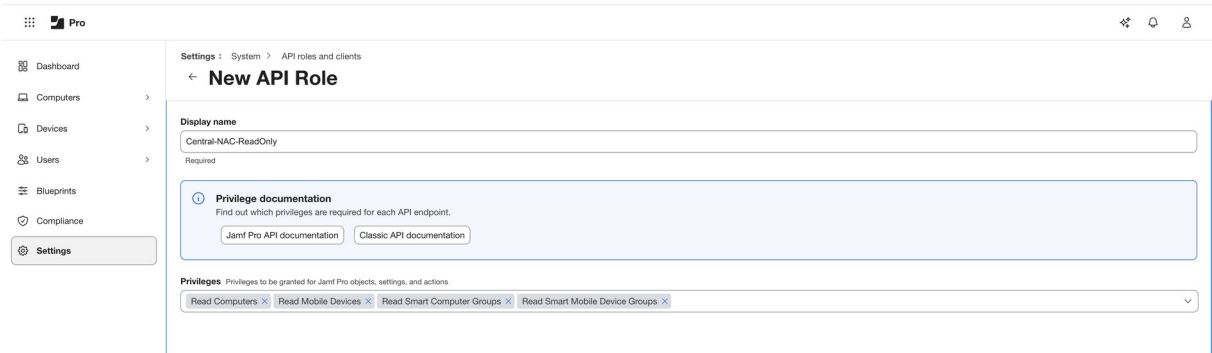

Privilèges du rôle API Jamf

- 1. Dans API Clients, créer un client associé à ce rôle, l'activer et conserver son secret.
- 2. Régler Access token lifetime sur 900 secondes.

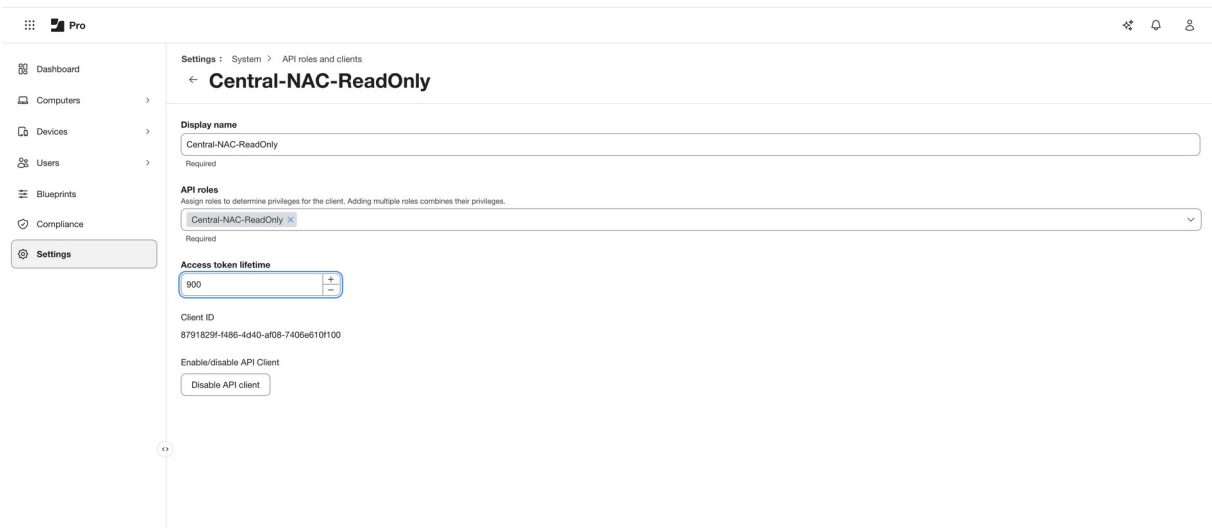

Durée de vie du jeton du client API Jamf

---

**i Note.** *La valeur par défaut de 60 secondes est trop courte pour un flux SCEP fiable. La création ou la rotation d'un secret doit être traitée comme une opération sensible : le secret n'est affiché qu'une seule fois.*

---

## Partie 4 — Jamf Pro : enrôlement et profil de configuration

Côté Jamf, tout tient dans un seul profil de configuration combinant trois payloads : Certificate (le certificat racine Central NAC, pour que le terminal fasse confiance au certificat qui sera émis), SCEP (pointant directement vers l'URL SCEP exposée par l'extension Jamf de Central) et Network (le Wi-Fi 802.1X, qui consomme l'identité émise par le payload SCEP).

---

**i Correction par rapport à la technote Intune.** Il n'existe pas d'objet « PKI proxy server » séparé à créer dans Jamf Pro pour cette intégration — contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser par analogie avec Intune. Le payload SCEP du profil de configuration pointe directement sur l'URL SCEP fournie par l'extension Jamf de Central, en Manual configuration.

---

### 4.1 Pré-requis d'enrôlement — User-initiated enrollment

Avant de pouvoir pousser le profil de configuration, les terminaux doivent déjà être enrôlés comme appareils gérés dans Jamf Pro. Configuration observée dans le lab, sous Settings > Global > User-initiated enrollment :

- General : « Skip certificate installation during enrollment » coché (un certificat SSL interne/tiers de confiance est déjà en place sur l'instance) ; « Restrict re-enrollment to authorized users only » et « Use a third-party signing certificate » décochés.
- Messaging : message d'enrôlement en anglais par défaut (Enroll Your Device) — à adapter/traduire si besoin.
- Computers : « Enable user-initiated enrollment for computers » coché (URL d'enrôlement <https://<tenant-jamf>.jamfcloud.com/enroll>). Compte admin managé, SSH forcé et lancement de Self Service laissés désactivés dans le lab.
- Devices : « Enable for institutionally owned devices » coché sous Profile-Driven Enrollment via URL. Les options Account-Driven (Managed Apple ID) ne sont pas utilisées dans ce lab.
- Access : la table Directory Service Groups restreint qui peut s'auto-enrôler, par groupe et par mode (Profile-Driven / Account-Driven).

Pro

Dashboard

Computers

Devices

Users

Blueprints

Compliance

Settings

Resource center

Settings : Global

←

User-initiated enrollment

General

Messaging

Computers

Devices

Access

☐ Restrict re-enrollment to authorized users only

Only allow re-enrollment of mobile devices and computers if the user has the applicable privilege ("Mobile Devices" or "Computers") or their username matches the Username field in User and Location information.

☒ Skip certificate installation during enrollment

Certificate installation step is skipped during enrollment if your environment has an SSL certificate that was obtained from an internal CA or a trusted third-party vendor.

☐ Use a third-party signing certificate

Ensure that the certificate signs configuration profiles sent to computers and mobile devices, and appears as verified to users during user-initiated enrollment.

↻

↻

↻

↻

## User-initiated enrollment — General

Pro

Dashboard

Computers

Devices

Users

Blueprints

Compliance

Settings

Resource center

Settings : Global

←

User-initiated enrollment

General

Messaging

Computers

Devices

Access

Language-Specific Enrollment Messaging

Language to use to display enrollment messaging to users. All text entered for enrollment messaging is displayed to the user exactly as it appears in Jamf Pro

| Language | Page Title for Enrollment |
|----------|---------------------------|
| English  | Enroll Your Device        |

↩

⌚

Mietnru

✎

Edit

User-initiated enrollment — Messaging

General Messaging **Computers** Devices Access

### Managed local administrator account

☐ **Ensure SSH is enabled** Enable SSH (Remote Login) on computers that have it disabled

**Launch Self Service when done** Ensure that computers launch Self Service immediately after they are enrolled

### Account-Driven Device Enrollment

☐ Enable for institutionally owned computers

Pro

Dashboard

Computers

Devices

Users

Blueprints

Compliance

Settings

Resource center

Settings : Global

←

User-initiated enrollment

General

Messaging

Computers

Devices

Access

Profile-Driven Enrollment via URL

Allow users to enroll by going to [https://JAMF\\_PRO\\_URL-jamfcloud.com/enroll](https://JAMF_PRO_URL-jamfcloud.com/enroll) (hosted in Jamf Cloud) or [https://JAMF\\_PRO\\_URL.com:8443/enroll](https://JAMF_PRO_URL.com:8443/enroll) (hosted on-premise)

☒

Enable for institutionally owned devices

☐

Enable for personally owned devices 

Personal data on devices enrolled via User Enrollment is retained when the MDM profile is removed. (iOS 17.7.2 or earlier, iPadOS 17.7.2 or earlier)

Account-Driven User Enrollment

Allow users to enroll by signing in to their device using a Managed Apple ID

☐

Enable for personally owned mobile devices 

Personal data on devices enrolled via account-driven User Enrollment is retained when the MDM profile is removed. (iOS 15 or later, iPadOS 15 or later)

☐

Enable for personally owned Vision Pro devices 

Personal data on devices enrolled via account-driven User Enrollment is retained when the MDM profile is removed. (visionOS 1.1 or later)

☐

Merge matching Managed Apple Account usernames 

Merge matching usernames during device enrollment if the device user's username matches an existing Managed Apple Account username. Deselecting this option will create a new Managed Apple Account if matching usernames exist.

Account-Driven Device Enrollment

☐

Enable for institutionally owned mobile devices

☐

Enable for institutionally owned Vision Pro devices. (visionOS 1.1 or later)

↻

Mietnru

Edit

## User-initiated enrollment — Devices

Pro

Dashboard

Computers

Devices

Users

Blueprints

Compliance

Settings

Settings : Global

←

User-initiated enrollment

General

Messaging

Computers

Devices

Access

Directory Service Groups

Directory Service groups to configure enrollment access for

| Group                       | Profile-Driven          | Account-Driven |   |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| admin                       | Institutional, Personal | Yes            | Q |
| All Directory Service Users | Institutional           | No             | Q |
| Design                      | Institutional, Personal | Yes            | Q |
| Employee                    | Institutional, Personal | Yes            | Q |
| Marketing                   | Institutional, Personal | Yes            | Q |
| Retail                      | Institutional, Personal | Yes            | Q |
| Sales and Marketing         | Institutional, Personal | Yes            | Q |


Resource center

## User-initiated enrollment — Access, groupes Directory Service

**i Portée.** Cette configuration ne concerne que l'enrôlement MDM initial (obtenir un Mac/iPad géré dans Jamf) — elle est indépendante du flux EAP-TLS, qui s'appuie sur le profil de configuration poussé une fois l'appareil déjà enrôlé.

## 4.2 Créer le profil de configuration (Certificate + SCEP + Network)

**1.** Ouvrir Computers > Configuration Profiles puis créer un profil. Lui donner un nom explicite, ex. Luconik-CentralNAC-EAPTLS.

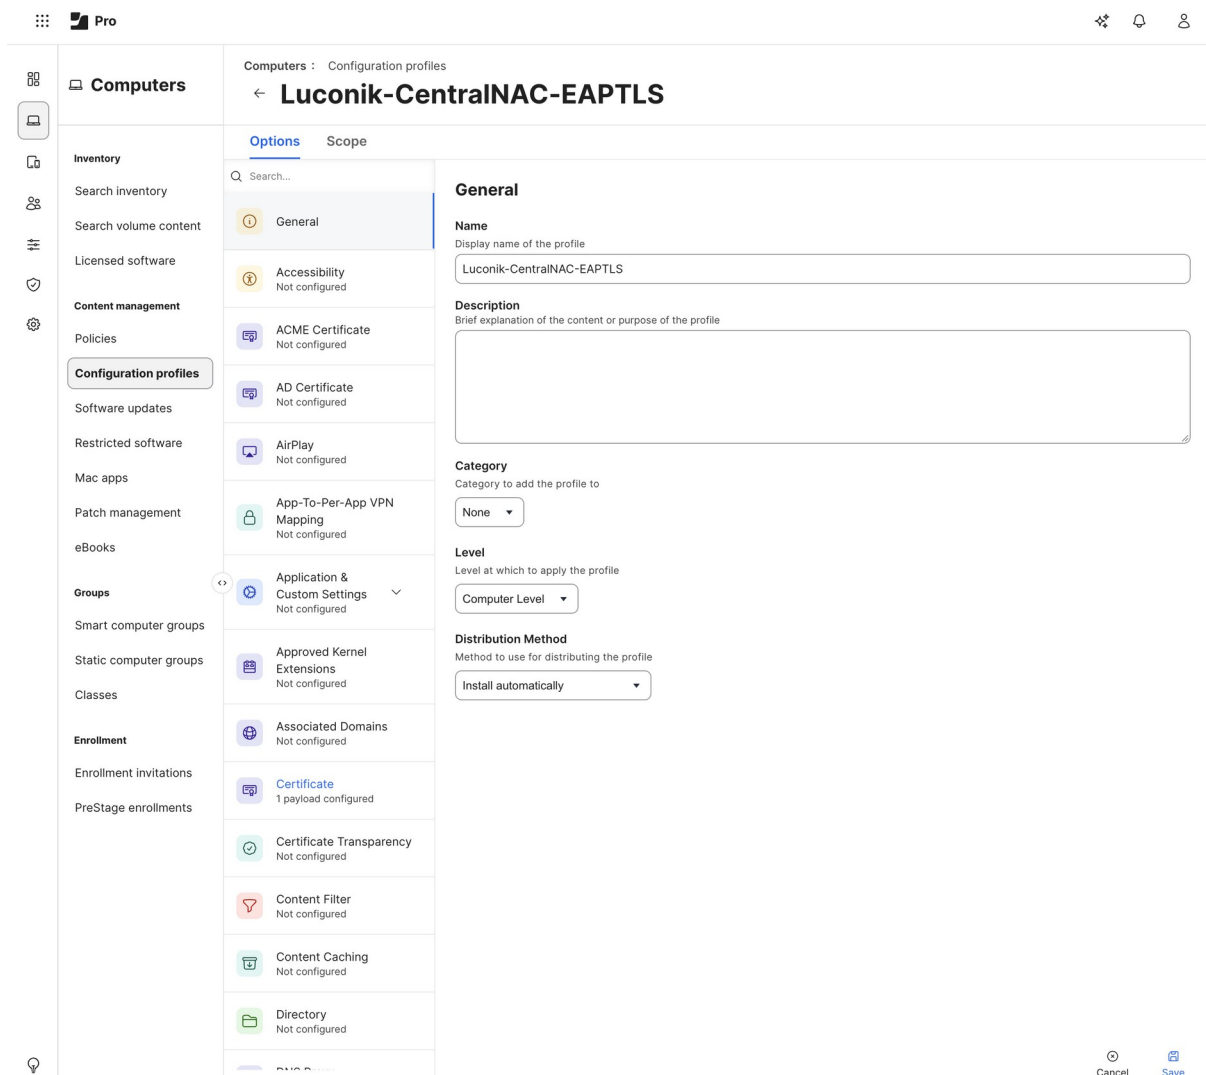

### Profil de configuration — General

**2.** Ajouter le payload Certificate et y uploader le certificat racine de la PKI Central NAC (Cloud Authentication Private Root CA, powered by HPE Aruba — téléchargeable depuis Central NAC). Lui donner un nom identifiable, ex. CentralNAC\_Certificate — il sera référencé par le payload Network à l'étape 4.

The screenshot shows the Jamf Pro interface. On the left is a sidebar with navigation options: Computers, Inventory, Search inventory, Search volume content, Licensed software, Content management, Policies, Configuration profiles (selected), Software updates, Restricted software, Mac apps, Patch management, eBooks, Groups, Smart computer groups, Static computer groups, Classes, Enrollment, Enrollment invitations, and PreStage enrollments. The main area is titled 'Computers : Configuration profiles' and shows a profile named 'Luconik-CentralNAC-EAPTLS'. Under the 'Options' tab, a list of configuration options is shown, with 'Certificate' selected and highlighted. The 'Certificate' configuration panel is open, showing fields for 'Certificate Name' (CentralNAC\_Certificate), 'Select Certificate Option' (Upload), 'CERTIFICATE' (Upload Certificate), 'Filename' (54492cb9-33fc-4e4b-aaa6-e892847058d6.cer), 'Issuer Name' (CN=Cloud Authentication Private Root CA (powered by HPE Aruba), O=0e2bdac8fd3811f0a4dfb2087510d02d), 'Expiration Date' (02/28/2028), 'Password' (Password used to secure certificate credentials), and 'Verify Password'. There are also checkboxes for 'Allow all apps access' and 'Allow export from keychain'.

### Payload Certificate — certificat racine Central NAC

3. Ajouter le payload SCEP, avec Certificate authority type : Manual configuration, et renseigner :

| Champ          | Valeur                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| URL            | URL SCEP fournie par l'extension Jamf de Central (Partie 1) |
| Name           | identifiant de l'instance, ex. CentralNAC                   |
| Subject        | CN=\$USERNAME                                               |
| SAN type       | Uniform Resource Identifier                                 |
| SAN value      | cnac+jamf:///DeviceId=\$JSSID                               |
| Challenge Type | Dynamic                                                     |
| Key Size       | 2048                                                        |

Computers : Configuration profiles

## ← Luconik-CentralNAC-EAPTLS

Options Scope ☐ Show in Jamf Pro Dashboard

Search...

- General
- Certificate 1 payload configured
- Network 1 payload configured
- SCEP 1 payload configured

### SCEP

**Certificate authority type**  
Select the type of certificate authority you want to configure for SCEP.

☐ Manual configuration

☒ The "External CA" and "AD CS" certificate authority types are only available when they are configured in PKI certificates.

**URL**  
The base URL for the SCEP server

**Name**  
The name of the instance: CA-IDENT

**Redistribute Profile**  
Redistribute the profile automatically when its SCEP-issued certificate is the specified number of days from expiring. Configuring this option adds "\$PROFILE\_IDENTIFIER" to the Subject field

**Subject**  
Representation of a X.509 name (e.g. "O=CompanyName, CN=Foo")

**Subject Alternative Names (Optional)**  
Add one or more subject alternative names

| SAN TYPE                    | SAN NAME                      |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Uniform Resource Identifier | cnac+jamf:///DeviceId=\$JSSID |

**Challenge Type**  
Type of challenge password to use

**Retries**  
Number of times to retry after PENDING response

**Retry Delay**  
Number of seconds to wait before each retry

Seconds

**Certificate Expiration Notification Threshold**  
The number of days before the certificate expires to notify to start showing the expiration notification

History Logs Download Clone Delete Edit

### Payload SCEP : URL, subject et SAN

Le schéma `cnac+jamf://` est spécifique à l'intégration Jamf. Il remplace le schéma `cnac+intune://` de la technote Intune. `$JSSID` est résolu par Jamf avec l'identifiant Jamf de l'appareil ; les séquences Computer et Mobile Device étant distinctes, un Mac et un iPad peuvent tous deux avoir `DeviceId=1`.

Après émission, vérifier sur le terminal que le certificat contient le SAN suivant :

URI: `cnac+jamf:///DeviceId=<id-jamf>`

```
luconik@luconiks-MacBook-Pro ~ % openssl x509 -in /tmp/c6.pem -noout -text
| grep -A5 "Alternative Name"
X509v3 Subject Alternative Name:
  URI:cnac+jamf:///DeviceId=1
X509v3 Key Usage:
  Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment, Key
Agreement
X509v3 Extended Key Usage:
  TLS Web Client Authentication
luconik@luconiks-MacBook-Pro ~ %
```

### SAN URI du certificat émis (vérification openssl)

**4.** Ajouter le payload Network : Network Interface = Wi-Fi ; Service Set Identifier (SSID) = luconik-jamf ; Security Type = WPA3 Enterprise.

**Computers : Configuration profiles**

**← Luconik-CentralNAC-EAPTLS**

**Options** Scope

Search...

**Network**

**Network Interface**  
Type of network interface on the device  
Wi-Fi

**Service Set Identifier (SSID)**  
Identification of the wireless network to connect to  
luconik-jamf

☐ Hidden Network  
Enable if target network is not open or broadcasting

☒ Auto Join  
Automatically join this wireless network

☐ Disable MAC Address Randomization (macOS 15 or later)  
Disables MAC Address randomization for this wireless network while the device is connected with the network

**Proxy Setup**  
Configures proxy settings to be used with this network  
None

**Security Type**  
Wireless network encryption to use when connecting  
WPA3 Enterprise

☐ Use as a Login Window configuration  
User logs in to authenticate the Mac to the network

**Network Security Settings**  
Configurations options for 802.1X network authentication

Protocols Trust

**Accepted EAP Types**  
Authentication protocols supported on target network


☒ TLS

☐ TTLS

Cancel Save

### Payload Network — SSID et Security Type

Dans l'onglet Protocols, cocher TLS dans Accepted EAP Types. Dans l'onglet Trust : Identity Certificate = le payload SCEP créé à l'étape 3 (il apparaît dans la liste sous la forme SCEP (<Name>)) ; Trusted Certificates = le certificat racine uploadé à l'étape 2 (CentralNAC\_Certificate).

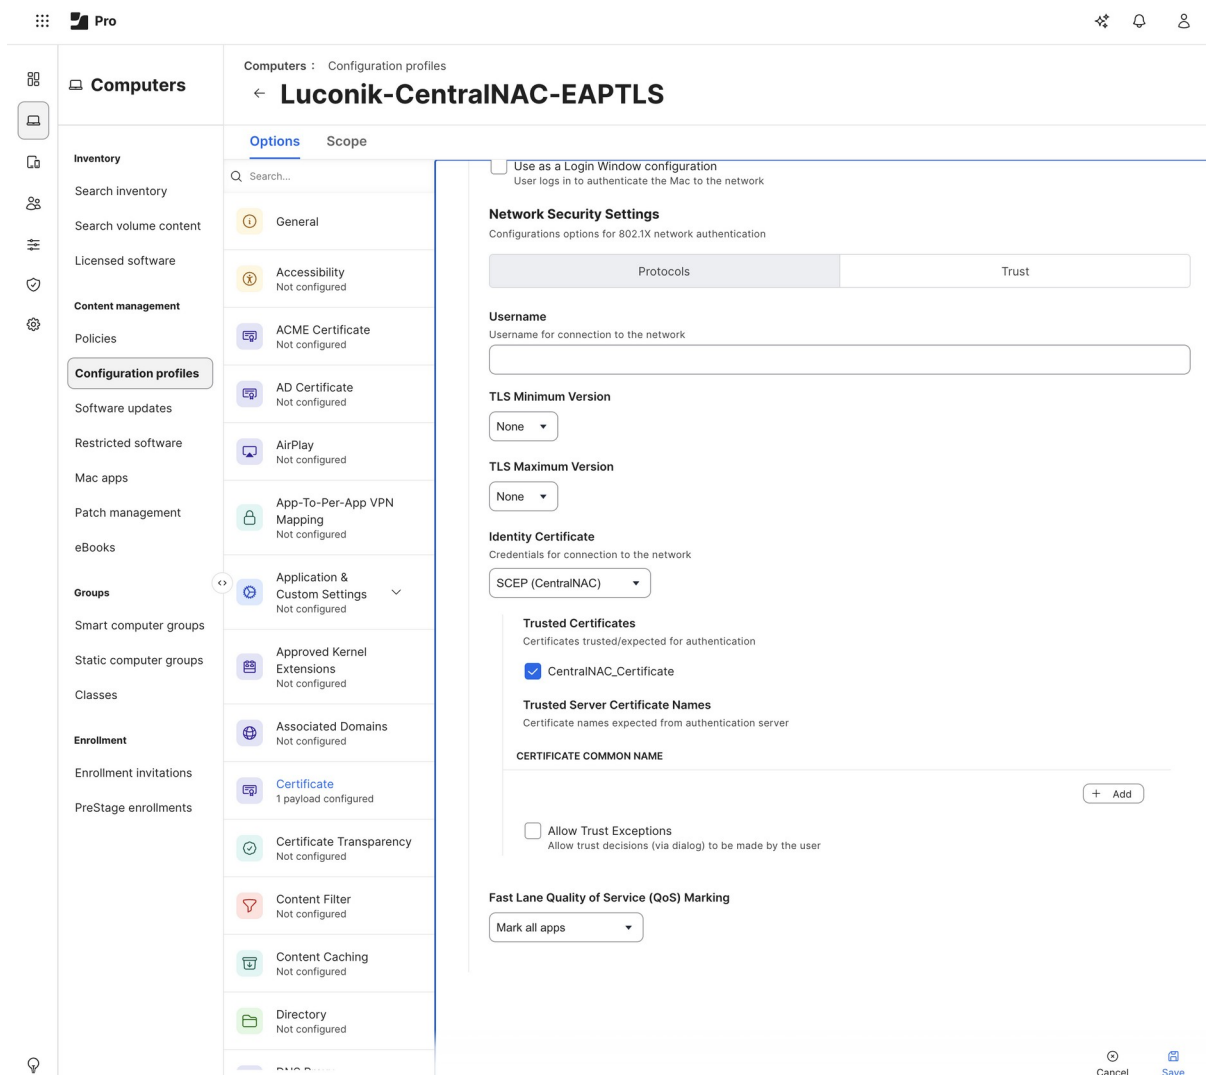

Payload Network — onglet Trust, Identity Certificate et Trusted Certificates

## 5. Enregistrer le profil.

### 4.3 Déployer le profil

1. Dans l'onglet Scope du profil, affecter les appareils cibles. Un Smart Computer Group / Smart Mobile Device Group est recommandé en production pour un déploiement à l'échelle ; en lab, un ciblage direct sur les appareils spécifiques (Specific Computers / Specific Mobile Devices) suffit.
2. Enregistrer et attendre le prochain check-in des appareils.

Pro

Computers

Inventory

Search inventory

Search volume content

Licensed software

Content management

Policies

Configuration profiles

Software updates

Restricted software

Mac apps

Patch management

eBooks

Groups

Smart computer groups

Static computer groups

Classes

Enrollment

Enrollment invitations

PreStage enrollments

Computers : Configuration profiles

← Luconik-CentralNAC-EAPTLS

Options Scope ☐ Show in Jamf Pro Dashboard

Targets

Limitations

Exclusions

Target Computers

Computers to assign the profile to

Specific Computers

Target Users

Users to distribute the profile to

Specific Users

| TARGET                | TYPE     |
|-----------------------|----------|
| luconik's MacBook Pro | Computer |

History

Logs

Download

Clone

Delete

Edit

### Scope du profil macOS — Target Computers

**i Note.** Un appareil Apple ne peut être enrôlé que dans un seul MDM à la fois. Désenrôler l'appareil d'un MDM précédent avant de l'enrôler dans Jamf Pro.

## 4.4 iOS/iPadOS : un profil dédié

Le même principe (Certificate + SCEP + Network/Wi-Fi) s'applique à iOS/iPadOS, mais dans un profil de configuration mobile distinct — Jamf Pro sépare les profils Computers et Mobile Devices. Dupliquer la convention de nommage avec un suffixe, ex. Luconik-CentralNAC-EAPTLS-iOS.

Pro

Devices

Inventory

Search inventory

Search volume content

Content management

Configuration profiles

Software updates

Provisioning profiles

Mobile device apps

eBooks

Groups

Smart device groups

Static device groups

Classes

Enrollment

Enrollment profiles

Enrollment invitations

PreStage enrollments

Mobile devices : Configuration profiles

← Luconik-CentralNAC-EAPTLS-iOS

Options Scope

Search...

General

ACME Certificate  
Not configured

AirPlay  
Not configured

AirPlay Security  
Not configured

AirPrint  
Not configured

APN  
Not configured

Calendar  
Not configured

Cellular  
Not configured

Certificate  
1 payload configured

Certificate Transparency  
Not configured

Conference Room Display  
Not configured

Contacts  
Not configured

Content Filter  
Not configured

DNS Proxy  
Not configured

DNS Settings  
Not configured

General

Name

Display name of the profile (shown on the device)

Luconik-CentralNAC-EAPTLS-iOS

Description

Brief explanation of the content or purpose of the profile

Category

Category to add the profile to

None

Level

Level at which to apply the profile

Device Level

Distribution Method

Method to use for distributing the profile

Install Automatically

Cancel

Save


## Profil de configuration iOS — General

Les payloads Certificate et SCEP sont identiques à la version macOS. Seul le payload Network change de nom : sur mobile, il s'agit du payload Wi-Fi, avec un Security Type libellé WPA3 Enterprise (iOS 13 or later). Le fonctionnement des onglets Protocols / Trust reste identique.



## Partie 5 — Validation

1. Dans Jamf Pro, vérifier que le Mac et l'iPad sont gérés et que les profils SCEP et Wi-Fi sont installés. Côté Mac, la vérification peut aussi se faire directement dans Réglages Système > Général > Gestion des appareils : le profil Luconik-CentralNAC-EAPTLS doit apparaître avec ses 3 payloads (Certificate + SCEP + Network).

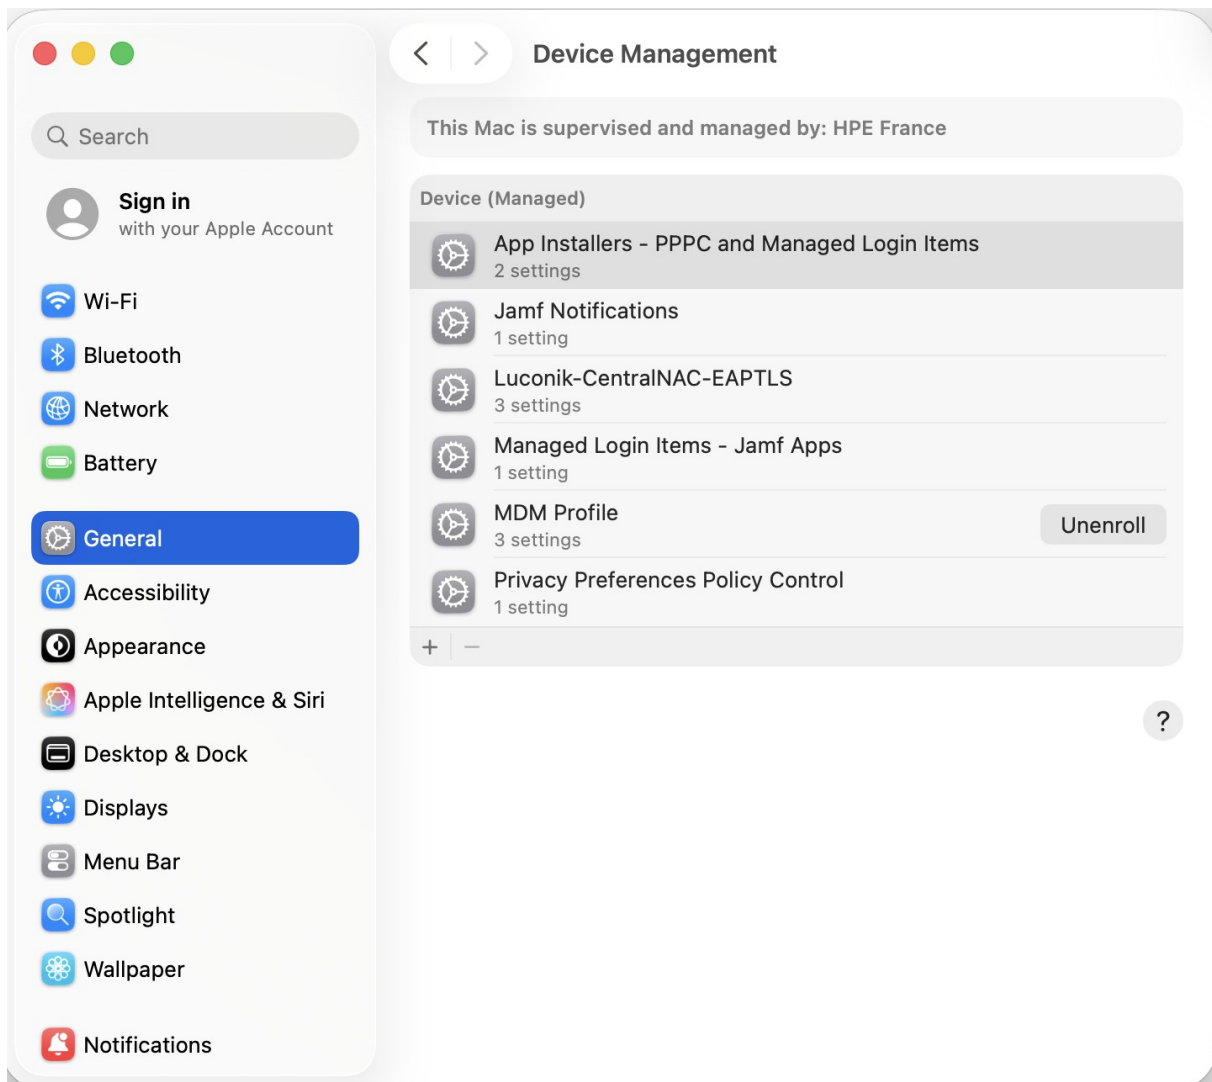


Gestion des appareils macOS — profil Luconik-CentralNAC-EAPTLS installé

Sur le terminal, vérifier le SAN du certificat puis la connexion automatique au SSID luconik-jamf.

---

⚠ **Sélecteur de certificat côté macOS.** Si plusieurs identités client sont présentes sur le terminal (ex. une identité d'enrôlement liée à un Managed Apple ID), macOS peut demander de choisir manuellement le certificat à utiliser pour le SSID au lieu de retenir automatiquement celui du payload SCEP. Sélectionner le certificat émis par la PKI Central NAC (SAN `cnac+jamf://...`), pas une identité d'enrôlement Apple ID.

---

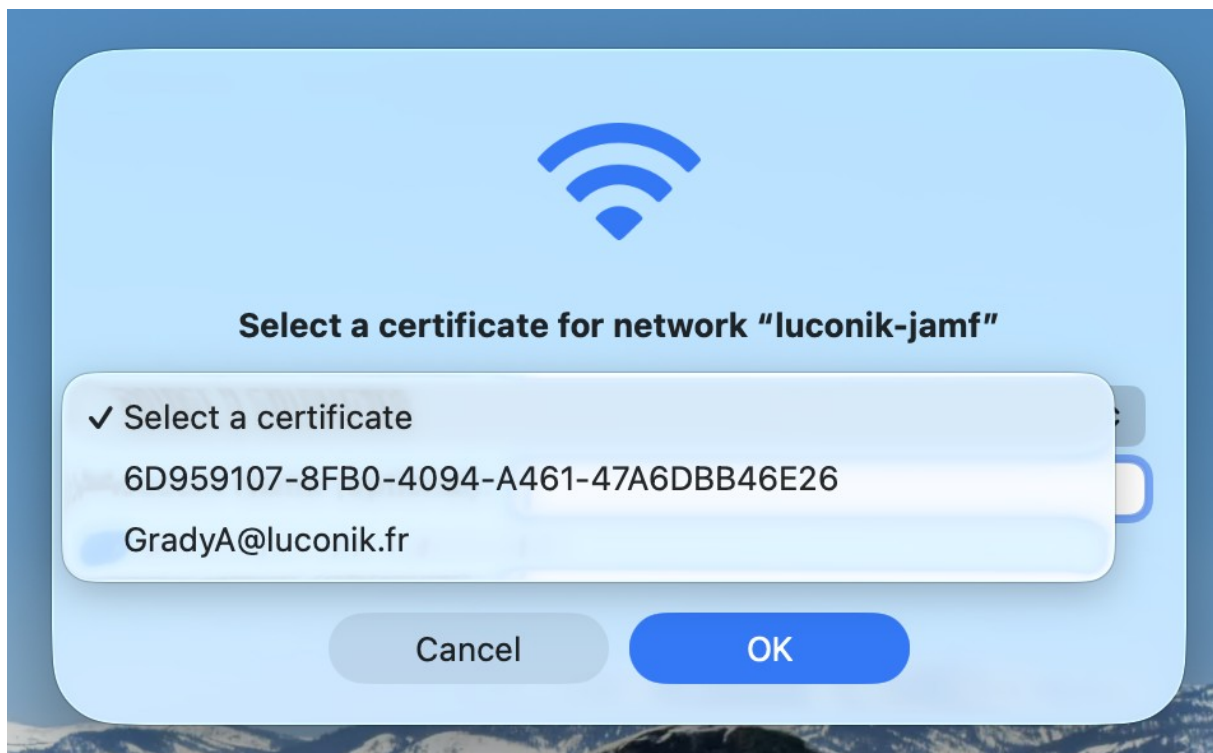

Sélecteur de certificat macOS pour le SSID luconik-jamf

1. Dans Central, ouvrir Menu > Central NAC > Clients et sélectionner la période contenant le test.
2. Vérifier que la session est Accepted, que le WLAN est luconik-jamf et que le rôle correspond au groupe EntraID.

**HPE Aruba Central NAC**  
Monitor Network Access Logs

**Global**  
**Clients**  
GradyA@luconik.fr

**Requests**  
Last 3 hours

**NAC Client**

**Overview**  
Client details summary.  
Status: Accepted  
Last Authentication Time: September 10, 2026 3:42 PM  
MAC Address: 02:9e:73:94:5c:71  
IP Address: 10.10.14.234

**Authentication**  
Request attributes at latest authentication time.  
Authentication Type: EAP-TLS (Certificate)  
Certificate Status: Valid until 09 September 2027, 21:59  
Revoke Certificate

**Authorization**  
Request attributes at latest authorization time.  
Assigned Role: design-role  
Matching Policy: Luconik\_Authorization\_Policies  
Identity Store: Luconik\_EntraID  
Matching Rule: design  
User Groups: -


**Connectivity**  
GradyA@luconik.fr — luconik-jamf — XYZ-AP-01 — Central NAC

**Classification**  
Category: Computing Systems  
Function: Operating System  
Vendor: Apple  
Model/OS: Mac OS  
Tags: -

**NAC Events**  
17 more items


| Occurred         | Category       | Event                                                                      |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Today at 4:47 PM | Accounting     | Session terminated.                                                        |
| Today at 3:42 PM | Accounting     | Session started.                                                           |
| Today at 3:42 PM | Authentication | Authentication accepted for GradyA@luconik.fr. Assigned role: design-role. |
| Today at 3:42 PM | Accounting     | Session terminated.                                                        |
| Today at 3:40 PM | Accounting     | Session started.                                                           |

Session NAC du Mac

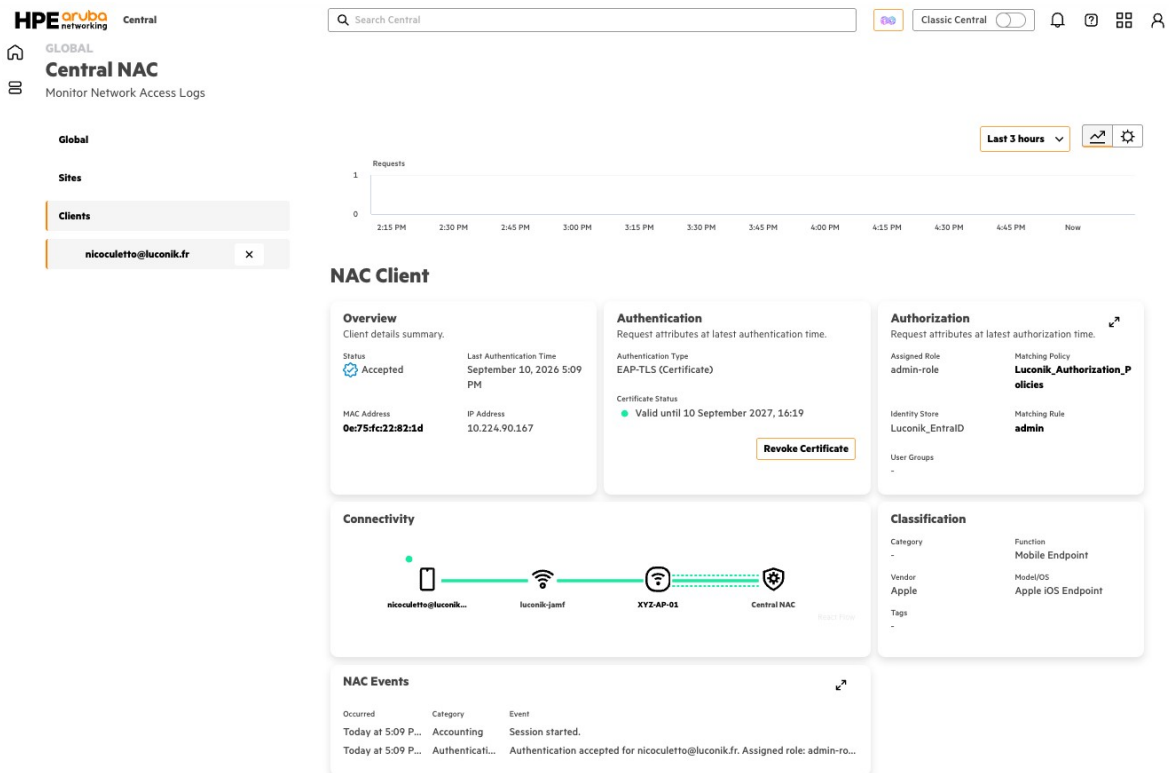

## Session NAC de l'iPad

**Anomalie observée (à remonter à HPE).** Le champ User Groups de la vue NAC Client reste vide avec le profil Jamf, alors qu'il est correctement renseigné avec le profil Intune — même compte, même identity store, profils d'authentification identiques champ par champ. La règle d'autorisation matche néanmoins correctement et le rôle attendu est bien attribué : l'anomalie est d'affichage, pas fonctionnelle. Non bloquant, mais à signaler pour investigation.

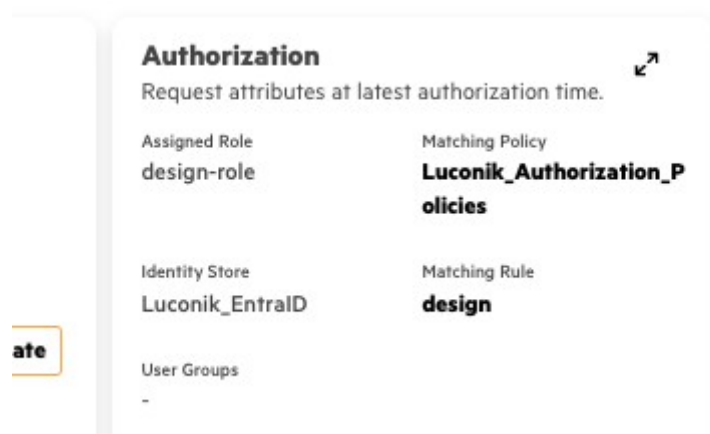

Anomalie — champ User Groups vide (profil Jamf)

# Références

- Technote HPE TechDocs — Central NAC + Microsoft Intune (référence pour la structure de ce document) : [arubanetworking.hpe.com/techdocs/NAC/central-nac/central-nac-uem-onboarding-intune/](https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/NAC/central-nac/central-nac-uem-onboarding-intune/)
- Central NAC — Authentication and Authorization : [arubanetworking.hpe.com/techdocs/NAC/central-nac/central-nac-authorization/](https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/NAC/central-nac/central-nac-authorization/)
- Central NAC — Configuring EAP-TLS Profile : [arubanetworking.hpe.com/techdocs/new-central/content/nac/config-eap.htm](https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/new-central/content/nac/config-eap.htm)

# Historique des révisions

| Date           | Version | Auteur          | Modifications                                                                                         |
|----------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Septembre 2026 | 1.0     | Nicolas Culetto | Version initiale —<br>intégration validée en<br>lab (Central Foundation<br>+ Jamf Pro Cloud<br>11.32) |