Objectif du Projet EGREENCITY'S

Permettre aux particuliers, collectivités et entreprises à appliquer la notion du Développement Durable et de s'engager dans une démarche de responsabilité sociale en utilisant des énergies alternatives, moins polluantes et plus économiques.

Les enjeux du Développement Durable

Les rejets de CO2 :

Prenons un calcul simple le taux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants fossiles « véhicules, activités minières ou gazières » pour aller chercher sous terre les différents carburants on constate que les émissions de CO2 des véhicules électriques ou hybrides sont considérablement inférieure à celles des thermiques.

1 Les particules fines :

La qualité de l'air est importante, car elle cause chaque année 40000 morts en France dont une bonne moitié peut être imputé à celle du diésel. Des chiffres divulgués par la Commission Européenne.

2 Des constructeurs automobiles impliqués :

Quelques années auparavant, des expérimentations ont déjà vu le jour afin de promouvoir ce type de véhicule sur le marché. Sans succès. Aujourd'hui, le contexte politique, économique et environnemental a évolué et pris en compte l'urgence d'agir. La technologie (des batteries en particulier) s'est beaucoup améliorée et les constructeurs automobiles sont plus engagés dans la démarche du développement durable et crées une vague de commercialisations des nouvelles générations de véhicule afin la démocratiser. Pour preuve le Salon de l'Automobile Paris 2016.

3 Un mode de transports en phase avec le temps :

Outre ses qualités propres, plus écologiques, économiques et silencieuses, le véhicule électrique s'inscrit parfaitement dans l'évolution des comportements urbains en matière de transport. Idéal pour les trajets urbains et péri-urbains, il favorise la mobilité multimodale encouragée par de nombreuses municipalités, associant au sein d'un même dispositif véhicules électriques, transports en commun, et modes de transport doux comme le vélo.

Les avantages

- Bonus écologique pour l'achat d'un véhicule 100% électrique
- Faible de cout de la recharge
- Contrat assurance moins chère
- Peu d'entretien
- Absence d'émission de CO2 ou de polluants de l'air

Exemple d'une consommation moyenne

COUT CONSOMMATION MOYENNE ANNUEL								
Coef	****	Nbs Mois	Km Par Mois	Tarif Edf Kw	Nbs Kw véhicule	Km moy Véhicule		
						Km moy Véhi.	Dist. par 100 Km	Résultat
Nbs km an	30000	12	2500	0,146	41	300	100	3
Récapitulatif des bénéfices d'un véhicule électrique								
Types de combustible	Tarif Moyen sur le Marché		Conso Moyenne			Tarification 100 Km	Cout "Hors Frais Entretien"	Bénéfice An
			100	Km	Mesure			
Gazoil	1,40 €	Litre	5,1		Litre	7,14 €	2 142,00 €	1 238,11 €
Essence	1,48 €	Litre	6,1		Litre	9,03 €	2 708,40 €	1 804,51 €
Electrique	0.146 €	Kw/H	13,67		Kw/h	3,01 €	903,89 €	

L'information importante qui on ressort de ce tableau, est l'avantage **économique** sur une distance parcourue de **30000 km** par an d'un véhicule Electrique contre d'autre types d'énergies existant. *(Voir résultat en rouge).*

Présentation des produits Egreencity's

E-WALLBOX

- Coffret mural intérieur ou extérieur
- Boîtier INOX 304 RAL 6018, peinture Epoxy, face avant en thermoplastique
- Indicateur d'état rétroéclairé en fonction du cycle de charge
- Puissance 3, 7 et 11, 22kw
- Mode de charge 3
- Un point de charge : prise T2 ou câble attaché (5 mètres T2)
- Version de base sans contrôle d'accès)
- Maintenance, accès par face avant
- Borne de charge pour site privé (borne domicile ou sites privés)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES	
Hauteur	306 mm
Largeur	428 mm
Profondeur	167 mm
Poids	6,5 kg
IP	55
IK	10
Température de fonctionnement	De -20° à 50° C
Matériau	Acier inoxydable peinture Epoxy Polyester et PMMA
Raccordement côté réseau	230V 16A à 400V 32A
Puissance de la borne	3 à 22kw avec prise prise T2 ou prise T3

E-TWIN 2*22

Une borne configurable

• Recharge 2 véhicules électriques sur 2 places de stationnement
• Puissance de charge 3 à 22 kW
• Configuration de charge jusqu'à quatre connecteurs de prise en 2 points de charge
• Accès par carte RFID/NFC, SMS, QR code…
• Indication lumineuse de l'état de charge
• Haute résistance aux chocs et aux intempéries
• Traitement anti-corrosion et anti-graffitis (en option)
• Borne conforme au référentiel ZE Ready (Renault)
• Évolutivité après installation : prises et fonctionnalités
• Couleur au choix et personnalisation
• Respect des normes d'accessibilité PMR
• Poste de livraison intégré pour un impact limité
en milieu urbain et une maintenance facilité
• Un écran tactile 10 pouces permettant de se
connecter et de diffuser de l'information (en option)
• Des zones d'affichage étendues • Gestion dynamique de l'énergie

EGREENCITY'S
Développement Urbain, Borne de Recharge Electrique
egreencitys@gmail.com Port : 06 51 14 11 18

Avec une connectivité avancée

- Borne nativement communicante
- Modem 3G/4G en option
- Compatible OCPP
- Terminal de paiement (en option qui pourra mettre mis en place par la suite)

Et une solution logicielle de gestion et de supervision d'infrastructures « *voir ci-dessous* »

- Collectivités (villes, EPCI, syndicats d'énergie)
- Hôtels /restaurants, centres commerciaux
- Gestionnaires de parkings
- Établissement public/privé recevant du public (hôpitaux, musées, EHPAD, bâtiments tertiaires…)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
BORNE VOIRIE 4 PRISES, DEUX POINTS DE CHARGE	
Raccordement - côté réseau	230V 16A à 400V 32A
Puissance de la borne	3kW prise E/F et 3-22kW prise T3, T2 ou T2s
Prise - nombre de prise	2 prises côté gauche, 2 prises côté droit: 1 prise E/F et une prise T3, T2 ou T2s
Verrouillage trappe d'accès	Oui, une protection par point de charge
Identification	RFID (badge de transport, NFC en option)
Protection différentielle 30mA	Oui
Communication	Ethernet de base
Dispositif de comptage	Oui
Options	TPE NFC, Modem 3G/4G, detecteur de présence (capteur magnétomètre ou boucle au sol), écran d'affichage face avant 10", écran d'affichage 19" face arrière, hotspot wifi, traitement air salin, anti-graffitis, personnalisation du RAL, adhésivage complet face avant basse et face arrière haute…

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
	Version sur pied	Version murale
Hauteur	1 600 mm	898 mm
Largeur	920 mm	450 mm
Profondeur	200 mm	450 mm
Poids	100 kg	60 kg
IP	54	
IK	10	
Température de fonctionnement	-20°+55°, hygrométrie 95%	
Matériau	Acier inoxydable peinture	

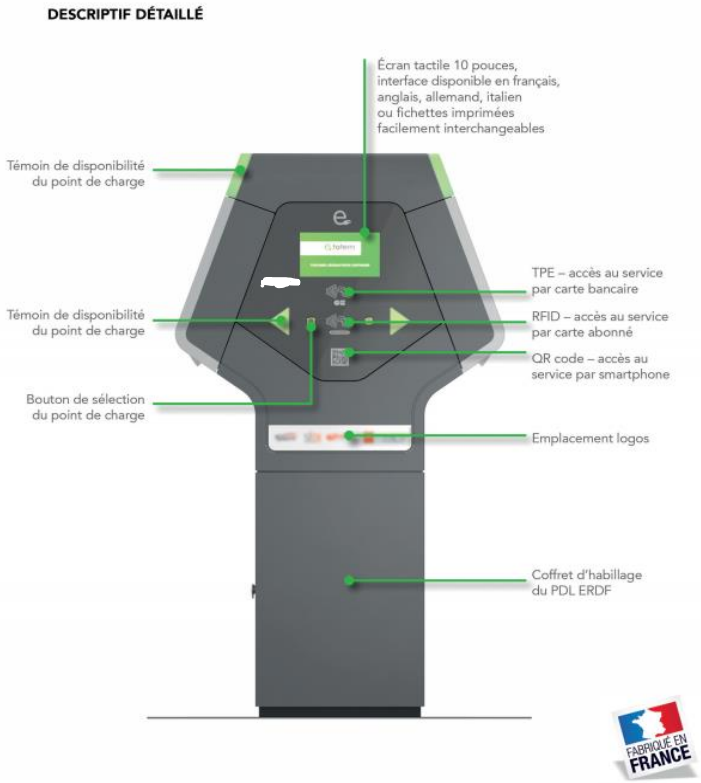

La borne E-Twin 2*22 est installés sur de socle béton. La pose du compteur doit être faite par un organisme agrée EDF et la mise en route peux être faite par un électricien. Pour une installation d'une borne E-Twin 2*22, il faut compter un délai de 4 mois maximum après réception (Délai qui peux être compressible selon la disponibilité d'un Fournisseur Electricité).

Recharge universelle

- 1 ou 2 points de charge : jusqu'à 7kw en monophasé, ou 22kw en triphasé par point de charge
- Une prise T2, ou un câble T2 attaché par point de charge
- Chaque point de charge est protégé par un circuit électrique dédié avec une protection différentielle 30mA
- Borne conforme aux exigences EV Ready 1.4D
- Gestion de station de charge : gestion autonome des bornes par un bus industriel
- Gestion avancée de l'énergie : délestage au sein d'une station, programmation de plages horaires, gestion des heures pleines / heures creuses

Simplicité d'utilisation

- Accès utilisateur en face avant (affichage et prises) compatible PMR
- Accès par badge RFID / NFC, par digicode ou par simple bouton
- Indication lumineuse de l'état de charge (bleu, vert, rouge)
- Accès maintenance simplifié : ouverture par l'avant

Connectivité avancée

- Borne communicante pour supervision de parc de bornes
- Protocole de communication OCPP, avec mise à jour à distance pour les évolutions du standard

Diverses options :

- Prise T2S
- Câble attaché
- Écran tactile
- Modem 3G
- Terminal de paiement sans contact
- Station avec une borne maître
- Coloris au choix pour série

Données techniques

- Coffret aluminium moulé, peinture époxy
- Résistance aux UV
- IP55, IK10, fonctionnement de -25°C à +55°C
- Hauteur : 560 mm / Largeur : 319 mm
- Profondeur : 200 mm (simple) - 340 mm (version duo)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Hauteur	560 mm
Largeur	319 mm
Profondeur	200 mm et 340 mm
Fixation	Murale de base et sur pied en option
IP	55
IK	10
Température de fonctionnement	- 25 °+ 55°
Matériau	Coffret aluminium moulé, peinture epoxy, resistance aux UV

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Raccordement - côté réseau	230V 16A à 400V 32A
Puissance de la borne	3-22kw prise T2, prise EF en option
Prise - nombre de prise	1 prise T2 en version Solo 2 prises T2 en version Duo Les prises EF sont en options
Verrouillage trappe d'accès	Verrouillage trappe en option Prise verrouillable de série
Identification	RFID, digicode ou bouton
Protection différentielle	30mA
Communication	Ethernet ou modem 3G
Comptage	Compteur intégré conformement à l'EV ready
Paiement	Terminal de paiement sans contact en option
Diamètre maximun des câbles d'alimentation	25 mm

EGREENCITY'S

Développement Urbain, Borne de Recharge Electrique

egreencitys@gmail.com Port : 06 51 14 11 18

Présentation

Objectif Globale :

Egreencity's, propose des installations et locations de borne de recharge pour véhicule électrique en milieu urbain, entreprise, particulier et collectivité.

Point 1 : Développement un service de borne recharge type public, sur le littoral Guyanais. Des installations seront prévues dans chacun commune, ce qui permettra aux utilisateurs de pouvoir se déplacer en toutes sérénités. Pour utiliser les bornes publiques, un abonnement mensuel est mis en place et sera répertorié en fonction du véhicule.

Point 2 : Proposer aux entreprises, particuliers et collectivités de disposer d'une WallBox, pour recharger leurs véhicules à domicile. Ils pourront acheter ou souscrire à une location de matériel.

Structuration

Entreprise Egreencity's

L'entreprise Egreencity's est une société de vente, installation et de prestation de services dans le domaine des borne de rechargement. Egreencity's entrera dans cadre des Norme ADVENIR.

Condition à respecter Advenir dans le cadre des installations de **point de charge voiries**

Si la puissance de recharge est comprise entre **3,7 et 22 kW** par point de recharge :

- Présence d'un socle de prise T2 ou T2S NF EN 62196-2, et à minima d'un socle de prise E NF C61-314, sur l'un des points de recharge de la station dès le premier point de recharge installé.

Si la puissance de recharge est **supérieure à 22 kW** par point de recharge :

- Présence d'un connecteur de type 2 NF EN 62196-2 sur courant alternatif
- Combo 2,
- CHAdeMO (NF EN 62196-3) sur courant continu.

Obligations communes :

- Signalisation des places de stationnement équipées.
- Système d'identification de l'usager.
- Contrat de maintenance prévoyant au moins une inspection tous les ans sur 36 mois.
- Document attestant de la qualification de l'installateur.
- Le respect des normes de sécurité électrique.

Obligations supplémentaires :

- Système de pilotage énergétique de la recharge est obligatoire.
- Système de supervision de la recharge est obligatoire dès le premier point de recharge.
- Connexion à la plateforme GIREVE pour l'interopérabilité est obligatoire.
- Dès lors qu'il y a téléopération des données de consommation énergétique du point de charge, l'information doit être transmise au programme Advenir selon une modalité à choisir par l'opérateur (voir protocole de collecte des données).
- Enregistrement des données statiques par point de recharge obligatoire sur DATA.GOUV.

Son sièges se situe **(a Définir) .**

Egreencity's sera constitué d'une société de maintenance électrique **Egreencity's Elec** qui se trouvera (***A Définir***) qui entrera dans le cadre de Advenir.

Description Egreencity's Elec :

Installation des bornes de rechargement :

- Voiries Publique.
- Parking publique ou Privée accessible aux publiques ou non.
- Particulier maison individuelle.
- Résidence collective accès aux publiques.

Certaines normes seront Obligatoire :

- Installation d'affichage ou de logo dessinée au sol.
- Un panneau qui distinguera l'emplacement des bornes.

Contrat de Maintenance 36 mois :

- Le contrat de maintenance de 36 mois est obligatoire pour bénéficier des subventions advenir.
- Un contrôle par an minimum des bornes de chargement sera effectué.

Egreencity's Elec sera formé par un des organismes ***Qualifelec*** et l'***AFNOR****. Une formation continue sera effectuée par le(s) technicien(s)

L'association de référence sur la qualification des professionnels de l'électricité, propose depuis la mi-mars une procédure avec un deux temps "qualification électricien" et "mention IRVE". L'AFNOR, l'association française de normalisation, vient quant à elle de créer son offre en déclinant plusieurs qualifications allant de la conception à l'installation de **l'infrastructure.*

Le business plan :

1 : Démarche et emplacement
2 : Garantie et SAV
3 : Plan d'investissement et rentabilité

1) Démarche et Emplacement

- Des demandes sécession pour les emplacements publics seront effectuées auprès des Mairies. Des emplacements stratégiques seront sélectionnés dans un premier temps.
- Administration, école publique, et collectivités.
- Les centres commerciaux et épiceries serons consulter pour des emplacements sur leurs parking.
- Des autorisations pour les installations seront traitées en concordances avec la société d'électricité EDF et les organises de voirie pour les bornes publiques.
- Les constructeurs automobiles vendeurs de véhicule électrique seront consultés afin de pouvoir proposer aux futurs acquéreurs et aux propriétaires possédant un véhicule, un service plus complet.

2) Garantie et SAV

Egreencity's se donne le devoir de garantir ces produits pour la bien faisances de ces futurs clients et de son image qu'elle souhaite inspirer.

Achat De Matériel

- Egreencity's s'exige une garantie de 12 mois pour ces produits Wallbox et Borne Publique
- Un Stock minimum doit être mis en place afin de pouvoir réagir au plus vite auprès de ces clients et réduire le délai de traitement.

Location De Matériel

- Egreencity's s'exige une garantie équivalant à la durée du contrat de location. Souscrite. Les produits loués seront changés systématiquement en cas de panne ou de dysfonctionnement.

Installation

Les installations seront proposées par une société agréer afin de garantir la faisabilité et la conformité.
Les tarifs de la Wallbox seront fixés en fonction de l'installation. Une étude devra être effectuer par la société agrées afin de définir l'éligibilité et conformité du lieux d'installation.
Si tout fois le site d'installation n'est pas aux normes ni conformes un devis sera proposé afin de pouvoir faire une mise en service.
La Wallbox peux être installée par une société externe mais nous ne garantissant pas la Wallbox ni l'installation en cas de défaillance.