

Placa orificio ISO 5167-2 — Dominio de fluido (semisección axisimétrica)

D = 102.3 mm (4" Sch 40) · β = 0.6 · tomas en brida · cotas en mm · plano XY, eje de simetría sobre X, r = y ≥ 0

VISTA GENERAL — sin escala radial (r ampliado ×6)

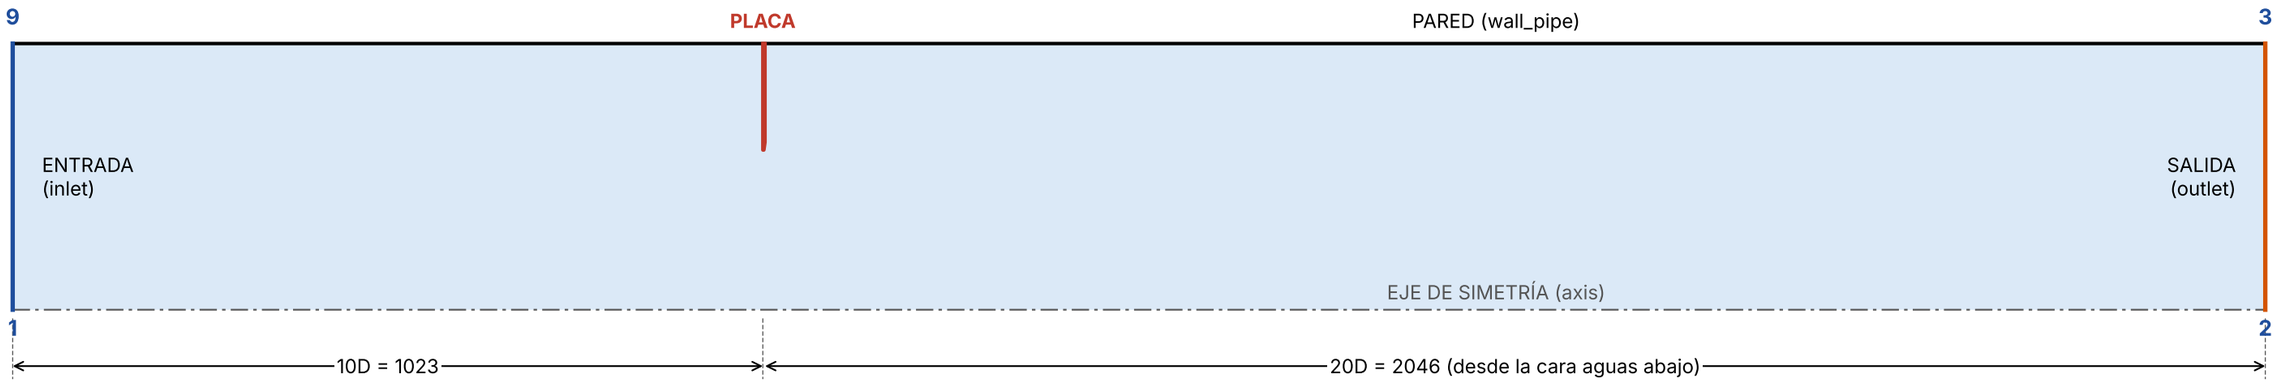

DETALLE DE LA PLACA — a escala

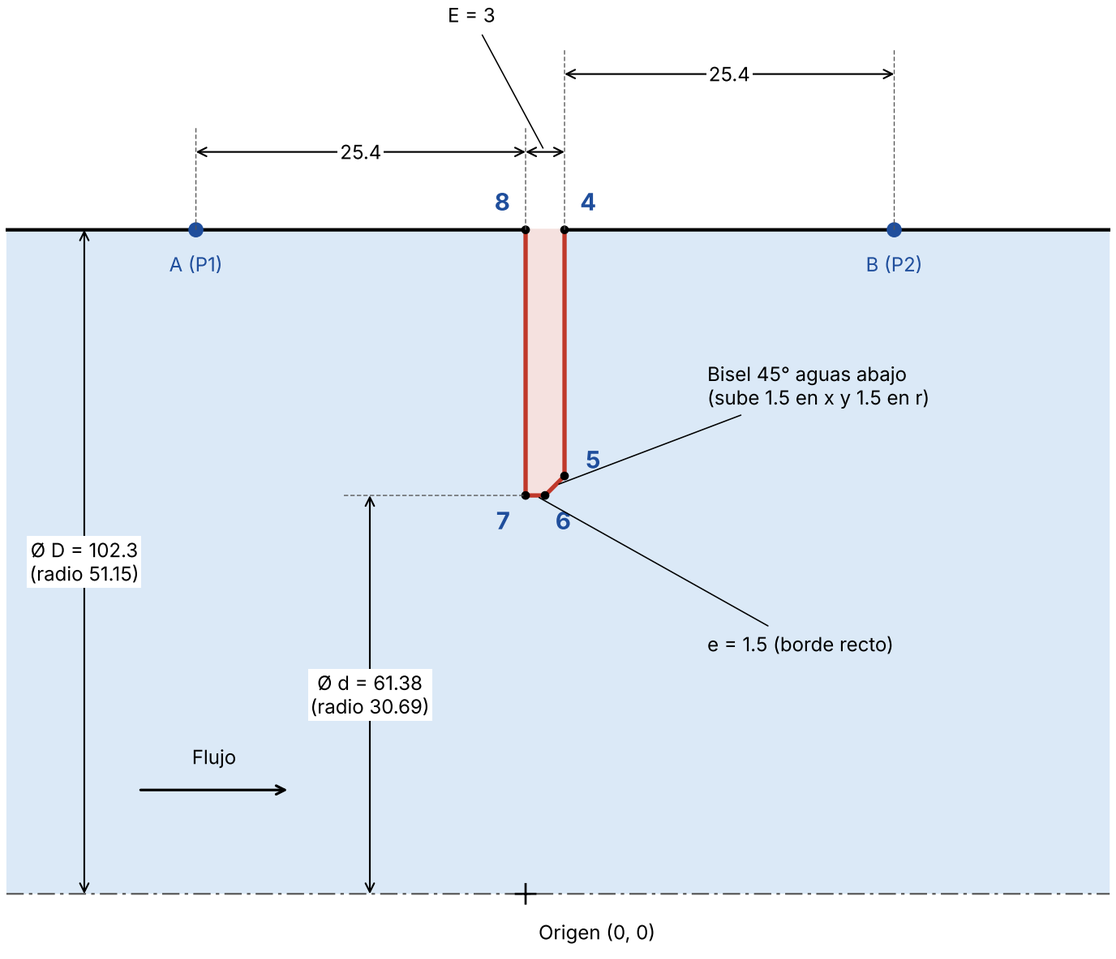

COORDENADAS DE VÉRTICES (origen en el eje, cara aguas arriba de la placa)

Punto	x [mm]	r [mm]	Descripción
1	−1023	0	Entrada, eje
2	2049	0	Salida, eje
3	2049	51.15	Salida, pared
4	3	51.15	Pared, cara aguas abajo
5	3	32.19	Inicio del bisel
6	1.5	30.69	Fin del bisel / borde recto
7	0	30.69	Arista afilada (aguas arriba)
8	0	51.15	Pared, cara aguas arriba
9	−1023	51.15	Entrada, pared
A	−25.4	51.15	Toma P1 (corte opcional)
B	28.4	51.15	Toma P2 (corte opcional)

Recorrido del perfil: 1 → 2 → 3 → (B) → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → (A) → 9 → 1
Named Selections: inlet (9–1), outlet (2–3), axis (1–2), wall_pipe (pared superior), wall_plate (4–5–6–7–8).

Parámetros: D = 102.3 · β = 0.600 · d = 61.38 · E = 3 · e = 1.5 · bisel 45°
Límites ISO 5167-2:2003: 0.005D ≤ e ≤ 0.02D (0.51–2.05) · e ≤ E ≤ 0.05D (≤ 5.1) · α = 45° ± 15°
Tomas en brida: 25.4 mm desde cada cara de la placa.

En Solid Edge: boceto en el plano Superior (XY), perfil cerrado → superficie acotada → exportar Parasolid (.x_t). En Workbench: Analysis Type = 2D.