

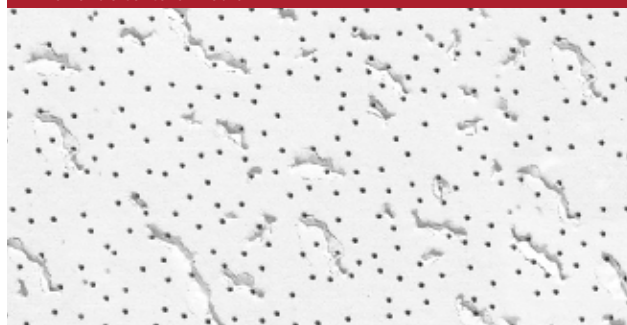
USG PLAFONES®



USG FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN®
BRAND DX® / DXL™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Variedad de texturas.
- Plafón multipropósito.
- Fácil mantenimiento.

Aplicaciones

- Corporativo
- Comercial
- Educativo

Colores

- Blanco

Substrato

- Panel de lana mineral extruido por agua



100 ANIVERSARIO
TABLAROCA®



@USGLatam



/USGLatam

www.usg.com



USG FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN® BRAND DX® / DXL™








PRODUCTO CERTIFICADO
PARA EMISIONES
QUÍMICAS BAJAS:
UL COM/GG
UL 2818



ALTO CONTENIDO
DE RECICLADO

Clasificado por UL

PANELES USG FISSURED™ BASIC

| Tipo de orilla | Tamaño de panel | Clasificación contra fuego ² | No. de artículo | NRC | CAC Min. | LR ³ | Color | Opciones de suspensión | Emisiones VOC | Contenido de reciclado ¹ | Costo del panel |
|---|-----------------|---|-----------------|------|----------|-----------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
|  | 2'x2'x5/8" |  | 560 | 0.55 | 33 | 0.81 | Blanco | A, B, C | Bajo | 25% | \$ |
| | 2'x2'x5/8" |  | 585 | 0.55 | 35 | 0.81 | Blanco | A, C | Bajo | 48-51% | \$ |
| | 2'x4'x5/8" | Clase A | 562 | 0.55 | 35 | 0.81 | Blanco | A, B | Bajo | 25% | \$ |
| | 2'x4'x5/8" |  | 586 | 0.55 | 35 | 0.81 | Blanco | A | Bajo | 48-51% | \$ |
|  | 2'x2'x5/8" | Clase A | 506 | 0.55 | 33 | 0.81 | Blanco | D | Bajo | 25% | \$ |
| | 2'x4'x5/8" | Clase A | 507 | 0.55 | 35 | 0.81 | Blanco | D | Bajo | 25% | \$ |



Bajo emisor (VOC)

El tercero (GREENGUARD Gold), certificado para productos de baja emisión, cumple con la norma del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Method v1.1 - (CA Section 01350). Los 'Certificados de Cumplimiento' para Emisiones bajas de VOC están disponibles en usg.com y en productguide.ulenvironment.com.







Alto contenido de reciclado

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.



Firecode®

OPCIONES DE SUSPENSIÓN

| A USG DX®/DXL™ | B USG DXW™ | C ⁴ USG Centricitee™ DXT™/DXLT™ | D USG DX®/DXL™ |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

DATOS FÍSICOS/ NOTAS

Literatura del producto

Ficha técnica: SC1815

Clasificación ASTM E1264

Tipo III, Forma 2, Patrón CD

Características de combustión superficial

ASTM E84 y CAN/ULC S102

Clase A

Dispersión de flama: 25 o menos

Humo producido: 50 o menos

Tipo UL

FR-2

FR-83

Herramientas en línea

usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com

Peso

0.61-1.2 lb./ft.² (Clase A)

1.14-1.22 lb./ft.² (Firecode®)

Resistencia térmica

R-1.4 (Clase A)

R-1.6 (Firecode®)

Sobrecarga máxima

Ver Garantía USG limitada a 30 años en

aplicaciones comerciales (SC2102).

Mantenimiento

Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora.

Disponible en medidas métricas

Póngase en contacto con el Departamento de Ventas para cantidades mínimas y tiempos de entrega.

Notes

1. Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com.
2. Diseños resistentes al fuego: ver detalles de diseño de UL.
3. Los valores de LR se muestran como promedios.
4. Paneles de tipo de orilla SQ máximo de 2'x2'.



Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USGLatinoamérica
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 CDMX.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, CENTRICITEE, DONN, DX, DXL, DXLT, DXT, DXW, FIRECODE, FISSURED