

USG "F" FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN®
BRAND CENTRICITEE™ DXT™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Plafón de acústica equilibrada.
- Aspecto atractivo y natural.
- Resistente y duradero.

Aplicaciones

- Corporativo
- Educativo

Colores

- Blanco

Substrato

- Panel de lana mineral extruido por agua.

USG "F" FISSURED™ BASIC

ACOUSTICAL PANELS

USG DONN® BRAND CENTRICITEE™ DXT™



PRODUCTO CERTIFICADO
PARA EMISIONES
QUÍMICAS BAJAS:
UL.COM/GG
UL 2818



Clasificado por UL

PANELES USG "F" FISSURED™ BASIC

PANEL USG "F" FISSURED™ BASIC 3,4

Tipo de orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego	No. de artículo	NRC	CAC Min.	LR²	Color	Opciones de suspensión	Emisiones VOC	Uso rudo	Contenido de reciclado¹	Costo del panel
SQ	2'x2'x3/4" Paper-Back	Clase A	131	0.70	35	0.79	Blanco e	A,B,C	Cero		69%	\$\$\$
	2'x4'x3/4" Paper-Back	Clase A	135	0.70	35	0.79	Blanco e	A,B	Cero		69%	\$\$\$
SL	2'x2'x3/4" Paper-Back	Clase A	132	0.70	35	0.79	Blanco e	D	Cero		69%	\$\$\$
	2'x4'x3/4" Paper-Back	Clase A	136	0.70	35	0.79	Blanco e	D	Cero		69%	\$\$\$
FL	2'x2'x3/4" Paper-Back	Clase A	133	0.70	35	0.79	Blanco e	E,F,G,H	Cero		69%	\$\$\$
BESK	12"x12"x3/4"	Clase A	102	0.70	25	0.79	Blanco e	I	Cero		69%	\$\$\$\$
SESK	12"x12"x3/4"	Clase A	101	0.70	25	0.79	Blanco e	J	Cero		69%	\$\$\$\$

Cero Emisiones (COV)

El tercero (GREENGUARD Gold), certificado para productos de baja emisión, cumple con la norma del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Method v1.1 - (CA Section 01350). Los 'Certificados de Cumplimiento' para Emisiones bajas de VOC están disponibles en usg.com y en productguide.ulenvironment.com.


Alto contenido de reciclado

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Uso rudo

OPCIONES DE SUSPENSIÓN

A USG DX"/DXL™	B USG DXW™	C ⁵ USG Centricitee™ DXT™	D USG DX"/DXL™	E USG Centricitee™ DXT™	F USG Fineline™ DXF™	G USG Fineline™ 1/8 DXFF™	H USG Identitee™ DXI™	I USG DX"/DXL™ Concealed	J USG DX"/DXL™ Concealed

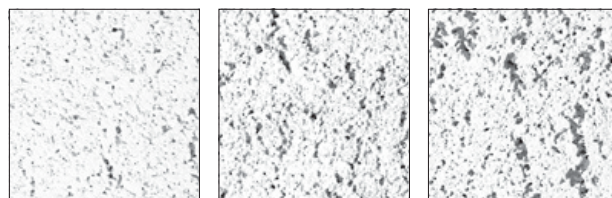

El compuesto de USG "F" Fissured™ Basic de los productos de cielorraso muestra el rango de variación esperado en un lote de producción y, posiblemente, en el mismo panel o loseta. Los rangos son al azar y no se pueden especificar. La apariencia de la textura varía en función de la altura del techo, los métodos de instalación y las variaciones naturales del producto.

DATOS FÍSICOS/ NOTAS

Literatura del producto

Ficha técnica: SC1816

Clasificación ASTM E1264

Tipo III, Forma 4, Patrón D

Características de combustión superficial ASTM E84 y CAN/ULC S102

Clase A

Dispersión de flama: 25 o menos

Humo producido: 50 o menos

Peso

1.70 lb./ft²

Herramientas en línea

usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com

Resistencia térmica

R-1.7

Sobrecarga máxima

Ver Garantía USG limitada a 30 años en aplicaciones comerciales (SC2102).

Mantenimiento

Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora.

Textura

El proceso de fabricación de las placas de cielorraso moldeado crea variaciones sutiles y naturales en la textura, que es una característica distintiva de estos productos. Debido a las diferencias potenciales entre las fechas de producción, se recomienda ordenar e instalar productos moldeados de acuerdo al número de lote de producción.

Notas

1. Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com.

2. Los valores de LR se muestran como promedios.

3. Contacte a USG para las recomendaciones sobre adhesivos para aplicaciones adhesivas 12"x12".

4. No clasificado por UL como acústica.

5. Paneles de tipo de orilla SQ máximo de 2'x2'.

6. Este producto ha calificado para ambas iniciativas BioPreferred: Preferencia de Compra Federal y Certificado de Etiquetado de Productos. Vea la lista completa de todos los paneles de cielorraso de USG en el sitio web biopreferred.gov.



Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USGLatinoamérica
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 CDMX.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, CENTRICITEE, DONN, DX, DXF, DXFF, DXI, DXL, DXT, DXW, "F" FISSURED, FINELINE, IDENTITEE