

RNP D RWY 20

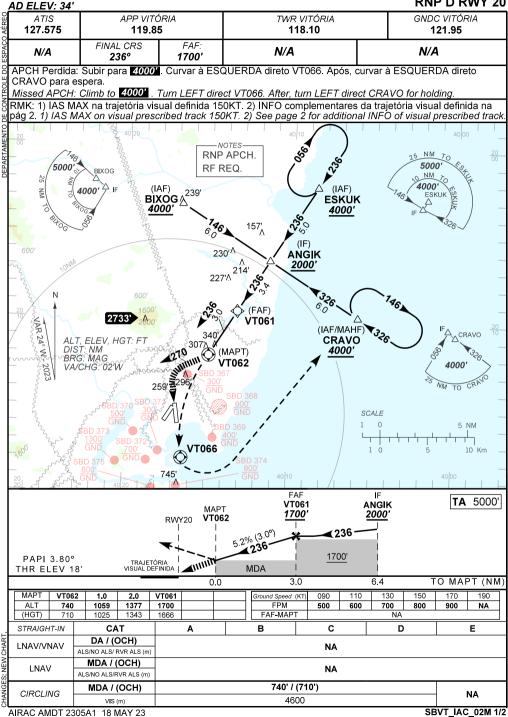

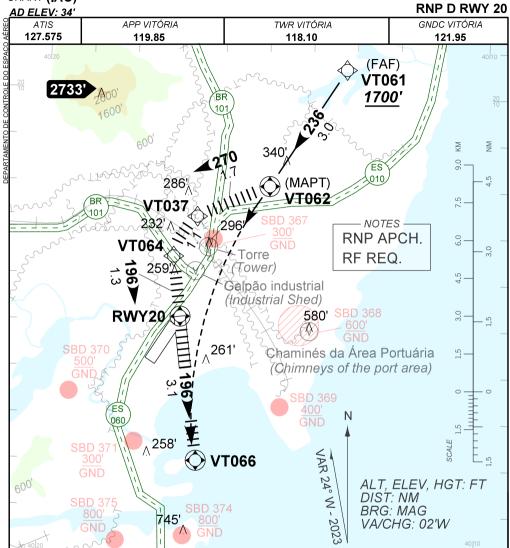

TRAJETÓRIA VISUAL DEFINIDA RWY 20 / VISUAL PRESCRIBED TRACK RWY 20

1) O piloto deverá estar em contato visual e prover sua própria separação com as referências visuais: Torre (S20 13.34, W40 16.27). Chaminés da Área Portuária (S20 15.10, W40 13.91).

The pilot should have visual contact and provide their own separation with the visual references: Tower (S20 13.34, W40 16.27), Chimneys of the port area (S20 15.10, W40 13.91).

2) Em caso de arremetida durante a manobra para circular: Subir para 4000', no sentido da pista e voar direto VT066 para interceptar a trajetória da aproximação perdida publicada.

In case of go around during the visual maneuvering: Climb to 4000', on the course of the runway and fly direct VT066 to intercept the trajectory of the published missed approach.

3) RF requerido na Trajetória de Aproximação Visual.

RF required to Visual Maneuvering on Prescribed Track.