AD ELEV: 11						KIN	(CAT A, B, C)	
ATIS NIL N/A	APP NIL			AFIS TIR 128.1			GNDC NIL	
N/A	FINAL CRS 279°	FAF: 2820'		N/A		N	/A	
APCH Perdid para espera.	a: 1) Subir para 40 2) IAS MAX 180KT b: 1) Climb to 4000 80KT. (MAPT) TS012 APCH. (MAPT) 1282 2 2	Maintain could be a second of the second of	15 A 2342	9 until 2000' 5.0 89 7.2533' 2533' 4.279 5.0	. After, turn LL (IAF) rS002 4000′	EFT direct TS00 55140 841 2493' (IAF) TS003 4000' ALT, E. DIST. IN DIN	21 for holding. 4000' ATSO03 4000' 5' LEV, HGT: FT	
TALETORA WISHA DEFINION WISHA DEFINION WISHA PRESCRIBED TRACE THR ELEV 1116' THE LEV 1116' THE STORE THROW THE TORE AND								
					4.5			
ALT ,	S012 1.0 1710 2082	2453	TS007 2820	Ground Speed (KT) FPM	090 110 500 600	130 150 700 800	170 190 NA	
	590 953	1324	1691	FAF-MAPT		NA		
STRAIGHT-IN LNAV	CAT MDA / (OCH) ALS / NO ALS / RVR ALS (m)	Α		В	C NA	D	<u>E</u>	
S: PROC.	- ()							

1710' / (590')

2400

1600


CIRCLING

MDA / (OCH)

VIS (m)

NA

RNP A RWY 10

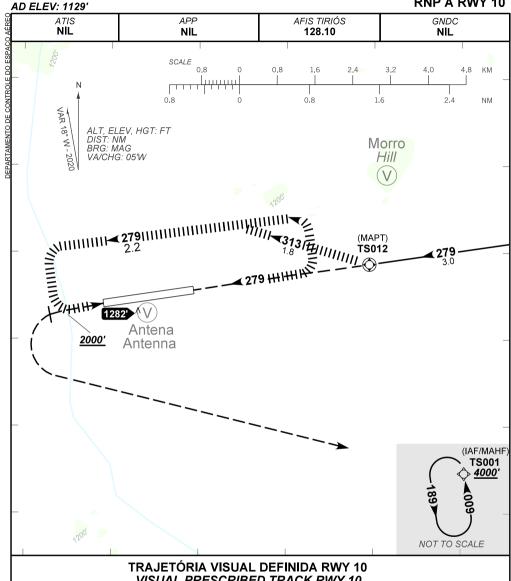

VISUAL PRESCRIBED TRACK RWY 10

- 1) O piloto deverá estar em contato visual e prover sua própria separação com as referências visuais: The pilot should have visual contact and provide their own separation with the visual references: Morro / Hill (N02 14.89 W055 53.86) e / and Antena / Antenna (N02 13.30 W055 56.59).
- 2) Em caso de aproximação perdida, durante a manobra para circular: Curvar à ESQUERDA para realização de nova passagem e subir para 1800'. In case of missed approach, during the circling maneuver: turn LEFT to perform a new approach and climb to 1800'.