

INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)



MACEIÓ / Zumbi dos Palmares, INTL (SBMO)

AD ELEV: 388'

RNP RWY 30

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| D-ATIS NIL | APP MACEIÓ 119.25 128.90 | TWR MACEIÓ 118.00 118.25 | GNDC NIL |
| TEMP LNAV/VNAV MIN 10°C / MAX 50°C | FINAL CRS 303° | FAF: 2030' | LNAV MDA / (OCH): 710' / (350') |
| DA / (OCH): 642' / (275') | | | |

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Manter proa **303** até **2000'**. Após, curvar à DIREITA direto MO016 para espera.
Missed APCH: Climb to **4000'**. Maintain heading **303** until **2000'**. After, turn RIGHT direct MO016 for holding.

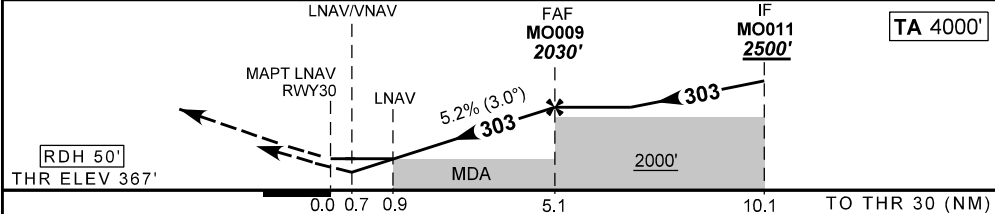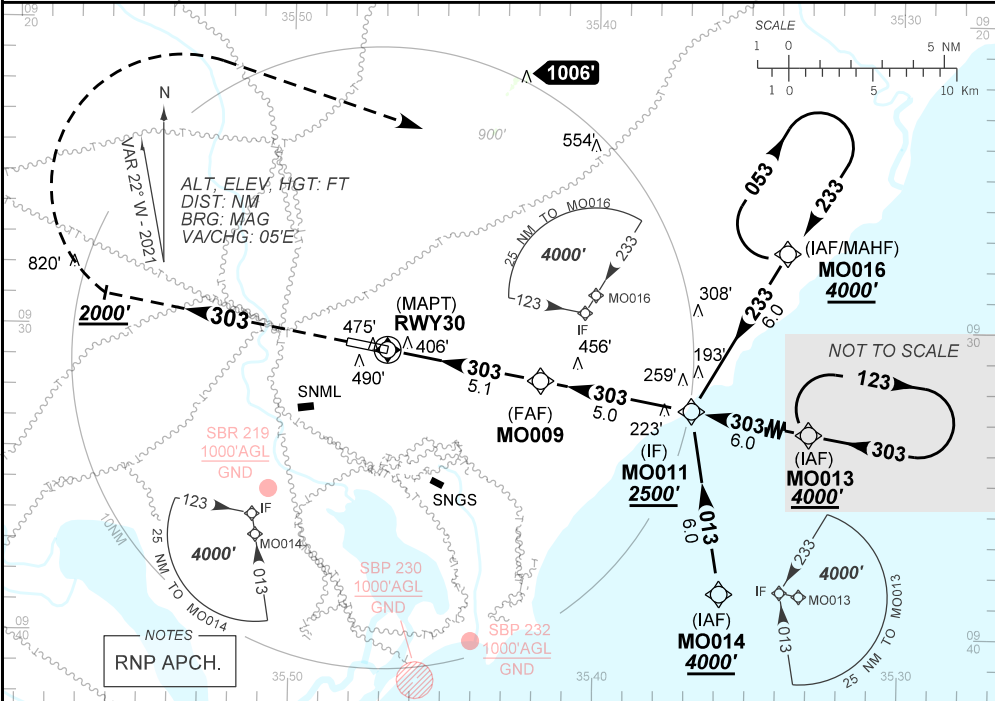

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|------|------------------|------|-------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RWY30 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | MO009 | | Ground Speed (KT) | 090 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| ALT | 710 | 1054 | 1373 | 1691 | 2030 | | FPM | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | NA |
| (HGT) | 350 | 687 | 1006 | 1324 | 1663 | | FAF-MAPT | NA | | | | | |
| STRAIGHT-IN | CAT | | A | | B | | C | | D | | E | | |
| LNAV/VNAV | DA / (OCH) | | 642' / (275') | | | | | | | | NA | | |
| | ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) | | NIL / 1300 / NIL | | | | | | | | | | |
| LNAV | MDA / (OCH) | | 710' / (350') | | | | | | | | | | |
| | ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) | | NIL / 1600 / NIL | | | | | | | | | | |
| CIRCLING | MDA / (OCH) | | NA | | | | | | | | | | |
| | VIS (m) | | | | | | | | | | | | |