




BIO-DIGESTOR 1300 L

El biodigestor, es la solución para zonas donde no se encuentra red pública de desagüe o drenaje. Reemplaza de manera eficiente los pozos septicos. Es autolimpiable, lo que ahorra costos de mantenimiento. Funciona de forma segura y es muy económico mecánicos para la extracción de lodos

El biodigestor, funciona mediante un tratamiento primario de aguas residuales domesticas, conduce los líquidos hacia un pozo de percolación o zanja de infiltración para su disposición en el subsuelo, mientras que los sólidos son almacenados en su interior, siendo consumidos por bacterias anaerobias, reduciendolos a un lodo de color oscuro que es eliminado cada 12 a 18 meses con la apertura de una válvula; este lodo una vez seco sirve como mejorador de suelos

FUNCIONAMIENTO

El Biodigestor realiza el tratamiento de las aguas residuales (desagüe) separando los sólido de los líquidos para eliminarlos debidamente degradados, y posteriormente por infiltración.

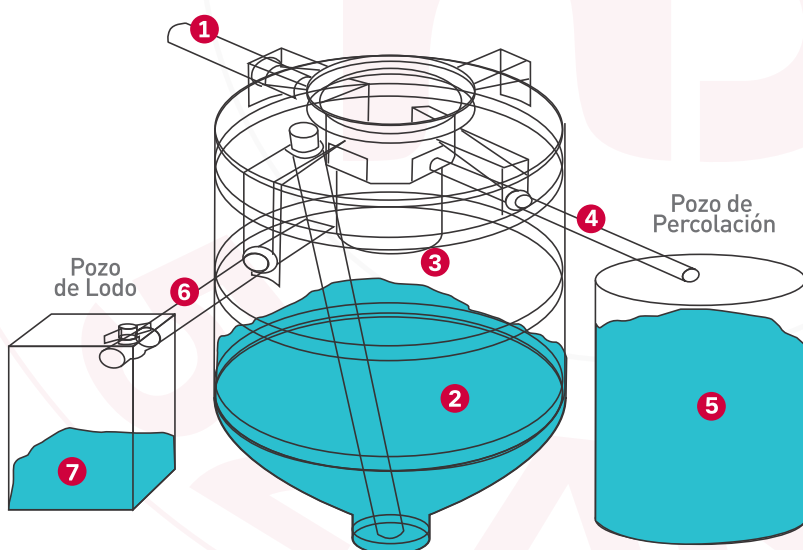


- 1 INGRESO DEL DESAGÜE
 - 2 SÓLIDOS QUEDAN EN EL FONDO
 - 3 ZONA DE TRATAMIENTO
 - 4 SALIDA DE AGUA TRATADA
 - 5 INFILTRACIÓN DE AGUA TRATADA
 - 6 SALIDA DE LODO TRATADO
 - 7 INFILTRACIÓN DE LODO TRATADO
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO




INSTALACIÓN




EXCAVACIÓN

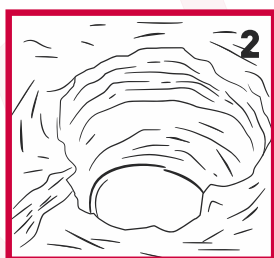


SOLADO DE PISO*

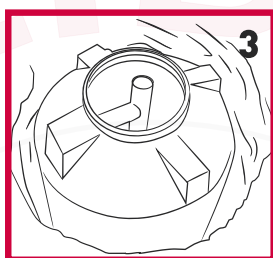


COLOCACIÓN DEL
BIODIGESTOR

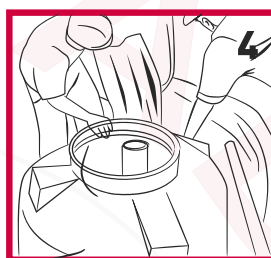


NIVELACIÓN DEL
BIODIGESTOR

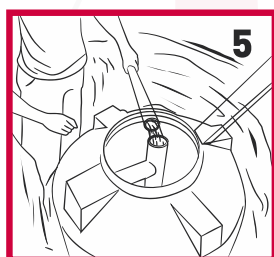


ESTABILIZACIÓN Y
LLENADO DE AGUA




COMPACTACIÓN

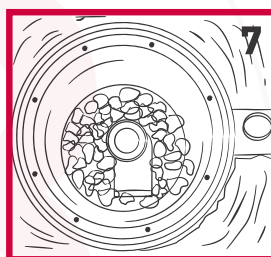

COLOCACIÓN DE
BOTELLAS PET O
MATERIAL FILTRANTE

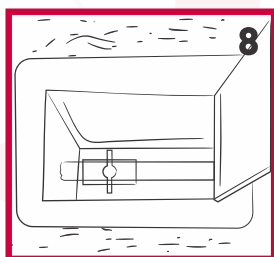

CONSTRUCCIÓN
DE POZO DE LODO

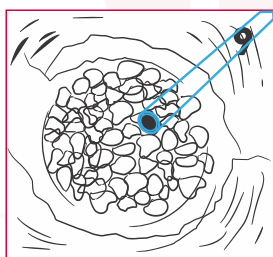

CONSTRUCCIÓN
DE POZO DE
PERCOLACIÓN

Nota:

Debe realizarse un estudio de subsuelo que incluya: tipo, nivel freático y capacidad de infiltración del subsuelo.

*Para Biodigestores de 600 L y 700 L se debe colocar una base de concreto simple y para los Biodigestores de 1,600 L y 5,000 L se debe colocar una base de concreto reforzada. Ver la normativa ISO20 Art. 9.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE

Capacidad	1300 Litros
Altura máxima	196 cm
Diámetro máximo	121 cm
Capacidad solo aguas negras domiciliarias	10 personas




ESQUEMA DE INSTALACIÓN

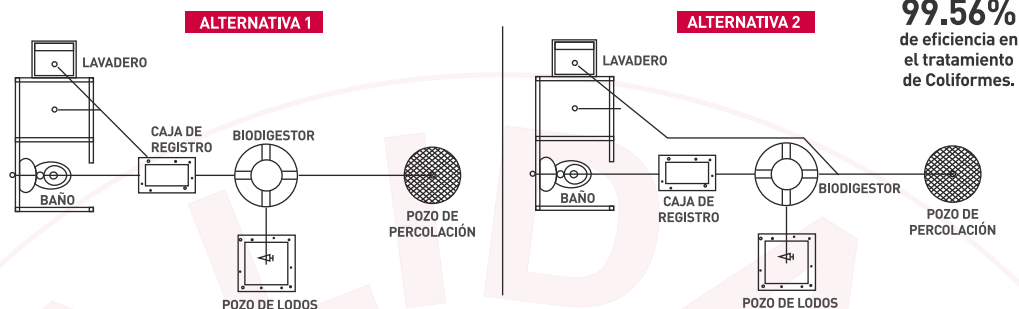

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONECTADOS	600 Litros	1300 Litros	3000 Litros
Alternativa 1	3 personas	7 personas	34 personas
Alternativa 2	6 personas	10 personas	49 personas

CONTENIDO DEL PRODUCTO

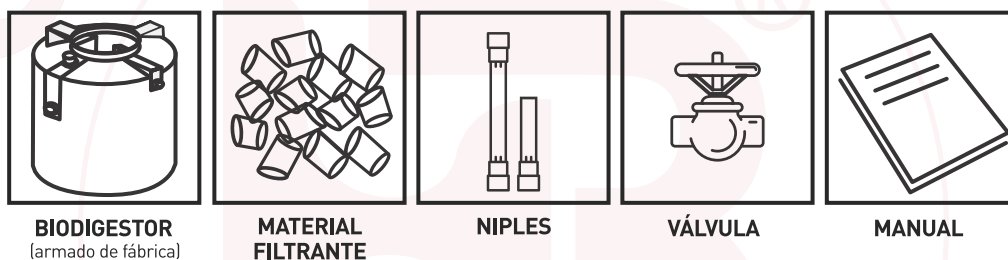

OPERACIÓN Y MANTENI- MIENTO

- El Biodigestor está diseñado para tratar aguas grises y/o residuales que provienen por los aparatos sanitarios y las tuberías de desagüe.
- Se debe evitar eliminar papeles, pañales, restos de comida, basura u otros sólidos por la tubería de desagüe.
- No se deben utilizar insumos químicos para la limpieza de los aparatos sanitarios, como ácido muriático u otros similares.
- El lodo tratado se eliminará en promedio cada 12 a 18 meses por medio de la apertura de la válvula en el pozo de lodos, teniendo especial cuidado en no tomar contacto directo con dicho lodo.
- Una vez expulsado el lodo, este se aloja en el pozo de lodo y posteriormente puede ser utilizado como abono.

A PEDIDO

Se abastecerá con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

