



Electrobomba 0.5 HP Centrifuga


Su principal ventaja competitiva es su motor con bobinado de cobre al 100%. A diferencia de los motores convencionales, el cobre garantiza una mejor conductividad, menor calentamiento y una vida útil significativamente más larga, permitiendo que el equipo trabaje de forma estable incluso en jornadas exigentes. Con una potencia de 0.5 HP (370W), es capaz de elevar el agua hasta unos impresionantes 23 metros de altura.

Especificaciones técnicas

Potencia	0.5 (1/2) HP 370W
Altura maxima	23 m
Flujo máximo	5400 l/h
Material del embobinado de motor	Cobre 100%
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Temperatura máxima del liquido	40° C
Consumo	4.5 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de entrada / Salida	1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (BasexAlturaxFondo)	17 x 22 x 27 cn
Peso	6.7 kg

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

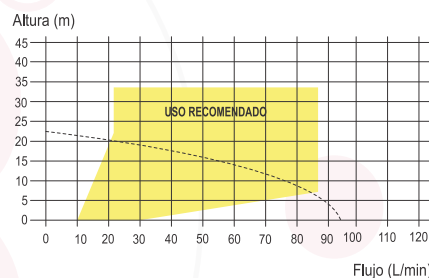

23 m

Altura Maxima


5400 L/h

Flujo máximo

1/2 HP

Potencia



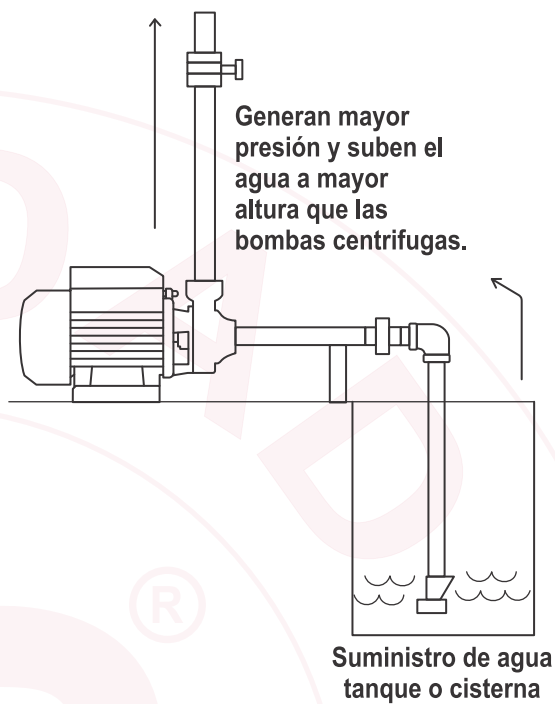

Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos



Secos y bien ventilados



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40°C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.




Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.


Altura (m)

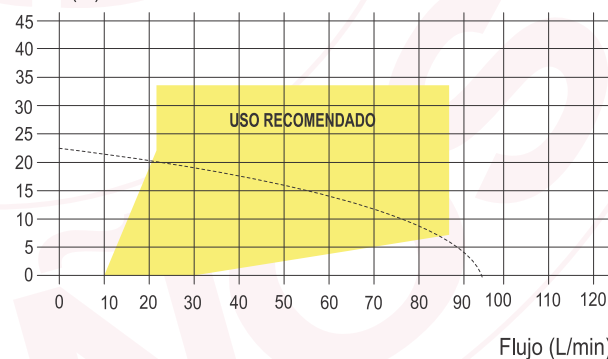

FICHA TÉCNICA ELECTROBOMBA



No.	Descripción		
2	Tapón de drenado (M10x8)	22	Rotor
3	Tapón de llenado (M10x8)	23	Arandela ondulada (Ø25xØ31x0.5)
4	Sello "O" (Ø8xØ12x2)	24	Cubierta trasera
5	Cubierta de bomba	25	Ventilador
6	Sello "O" (Ø133xØ139x3)	26	Cubierta del ventilador
7	Tuerca (M8)	27	Tornillo hexagonal (M5x20)
8	Arandela de presión (Ø8.5xØ13.5x2.5)	27.1	Tornillo hexagonal (M5x16)
9	Impulsor (Ø11xØ97x6)	28	Anillo de goma (Ø12xØ30x3)
10	Seguro "C" (Ø11xØ14x1)	29	Cuña (4x4x8)
11	Arandela plana (Ø13xØ21x0.5)	30	Opresor de cable
12	Sello mecánico	31	Tornillo Phillips (M4x12)
13	Soporte de bomba	32	Tornillo Phillips (M4x4.5)
14	Tornillo hexagonal (M6x18)	33	Tapa de conexiones
15	Ensamble de campo	34	Tornillo Phillips (M4x25)
16	Tornillo hexagonal (M5x25)	35	Sello "O" (Ø30xØ36x3)
16.1	Tornillo hexagonal (M5x22)	36	Capacitor 22µF
18	Pata de goma	37	Terminal de conexiones
19	Protector de cable		
20	Cable de alimentación (310mm 18AWG)		
21	Balero 6201		

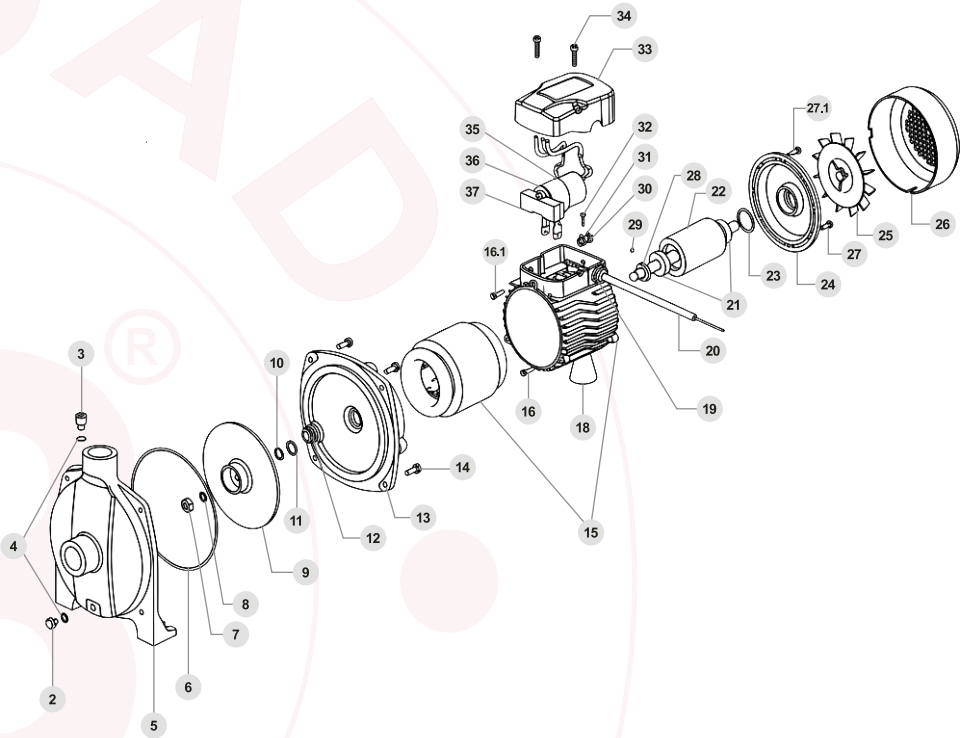

A PEDIDO

Se abastecera con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

