



Electrobomba 0.5 HP Periferica


Su principal ventaja competitiva es su motor con bobinado de cobre al 100%. A diferencia de los motores convencionales, el cobre garantiza una mejor conductividad, menor calentamiento y una vida útil significativamente más larga, permitiendo que el equipo trabaje de forma estable incluso en jornadas exigentes. Con una potencia de 0.5 HP (370W), es capaz de elevar el agua hasta unos impresionantes 20 metros de altura.

Especificaciones técnicas

Potencia	0.5 (1/2) HP 370W
Altura maxima	20 m
Flujo máximo	2100 l/h
Material del embobinado de motor	Cobre 100%
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Temperatura máxima del liquido	40° C
Consumo	3.5 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de entrada / Salida	1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (BasexAlturaxFondo)	12 x 16 x 26 cn
Peso	4.5 kg

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

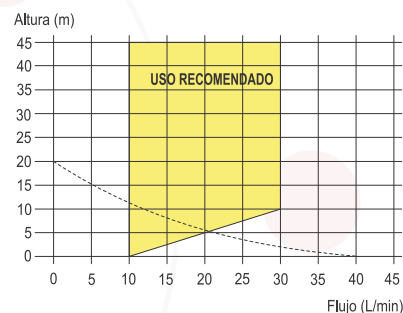

**USO
AGRICOLA**

20 m

Altura Maxima

1/2 HP


Potencia

2100 L/h

Flujo máximo



FICHA TÉCNICA TANQUE CISTERNA

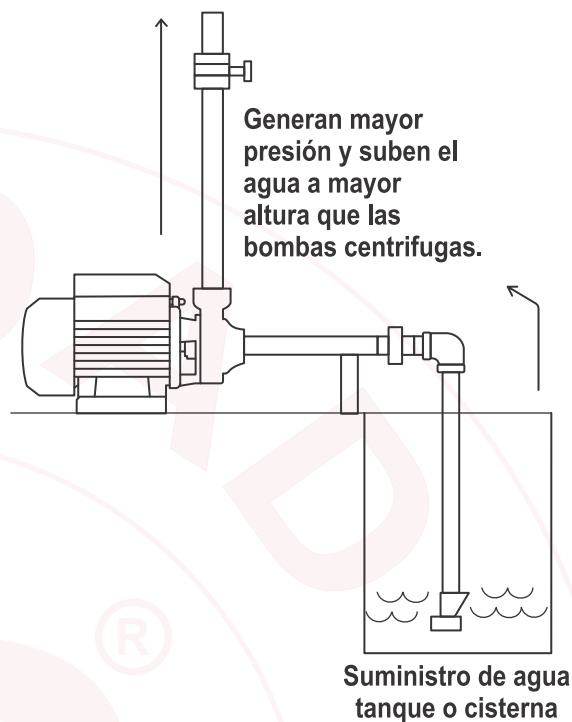

Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos



Secos y bien ventilados



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40°C.




Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos

CURVA DE RENDIMIENTO


Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

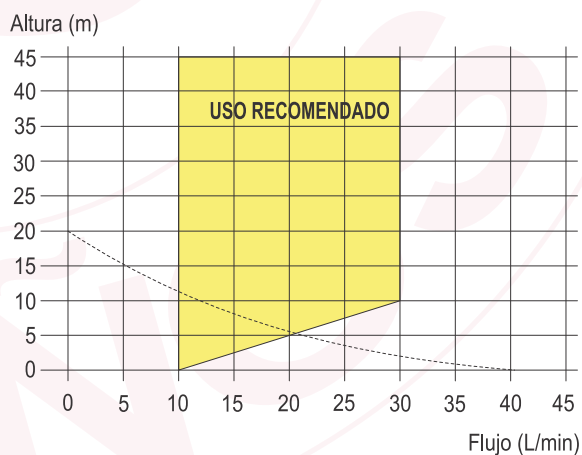

FICHA TÉCNICA
ELECTROBOMBA



No.	Descripción
1N	Tornillo cabeza hexagonal M6x40
2N	Cubierta de bomba
3N	Sello empaque diámetro 8x2.5
4N	Tapón de llenado M10x1
5N	Impulsor
6N	Seguro diámetro 12
7N	Sello mecánico
8N	Sello empaque diámetro 75x3.1
9N	Tornillo cabeza hexagonal M5x20
10N	Soporte de bomba
11N	Sello para agua diámetro 22x11.6x7
12N	Balero de bolas 6202
13N	Cuña 10x4x4
14N	Rotor
16N	Arandela ondulada diámetro 34x27.5x0.4
17N	Ensamble de campo con carcasa
19N	Cable de alimentación 16 AWG 300
20N	Cubierta trasera
21N	Tornillo cabeza hexagonal M5x22
22N	Aspas de ventilador
23N	Cubierta de ventilador
24N	Protector de cable
25N	Opresor de cable
26N	Tornillo cabeza phillips M4x12
27N	Capacitor 40uF 300VAC
27.1N	Conector de terminales
28N	Tapa de conexiones
29N	Tornillo cabeza phillips M4x38

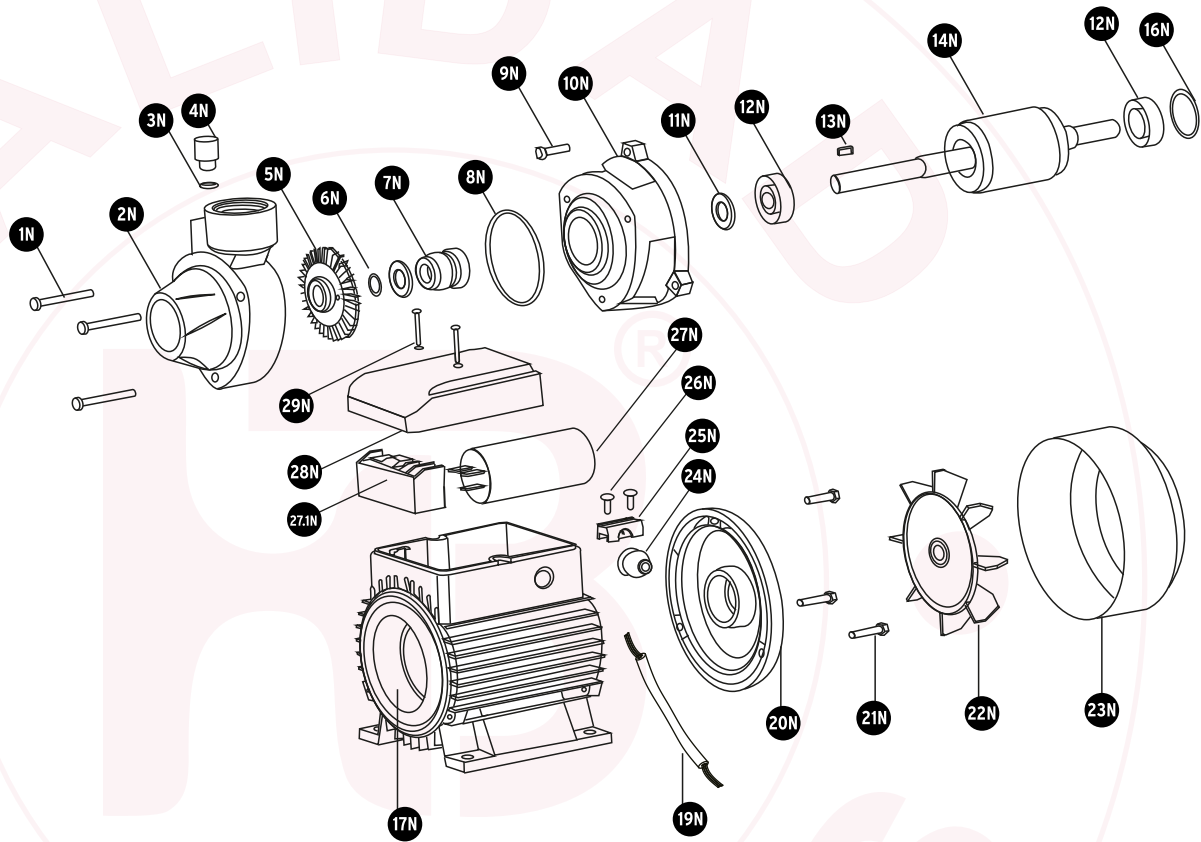

A PEDIDO

Se abastecera con manual de
instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

