



LLAVE DE PASO UNIVERSAL DOBLE

2. Descripción del Material

La válvula de paso doble universal modelo UTB01 es una válvula de bola tipo unión verdadera, diseñada para sistemas de conducción de fluidos que requieren alta resistencia química y facilidad de mantenimiento. Fabricada en materiales plásticos de ingeniería como PVC, CPVC o PP, cuenta con conexión roscada o por presión simple (socket) y sello de asiento en PTFE, ideal para aplicaciones en agua potable, riego, industria química, tratamiento de aguas y más.

5. Componentes Principales


3. Especificaciones Técnicas

Atributo	Tipo/Material
Modelo	UTB01
Tipo de válvula	Bola / Unión Verdadera (Doble)
Material del cuerpo	PVC, CPVC, PP
Material de la bola	PVC, CPVC, PP
Sello del asiento	PTFE
O-Rings	EPDM / FPM / NBR
Conexiones	Roscada (NPT/BSPT) o Presión Simple (Socket)
Presión máxima de trabajo	150 PSI
Temperatura de trabajo	Hasta 60°C (según material)
Certificación	NSF – Aprobado para agua potable
Colores disponibles	Cuerpo gris / Manija roja

4. Dimensiones Disponibles

Tamaño Nominal	NPT (hilos/pulg)	BSPT (hilos/pulg)	Longitud (L) mm	Altura (H) mm
15mm (1/2")	14	14	112.5	50.5
20mm (3/4")	14	14	130.2	58.5
25mm (1")	11.5	11	142.5	65.7

N.º	Componente	Material
1	Vástago	PVC, CPVC, PP
2	Manija	ABS
3	O-Ring del vástago	EPDM, FPM, NBR
4	Tuerca de unión	PVC, CPVC, PP
5	Conector de extremo	PVC, CPVC, PP
6	O-Ring del cuerpo	EPDM, FPM, NBR
7	O-Ring	EPDM, FPM, NBR
8	Cuerpo	PVC, CPVC, PP
9	Bola	PVC, CPVC, PP
10	Sello del asiento	PTFE
11	Porta asiento	PVC, CPVC, PP
12	O-Ring porta asiento	EPDM, FPM, NBR

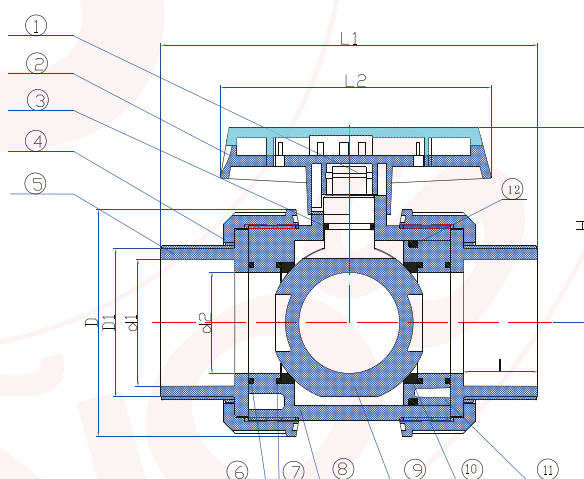

A PEDIDO

Se abastecerá con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

