



Electrobomba Presurizadora 1/6 HP


Bomba Presurizadora Aumentadora de Presión de 125w 220v ideal para aumentar la presión a pequeños circuitos de agua, departamentos, thermas, lavadoras, abastece a 3 puntos de agua a la vez, requerimiento mínimo 2 litros por minuto para encender en automático

Especificaciones técnicas

Potencia	1/6 HP 125 W
Altura maxima	9 m
Flujo máximo	1.5 M3/H
Material del embobinado de motor	Cobre 100%
Material del impulsor	Polipropileno
Presión máxima	13 psi
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Temperatura máxima del liquido	80° C
Consumo	1 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	Ip44
Diámetro de entrada / Salida	3/4"x1/2" NPT
Clavija	Si
Dimensiones (BasexAlturaxFondo)	11 x 23 x 14 cn
Peso	3 kg

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

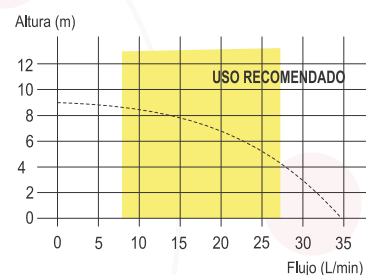

9 m

Altura Maxima

1/6 HP

Potencia

1.5 m3/h


Flujo máximo



FICHA TÉCNICA ELECTROBOMBA



No.	Descripción	
1	Tornillo de purga	12.5 Tarjeta principal
2	Sello	12.6 Interruptor de flujo
3	Carcasa de motor	12.7 Tornillo M5x18
4	Tornillo M4x12	12.8 Opresor de cable
5	Campo	12.9 Tabla de conexiones
6	Manga de rotor	12.10 Perilla de encendido
7	Perno	12.11 Tornillo M4x12
8	Rotor	13 Capacitor 8F
9	Impulsor	14 Deflector
10	Tapa de bomba	15 Arandela de conexiones
11	Sello Ø85	16 Placa de características
12	Caja de conexiones	17 Cable de alimentación
12.1	Base de conexiones	18 Conexión de salida
12.1	Junta de caja	
12.2	Tabla de conexiones	
12.3	Tornillo M4x12	
12.4	Soporte para tarjeta	

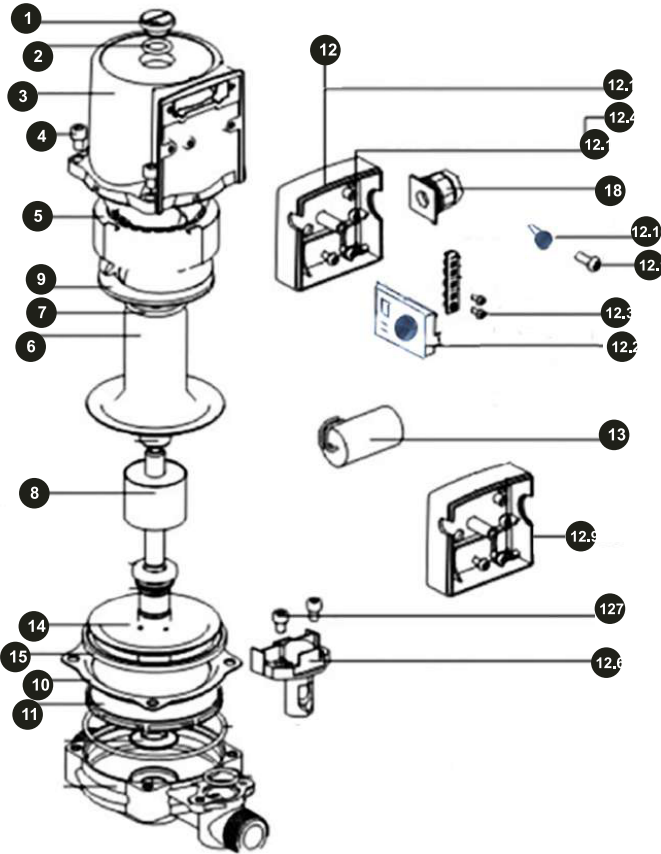

A PEDIDO
Se abastecera con manual de
instalación a pedido del cliente (costo adicional).

**SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL**

+51 944901059 / +51 969889555

