




REDUCCIÓN ROSCA EXTERNA PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE REDUCCIONES ROSCA EXTERNA DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.

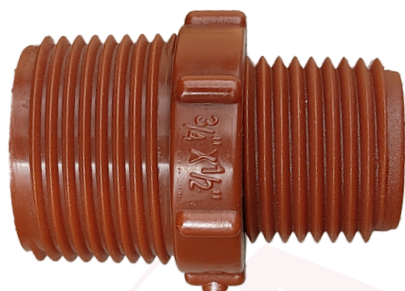

LAS REDUCCIONES ROSCADAS EXTERNAS DE POLIPROPILENO H3 PARA AGUA CALIENTE SON PERFECTAS PARA SU USO EN VIVIENDAS, OFRECIENDO UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS. CUENTAN CON UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, PROPORCIONAN AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TIENEN UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón con una cubierta blanca en la parte exterior.
ASPECTO	Las Reducciones Rosca Externa presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Las Reducciones Rosca Externa de PPH para la conducción de agua caliente se utilizan en proyectos de edificación residencial, así como en instalaciones comerciales e industriales. Buje reductor con hilo externa, que permite disminuir el diámetro de un accesorio con rosca. de un accesorio con rosca.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL

PULGADAS

3/4 x 1/2"

1" x 1/2"

1" x 3/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REDUCCIÓN ROSCA EXTERNA PARA AGUA CALIENTE
CATEGORIA	REDUCCIÓN
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	ROSCA MACHO - MACHO
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO

En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente:

- Nombre del Fabricante o marca de Fábrica.
- Diámetro Nominal en milímetros.

