



Electrobomba Sumergible 400W


Son dispositivos indispensables para asegurar un flujo constante y eficiente de agua en una variedad de aplicaciones. Con tecnología de punta y una construcción robusta, estas bombas garantizan un rendimiento óptimo y duradero, convirtiéndolas en la elección ideal tanto para uso doméstico como industrial.

Especificaciones técnicas

Potencia	1/2 HP 400W
Altura maxima	5 m
Flujo máximo	7800 L/H
Material del embobinado de motor	Cobre 100%
Material del impulsor	Nylon
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Temperatura máxima del liquido	35° C
Consumo	3.2 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IpX8
Adaptador	Manguera (1" y 1-1/2" NPT) Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Si
Dimensión (Alto x Diámetro)	30 x 16 cm

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

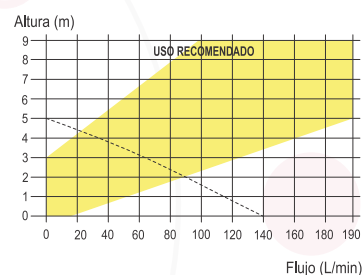

5 m

Altura Maxima

1/2 HP

Potencia

7800 L/H

Flujo máximo




FICHA TÉCNICA ELECTROBOMBA



Adaptador para
manguera
Para mangueras de:
1" (25 mm)
1 1/4" (32 mm)
Para tuberías
1" (25 mm)
1 1/2" (38 mm)



Funcionamiento

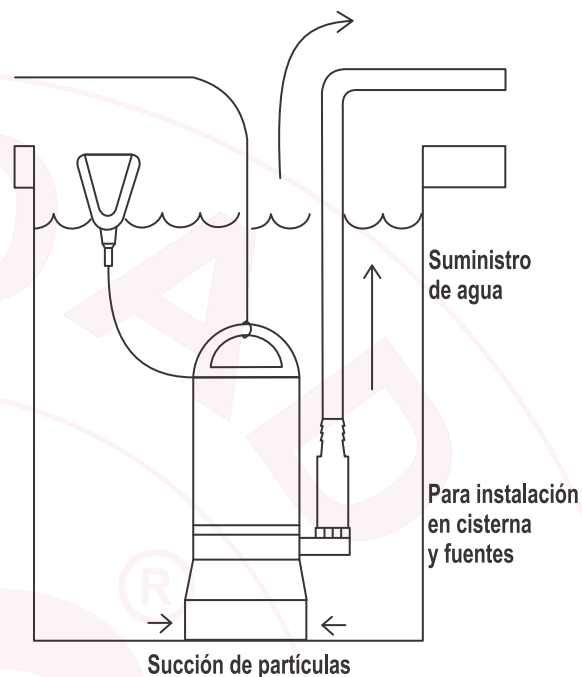


Alto
30 cm



Diámetro
16 cm

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

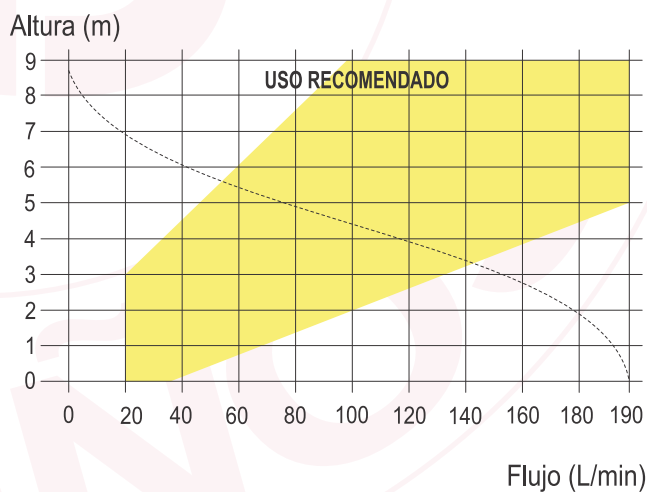


FICHA TÉCNICA ELECTROBOMBA



No.	Descripción
1	Cable de alimentación
1.1	Conector grande
1.2	Conector chico
2	Interruptor flotador
3	Tornillo ST4.5x28mm
4	Carcasa superior
5	Protector de cable
6	Sujetador de cable
7	Capacitor 25 F
8	Opresor
9	Tornillo ST3.9x30.5mm
10	Cubierta de motor
10.1	Tornillo M4x8mm
10.2	Rondana de presión Ø4
10.3	Cable conexión a tierra
10.4	Rondana astriada Ø4
11	Rondana ondulada Ø25


12	Balero de bolas 6201 -2Z
13	Rotor
13.1	Anillo "C" Ø12
14	Campo
15	Sello
17	Sello de hule Ø84.5
19	Rondana plana Ø4
21	Sello de hule Ø89.5
22	Rondana plana Ø6.5

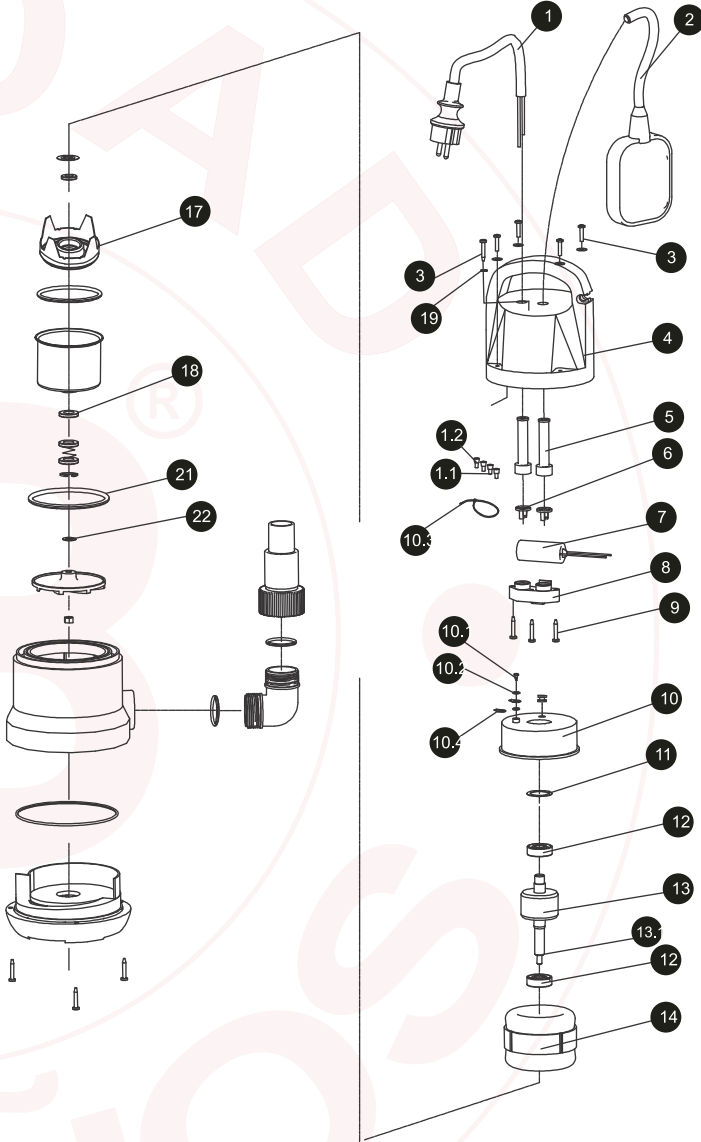

FICHA TÉCNICA ELECTROBOMBA



No.	Descripción
23	Impulsor
24	Tuerca de seguridad M6
25	Carcasa
26	Balín de acero Ø6
27	Rondana especial Ø3.6
28	Tornillo ST2.9x8.5mm
29	Sello de hule Ø129
30	Base
31	Tornillo ST4.5x18mm
32	Adaptador
33	Sello de hule Ø37.5
34	Conector de salida
36	Sello mecánico

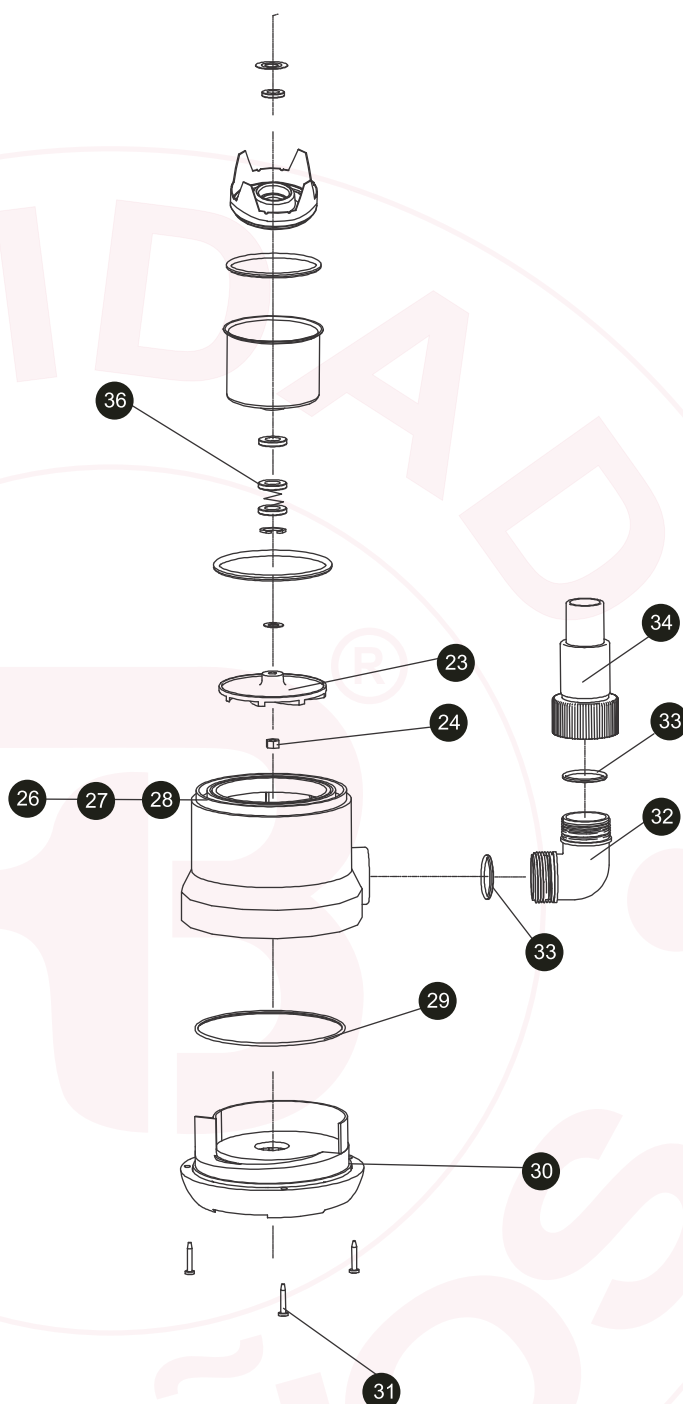

A PEDIDO

Se abastecerá con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

**SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL**

+51 944901059 / +51 969889555

