



Electrobomba Sumergible 1/2 HP Lapiz


La bomba de agua de pozo profundo sumergible de 0.5hp le proporciona un flujo líder en su clase, produciendo un flujo constante de hasta 335 pies de profundidad bajo la superficie. Fabricada con acero inoxidable de grado 304, esta bomba sumergible es un caballo de trabajo duradero que te mantendrá en movimiento durante años.

Especificaciones técnicas

Potencia	1/2 HP
Altura maxima	59 m
Flujo máximo	32.1Gal/Min 7.3M3/H
Material del embobinado de motor	Cobre 100%
Material del impulsor	POM
Profundidad de inmersión máxima	80 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Temperatura máxima del liquido	35° C
Consumo	3.7 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	Ipx8
Diámetro de entrada / Salida	1" NPT
Numero de etapas	6
Caja de control de clavija	Si
Dimensión (Alto x Diámetro)	62 x 9 cm

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

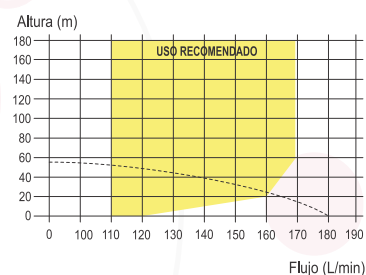

59 m

Altura Maxima

1/2 HP

Potencia


32.1Gal/Min

Flujo máximo






Funcionamiento

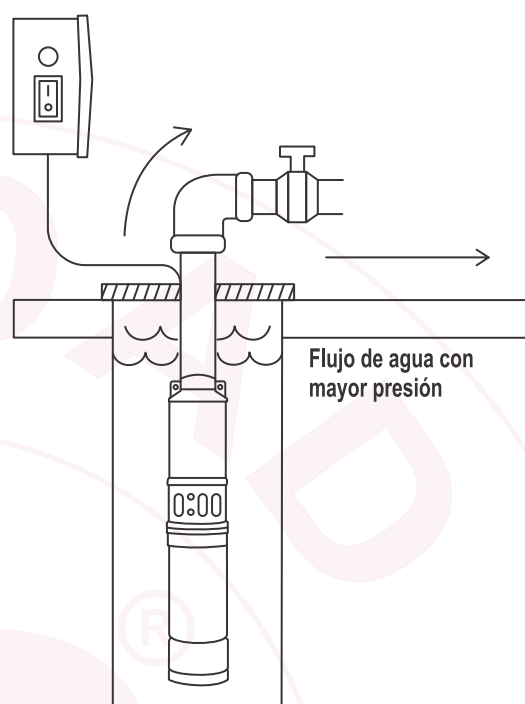

CURVA DE RENDIMIENTO


Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

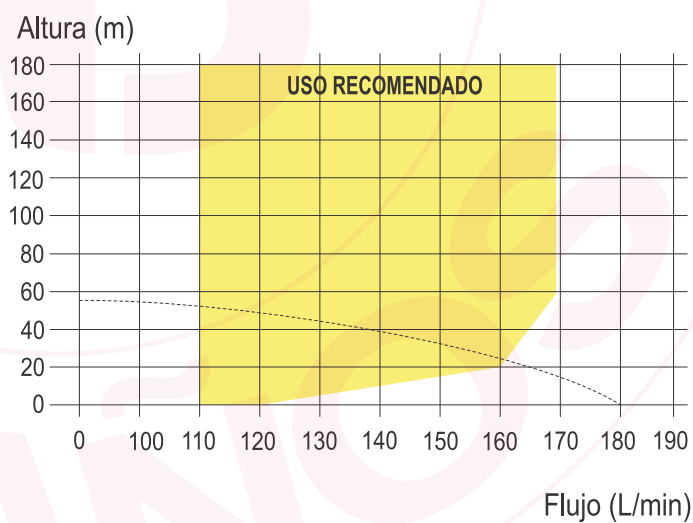

FICHA TÉCNICA ELECTROBOMBA



No.	Descripción	
1	Cubierta	19 Ensamble de cable de alimentación
2	Arandela plana (Ø19x15.6x.5)	25 Sello (Ø82x89x3.5)
3	Cubre polvo	26 Rotor
4	Tuerca de fijación M8	27 Cubierta superior
5	Arandela de presión (Ø8)	28 Campo
6	Tornillo sin fin (M8x30)	30 Balero (7203)
7	Tapa de cuña superior	32 Tapa
8	Reten (Ø21x6x16)	33 Tubo
9	Tornillo de llenado aceite (M8X8)	34 Tubo termo retráctil
10	Sello (Ø7.5X12X2.25)	35 Protector térmico
11	Tapa superior	38 Bolsa para aceite
12	Buje de posición	39 Tapa inferior
13	Tornillo (M5x12)	40 Anillo de retención (Ø84x93x3)
14	Sello mecánico	
15	Arandela plana (Ø16x28.5x1.5)	
16	Arandela plana (Ø16X22.5X1)	
17	Arandela ondulada (Ø32x40x.4)	
18	Balero (NSK) 6203	

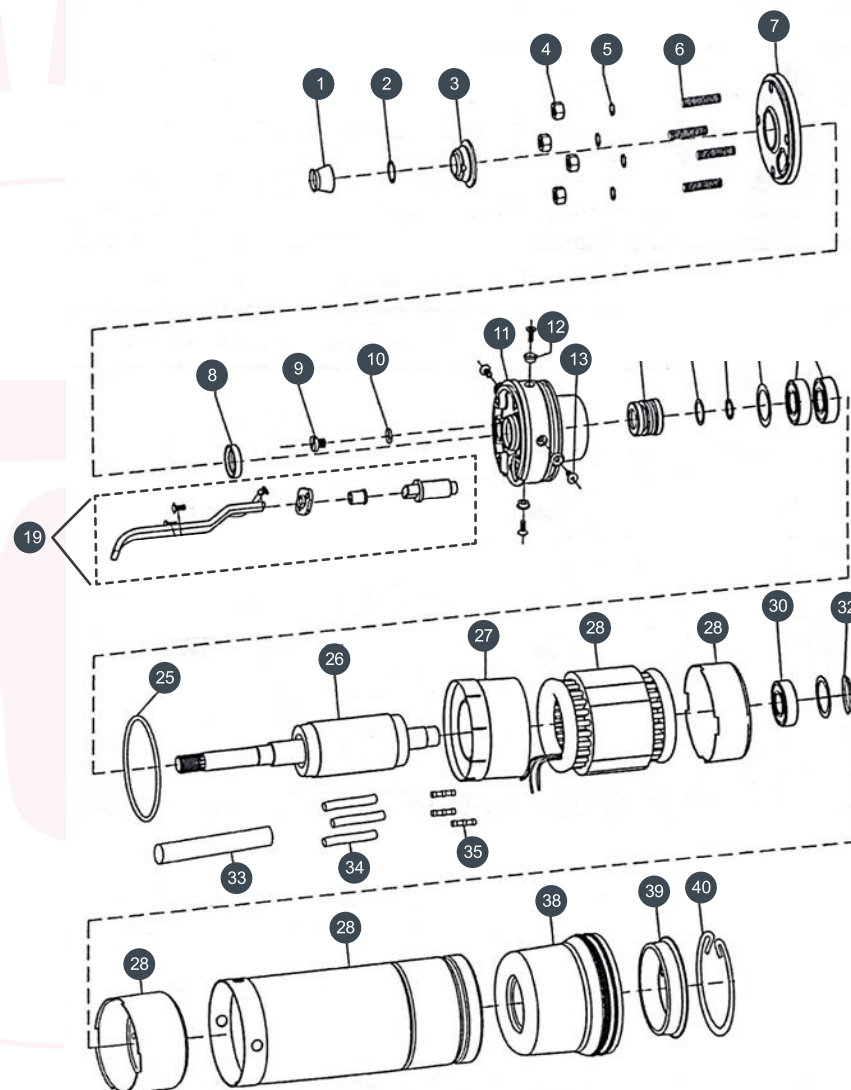


FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA




No.	Descripción	
B2	Tapa de salida	B20 Arandela
B3	Tornillo (M4X6)	B21 Soporte inferior
B4	Carcasa de bomba	B22 Capuchón inferior
B5	Válvula de retención	B23 Acoplamiento del eje
B6	Funda protectora de cable	B25 Rejilla
B7	Protector de cable	B26 Base de conector
B8	Base soporte	
B9	Soporte superior	
B10	Tornillo hexagonal (M5x8)	
B11	Manga de eje superior	
B12	Buje	
B13	Eje	
B14	Arandela	
B15	Difusor	
B16	Impulsor	
B17	Tapa de difusor	
B19	Acoplamiento	

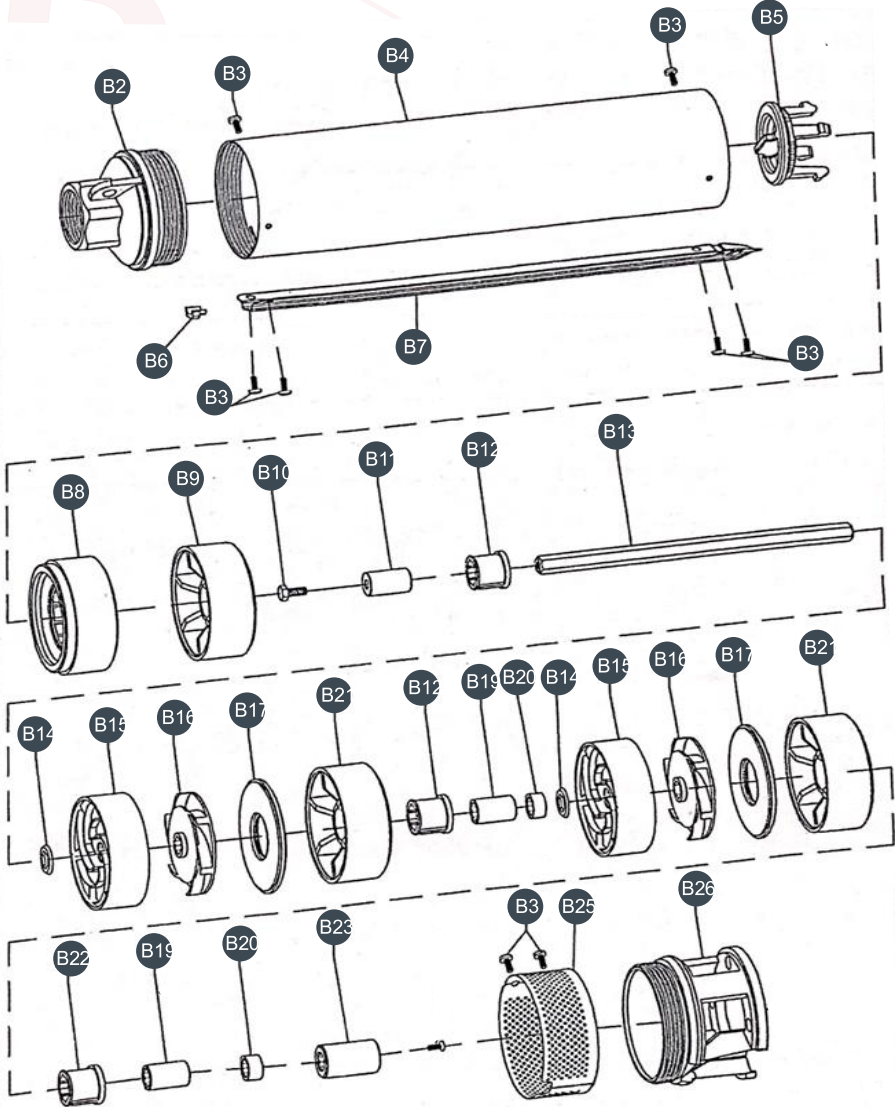

FICHA TÉCNICA ELECTROBOMBA



No.	Descripción
C1	Tornillo (St 3.5x15.5)
C2	Tapa de caja de control
C3	Capacitor (18 μ F)
C4	Interruptor (16 Amp)
C5	Protector térmico (5 Amp)
C6	Tableta de conexiones
C7	Cable de alimentación
C8	Opresor de cable
C9	Tornillo (St3x16)
C10	Caja de control
C12	Arnés con terminal (interruptor)
C13	Arnés con terminal (térmico)

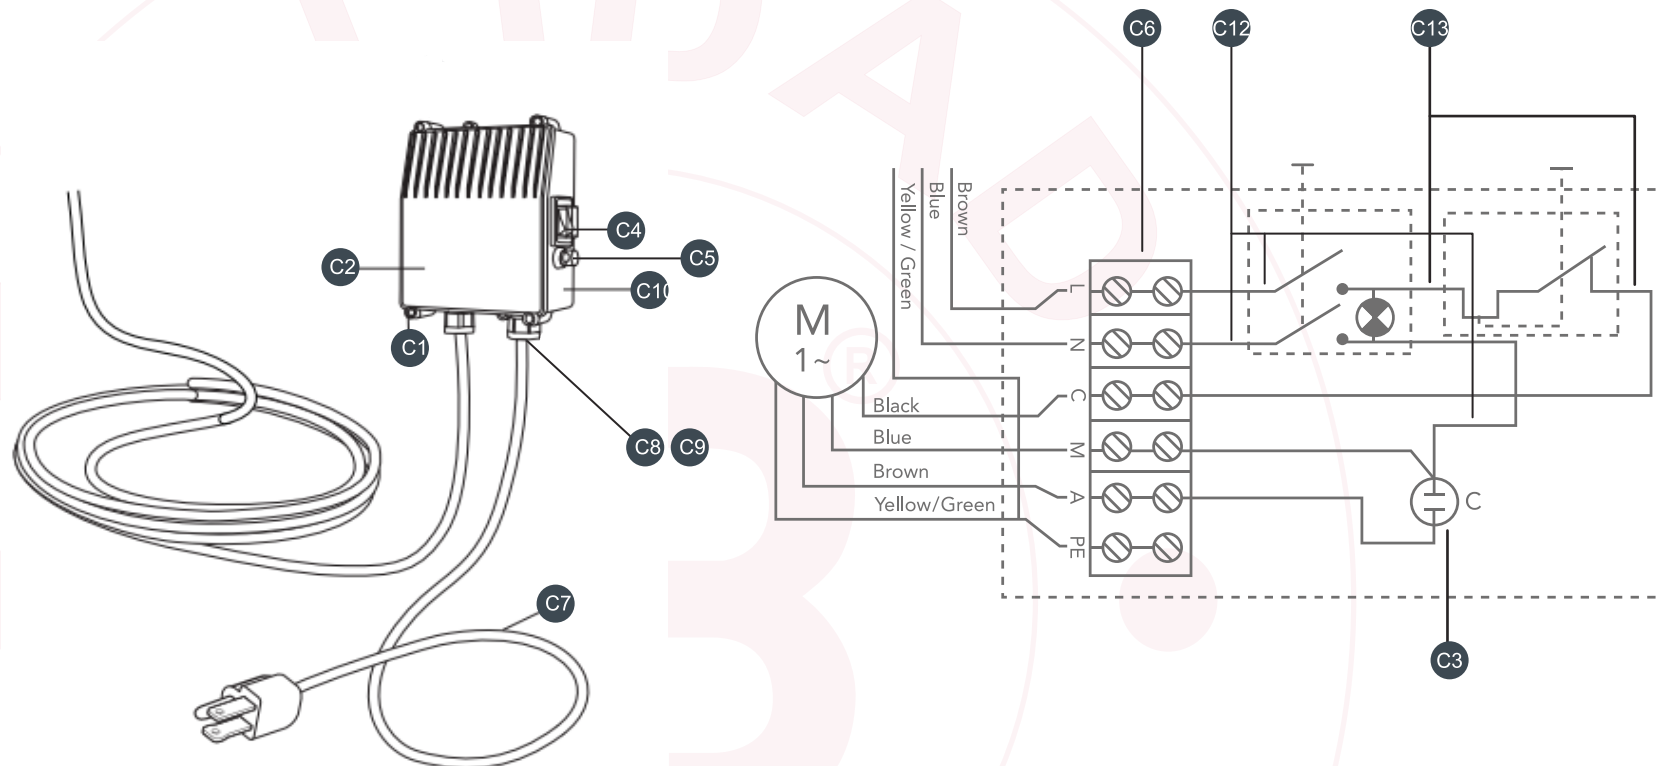

A PEDIDO

Se abastecera con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

**SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL**

+51 944901059 / +51 969889555

