




TUBO CON UNIÓN TIPO ROSCA

REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS TUBERÍAS CON UNIÓN ROSCADA, DISEÑADAS PARA GARANTIZAR CONEXIONES SEGURAS Y DURADERAS EN DIFERENTES TIPOS DE INSTALACIONES.

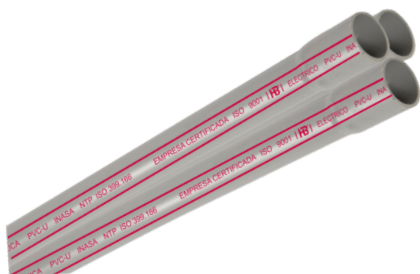

ESTOS TUBOS ESTÁN FABRICADOS PARA RESISTIR UNA PRESIÓN CONSTANTE DE 10 BAR A UNA TEMPERATURA DE 25°C. ESTÁN DISEÑADOS PARA MANEJAR DIFERENTES TIPOS DE FLUJO SIN AFECTAR SU RENDIMIENTO NI REDUCIR SU VIDA ÚTIL. ADEMÁS, EN NUESTRO LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD TOTALMENTE EQUIPADO, SE SOMETEN A RIGUROSAS PRUEBAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS.

USOS Y APLICACIONES

COLOR	El color es gris homogéneo en toda su superficie.
USO	Se usa para conducir instalaciones de redes eléctricas ocultas o visibles en domicilios o en áreas industriales de baja o mediana tensión.

DIÁMETRO NOMINAL (PULGADAS)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	LARGO (mts)
1/2	21.00	1.10	2.90
3/4	26.50	1.20	2.90
1	33.00	1.30	3.40
1 1/2	48.00	1.60	3.70
2	60.00	3.70	3.90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	TUBO PARA AGUA FRIA
CATEGORÍA	ROSCADO
MATERIAL	PVC-U
TIPO	PREDIAL DESAGÜE
PRESIÓN NOMINAL	NO APLICA
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	EXTRUSION
COLOR	GRIS
MARCA	H3

ENSAYOS Y PRUEBAS

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	Las conexiones no deben presentar fisuras, grietas ni roturas visibles al ser comprimidas hasta un 40% de su diámetro exterior.
RESISTENCIA AL IMPACTO	Los tubos deben resistir la prueba de impacto según los procedimientos definidos en los ensayos técnicos correspondientes, admitiendo solamente la rotura del 10% de las probetas.
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS	• Son auto extingible. • No se oxidan, corroen ni necesitan pintarse. • Formulados con resina de extrusión virgen.
ROTULADO	En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente: • Nombre del Fabricante o marca de Fábrica. • Diámetro Exterior del Tubo en milímetros.

