

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CODO PARA AGUA CALIENTE
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT


CONDICIONES GENERALES	
COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie.
ASPECTO	Los H3 cuentan con una superficie completamente lisa y uniforme, sin imperfecciones ni defectos, tanto en su interior como en el exterior.
USO	Los codos de 90° fabricados en PPH de la marca H3 están diseñados para sistemas de conducción de agua caliente. Son ideales para su uso en proyectos residenciales, comerciales e industriales, permitiendo unir dos tramos del sistema con un giro de 90 grados en la dirección del flujo.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
ROTULADO	El producto debe incluir como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.

3. TUBOS DE 4 CAPAS PP ROSCADO

La avanzada tecnología de H3 ha creado la línea de tuberías roscada cuádruple para la conducción de agua fría y caliente. Los tubos y accesorios son elaborados con polipropileno de última generación de primera calidad, lo cual hace que sean completamente atóxicas e inalterables.

Además, proporciona todas las conexiones necesarias para lograr una instalación completa.

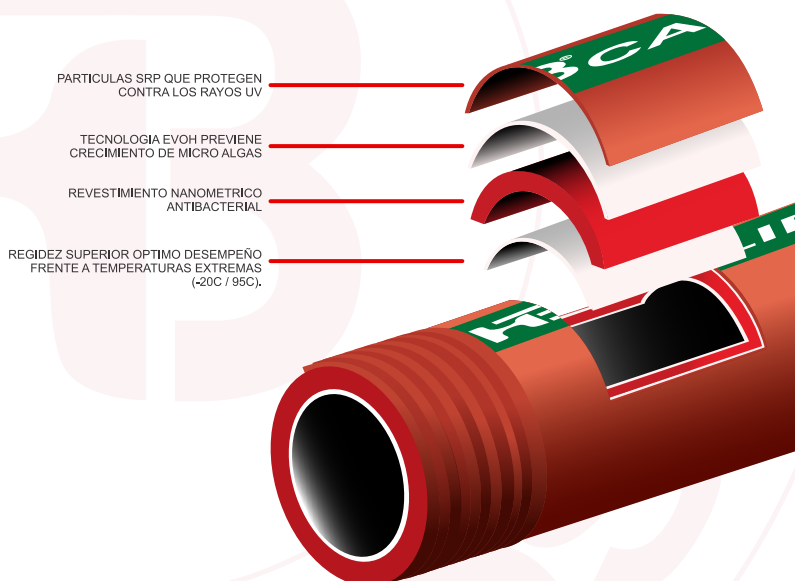

2. BENEFICIOS

Soportan las dilataciones por variación de temperaturas sin inconveniente alguno.


Material atóxico e inerte (los líquidos transportados no se alteran en sabor ni calidad), no sufre corrosión galvánica, electrolítica ni bacteriana.

Rango de temperatura de trabajo: 0° a 100° C (puede trabajar hasta 135° C en forma esporádica con conductividad térmica).


Vida Útil 50 años.
Resistencia a la intemperie 25 años
Protección UV.

3. INSTALACIÓN


3.1 INSTALACIÓN

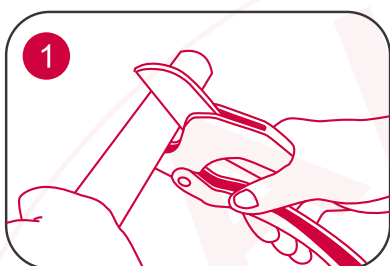

Paso 1: Cortar el tubo a escuadra.
Se recomienda usar la tijera corta tubos para realizar cortes a escuadra.

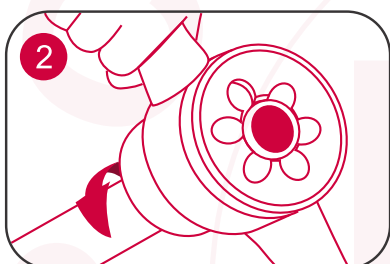

Paso 2: Para hacer la rosca (Rosca ISO 7), usar la terraja correspondiente al diámetro del tubo. Prevea la limpieza de las roscas y compruebe en seco el roscado del tubo con el accesorio a instalar.

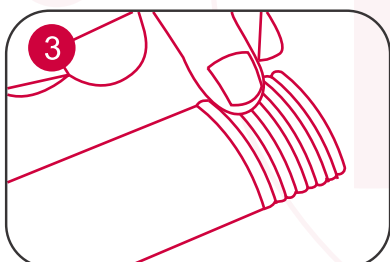

Paso 3: En la rosca del tubo, aplicar una capa uniforme del sellador para la rosca.



Paso 4: Rosque el accesorio y espere a que fragüe completamente.

FICHA TÉCNICA PP ROSCADO

Predial - Agua Caliente - PP Rosca



CODO 90°



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

CODO 45°



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"

TEE INSERTO



Diámetro
(plg)

1/2"

UNIÓN INSERTO



Diámetro
(plg)

1/2"

CODO INSERTO



Diámetro
(plg)

1/2"

TEE



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

UNION



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

UNIÓN UNIVERSAL



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"



FICHA TÉCNICA PP ROSCADO

Predial - Agua Caliente - PP Rosca



UNIÓN UNIVERSAL ROJO



Diámetro (plg)
1/2"
3/4"
1"

NIPLE



Diámetro (plg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

NIPLE LARGO



Diámetro (plg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

TAPÓN MACHO



Diámetro (plg)
1/2"
3/4"
1"

TAPÓN HEMBRA



Diámetro (plg)
1/2"
3/4"
1"

BUSHING



Diámetro (plg)		
3/4"	X	1/2"
1"	X	1/2"
1"	X	3/4"
1 1/2"	X	1"
2"	X	1"

RED. INTERNA



Diámetro (plg)		
3/4"	X	1/2"
1"	X	1/2"
1"	X	3/4"

RED. EXTERNA



Diámetro (plg)		
3/4"	X	1/2"
1"	X	1/2"
1"	X	3/4"



FICHA TÉCNICA PP ROSCADO

Predial - Agua Caliente - PP Rosca



UNIÓN CONECTOR



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

CURVA MIXTO 90°



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"

TUBO PP 4 CAPAS



Diámetro
(plg)

1/2"
3/4"
1"

A PEDIDO

Se abastecera con manual de
instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

