




UNIÓN UNIVERSAL PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE UNIONES UNIVERSALES DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.

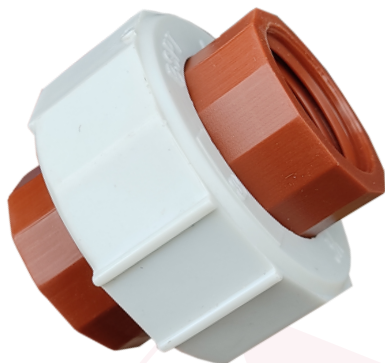

LAS UNIONES UNIVERSALES ROSCADAS DE POLIPROPILENO H3 PARA AGUA CALIENTE SON PERFECTAS PARA SU USO EN VIVIENDAS, OFRECIENDO UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS. CUENTAN CON UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, PROPORCIONAN AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TIENEN UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón con una cubierta blanca en la parte exterior.
ASPECTO	Las Uniones Universales presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Las Uniones Universales de PPH para la conducción de agua caliente se utilizan en proyectos de edificación residencial, así como en instalaciones comerciales e industriales. Estas Uniones Universales facilitan el desmontaje de llaves esféricas, líneas de conducción de agua caliente y otros componentes, permitiendo su mantenimiento o reemplazo según sea necesario.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL
PULGADAS
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	UNIÓN UNIVERSAL PARA AGUA CALIENTE
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	El producto debe incluir como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	--

