




## Características:

- ❖ Hoyadora de enganche de tres puntos accionada con chasis en acero tubular rectangular.
- ❖ Caja reductora.
- ❖ Embrague para caja reductora.
- ❖ Cardan con protección accionado con la toma de fuerza del tractor.
- ❖ Barreno de perforación reforzado.
- ❖ Juego de cuchillas aceradas.

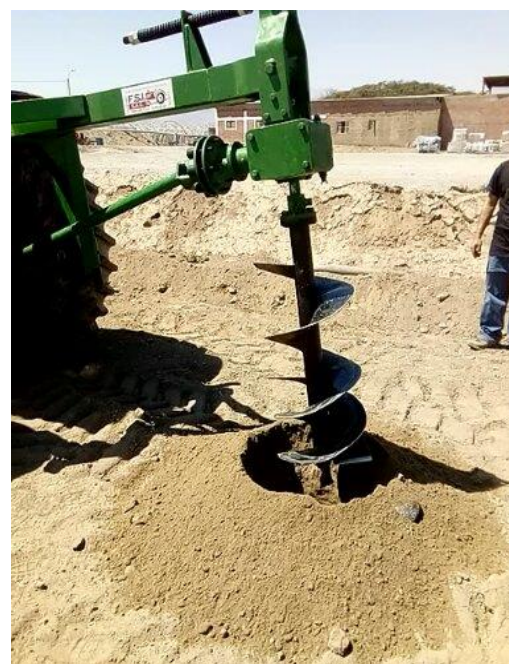

Modelo	Broca N°	Altura del hoyo	Medidas de la máquina	Peso aprox.	Potencia requerida HP (motor)
HBFSI 1	Ø6" A Ø 8"	Según necesidad	1 mt ancho x 1.70 mt largo x 1.70mt alto	180 kg	70 HP
HBFSI 2	Ø 12"	Según necesidad	1 mt ancho x 1.70 mt largo x 1.70mt alto	180 kg	70 HP
HBFSI 3	Ø 16"	Según necesidad	1 mt ancho x 1.70 mt largo x 1.70mt alto	200 kg	70 HP
HBFSI 4	Ø 21"	Según necesidad	1 mt ancho x 1.70 mt largo x 1.70mt alto	200 kg	70 HP