

Display de 16 segmentos

Simplificacion y diagrama logico


$$y = A$$



Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1


$$y = A$$

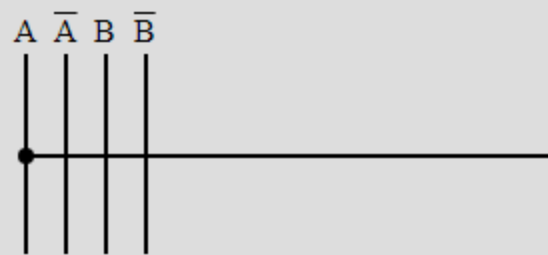

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1


$$y = (B) (A')$$

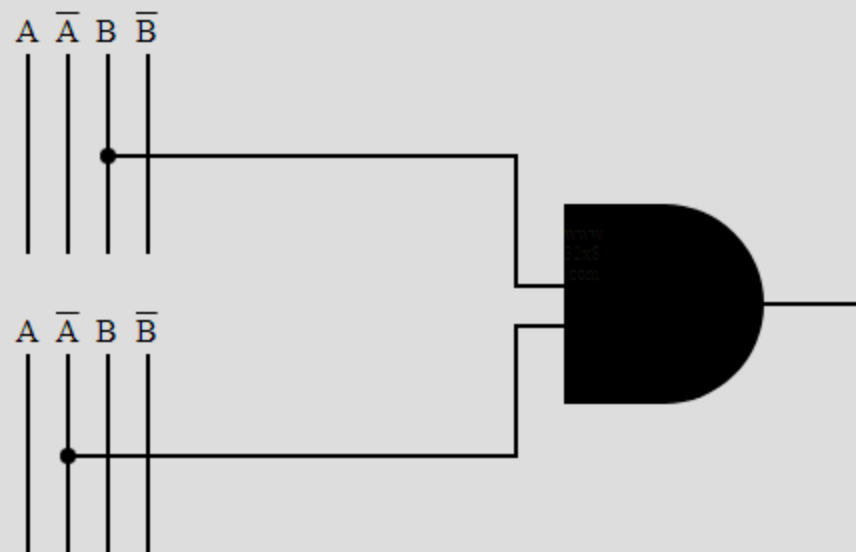

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	0

$$y = B$$

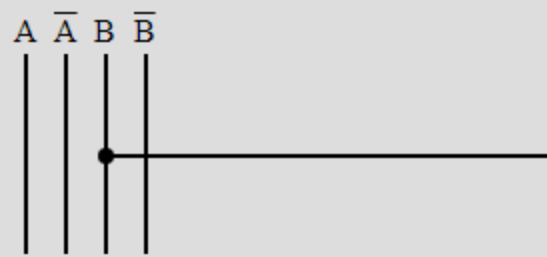

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

$$y = 1$$

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

$$y = 1$$

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1


$$y = A'$$



Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	0


$$y = A' + B$$

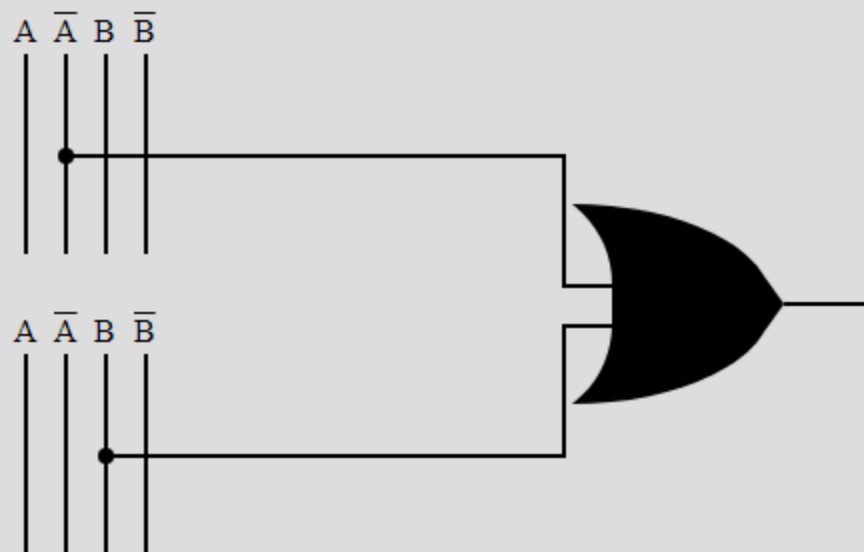

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1


$$y = (A) (B)$$

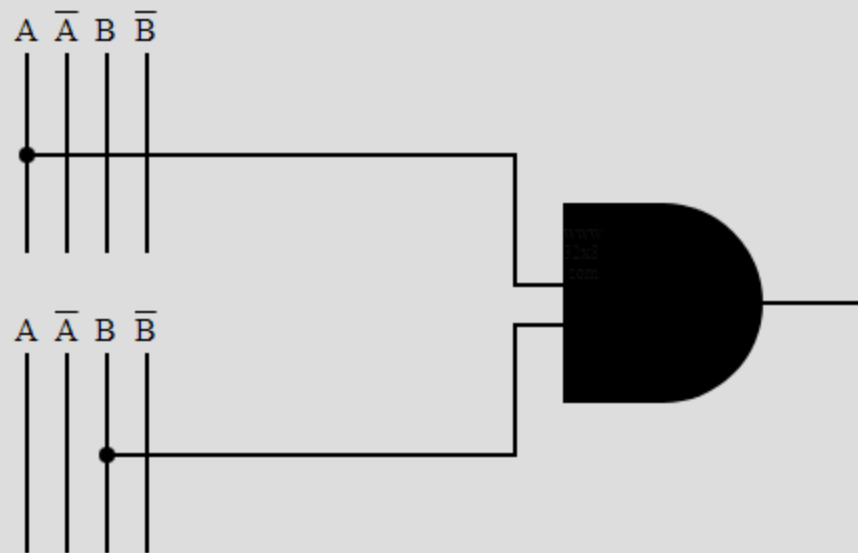

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

$$y = (A) (B')$$

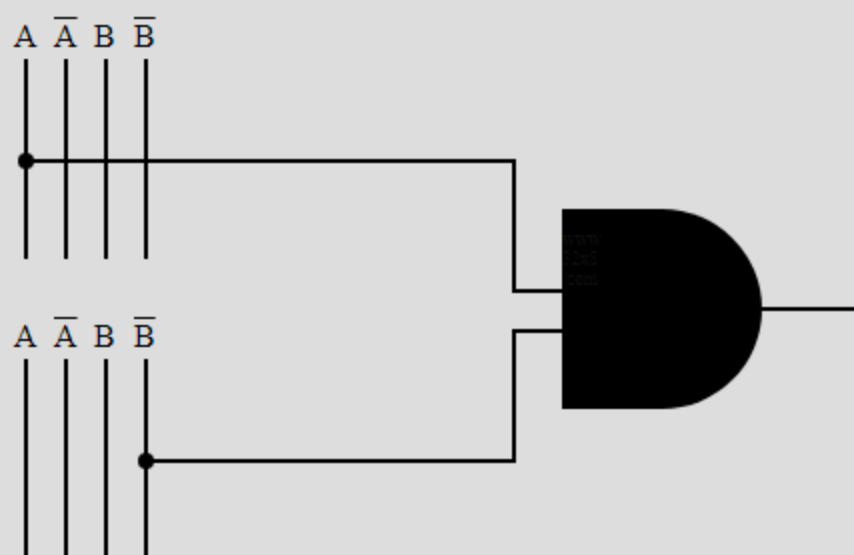

Truth Table


	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	0

$$y = 0$$

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

$$y = (A) (B)$$

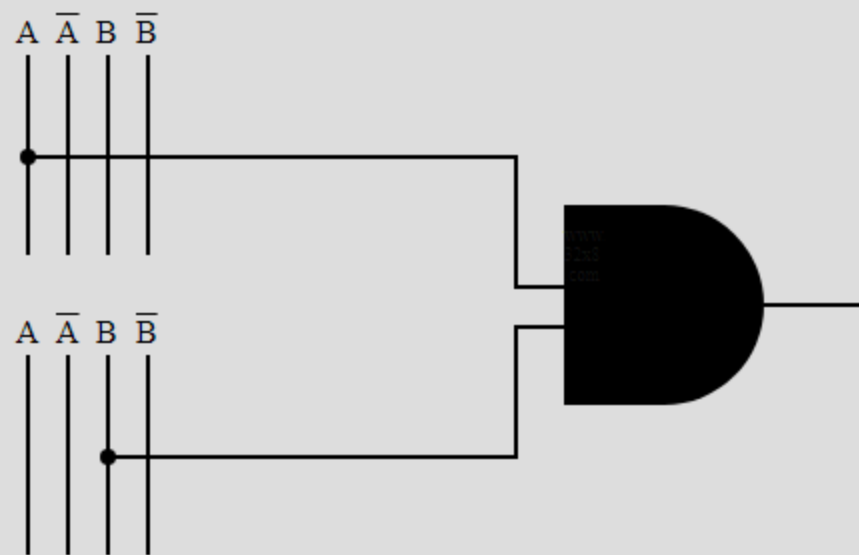

Truth Table


	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

$$y = 0$$

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

$$y = (A) (B')$$

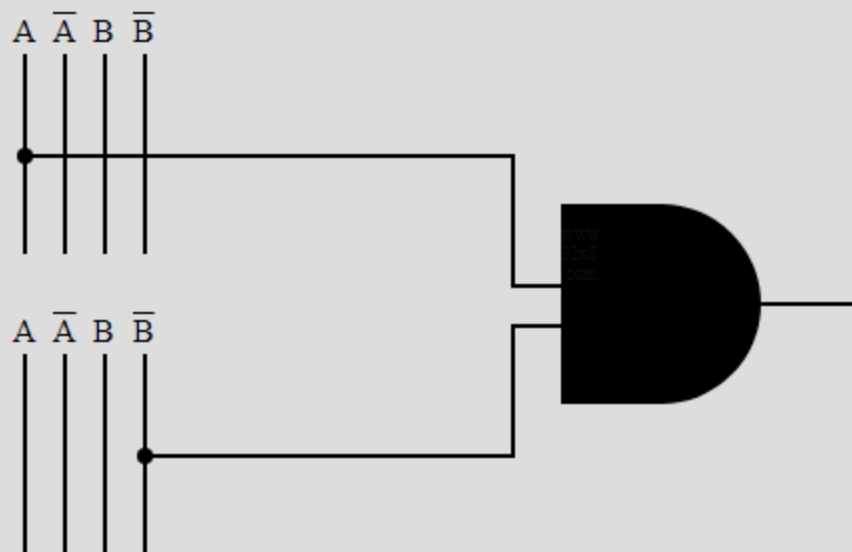

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	0

$$y = 0$$

Truth Table

	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

DataSheet y cotizacion

4081B input: utilice 5

Fully static operation

Wide supply voltage range from 3.0 V to 15.0 V

CMOS low power dissipation

High noise immunity

5 V, 10 V, and 15 V parametric ratings

Standardized symmetrical output characteristics

Complies with JEDEC standard JESD 13-B

ESD protection:

- HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
- MM JESD22-A115-B exceeds 200 V

Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C

Precio por unidad = \$0.120

5 Unidades = \$0.6

4071B input: utilice 1

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{DD}^*	Supply Voltage : HCC Types	- 0.5 to + 20	V
	HCF Types	- 0.5 to + 18	V
V_i	Input Voltage	- 0.5 to $V_{DD}+0.5$	V
I_i	DC Input Current (any one input)	± 10	mA
P_{tot}	Total Power Dissipation (per package)	200	mW
	Dissipation per Output Transistor for Top = Full Package-temperature Range	100	mW
T_{op}	Operating Temperature : HCC Types	- 55 to + 125	°C
	HCF Types	-40 to + 85	°C
T_{stg}	Storage Temperature	- 65 to + 150	°C

Precio por unidad = \$0.145

1 unidades = \$0.145

Display de 16 segmentos

Color de leds	
Dimensiones	31 x 43 [mm]
Emisión de longitud de onda de pico a 20 mA	633 [nm]
Línea espectral a media amplitud a 20 mA	70 [mcd]
Intensidad luminosa promedio a 10 mA	6000 [μ cd]
Tensión directa a 20 mA	Nominal: 1.9 [V] Máxima: 2.1 [V]
Tensión y corriente inversa	5 [V] a 20 [μ A]
Temperatura de operación y almacenamiento	-40 a 85 [°C]
Corriente directa	25 [mA]
Corriente directa de pico	150 [mA]
Disipación de energía	100 [mW]

Precio por unidad = \$3.55

El precio aproximado seria de \$4.275 dolares