



Ilość błędów w zależności od wzmocnienia diody ADP

U_{VDD} [V]	M	m_1 [mV]	m_2 [mV]	δ_1 [mV]	δ_2 [mV]	Q	BER
34	1	2.3	-23	1.4	1.4	1.6	5.1e-3
50	3.5	6.8	-6.7	1.5	1.3	4.8	7.2e-7
54	5.8	13.4	-13.5	2.2	1.4	7.5	4.0e-14
56.8	17	38.3	-39.3	6.0	2.5	9.1	3.4e-20
58.5	37	86.5	-82.2	23.6	36.6	2.8	2.6e-3

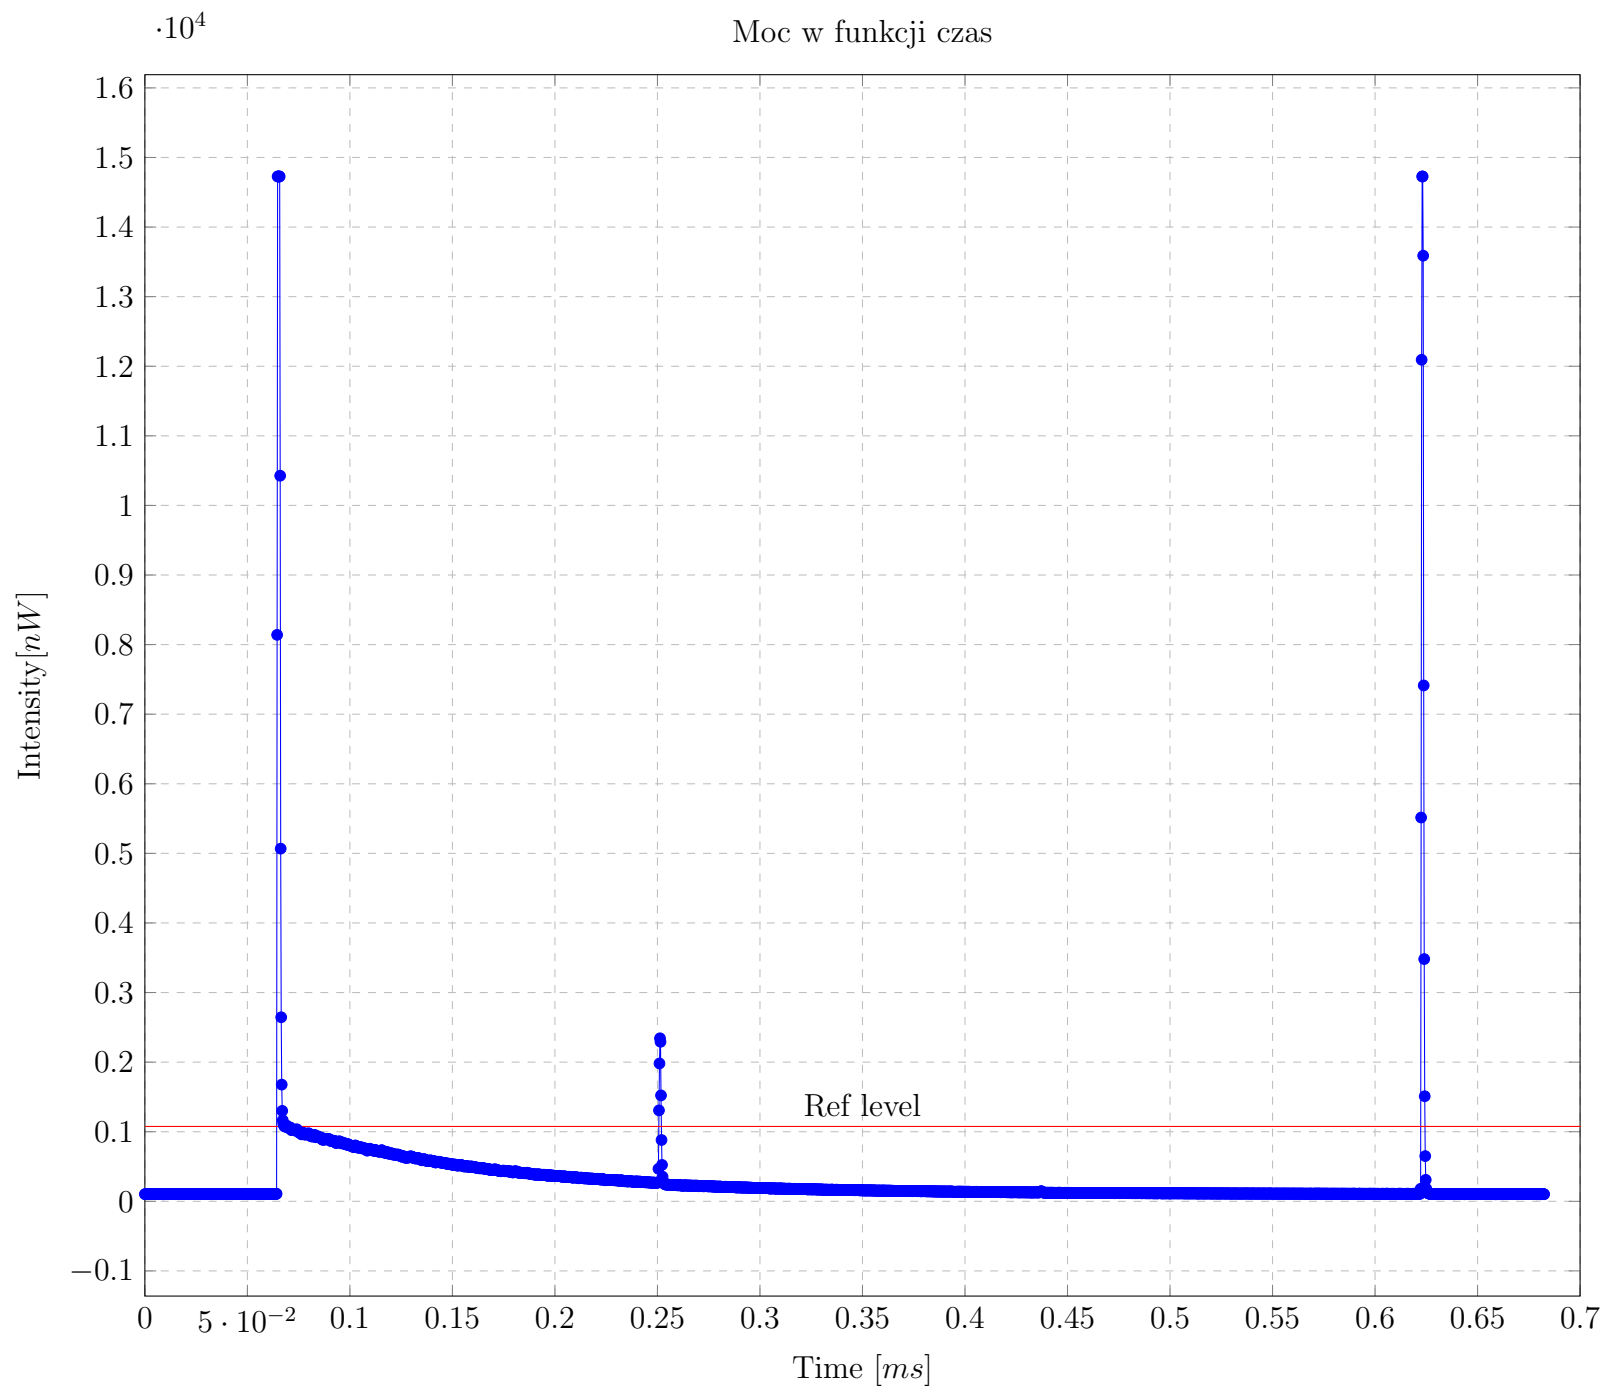

Tłumienie w funkcji długości światłowodu

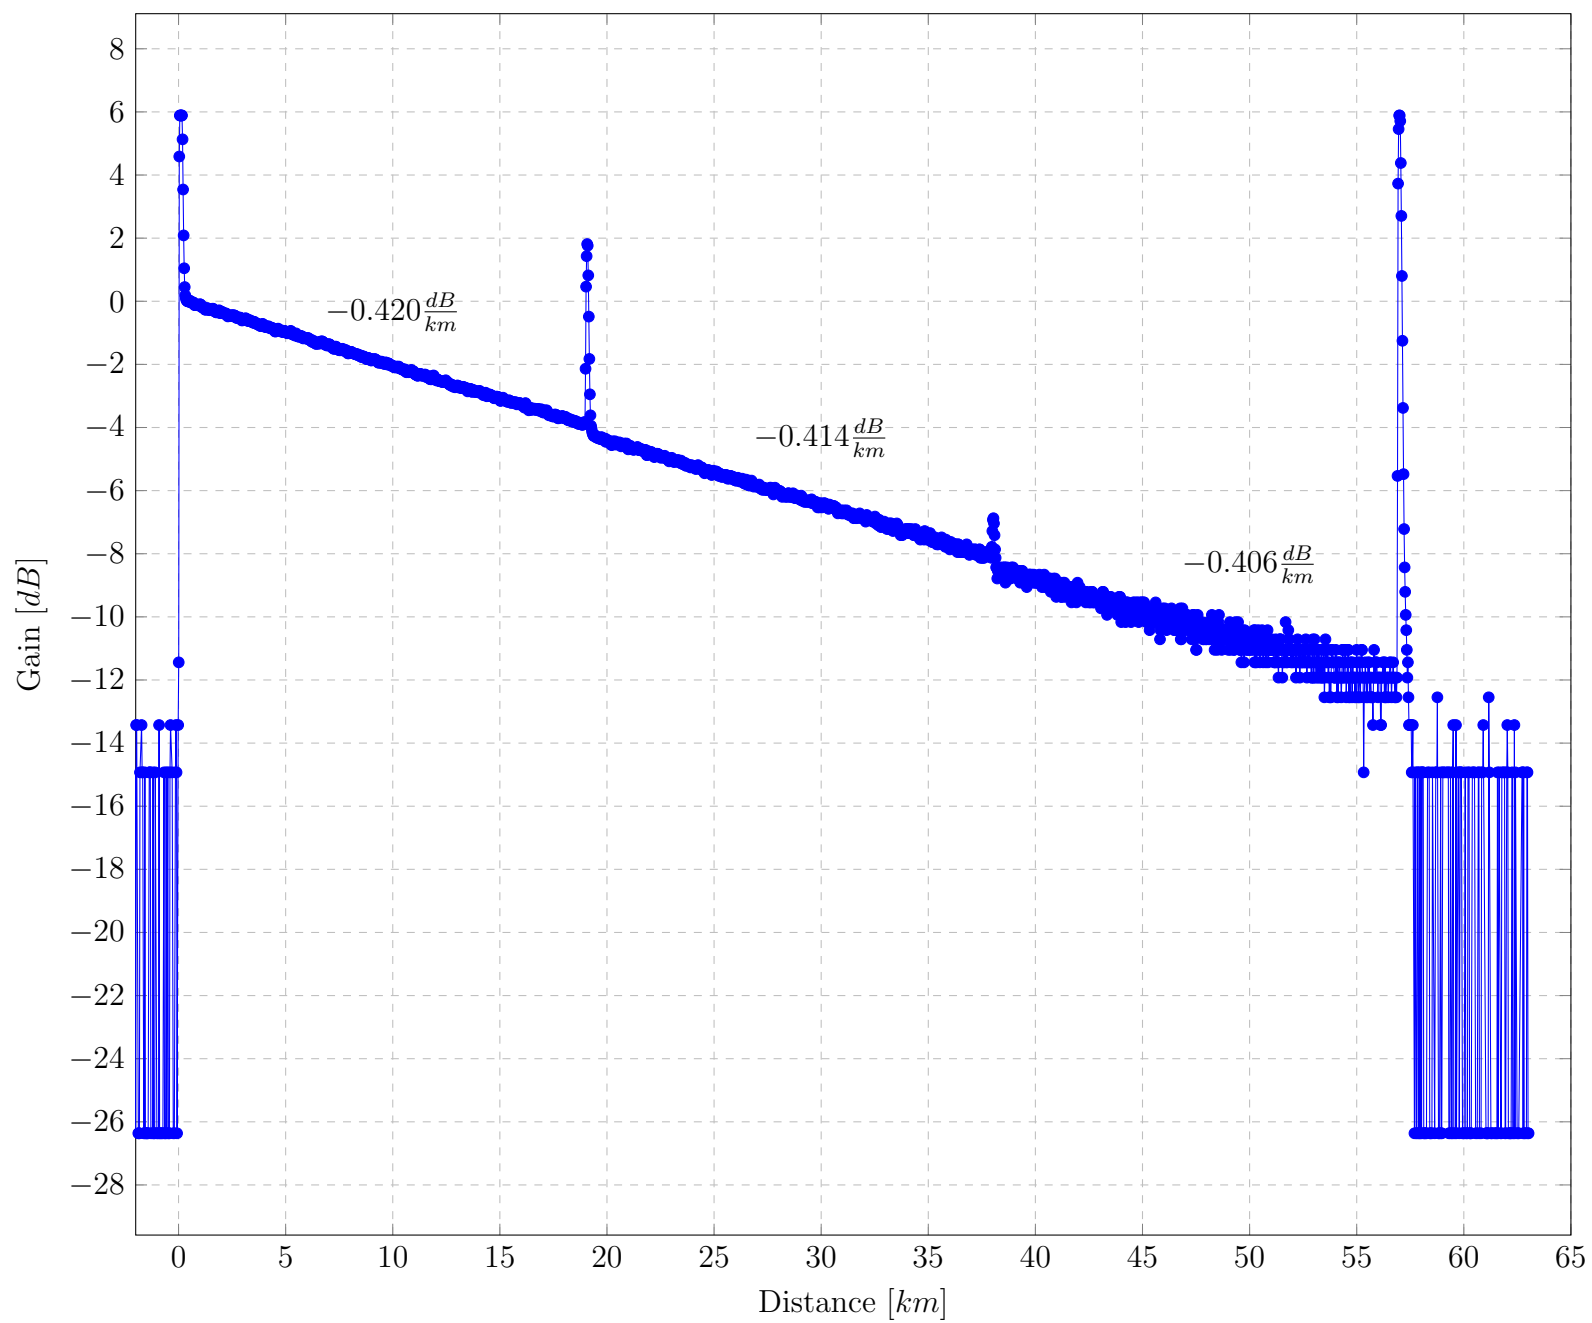

Nieliniowości w światłowodzie

