

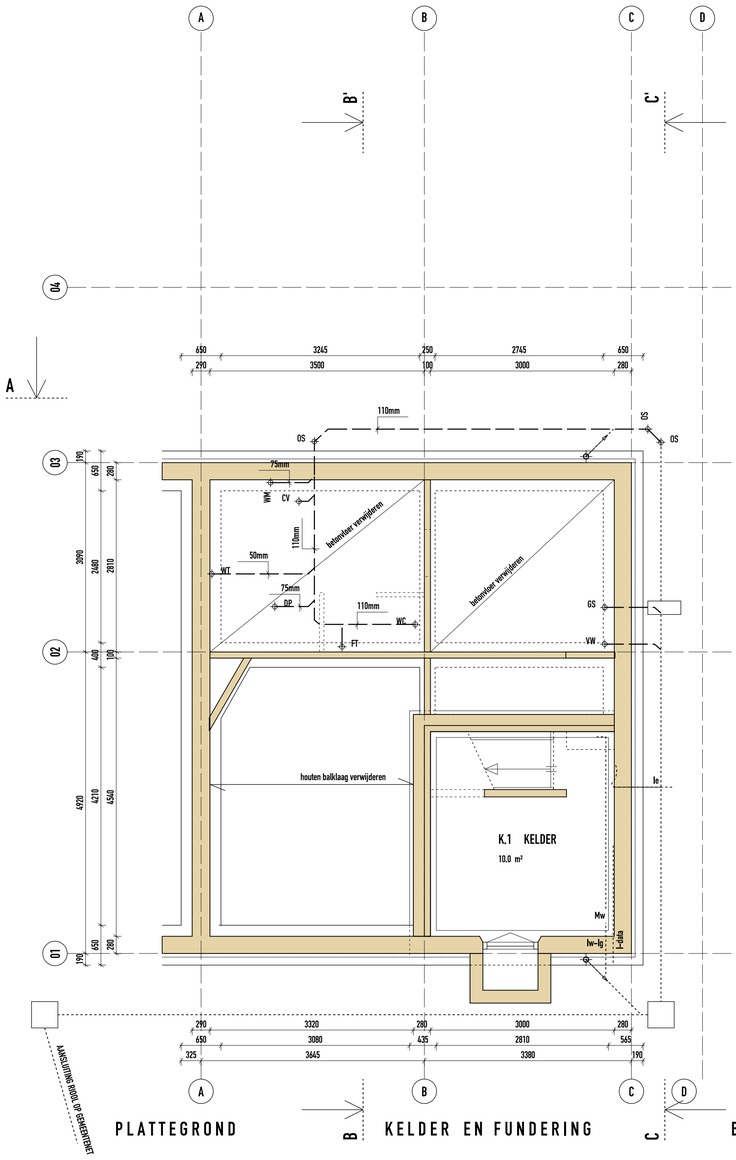


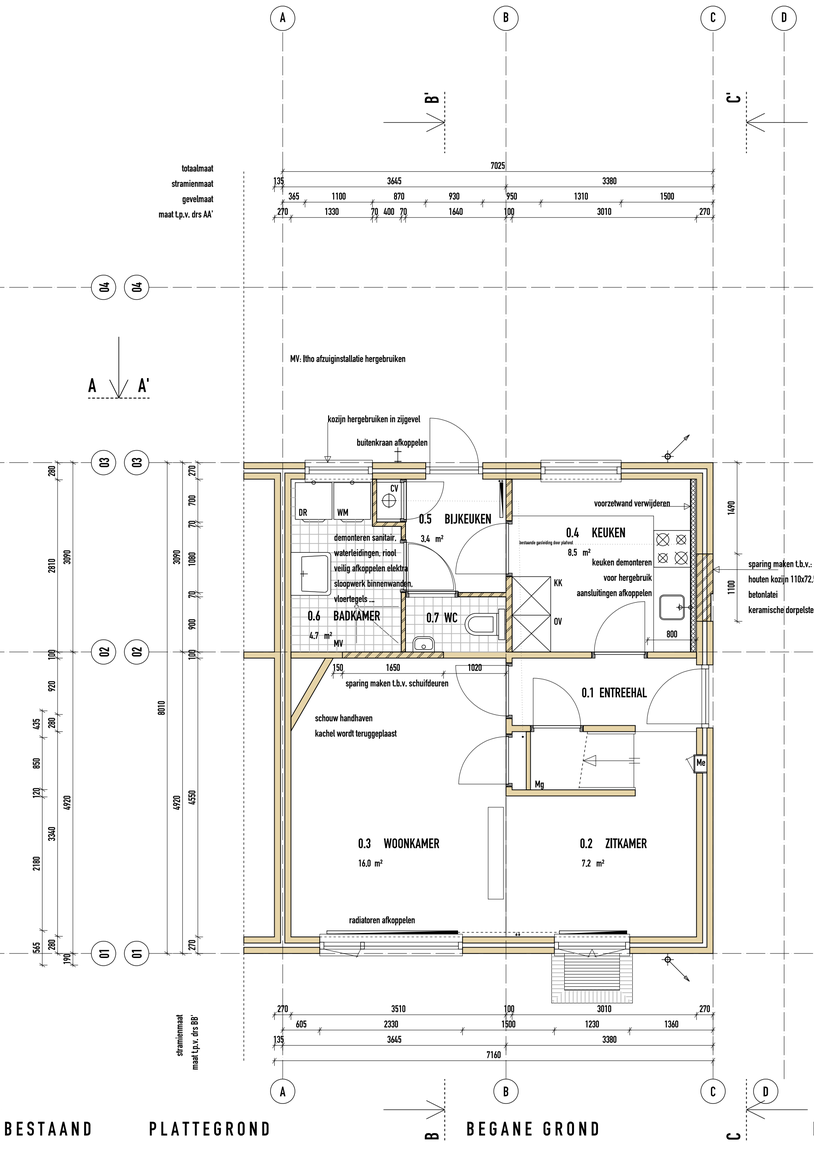

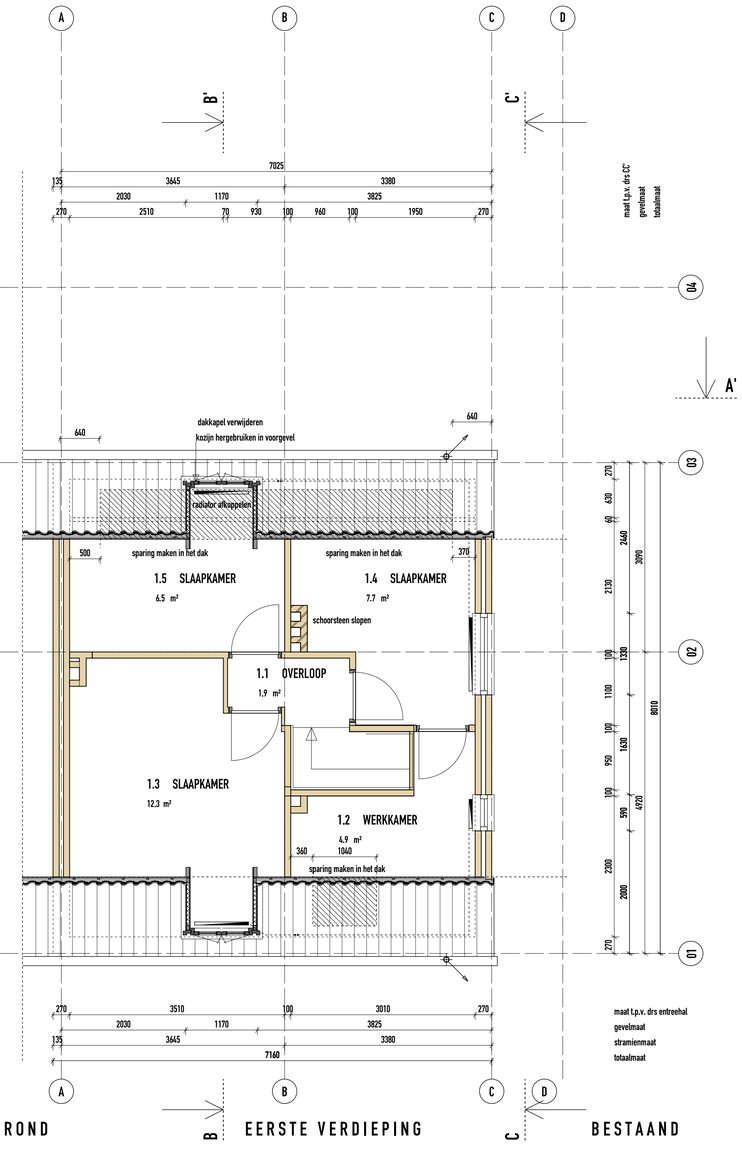

RENVOOI

MATERIAALAANDUIDINGEN

- bestaande steenachtige constructie
- te verwijderen bestaande constructie, steenachtig
- gew. i.h.w.g. beton vuilwerk
- prefab beton onderdelen
- cellenbeton
- metselwerk met baksteen, sw
- metselwerk met betonsteen, sw
- porisosteen, kalkzandsteen, baksteen, klinkers, vw
- lichte scheidingswand binnen
- zand–cement dekvloer
- glasbouwstenen
- staalprofielen c.o.c.
- thermisch isolatiemateriaal EPS – XPS – PUR
- thermisch isolatiemateriaal glas–, vlas of minerale wol

KOZIJNEN EN TIMMERWERKEN

- kozijnhout – raamhout – beglazing
- geïsoleerd paneel + buitenbekleding
- prefab houtskeletbouwwand houtkwaliteit C24 tenzij anders vermeld
- kruisslings gelamineerd hout
- SKG ** hang– en sluitwerk inbraakwerendheidsklasse 2 cf. NEN 5096
- isolerende beglazing – veiligheidsbeglazing cf. NEN 3569
- hoofdentree

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

M.K. Mo Mg Mw	meterkast meters resp. elektra, gas, water
CV –WP	opstelplaat opwekkingsapparaat centrale verwarming
MV	opstelplaats mechanische ventilatie–box
KK KT	opstelplaats koelkast – kooktoestel
GS UG	opstelplaats gootsteen – uitstortgootsteen
WM DR	opstelplaats wasmachine – droger
c.o.c. c.a.b.	conform opgave constructeur – bouwfysicus

TECHNISCH BLAD

- overspanningsrichting latei / ligger houten balk met verankering cf. opg. constr. houtkwaliteit C24 tenzij anders vermeld
- 150 2900 m vloerdikte – peilmaat constructievloer
- radiator

W–INSTALLATIES

- 7.0 l/s, 14.0 l/s, 13.6 l/s ventilatie afvoer – invoer + capaciteit cf. NEN 1078, NPR 1088 en ventilatiebalans
- ventilatietoevoer via roosters, capaciteit cf. ventilatiebalans
- overstroomvoorziening, capaciteit cf doorstroomdeuropening
- riolering – liggende leiding met diameter VWA HWA capaciteit en uitmonding rioolaansluitpunten cf NEN 3215
- GS: gootsteen, FT: fontein, WM: wasmachine WC: toilet SL: standleiding. WT: wastafel, DP: doucheput, LB: ligbad
- afvoerput – hemelwaterafvoer noodoverloop
- lucht– en waterdichtheid cf NEN 3215, Bbl 4.205
- wateraansluiting, bi/bu
- drinkwatervoorziening cf NEN 1006

50mm GS rioolpomp N.O.

E–INSTALLATIES

- schakelaars
- verlichtingspunten
- centraaldoos
- wandcontactdozen
- CAI, UTP datacommunicatie
- NEN 1010 E–installaties cf. NEN 1010

BRANDVEILIGHEID

- wbdbo > 30 resp 60 min
- zelfsluitende deur
- EI 30
- blusmiddelen
- RM netgekoppelde optische rookmelder cf. NEN 2555
- 900 2300 dagmaten openingen

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

UITBREIDING WOONHUIS
BURGEMEESTER GERADTSLAAN 45 6641 ZS BEUNINGEN
IN OPDRACHT VAN MARLOUS VAN DER HOOGTE EN GERARD VAN ROEKEL
BESTEK TEKENING PLATTEGRONDEN BESTAAND

werknummer	225	datum	20–02–2026
tekeningnummer	BA–01	wijz. A	--
formaat – schaal	A1 1:50	wijz. B	--
afdruk op A3: 1:100		wijz. C	--
getekend	JK	wijz. D	--

johnkusters bouwkundig ontwerp en advies
E info@john-kusters.nl A Tweede Oude Heselaan 247 6542 VH Nijmegen M 06 26442226 KvK 09186431 I www.john-kusters.nl