



KmZ

LEKDETECTIE

Meetrapportage onderzoek

Projectadres: De heer/mevrouw W.G.G. Alink
Reuekampstraat 12
6665 GN DRIEL

Opdrachtgever: Kreeft Bouw en Onderhoud

Opdrachtnummer: 89142 Reuekampstraat 12 Driel

Datum onderzoek: 10-08-2026

Dossier nummer: LD261583



Opdracht omschrijving:

Lekdetectie onderzoek op bovenstaand adres waar sprake is van: Vochtschade aan wand en plafond in de huiskamer van de woning.

Aanwezig persoon/aanwezige personen

De bewoner van de woning

Meettechnicus:

Het lekdetectie onderzoek is uitgevoerd door P. de Rooij, meettechnicus bij KMZ Lekdetectie.

Het onderzoek hebben wij uitgevoerd met behulp van onderstaande technieken:

- Visuele inspectie
- het Diélektrische meetprocedé
- Drukverliestest drukleidingen (water/ CV)
- Endoscopisch onderzoek
- Kleur- analyse: UV- Luminaat-, Uranien en/of Rhodamien
- Thermografie

Meer informatie over de onderzoekstechnieken: zie: "Onderzoeksmethodes" aan het einde van de rapportage.

Onafhankelijkheid, objectiviteit en verklaring

Uitgangspunt van KMZ Lekdetectie is objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. KMZ Lekdetectie verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met derden als aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door KMZ Lekdetectie naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven.



KmZ

LEKDETECTIE

Visuele waarnemingen

Er zijn op bovengenoemd project digitale foto opnames gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte opnames voorzien van toelichting en relevante informatie.

Foto opname 1

Aanzicht van het schadebeeld. Op locatie is sprake van vochtschade aan wand en plafond in de huiskamer van de woning. Bewoonster verklaart dat deze schades enkele weken geleden zijn ontstaan. Boven het schadebeeld is de badkamer gesitueerd.






KMZ

LEKDETECTIE

Foto opname 2

Aanzicht van de uitgevoerde vochtmetingen. Gedurende het onderzoek hebben wij vochtmetingen uitgevoerd binnen en buiten het schadebeeld. Buiten het schadebeeld is een referentie vochtwaarden gemeten van 45.0 digits. Binnen het schadebeeld is sprake van een afwijkende vochtwaarden ten aanzien van de referentiewaarden van 184.8 digits.

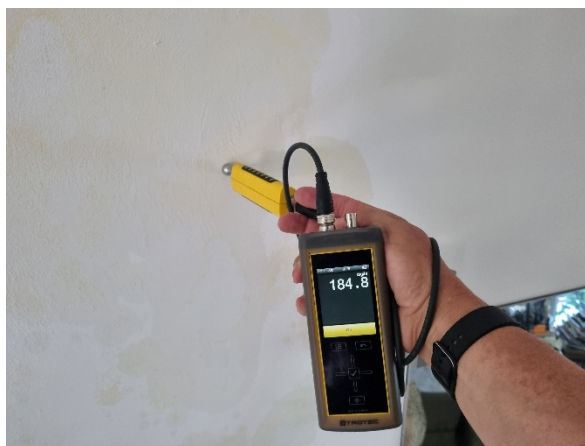

Indicatie van vochtwaarden bij een diëlektrische meetsysteem

Het diëlektrische meetsysteem is een beschadigingsvrije meetmethode om vochtonderzoek uit te voeren naar optrekkend vocht en vochtverdelingen in bouwconstructies en vlakken zoals van metselwerk, beton, cement, hout, enz. De meting berust op het principe van verandering van de elektrische capaciteit van een materiaal in relatie tot het vochtgehalte. Bepaling van een exact % vocht is enkel mogelijk met calciumcarbid metingen waarbij een deel van het materiaal uit de constructie genomen dient te worden. Elektronische Gann vochtometers door KMZ Lekdetectie gebruikt worden hieraan gekalibreerd.

	Normale waarden	Gering verhoogd	Vochtig tot nat
Volle constructies van een minerale bouwstof. (vloeren, wanden, plafonds)	< 65 digits	65 - 90 digits	90 -200 digits
Plaatmateriaal wanden/ plafonds	< 35 digits	35 - 55 digits	55 - 200 digits



KmZ

LEKDETECTIE

Foto opname 3

Aanzicht van de uitgevoerde drukverlies test op de waterleiding. Gedurende het onderzoek hebben wij de waterleiding 0 minuten afgeperst op 4 bar. Gedurende het onderzoek is hierbij geen drukverlies vastgesteld aan de warm/koudwaterleiding.





KmZ

LEKDETECTIE

Foto opname 4

Aanzicht van endoscopische inspectie uitgevoerd achter het inbouwreservoir van het toilet. Bij deze inspectie zien we dat de cementdekvloer achter het toilet zeer nat is.

Tevens constateren we dat er water druppelt aan de buitenzijde op de afvoerleiding.

Onder het bad ziet de vloer er normaal droog uit.





KmZ

LEKDETECTIE

Foto opname 5

Aan de achterzijde van de spoelbak zien we vochtschade op een verbinding van de bakonderdelen.



Foto opname 6

We zien het waterniveau in de stortbak op een zeer hoog niveau staan.

Wanneer we kleurstof aan het water voegen zien we even later de kleurstof zichtbaar in de druppelende lekkage vanaf de onderzijde van de stortbak. Ongeveer elke 5 seconde valt er een druppel.





KmZ

LEKDETECTIE

Foto opname 7

Gedurende het onderzoek hebben wij de afvoeren van de badkamer gespoeld met een geel/groene kleurstof. Tijdens het spoelen is de gedoseerde kleurstof niet zichtbaar geworden binnen het schadebeeld.

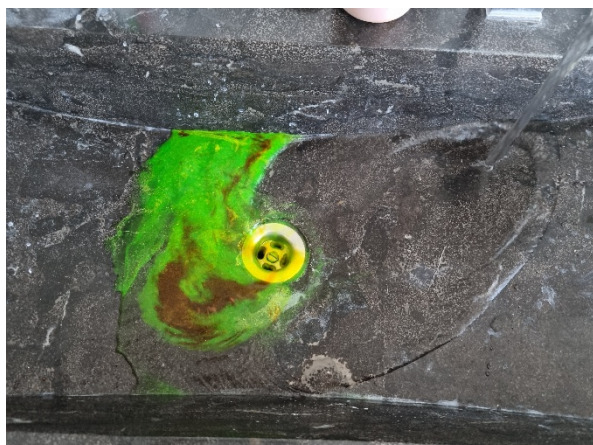


Foto opname 8

Gedurende een visueel onderzoek in de douchecel hebben we een kleine opening geconstateerd aan het kitwerk. Ondanks dat deze opening gerepareerd dient te worden is dit niet de oorzaak van de ondergelegen vochtschade.



Conclusie

Conclusie:

Gedurende het onderzoek zijn er leidingtechnisch geen gebreken geconstateerd aan de water-, afvoer- en cv-leidingen die referent zijn aan de vochtschade.

Het vochtprobleem wordt veroorzaakt door een foutieve werking van de afsluitvlotter in de spoelbak van het toilet. Dit kan zijn door vervuiling of slijtage. Hierdoor komt het waterniveau te hoog te staan en treed door een verbinding in de bak naar buiten.

Na het onderzoek hebben we als tijdelijke oplossing de vlotter wat lager afgesteld.

Advies

Wij adviseren u ten aanzien van het uitgevoerde onderzoek:

Door een erkent installateur de vlotter te laten controleren op zijn werking en waar nodig te repareren of te vervangen.

Opmerking:

- Alle genoemde vochtwaarden zijn referentiewaarden en geen absolute vochtwaarden in procenten. Meetwaarden van vloer- en/ of wanddelen met onderling verschil in afwerking en/ of gebruikte materialen mogen niet met elkaar worden vergeleken.
- De meetwaarden en omstandigheden van het onderzoek zijn een momentopname en bij gewijzigde omstandigheden zal er sprake zijn van andere meetwaarden.

P. de Rooij
Meettechnicus KMZ Lekdetectie

Bijlage: Toelichting van de diverse onderzoeksmethodes

Visueel bouwkundige inspectie

Een visueel bouwkundige inspectie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de onderhoudsstaat van het object en de eventueel aanwezige gebreken. Een bouwkundige inspectie geeft slechts de situatie weer van de situatie ten tijde van inspectie-uitvoering. Door opleiding en ervaring beschikken onze medewerkers over kennis van installatietechnische en bouwkundige principes en richtlijnen hiervoor.

Diëlektrische meetprocedé

Het diëlektrische meetprocedé is een breuk- en schadevrij onderzoek om de hoeveelheid vocht en de verdeling van vocht in bouwconstructies te bepalen. U kunt hierbij denken aan constructies van metselwerk, beton, hout en isolatiemateriaal. De meting is gebaseerd op het principe van verandering van diëlektrische constante van een materiaal. Vocht beïnvloedt de diëlektrische constante. Het voor de meting noodzakelijke capacatieve meetveld wordt tussen de meetkogel en het betreffende bouwdeel gevormd. De verandering van het diëlektrische veld wordt op de display digitaal aangegeven.

Microgolven- meetsysteem

Het toegepaste microgolvenprocedé maakt een beschadigingsvrije bepaling van vocht in verschillende materialen tot in een diepte van 20/ 30 cm mogelijk.

Weerstand vochtmetingen (t2000 meetapparaat)

De weerstandsmeting is een onderzoeksmethode waarbij de verhoogde elektrische geleiding van vochtige materialen een relatie geeft met de omvang van het vochtgehalte. De meetwaarde worden verkregen via een direct contact met het object door middel van 2 meetsondes. Is het directe contact niet mogelijk (bv.: een isolatielaag achter metselwerk), dan wordt de meting via 2 boringen tot in de isolatielaag mogelijk gemaakt.

Thermografie: Infrarood controle van gebouwen en leidingen.

Thermografie is een zeer geavanceerde techniek die gebaseerd op warmte-uitstraling. Warmte-uitstraling van de oppervlakte geeft informatie over de elementen van de bouwkundige constructie zoals aanwezigheid van sanitaire voorzieningen, systemen voor verwarming, ventilatie en airconditioning en overige elektrische systemen van een gebouw. Gebreken die normaliter niet met blote oog zijn waar te nemen, worden helder zichtbaar door ze met een infraroodlens te bekijken. De warmte-uitstraling wordt met behulp van een warmtebeeldcamera nauwkeurig gemeten en in een thermogram (warmtebeeld) omgezet.

Thermografie is ook een beproefde techniek voor het opsporen van leidingen of lekkage in leidingen als bijvoorbeeld vloerverwarming.



KMZ

LEKDETECTIE

Bepaling Relatieve Luchtvochtigheid (Rv)/ dauwpunten.

De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Een waarde van 100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan [verzadigd](#). Binnen bedraagt de relatieve luchtvochtigheid meestal 40 - 60%. In een geventileerde ruimte kan de vochtigheid afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verwarming echter ook binnenshuis enkele tientallen procenten afwijken. In de badkamer is de relatieve luchtvochtigheid meestal het hoogst. De bepaling van de Rv en het bijbehorende dauwpunt zijn van belang bij een onaangenaam binnenklimaat, vochtoverlast en/ of schimmelvorming.

Drukverlies-test

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een lekkage in het leidingsysteem, is het mogelijk een drukverliestest uit te voeren.

Traceergas-detectie

Traceergas-detectie wordt veelal als standaardapplicatie ingezet ter controle op dichtheid van leidingen. Traceergas-detectie kan echter ook voor het opsporen van lekkages in platte daken worden ingezet. Met behulp van een traceergasdetector is het mogelijk de kleinste gasconcentraties aan te tonen. Lekkages met een gaslekage van slechts 1 PPM kunnen al worden gedetecteerd.

Leidinglocalisatie

Aan het lokaliseren van lekkages, gaat een succesvolle bepaling van waar leidingen zich bevinden vooraf. Vaak is niet duidelijk waar de kabels en de leidingen lopen.

Kleur- analyse: UV- Luminaat-, Uranien en/of Rhodamien

Door toevoeging van kleurstof en/ of fluorescerende stof aan water, is het mogelijk een waterverplaatsing te volgen of te onderscheiden. Bij KMZ Lekdetectie worden 3 verschillende milieuvriendelijke kleurstoffen toegepast. Twee van deze kleurstoffen zijn zonder technische hulpmiddelen zichtbaar. Deze worden in water opgelost en in het te testen bereik in- of opgebracht. Zodoende kan op een eenvoudige wijze het waterverloop zichtbaar worden gemaakt. Omdat deze methode niet overal kan worden ingezet, kan er een UV-luminaat worden aangebracht. Deze kleurstof is alleen door middel van een speciale UV- lamp zichtbaar te maken. Er blijven na de meting geen zichtbare verkleuringen achter.



KMZ

LEKDETECTIE

Endoscopisch onderzoek

Technische endoscopie wordt als ingezet wanneer er in moeilijk toegankelijke holle constructies schade is opgetreden dan wel wordt verwacht. De gebruiksmogelijkheden van de technische endoscopie zijn veelzijdig. Vooral in de bouw is het vaak noodzakelijk om in plafond, muur, vloer, of dakconstructies te kijken om mogelijke Bouw- of vochtschades te lokaliseren. Een verder groot toegangsgebied ligt in de controle van lekkages in leidingsystemen die anders niet toegankelijk zijn. De door ons in te zetten endoscopen beschikken over werklengtes tot 3 en tot 25 meter met een diameter van 6-35 mm. De endoscopen kunnen het onderzoeksgebied in 4 richtingen tot 100° in beeld brengen. Van het onderzoeksgebied of onderzoeksobject kunnen foto's en video-opnames worden gemaakt.

Ultrasoon-detectie

Bij deze techniek wordt een ultrasoon signaal vanuit het gebouw of een vertrek naar buiten gezonden. Het ultrasoon signaal is een zgn. bi-signaal, verspreid van een zender. Door middel van een ontvanger wordt een eventueel afwijkend signaal ontvangen en geregistreerd. Daar waar lekkages zich aandienen, ontstaat een weg voor dit signaal en wordt aan de buitenzijde de vocht intredende plaats bepaald.

Rookgas-detectie: daken en afvoeren

Voor het opsporen van lekkages in platte daken, kan gebruik worden gemaakt van rookgas. Met de inzet van een rookgasdetector is het mogelijk lekkages in platte daken aan te tonen. Hierbij wordt rookgas onder de dakbedekking geblazen. Daar waar er een lek is, zal door de dakbedekking rookgas ontsnappen en zichtbaar worden.

KMZ Lekdetectie beschikt over de modernste rookgas detectieapparatuur welke eveneens een bewezen resultaat leveren bij het opsporen van lekkage in afvoeren en riolering.

Impulsstroom-techniek

Impulsstroombetaling wordt voornamelijk gebruikt bij grote platte daken. Op de uittredende lekkage plaats wordt via de + pool een stroomimpuls aangesloten van ongeveer 40 V. Op het hele dak wordt een ringleiding gelegd die aan de - pool wordt verbonden. Met aangesloten meetapparatuur kan daarna het lek, de bron van lekkage, opgespoord gaan worden. Deze impulsstroom detectietechniek kan in sommige gevallen veel tijd en kosten besparen vergeleken met andere technieken.