
SENER	PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS	Nº DES. PADRÃO PEC-207-1
DESENHO PADRÃO	ESCADAS INCLINADAS	EMISSÃO INICIAL 12/12/2017 / FOLHA 1/2
	DIMENSÕES E ELEVAÇÕES TÍPICAS	DATA REV. 19/06/2018 / REV. 2

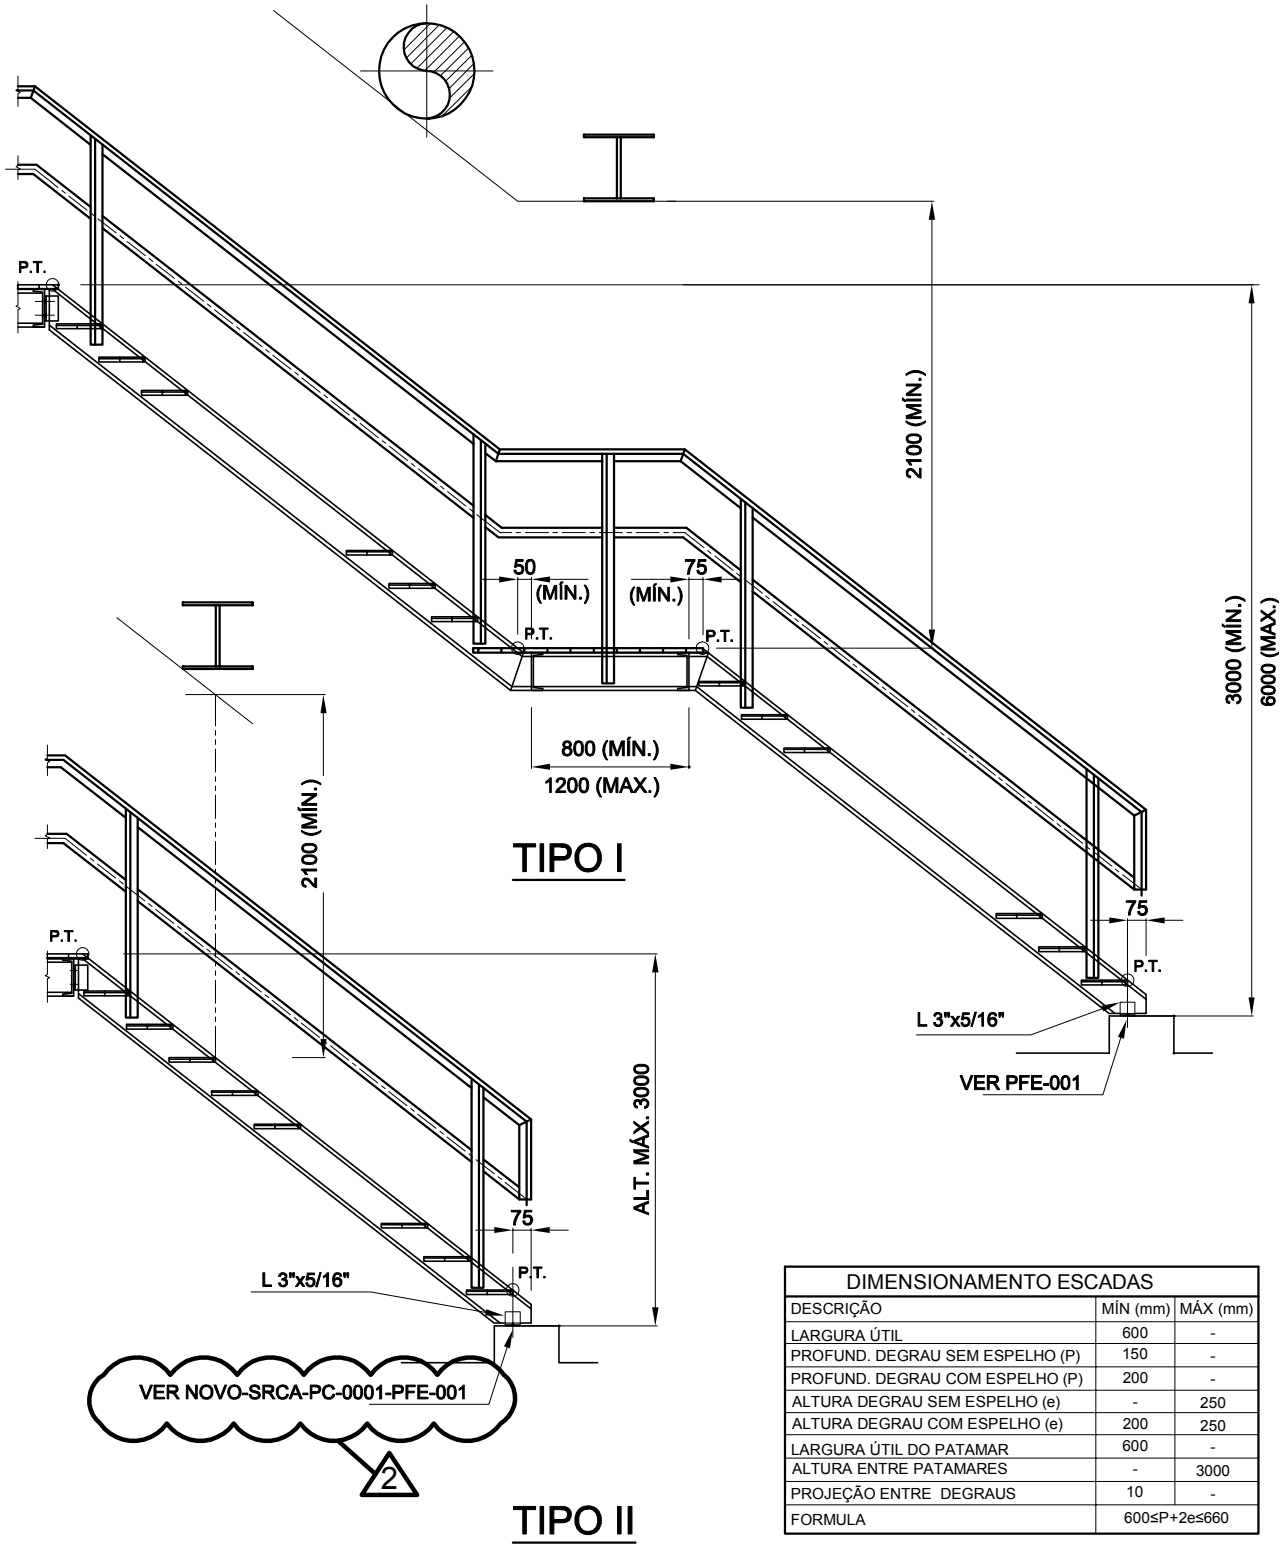

DIMENSIONAMENTO ESCADAS		
DESCRIÇÃO	MÍN (mm)	MÁX (mm)
LARGURA ÚTIL	600	-
PROFUND. DEGRAU SEM ESPELHO (P)	150	-
PROFUND. DEGRAU COM ESPELHO (P)	200	-
ALTURA DEGRAU SEM ESPELHO (e)	-	250
ALTURA DEGRAU COM ESPELHO (e)	200	250
LARGURA ÚTIL DO PATAMAR	600	-
ALTURA ENTRE PATAMARES	-	3000
PROJEÇÃO ENTRE DEGRAUS	10	-
FORMULA	600≤P+2e≤660	

NOTAS:

1- MEDIDAS EM MILÍMETROS (EXCETO ANOTADO)

2- MATERIAL: AÇO ESTRUTURAL - ASTM A36
SOLDA CONFORME AWS-ELETRODO E70XX
PARAFUSOS ASTM A307

3- A DIMENSÃO DOS PERFIS, DEGRAUS E LOCAÇÃO DAS ESCADAS ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DO PROJETO

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO. MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO A ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.