

SENER	PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS	Nº DES. PADRÃO PEC-300-3
DESENHO PADRÃO	GRELHAS PARA CANALETAS	EMISSÃO INICIAL 12/12/2017 / FOLHA 3/3
	GRADE ELETROFUNDIDA	DATA REV. 12/12/2017 / REV. 0

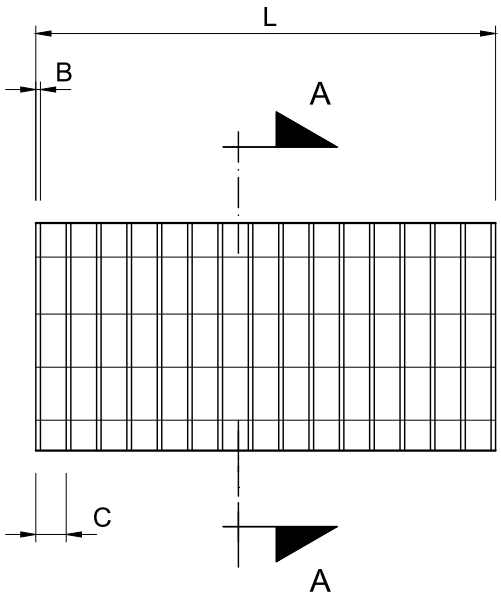

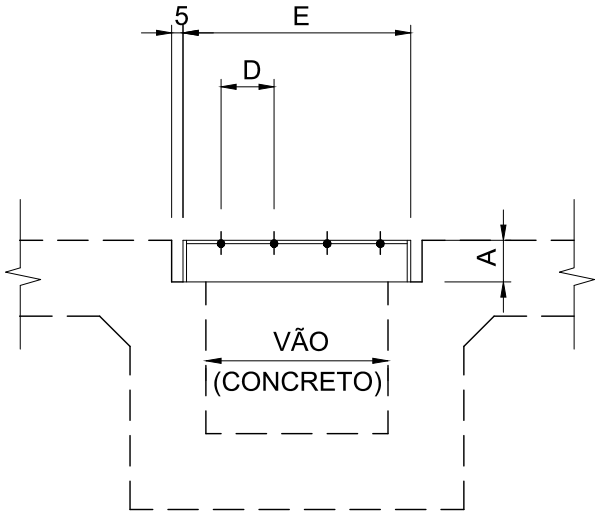

VISTA A-A

	SEÇÃO BARRA PORTANTE		MALHA		COMPR.	CARGA tf	VÃO (DISTÂNCIA ENTRE APOIOS) LARGURA DO PAINEL (E)										PESO
	A	B	C	D	L	FLECHA mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	Kg/m²
							350	450	550	650	750	850	950	1050	1250	1550	
1	30	3	30	100	1000	Q	19,59	11,02	7,05	4,90	3,60	2,76	2,18	1,76	1,22	0,78	26,6
						f	0,43	0,76	1,19	1,7	2,3	3,1	3,9	4,8	6,9	10,7	
2	40	4	30	100	1000	Q	46,42	26,11	16,71	11,61	8,53	6,53	5,16	4,18	2,90	1,86	46,1
						f	0,32	0,57	0,89	1,3	1,8	2,3	2,9	3,6	5,2	8,1	

Q. CARGA PONTUAL.

f. FLEXA.

NOTAS:

1. TODAS AS DIMENSÃES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. GRADE TIPO-1 & 2 P/ ÁREAS C/ TRÁFEGO LEVE E TIPO-3 P/ ÁREAS C/ TRÁFEGO PESADO.
3. CONSIDERAR ÁREAS C/ TRÁFEGO PESADO SOMENTE AS TRAVESSIAS DE RUAS E ÁREAS DE ESTOCAGEM, ONDE EXISTE PRESENÇA CONSTANTE DE VEÍCULOS.
4. COMPRIMENTO DE PAINEL RECOMENDADO (L) 1000.
5. MATERIAL: AÇO ASTM A36 - ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO.

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO. MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO À ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.