
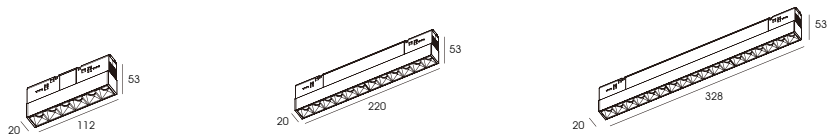


# PRATO

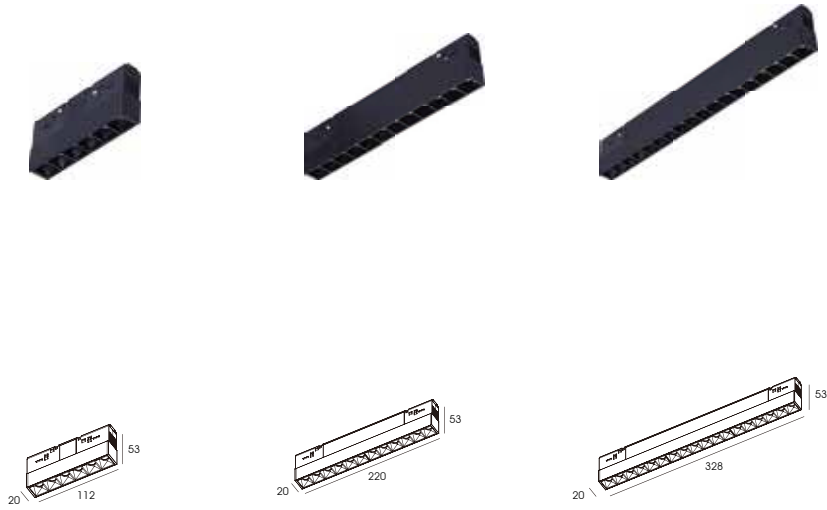

## DL2001/6x1.5W

LED: OSRAM SMD  
Power: 6x1.5W  
Flux(Lm): 739Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 50  
Options: ON/OFF 、 0-10V  
Material: Aluminum+PC

## DL2002/12x1.5W

LED: OSRAM SMD  
Power: 12x1.5W  
Flux(Lm): 1376Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC

## DL2003/18x1.5W

LED: OSRAM SMD  
Power: 18x1.5W  
Flux(Lm): 1819Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF  
Material: Aluminum+PC

### Colortemperature




### Color

■ Sand Black



# PRATO

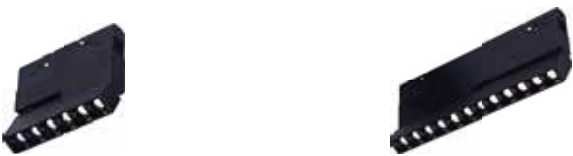

## DL2004/6x1.5W

LED: OSRAM SMD  
Power: 6x1.5W  
Flux(Lm): 739Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC

## DL2005/12x1.5W

LED: OSRAM SMD  
Power: 12x1.5W  
Flux(Lm): 1386Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC

### Colortemperature



### Color

■ Sand Black





PRATO

PRATO



DL2006/9W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 9W  
Flux(Lm): 490Lm  
Angle: 110°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

DL2007/15W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 15W  
Flux(Lm): 725Lm  
Angle: 110°  
CTN: 12  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

DL2008/25W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 25W  
Flux(Lm): 1605Lm  
Angle: 110°  
CTN: 9  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

DL2009/9W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 9W  
Flux(Lm): 490Lm  
Angle: 110°  
CTN: 10  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

Colortemperature




Color


■ Sand Black



# PRATO

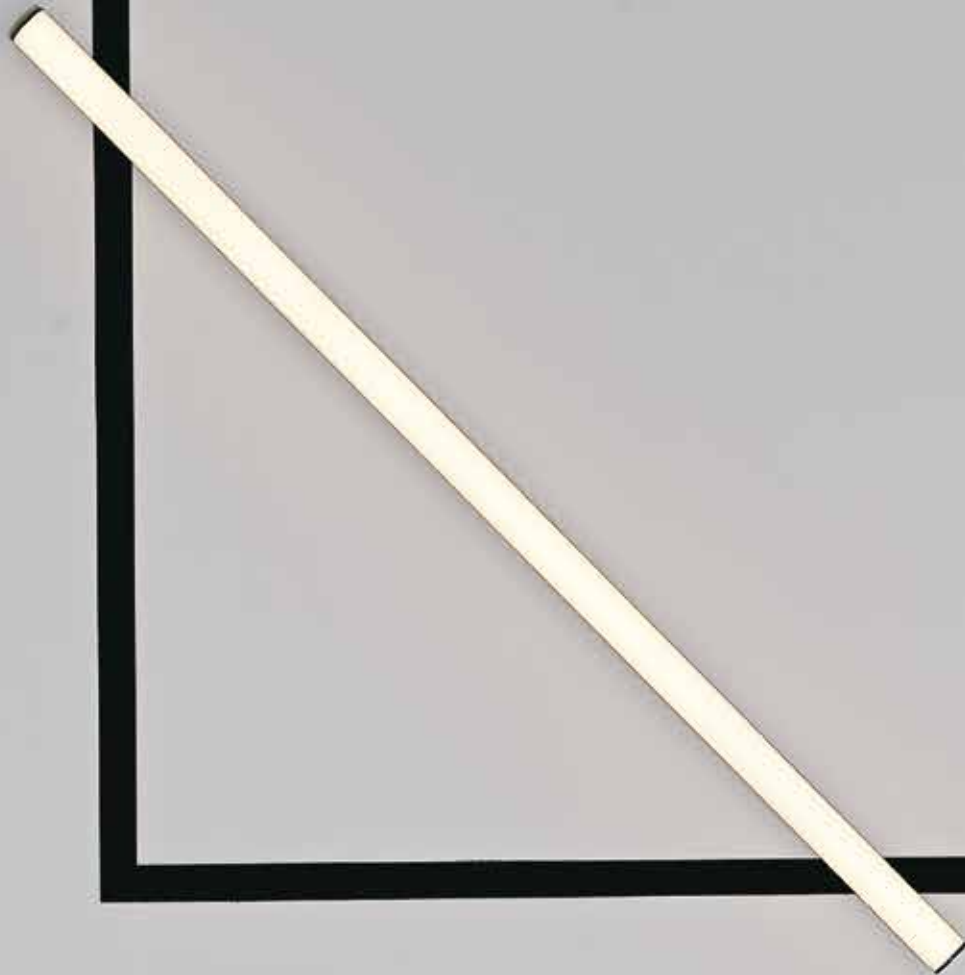

# PRATO

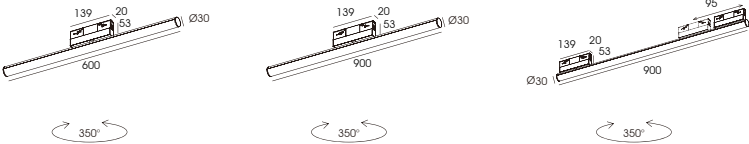

## DL2010/13W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 13W  
Flux(Lm): 1258Lm  
Angle: 110°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

## DL2011/20W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 20W  
Flux(Lm): 1840Lm  
Angle: 110°  
CTN: 12  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

## DL2012/20W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 20W  
Flux(Lm): 1840Lm  
Angle: 110°  
CTN: 12  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

### Colortemperature




### Color

■ Sand Black



PRATO

PRATO

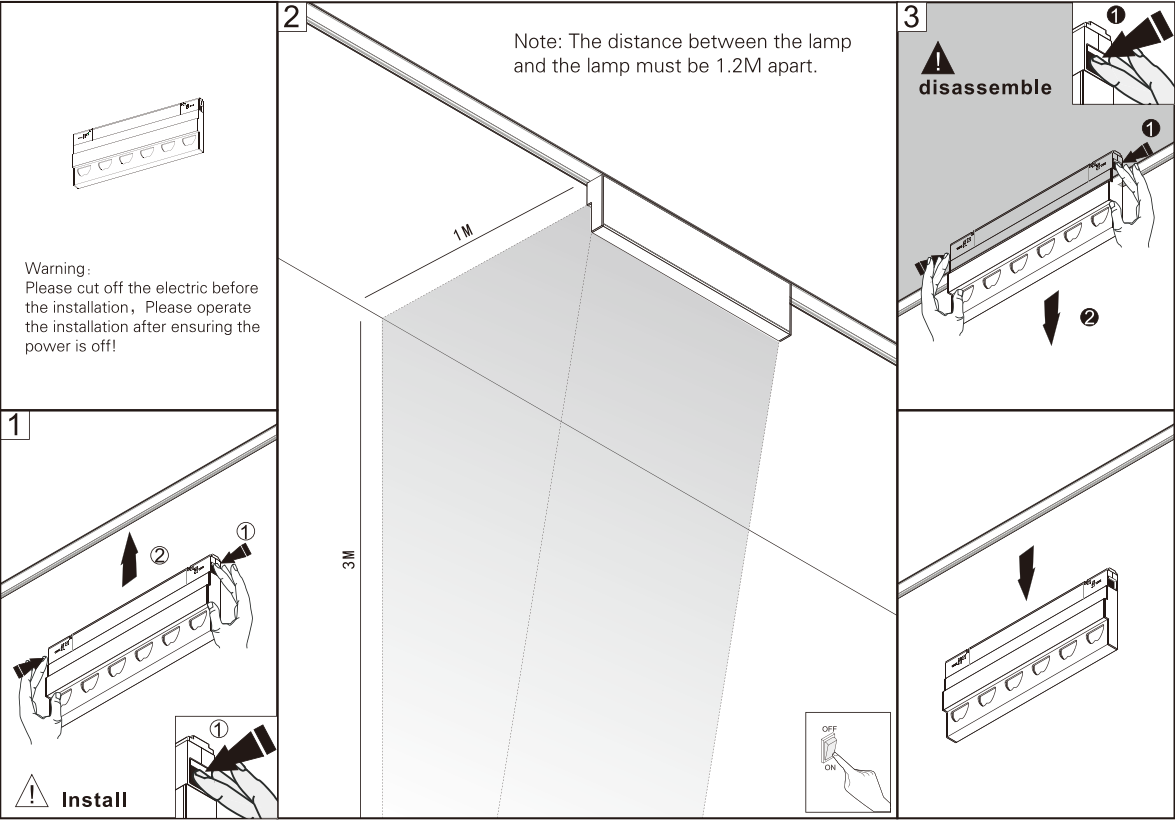

DL2014/6x3W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 6x3W  
Flux(Lm): 1422Lm  
Angle: 50°+ ∠ 60°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC



Colortemperature

2700K	3000K	4000K	5000K

Color


Sand Black

IP 20	CRI Ra90	DC48V
----------	-------------	-------

## PRATO



## PRATO

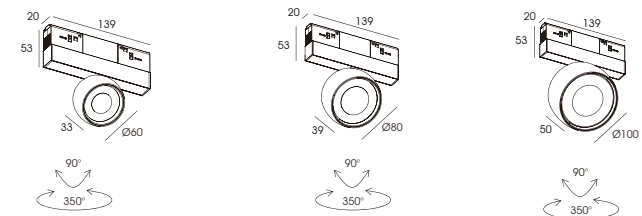

### DL2019/7W

LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 606Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

### DL2020/12W

LED: Bridgelux COB  
Power: 12W  
Flux(Lm): 1048Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

### DL2021/18W

LED: Bridgelux COB  
Power: 18W  
Flux(Lm): 1870Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

#### Colortemperature





#### Color

- Sand Black
- Sand White+Black
- Rose Gold+ Black

IP 20	CRI Ra90	DC48V
----------	-------------	-------

## PRATO

## PRATO



### DL2022/7W

LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 537Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

### DL2023/12W

LED: Bridgelux COB  
Power: 12W  
Flux(Lm): 886Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

#### Colortemperature



#### Color

■ Sand Black


IP 20	CRI Ra90	DC48V
----------	-------------	-------

the world  
with your heart



# PRATO

# PRATO



## DL2031/28W

LED: Bridgelux COB  
Power: 28W  
Flux(Lm): 1179Lm/1607Lm  
Angle: 15°-21°  
CTN: 8  
Options: ON/OFF 、 0-10V 、 DALI  
Material: Aluminum+PC

### Colortemperature




### Color

■ Sand Black

IP 20	CRI Ra90	DC48V
----------	-------------	-------

15°




21°



# PRATO

# PRATO



## DL2034/9W

LED: CREE SMD  
Power: 9W  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

### Colortemperature





### Color

■ Sand Black

IP 20	CRI Ra80	DC48V
----------	-------------	-------



# PRATO



## DL2024/15W

LED: Bridgelux COB  
Power: 15W  
Flux(Lm): 740Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

## DL2025/18W

LED: Bridgelux COB  
Power: 18W  
Flux(Lm): 1345Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 12  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

## DL2026/25W

LED: Bridgelux COB  
Power: 25W  
Flux(Lm): 1802Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 12  
Options: ON/OFF , 0-10V , DALI  
Material: Aluminum+PC

### Colortemperature




### Color


■ Sand Black



# PRATO

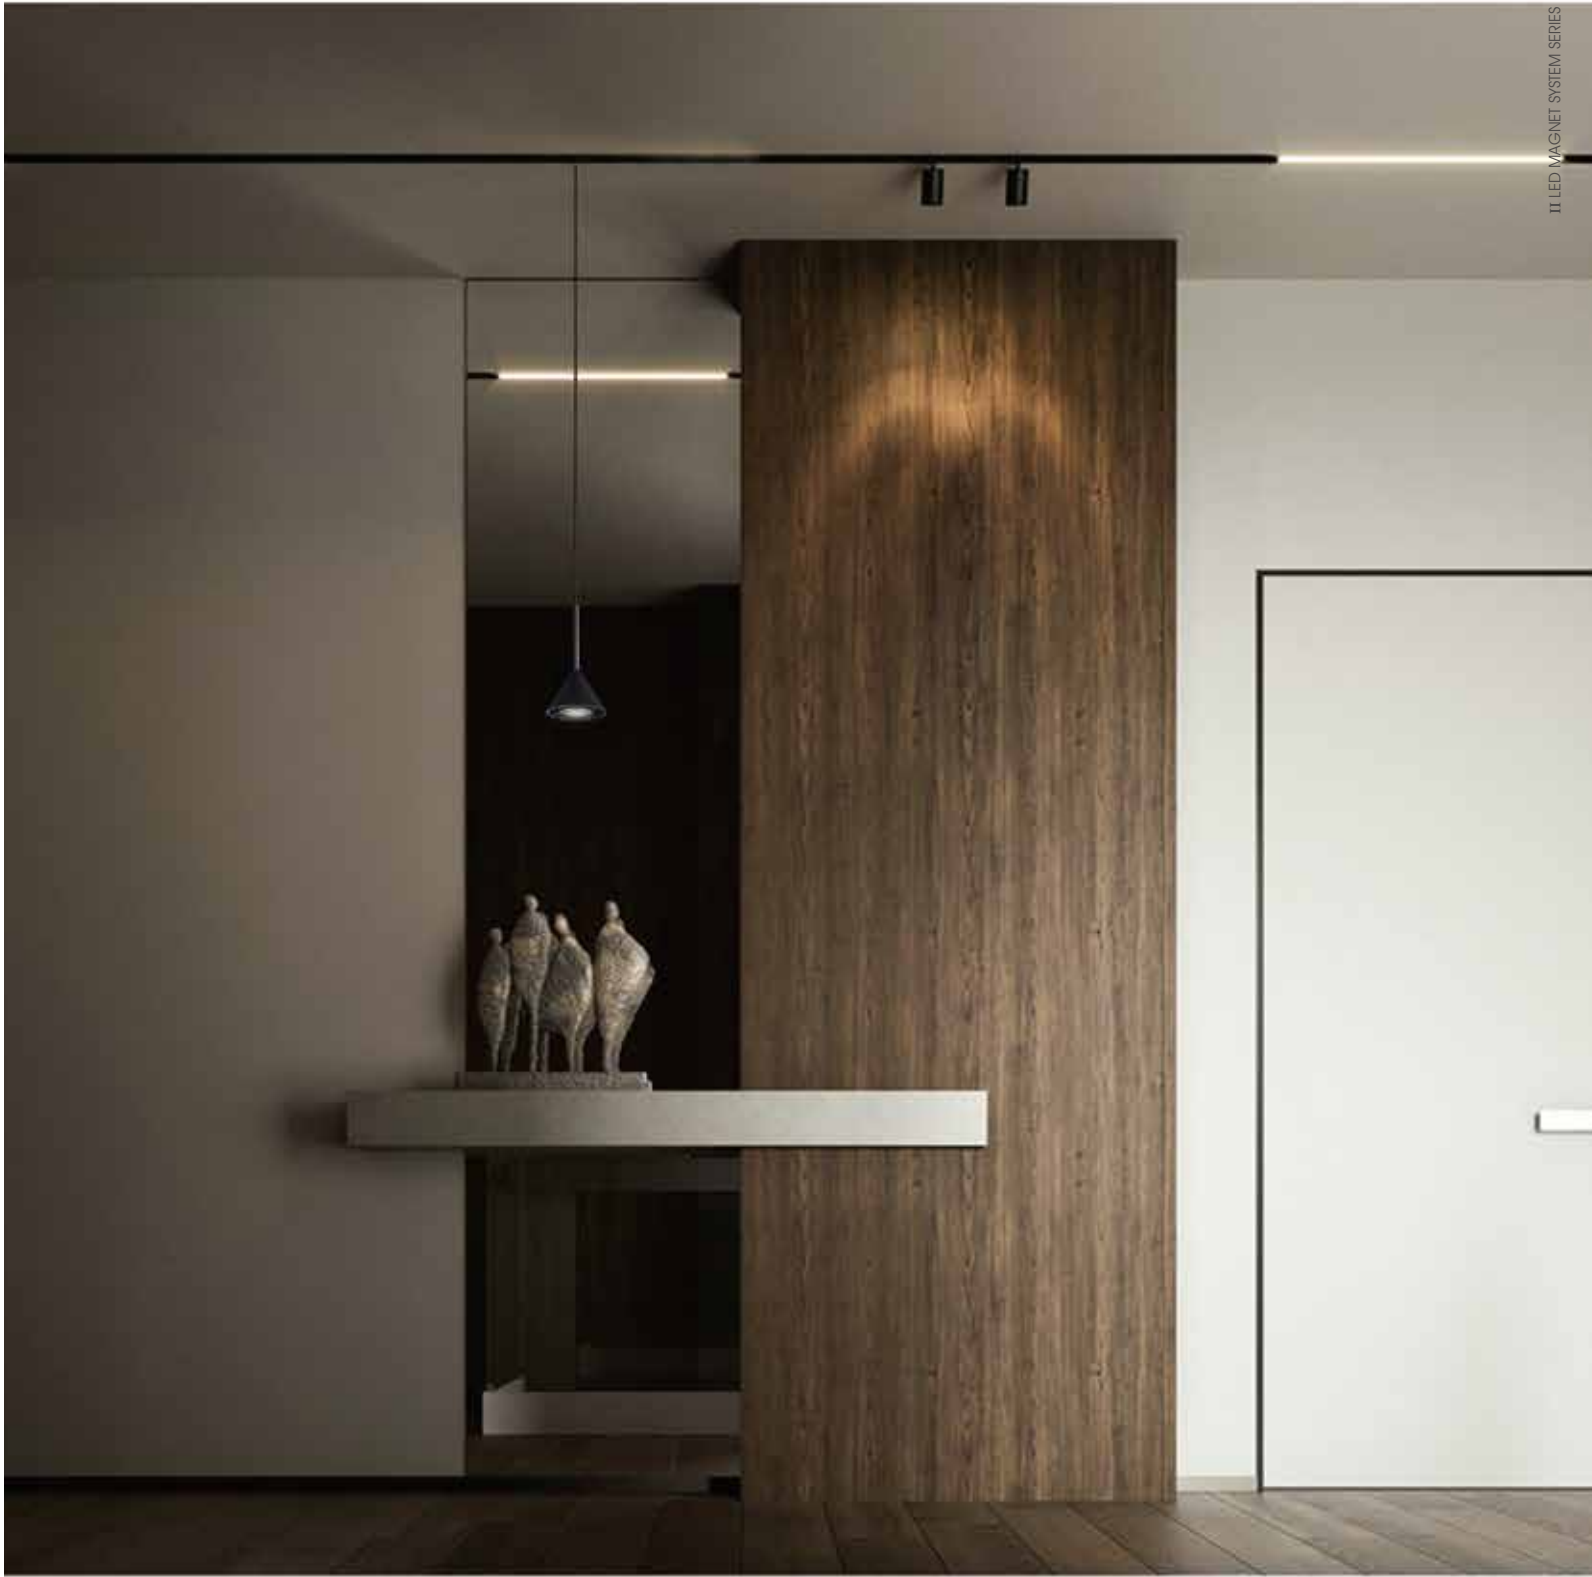

PRATO

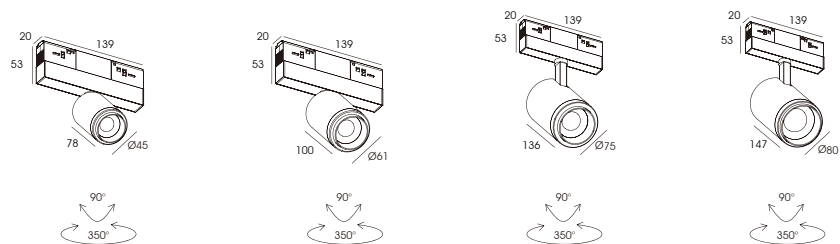

DL2027/7W

LED: CREE SMD  
Power: 7W  
Flux(Lm): 438-463Lm  
Angle: 15°-45°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC

DL2028/12W

LED: Bridgelux COB  
Power: 12W  
Flux(Lm): 782-818Lm  
Angle: 15°-60°  
CTN: 30  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC


DL2029/18W

LED: Bridgelux COB  
Power: 18W  
Flux(Lm): 1540-1619Lm  
Angle: 15°-60°  
CTN: 12  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC

DL2030/25W

LED: Bridgelux COB  
Power: 25W  
Flux(Lm): 1877-1955Lm  
Angle: 15°-60°  
CTN: 12  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC

Colortemperature



Color


- Sand Black
- Sand White+Black
- Sand Black+ Silver



PRATO


# PRATO

# PRATO




## DL2015/6W

LED: Bridgelux COB  
Power: 6W  
Flux(Lm): 437Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC



## DL2018/6W

LED: Bridgelux COB  
Power: 6W  
Flux(Lm): 564Lm  
Angle: 24°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC



## DL2032/5W

LED: Bridgelux SMD  
Power: 5W  
Flux(Lm): 425Lm  
Angle: 20°/35°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF , 0-10V, DALI  
Material: Aluminum+PC

### Colortemperature




### Color ( GD2015 / 18 ) ( GD2032 )




# PRATO

# PRATO



## DL2033/18W

LED: Bridgelux COB  
Power: 18W  
Flux(Lm): 979Lm  
Angle: 30°x50°  
CTN: 20  
Options: ON/OFF 、 0-10V、 DALI  
Material: Aluminum+PC

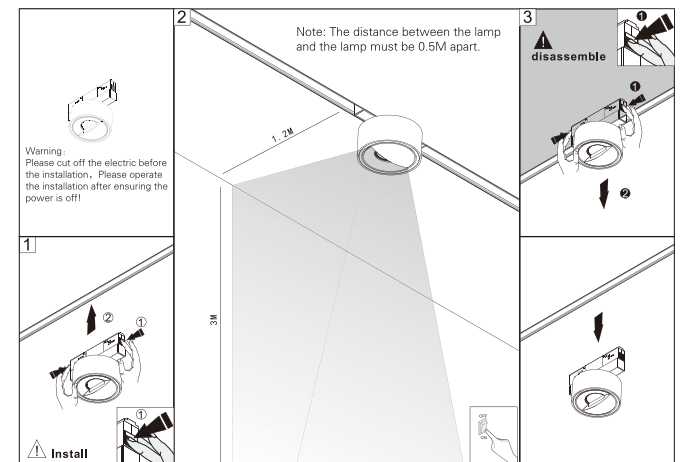

### Colortemperature







### Color

■ Sand Black



# PRATO

# PRATO



**DL-Q48V/1M Track**

CTN: 9  
Material: Aluminum

■ Sand Black



**DL-Q48V/1.5M Track**

CTN: 6  
Material: Aluminum

■ Sand Black



**DL-Q48V/2M Track**

CTN: 6  
Material: Aluminum

■ Sand Black



**DL-N48V/1M Track**

CTN: 9  
Material: Aluminum

■ Sand Black



**DL-N48V/1.5M Track**

CTN: 6  
Material: Aluminum





■ Sand Black



**DL-N48V/2M Track**

CTN: 6  
Material: Aluminum

■ Sand Black



**DL-M48V/1M Track**

CTN: 9  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-M48V/1.5M Track**

CTN: 6  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-M48V/2M Track**

CTN: 6  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-D48V/1M Track**

CTN: 9  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-D48V/1.5M Track**







CTN: 6  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-D48V/2M Track**

CTN: 6  
Material: Aluminum

■ Sand Black

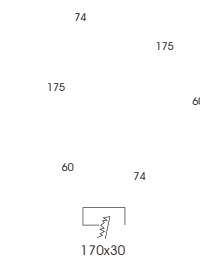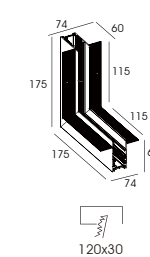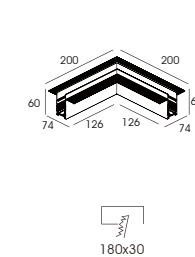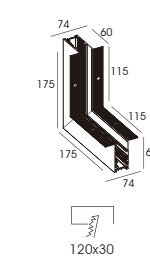

**DL-Q48V/Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-Q48V/Inner Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-Q48V/Out Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-N48V/Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-N48V/Inner Corner**





CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-N48V/Out Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black



**DL-M48V/Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-M48V/Inner Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

**DL-M48V/Out Corner**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black


**DL-Messenger wire suite**

CTN: 20  
Material: Aluminum

■ Sand Black

# PRATO


# PRATO



**DL Decorative parts**

CTN: /  
Material: PC


Black



**DL-Connection part**

CTN: /  
Material: Iron


Sand Black



**DL-A2 Power head**

CTN: 30  
Material: PC


Black

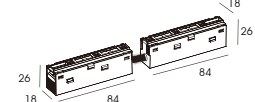

**DL-A2 Power Connector**

CTN: 30  
Material: PC

Black



**DL Power Corner Connector**

CTN: 30  
Material: PC

Black

## ■ Surface-Mounted Magnet Track installation diagram

