135
110
135
106
87
83
83
87

STATION series

9W / 18W / 24W / 48W / 35W / 70W
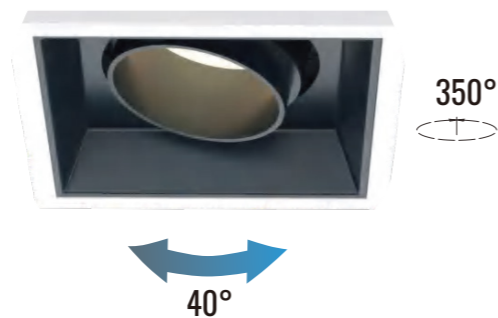
350°

40°

STATION series

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT

BRIDGE.LUX 50,000hrs | 9W | ○3000K ●4000K ○5000K | 15° 24° 36° Adj. | Ra >90 | UGR <19 | IP20 | 3 | CE

Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	9W	AC220-240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9800-09-3015-P-C DL-9800-09-3024-P-C DL-9800-09-3036-P-C
COB LED	9W	AC220-240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9800-09-4015-P-C DL-9800-09-4024-P-C DL-9800-09-4036-P-C
COB LED	9W	AC220-240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9800-09-5015-P-C DL-9800-09-5024-P-C DL-9800-09-5036-P-C
COB LED	9W	AC220-240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9800S1-09-3015-P-C DL-9800S1-09-3024-P-C DL-9800S1-09-3036-P-C
COB LED	9W	AC220-240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9800S1-09-4015-P-C DL-9800S1-09-4024-P-C DL-9800S1-09-4036-P-C
COB LED	9W	AC220-240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9800S1-09-5015-P-C DL-9800S1-09-5024-P-C DL-9800S1-09-5036-P-C
COB LED	2x9W	AC220-240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9800S2-18-3015-P-C DL-9800S2-18-3024-P-C DL-9800S2-18-3036-P-C
COB LED	2x9W	AC220-240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9800S2-18-4015-P-C DL-9800S2-18-4024-P-C DL-9800S2-18-4036-P-C
COB LED	2x9W	AC220-240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9800S2-18-5015-P-C DL-9800S2-18-5024-P-C DL-9800S2-18-5036-P-C

Power Supply: P (1-On / Off   2-Phase Dim   3-DALI Dim   4-1-10V Dim)

Colour Finish: C (WW-White / White   BB-Black / Black)

White Reflector   Black Reflector

Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-9800-09
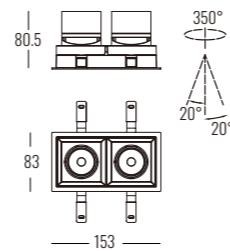
76   350°   20° 20°   Ø87   Ø75   1-25mm Ceiling Thickness

DL-9800S1-09

80.5   350°   20° 20°   83   83   75x75   1-25mm Ceiling Thickness

DL-9800S2-18

80.5   350°   20° 20°   83   153   145x75   1-25mm Ceiling Thickness

---

STATION series

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT

BRIDGE.LUX 50,000hrs | 15W | ○3000K ●4000K ○5000K | 15° 24° 36° Adj. | Ra >90 | UGR <19 | IP20 | 3 | CE

Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	15W	AC220-240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9800-15-3015-P-C DL-9800-15-3024-P-C DL-9800-15-3036-P-C
COB LED	15W	AC220-240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9800-15-4015-P-C DL-9800-15-4024-P-C DL-9800-15-4036-P-C
COB LED	15W	AC220-240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9800-15-5015-P-C DL-9800-15-5024-P-C DL-9800-15-5036-P-C
COB LED	15W	AC220-240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9800S1-15-3015-P-C DL-9800S1-15-3024-P-C DL-9800S1-15-3036-P-C
COB LED	15W	AC220-240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9800S1-15-4015-P-C DL-9800S1-15-4024-P-C DL-9800S1-15-4036-P-C
COB LED	15W	AC220-240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9800S1-15-5015-P-C DL-9800S1-15-5024-P-C DL-9800S1-15-5036-P-C
COB LED	2x15W	AC220-240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9800S2-30-3015-P-C DL-9800S2-30-3024-P-C DL-9800S2-30-3036-P-C
COB LED	2x15W	AC220-240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9800S2-30-4015-P-C DL-9800S2-30-4024-P-C DL-9800S2-30-4036-P-C
COB LED	2x15W	AC220-240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9800S2-30-5015-P-C DL-9800S2-30-5024-P-C DL-9800S2-30-5036-P-C

Power Supply: P (1-On / Off   2-Phase Dim   3-DALI Dim   4-1-10V Dim)

Colour Finish: C (WW-White / White   BB-Black / Black)

White Reflector   Black Reflector

Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-9800-15

96   350°   20° 20°   Ø87   Ø75   1-25mm Ceiling Thickness

DL-9800S1-15

100.5   350°   20° 20°   83   83   75x75   1-25mm Ceiling Thickness

DL-9800S2-30

100.5   350°   20° 20°   83   153   145x75   1-25mm Ceiling Thickness

STATION series

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT

BRIDGE:LUX 50,000hrs | 24W | ● 3000K ○ 4000K ○ 5000K | 15° 24° 36° | Adj. | Ra >90 | UGR <19 | IP20 | **3** | CE

Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	24W	AC220~240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9801-24-3015-P-C DL-9801-24-3024-P-C DL-9801-24-3036-P-C
COB LED	24W	AC220~240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9801-24-4015-P-C DL-9801-24-4024-P-C DL-9801-24-4036-P-C
COB LED	24W	AC220~240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9801-24-5015-P-C DL-9801-24-5024-P-C DL-9801-24-5036-P-C
COB LED	24W	AC220~240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9801S1-24-3015-P-C DL-9801S1-24-3024-P-C DL-9801S1-24-3036-P-C
COB LED	24W	AC220~240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9801S1-24-4015-P-C DL-9801S1-24-4024-P-C DL-9801S1-24-4036-P-C
COB LED	24W	AC220~240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9801S1-24-5015-P-C DL-9801S1-24-5024-P-C DL-9801S1-24-5036-P-C
COB LED	2x24W	AC220~240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9801S2-48-3015-P-C DL-9801S2-48-3024-P-C DL-9801S2-48-3036-P-C
COB LED	2x24W	AC220~240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9801S2-48-4015-P-C DL-9801S2-48-4024-P-C DL-9801S2-48-4036-P-C
COB LED	2x24W	AC220~240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9801S2-48-5015-P-C DL-9801S2-48-5024-P-C DL-9801S2-48-5036-P-C

Power Supply: P (1-On / Off   2-Phase Dim   3-DALI Dim   4-1-10V Dim)

Colour Finish: C (WW-White / White   BB-Black / Black)

White Reflector   Black Reflector

Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-9801-24
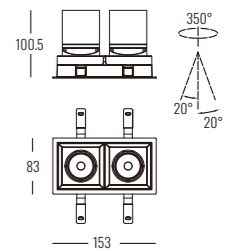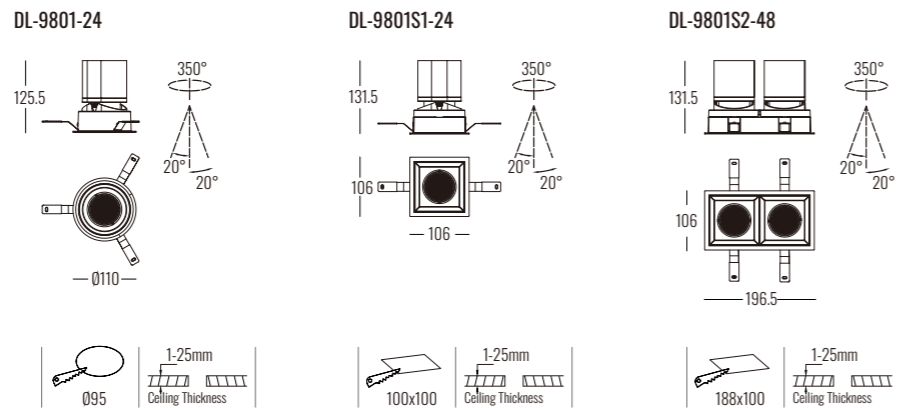125.5
350°
20° 20°
— Ø110 —
Ø95
1-25mm
Ceiling Thickness

DL-9801S1-24
131.5
350°
20° 20°
106
— 106 —
100x100
1-25mm
Ceiling Thickness

DL-9801S2-48
131.5
350°
20° 20°
106
196.5
188x100
1-25mm
Ceiling Thickness

STATION series

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT

BRIDGE:LUX 50,000hrs | 35W | ● 3000K ○ 4000K ○ 5000K | 15° 24° 36° | Adj. | Ra >90 | UGR <19 | IP20 | **3** | CE

Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	35W	AC220~240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9802-35-3015-P-C DL-9802-35-3024-P-C DL-9802-35-3036-P-C
COB LED	35W	AC220~240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9802-35-4015-P-C DL-9802-35-4024-P-C DL-9802-35-4036-P-C
COB LED	35W	AC220~240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9802-35-5015-P-C DL-9802-35-5024-P-C DL-9802-35-5036-P-C
COB LED	35W	AC220~240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9802S1-35-3015-P-C DL-9802S1-35-3024-P-C DL-9802S1-35-3036-P-C
COB LED	35W	AC220~240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9802S1-35-4015-P-C DL-9802S1-35-4024-P-C DL-9802S1-35-4036-P-C
COB LED	35W	AC220~240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9802S1-35-5015-P-C DL-9802S1-35-5024-P-C DL-9802S1-35-5036-P-C
COB LED	2x35W	AC220~240V	3000K	15° 24° 36°	DL-9802S2-70-3015-P-C DL-9802S2-70-3024-P-C DL-9802S2-70-3036-P-C
COB LED	2x35W	AC220~240V	4000K	15° 24° 36°	DL-9802S2-70-4015-P-C DL-9802S2-70-4024-P-C DL-9802S2-70-4036-P-C
COB LED	2x35W	AC220~240V	5000K	15° 24° 36°	DL-9802S2-70-5015-P-C DL-9802S2-70-5024-P-C DL-9802S2-70-5036-P-C

Power Supply: P (1-On / Off   2-Phase Dim   3-DALI Dim   4-1-10V Dim)

**Colour Finish:** C (WW-White / White   BB-Black / Black)

White Reflector   Black Reflector

Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-9802-35
149
350°
20° 20°
— Ø135 —
Ø125
1-25mm
Ceiling Thickness

DL-9802S1-35
154
350°
20° 20°
135
— 135 —
125x125
1-25mm
Ceiling Thickness

DL-9802S2-70
154
350°
20° 20°
135
253
245x125
1-25mm
Ceiling Thickness

DIVA LUCE light & form