


# High Speed Foiling Machine

Kompakt folieringsmaskin med hög kapacitet!

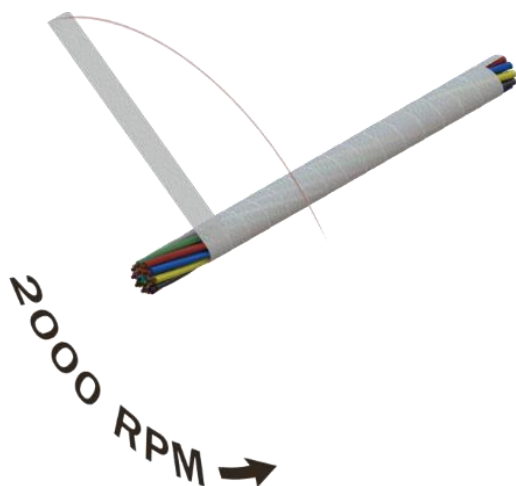

## Teknisk beskrivning

Kilremsdriven balanserad spindel med möjlighet att montera styrbussningar. Mekanisk sträckreglering med god noggrannhet oavsett varvtal. Robust avvibrerad lagring. Pivåupphängt övre skydd, gasfjäder säkerställer stabil position i öppet läge. Justerbara kullagrade stödrullar i främre del av skydd. Grindbrytare med solenoid-drivet lås som kan uppnå<sup>1</sup> säkerhetsklass SIL 3 enligt EN/IEC 62061. Hål för induktiv-givare med M12 fattning för eventuell aktivitetsövervakning förberett. Stabilt stativ med integrerade lyftpunkter. Smörjfria lager/glidlager.



## Specifikation Maskin

Max varvtal:	2000 [rpm]
Spindel hål:	Ø40 [mm]
Motor effekt:	0,75 [kW]
Vikt:	105 [Kg]

## Folierulle

Centreringsdubb:	Ø76 [mm]
Max bredd:	50 [mm]
Största diameter	Ø350 [mm]

<sup>1</sup> Beroende på övriga komponenter och inkoppling.

# High Speed Foiling Machine

