

ADM002 说明书

一、概述

ADM002 数字模块是一种 AD 转换模块，用于将电阻应变式称重传感器输出的模拟信号转换成数字信号。它内部集成了标定、滤波、置零、去皮等称重仪表的功能，可直接连接到电脑、PLC、组态屏等设备。

该模块提供了数字通讯接口，即 RS485 和 TTL 串口。并支持 MODBUS-RTU 协议。


ADM002 数字模块具有多种特点，包括高精度、小型化、集成化、规模化、智能化、低成本、高可靠性和强适应性等。因此，ADM002 数字模块可广泛适用于**工业控制、快递物流、仓储管理、新零售、垃圾回收**等应用领域。

二、技术参数

数字通信接口		RS485（两线）
数字通信接口		TTL-3.3V
精度等级		C3
内部分辨率		1000 万
重量输出速率	次/S	40
模拟输入信号范围	mV	-25~25
传感器激励电压	V	3.3
模块工作电压	V	5.0-24V
模块工作电流	mA	8
总线传输距离	m	1000
总线设备个数		1~255
周围环境（工作）		-10~65℃
周围环境（存储）		-10~65℃

三、外形尺寸

长*宽*厚=30*18*2.82mm（不带接插件座子）

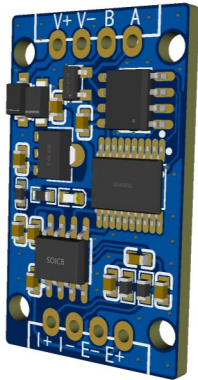

四、接口定义

4.1 模拟接口

E+	传感器激励电压正
E-	传感器激励电压负
I+	传感器输出信号正
I-	传感器输出信号负

4.3 电源及通讯接口

	RS485 通讯模块	RS
V+	模块电源正	模块电源正
V-	模块电源负	模块电源负
A+	RS485 收发+	TTL 发送
B-	RS485 收发-	TTL 接收