


## PNEUMATIC ROLLING DRIVES

# J50 Series

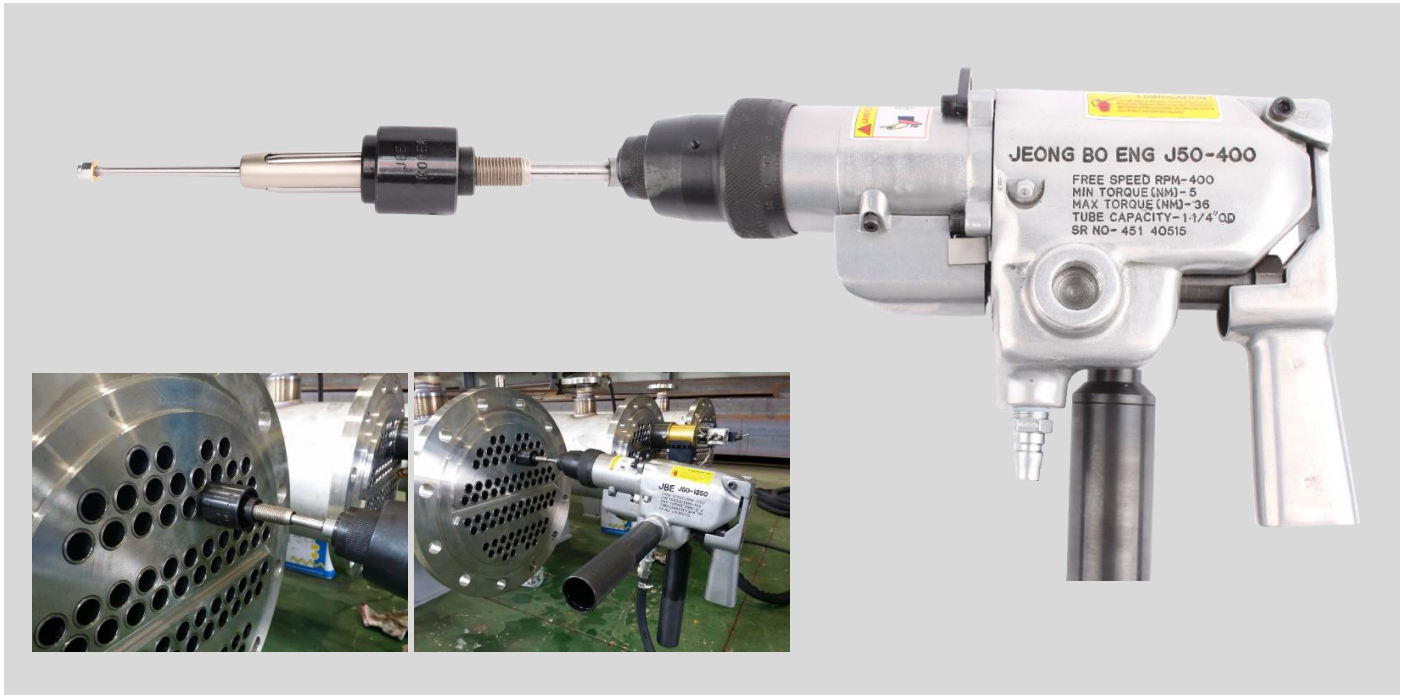

### ■ 특징

- 알루미늄으로 제작하여 가볍습니다.
- 밀고 당김으로 정,역회전을 제어 할 수 있습니다.
- 설정된 값에 자동으로 정지됩니다.
- 확관율을 정밀하게 조절 할 수 있습니다.

### ■ Features

- Light weight aluminum body.
- Ergonomically correct push/pull throttle.
- Automatically stops tube expansion at defined setting.
- Precision control measures torque output.

J50-1250		Torque		Tube Capacity		Free Speed	Air Consumption
		Min. 1.58Nm Max. 12.20Nm		Min. O.D. 15.88mm (0.62") Max. O.D. 19.05mm (3/4")		1250RPM	1,700 liter/min
Coupling No.	J50-33 , J50-34	Square Drive	9.5mm (0.37")	Length	311mm (12-1/4")	Weight	4.8kg

J50-600		Torque		Tube Capacity		Free Speed	Air Consumption
		Min. 2.49Nm Max. 21.81Nm		Min. O.D. 19.05mm (3/4") Max. O.D. 25.4mm (1")		600RPM	1,700 liter/min
Coupling No.	J50-33 , J50-34	Square Drive	9.5mm (0.37")	Overall Length	311mm (12-1/4")	Weight	4.8kg

J50-400		Torque		Tube Capacity		Free Speed	Air Consumption
		Min. 5.0Nm Max. 36.0Nm		Min. O.D. 25.4mm (1") Max. O.D. 31.75mm (1-1/4")		400RPM	1,700 liter/min
Coupling No.	J50-33 , J50-34	Square Drive	9.5mm (0.37")	Overall Length	311mm (12-1/4")	Weight	4.8kg