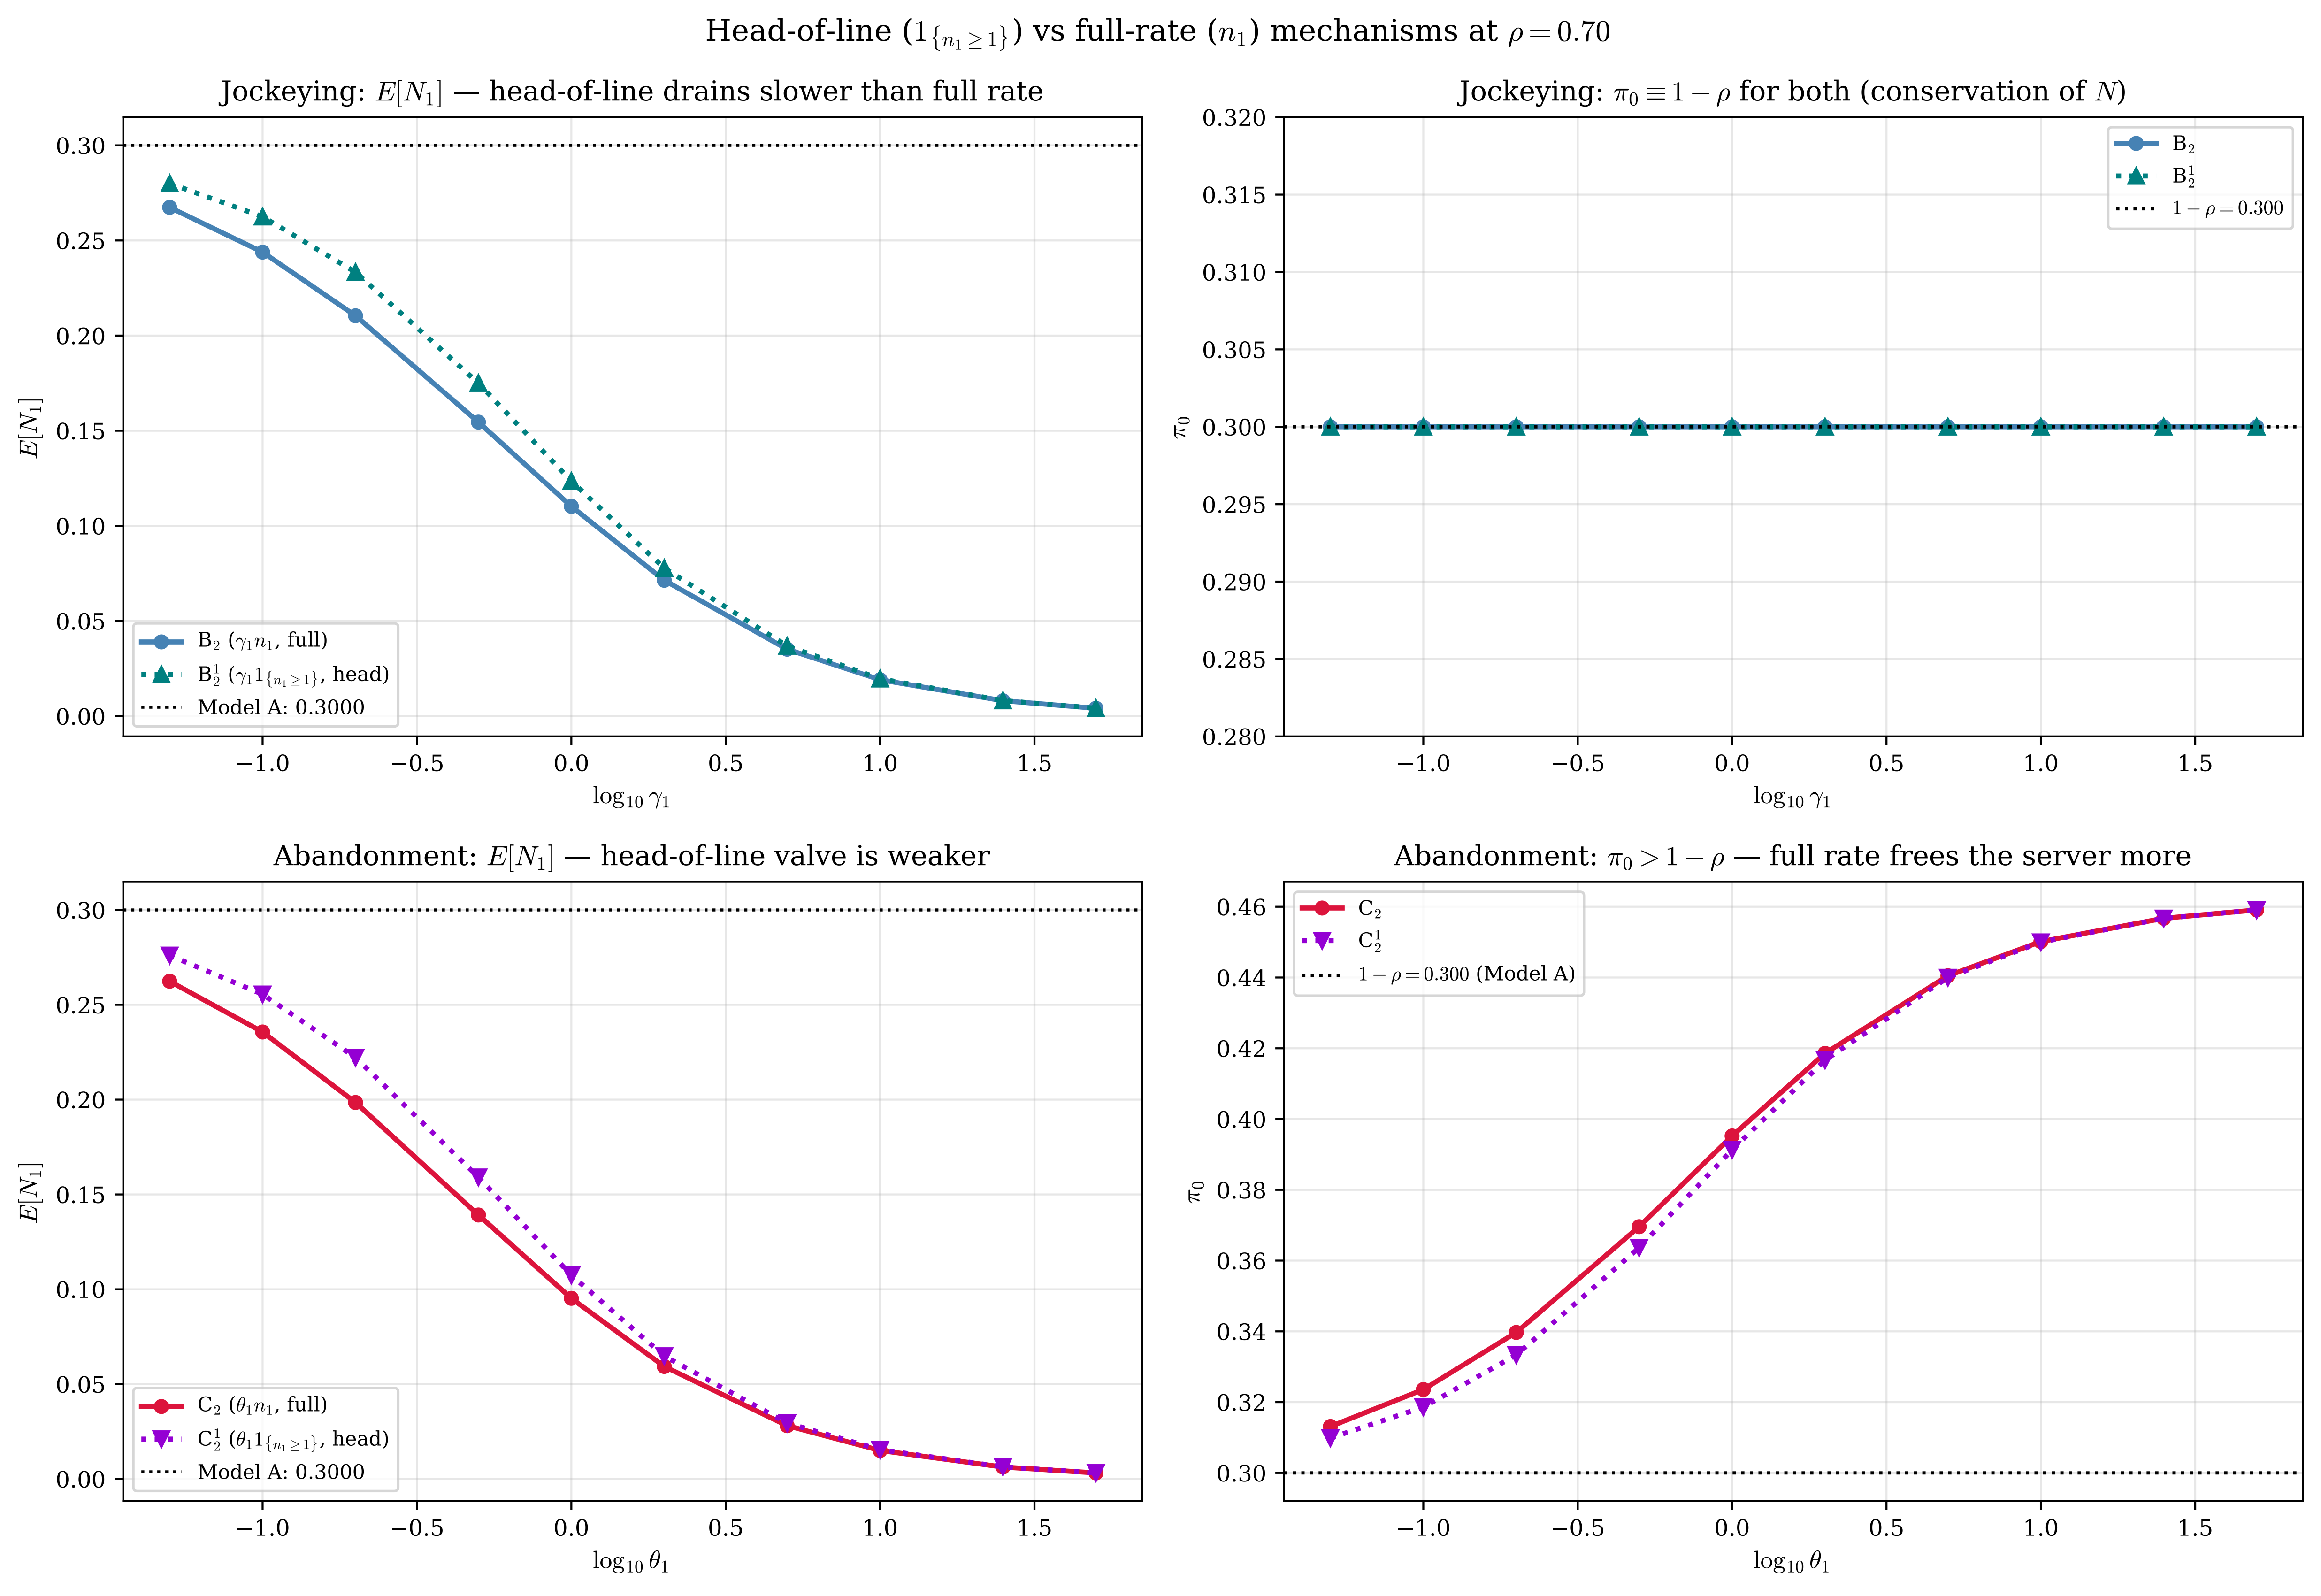

Head-of-line ($1_{\{n_1\geq1\}}$) vs full-rate (n_1) mechanisms at $\rho = 0.70$
Jockeying: $E[N_1]$ — head-of-line drains slower than full rate
$E[N_1]$
$\log_{10}\gamma_1$
B$_2$ ($\gamma_1 n_1$, full)
B$_2^1$ ($\gamma_1 1_{\{n_1\geq1\}}$, head)
Model A: 0.3000
Jockeying: $\pi_0 \equiv 1-\rho$ for both (conservation of N)
π_0
B$_2$
B$_2^1$
$1-\rho = 0.300$
Abandonment: $E[N_1]$ — head-of-line valve is weaker
$\log_{10}\theta_1$
C$_2$ ($\theta_1 n_1$, full)
C$_2^1$ ($\theta_1 1_{\{n_1\geq1\}}$, head)
Abandonment: $\pi_0 > 1-\rho$ — full rate frees the server more
C$_2$
C$_2^1$
$1-\rho = 0.300$ (Model A)