

کنترل مقاوم و تطبیقی $\mathcal{L}_1$ برای راه رفتن ربات دوپا: باز تولید و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۴ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم برای ربات دوپای RABBIT ارائه می شود. کنترل کننده CLF-QP مقاوم و کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ در حضور خطای مدل. کنترل کننده فصل سوم از روی یک مدل ساخته شده بود و فرض می کرد مدل درست است؛ در اینجا همان کنترل کننده روی رباتی اجرا می شود که مدل آن را نادرست توصیف می کند: ۳۰ درصد سبک تر، ۵۰ درصد سنگین تر، سه برابر سنگین تر، یا حامل باری تا ۷۰ کیلوگرم که کنترل کننده از آن بی خبر است. کنترل کننده مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و در مقیاس های $0.7 \times$ و $1.5 \times$ بیشینه خطای ردیابی را به ۴، ۴ و ۱، ۴ محدود می کند، در برابر ۱۴، ۵ تا ۱۶، ۶ برای کنترل کننده های مبنا؛ در مقیاس $3 \times$ هر دو کنترل کننده مبنا در گام چهارم سقوط می کنند. نشان داده می شود که قانون دقیق مقاوم در واقع کنترل مد لغزشی است و با نگهداری ورودی در نرخ ۱ کیلوهرتز دچار لرزش می شود؛ یک لایه مرزی این لرزش را حذف می کند و تضمین همگرایی را به کران داری نهایی تبدیل می کند. کنترل کننده $\mathcal{L}_1$ به صورتی که در متن مرجع آمده، روی این ربات ادعای خود را باز تولید نمی کند و در مقیاس $1.5 \times$ سقوط می کند. چهار اصلاح—پیش بین حالتی که با ورودی اعمال شده رانده می شود، پیشروی نمونه برداری شده سازگار با آن، قیدهای گشتاور و تماس روی گشتاور کل، و نرمال سازی قانون تطبیق—آن را پایدار می کنند. با این اصلاحات هر شش اجرای $\mathcal{L}_1$ در سه مقیاس جرم کامل می شوند، و کنترل کننده قیددار $\mathcal{L}_1$ در همه حالت های بار ناشناخته راه می رود، در حالی که CLF-QP با همان جعبه گشتاور در همه آن ها ظرف ۳ تا ۱۰ گام سقوط می کند. در افق های ۶۰ تا ۱۲۰ گام، نرمال سازی شمار اجراهای ناموفق $\mathcal{L}_1$ را از ۹ به ۱ در ۱۵ اجرا کاهش می دهد. مجموعه آزمون شامل ۵۰ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: کنترل مقاوم، کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ ، تابع لیاپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، دینامیک صفر هیبریدی، ربات دوپا، کنترل نمونه برداری شده، عدم قطعیت مدل

۱. مقدمه

کنترل کننده‌های مبتنی بر تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) و برنامه درجه دوم (QP) در فصل سوم، راه رفتن ربات دوبا را روی مدار دینامیک صفر هیبریدی تثبیت کردند [۱]، [۲]. این ساختار فرضی پنهان دارد: خطی سازی ورودی-خروجی از روی مدل انجام می‌شود و دینامیک خروجی تنها وقتی به زنجیره‌ای از انتگرال گیرهای دوگانه تبدیل می‌شود که مدل دقیق باشد. فصل چهارم این فرض را کنار می‌گذارد و دو راه حل را بررسی می‌کند [۳]: CLF-QP مقاوم که بدترین حالت را در مجموعه‌ای کران دار از خطای مدل پوشش می‌دهد [۴]، و کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ که خطا را تخمین می‌زند و خنثی می‌کند [۵]، [۶]. هدف این گزارش، بازتولید عددی این دو ساختار روی مدل ۷۴ کیلوگرمی RABBIT و گام posture_195 است: دوره گام ۰.۲۷۳۳ ثانیه، طول گام ۰.۴۲۷ متر و سرعت ۰.۵۶۳ متر بر ثانیه. تمام مقادیر گزارش شده کمیت‌های اندازه گیری شده از پیاده سازی حاضرند و نه مقادیر نقل شده از متون. هر اجرا ۲۵ گام با نرخ کنترل ۱ کیلوهرتز و $\varepsilon = 0.001$ است و در مطالعه افق بلند تا ۱۲۰ گام ادامه می‌یابد. سه نوع نتیجه گزارش می‌شود: آنچه بازتولید می‌شود، آنچه تنها پس از اصلاح بازتولید می‌شود، و آنچه بازتولید نمی‌شود.

۲. دو مدل و شکاف میان آن‌ها

فصل سوم یک مدل داشت؛ فصل چهارم دو مدل دارد. شبیه سازی دینامیک واقعی f, g را انتگرال می‌گیرد و هر کنترل کننده از دینامیک اسمی $\tilde{f}, \tilde{g}$ ساخته می‌شود. این تفکیک ساختاری است و نه قراردادی: هیچ مسیری در کد از کنترل کننده به دینامیک واقعی نمی‌رسد، و با صفر شدن عدم قطعیت، فصل چهارم دقیقاً به فصل سوم فرو می‌کاهد؛ این همانی با خطای صفر در مجموعه آزمون تصدیق شده است. اعمال پیش کنترل اسمی $\mu = \tilde{u}_{ff} + (L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1}$ به ربات واقعی، انتگرال گیر دوگانه تمیز $\ddot{y} = \mu$ را به رابطه زیر تبدیل می‌کند:

$$\ddot{y} = \mu + \Delta_1 + \Delta_2 \mu \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= L_{\tilde{f}}y - L_gL_{\tilde{f}}y(L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1}L_{\tilde{f}}y \\ \Delta_2 &= L_gL_{\tilde{f}}y(L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1} - I \end{aligned} \quad (2)$$

این دو جمله به دو شکل متفاوت شکست می‌آفرینند. $\Delta_1 \neq 0$ نقطه تعادل را از میان برمی‌دارد: خطای ردیابی، هر قدر هم کنترل کننده فشار بیاورد، به صفر نمی‌رسد. $\Delta_2 \neq 0$ یعنی اختیار کنترلی نادرست است، و در $\|\Delta_2\| \geq 1$ مدل می‌تواند اثر مطلوب کنترل را خنثی یا وارونه کند.

۲.۱. ساختار دقیق تحت مقیاس یکنواخت جرم

برای مقیاس یکنواخت جرم و اینرسی S (اغتشاش خود متن مرجع)، دستگاه KKT فاز اتکا دقیقاً جدا می‌شود: شتاب رانش مستقل از S است و شتاب ورودی S با $1/S$ مقیاس می‌گیرد. بنابراین بدون هیچ تقریبی

$$\Delta_2 = \left(\frac{1}{S} - 1\right)I, \quad \Delta_1 = -\left(\frac{1}{S} - 1\right)L_{\tilde{f}}y \quad (3)$$

که هر دو تا مرتبه 10^{-13} تصدیق شده‌اند. سه پیامد از آن ناشی می‌شود. نخست، مدل اسکالر $d\dot{I} = \Delta_2$ که متن مرجع برای ساده سازی فرض می‌کند، در اینجا تقریب نیست بلکه دقیق است. دوم، شرط $\|\Delta_2\| < 1$ مستلزم $S > 0.5$ است؛ زیر نصف جرم اسمی هیچ طراحی بدترین حالتی کمک نمی‌کند. سوم، Δ_1 با فاصله از مدار رشد می‌کند: کرانی که در یک همسایگی معتبر است ۴.۹ برابر کران معتبر روی مدار است (۱۱۴۰.۶ در برابر ۲۳۲.۶)، و همین شکاف همان «پرخاشگری غیر ضروری» است که متن مرجع به آن اشاره می‌کند.

در مقابل، باری که به مفصل ران آویخته شود، مقیاس کوچکی از جرم نیست: ماتریس جرم را غیر یکنواخت تغییر می‌دهد. برای بارهای ۲۳ تا ۷۰ کیلوگرم، $\|\Delta_2\|$ بین ۱.۹۹ و ۲.۷۲ است و سهم همسانگرد آن تنها ۰.۱۹ تا ۰.۳۰. مقادیر ویژه $I + \Delta_2$ حقیقی و مثبت می‌مانند (کمینه ۰.۳۰)، اما هر باری بیرون از کرانی است که قانون مقاوم می‌تواند پوشش دهد؛ به همین دلیل مطالعه بار، مانند متن مرجع، قانون مقاوم را کنار می‌گذارد.

۳. کنترل کننده CLF-QP مقاوم

تحت عدم قطعیت، مشتق تابع لیاپانوف چنین است:

$$\dot{V} = L_fV + L_gV\Delta_1 + L_gV(I + \Delta_2)\mu \quad (4)$$

بیشینه جمله Δ_1 روی گوی $\|\Delta_1\| \leq D_1$ برابر $\|L_gV\|D_1$ است که به μ وابسته نیست و به باقی مانده فصل سوم افزوده می‌شود؛ با مدل اسکالر، بیشینه جمله Δ_2 به دو نامساوی خطی تبدیل می‌شود. جواب کمینه نرم شکل بسته دارد:

$$\mu^* = -\frac{aL_gV^T}{(1 - D_2)\|L_gV\|^2}, \quad a > 0 \quad (5)$$

با $a = \psi + D_1\|L_gV\|$ و $\psi = L_fV + (c_r/\varepsilon)V$ و در غیر این صورت $\mu^* = 0$. با $D_1 = D_2 = 0$ این قانون دقیقاً قانون فصل سوم است (خطای $10^{-13} \times 3$ ، و شرط $1 - D_2 > 0$ صورت دقیق عبارت «درون این ناحیه» در متن مرجع است؛ بیرون از آن، کد به جای تقسیم بر عددی نامثبت، برنامه درجه دوم را ناشدنی گزارش می‌کند).

۳.۱. قانون دقیق، کنترل مد لغزشی است

نزدیک مدار، ψ به مرتبه $\|\eta\|^2$ و $D_1\|L_gV\|$ از مرتبه $\|\eta\|$ است؛ بنابراین μ^* به تصحیحی با اندازه ثابت 574 $M = D_1/(1 - D_2) \approx$ در امتداد بردار یک‌های میل می‌کند که با هر عبور حالت از $L_gV = 0$ علامت عوض می‌کند. با نگهداری ورودی به مدت ۱ میلی ثانیه لغزش ممکن نیست: یک نمونه، L_gV را 0.029 جابه‌جا می‌کند و از صفر رد می‌شود. در سه گام نخست، گشتاور اعمال شده به‌طور میانه 573 ، 253 و 481 نیوتن متر در هر نمونه تغییر کرد. پارامتر κ (p.rc1f.boundary_layer) بردار یک‌ها را با اشیاعی به پهنای $\phi = \kappa(1 + D_2)\phi_T$ جایگزین می‌کند. درون لایه، یک نمونه نگهداری شده L_gV را در بدترین حالت در $1/\kappa$ ضرب می‌کند؛ پس برای $1/2 < \kappa$ حلقه نمونه برداری شده همگراست و از $\kappa \geq 1$ بدون فراجش، یعنی بدون لرزش (جدول ۱).

بهای کنترل نمونه برداری شده کران داری نهایی است: درون لایه، بدترین حالت می‌تواند شرط همگرایی را حداکثر به اندازه $D_1\phi/4$ نقض کند، پس $V \leq (c_r/\varepsilon)V + D_1\phi/4$. «همگرایی خطای ردیابی به صفر» در متن مرجع به کنترل پیوسته نیاز دارد. درون لایه، تصحیح مقاوم دیگر به D_1 وابسته نیست، و بنابراین بهای «مقاومت بیشتر، ورودی بیشتر» با دوره نمونه برداری سقف می‌خورد.

۳.۲. قیدهای تماس: توصیه‌ای، اما ضروری

صورت قیددار (4.13) جعبه گشتاور، مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را می‌افزاید. جعبه گشتاور تحت عدم قطعیت دقیق است، زیرا u بی‌واسطه اعمال می‌شود؛ اما قیدهای تماس پیش بینی مدل اسمی از نیروی تماس را مقید می‌کنند (تذکر 4.4). با این حال حذف آن‌ها فیزیکی نیست: با قانون دقیق و بدون کف نیرو، پای اتکای واقعی در ۱۷، ۳۸ و ۴۲ درصد نمونه‌های حالت‌های I تا III به داخل زمین کشیده شد (کمینه نیروی عمودی ۱۶۲۱-، ۳۲۲۰- و ۳۵۴۳- نیوتن)، و با قیدها نیرو در همه حالت‌ها دست کم ۲۳ نیوتن ماند. حتی با لایه مرزی، ۲۵ گام در مقیاس $0.7 \times$ بدون قیدها ۱.۸ درصد نمونه‌ها را زیر صفر برد.

۴. نتایج کنترل مقاوم

سه کنترل کننده بخش 4.1.4 مقایسه می‌شوند: A همان CLF-QP کمینه نرم فصل سوم، B همان با جعبه گشتاور، و C قانون مقاوم با جعبه و قیدهای تماس. هر خانه جدول ۲ به ترتیب تعداد گام، بیشینه $\|\eta\|$ و کمینه نیروی عمودی واقعی (نیوتن) است. کرانه‌ها ۱.۲ برابر مقادیر اندازه گیری شده روی مدار اسمی‌اند: $D_1 = 0.514$ و $D_2 = 0.279$.

در ۲۵ گام هیچ اجرایی سقوط نمی‌کند؛ تفاوت در شیوه شکست کنترل کننده‌های میناست. آن‌ها به بیشینه خطای ۱۴ تا ۱۷ می‌رسند، زمان گامشان میان ۰.۱۸۴ و ۰.۳۴۶ ثانیه (در برابر مقدار اسمی ۰.۲۷۳۳)، سرگردان است، و کنترل کننده A در ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد نمونه‌ها نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. قانون مقاوم خطا را در ۴.۱ و ۴.۴، زمان گام را در

جدول ۱: پهنای لایه مرزی k در سه گام نخست: میانه تغییر گشتاور نگهداری شده در هر نمونه و بیشینه $\|\eta\|$ در لحظات نمونه برداری (اندازه گیری شده در $\varepsilon = 0.35$ ؛ جبر لایه به ε وابسته نیست)

رفتار	$\ \eta\ $ بیشینه			تغییر گشتاور (نیوتن متر)			k
	III	II	I	III	II	I	
لرزش	۲,۵۴	۱,۱۶	۰,۸۱	۴۸۱	۵۷۳	۲۵۳	۰ (قانون دقیق)
لرزش در $\times 0.7$	۳,۰۲	۰,۲۴	۰,۱۱	۵۱۴	۲	۱	۰,۳۳
هموار	۰,۳۸	۰,۲۵	۰,۰۹	۱	۲	۱	۰,۶۶
هموار	۰,۴۸	۰,۴۲	۰,۱۱	۱	۲	۱	۰,۹۹
هموار	۰,۶۱	۰,۶۱	۰,۱۲	۱	۲	۱	۱,۳۲
لایه ضخیم	۱,۲۸	۱,۶۱	۰,۱۵	۱	۲	۱	۳,۳۰

جدول ۲: بخش 4.1.4: قانون مقاوم در برابر هر دو کنترل کننده مبنا در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی

کنترل کننده	حالت I, $\times 1$ (جعبه ۱۹۵)	حالت II, $\times 1.5$ (جعبه ۱۰۹۸)	حالت III, $\times 0.7$ (جعبه ۴۱۹)
clfqp A	۲۵ ۰,۲۵ ۳۲	۲۵ ۱۶,۶ ۱۳۴	۲۵ ۱۴,۵ ۱۷۳۴
clfqp_con B	۲۵ ۰,۲۹ ۵۰	۲۵ ۱۶,۴ ۷۳	۲۵ ۱۵,۱ ۱
rcfqp_con C	۲۵ ۱,۱۳ ۵۰	۲۵ ۴,۱۱ ۹۰	۲۵ ۴,۳۸ ۲۳

۱.۴. رشد خطا و فلات آن

قله گام به گام V برای قانون مقاوم در طول ۲۵ گام رشد می کند: از ۰,۰۰۷۳ به ۰,۵۴ در $\times 1.5$ ، از ۰,۰۰۳۱ به ۰,۴۴ در $\times 0.7$ ، و حتی با مدل کامل از ۵- 10×0.24 به ۰,۲۴ (شکل ۱). در $\varepsilon = 0.35$ همین رشد ربات را در گام ۲۱ حالت I ساقط کرد؛ آنجا این رشد با لایه مرزی، قیده‌ها، جعبه و $D_1 = 0$ باقی ماند و با $D_1 = 0$ ناپدید شد، پس از خود جمله مقاوم ناشی می شود. دینامیک صفر گام پایدار است ($\delta_{zero}^* = 0.746$) و علت نیست.

فرا تر از افق ۲۵ گام، این رشد در ۳۰ تا ۵۰ گام روی یک فلات کران دار می نشیند؛ ربات با سرعت اسمی راه می رود و هیچ حالتی سقوط نمی کند (جدول ۳).


جدول ۳: قانون مقاوم فرا تر از ۲۵ گام: فلات (میانگین قله گام به گام V و بیشینه $\|\eta\|$)، گام استقرار و سرعت در ده گام آخر (سرعت اسمی ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه)

حالت	فلات V	$\ \eta\ $	استقرار	سرعت
$\times 1$ (۶۰ گام)	۰,۰۶۵	۱,۷	۴۵	۱,۵۴۸
$\times 0.7$ (۶۰ گام)	۰,۶۳ تا ۰,۷۴	۵,۵	۳۰	۱,۵۵۲
$\times 1.5$ (۶۰ گام)	۰,۸۶	۵,۶	۲۵	۱,۵۷۵
$\times 3$ (۱۲۰ گام)	۳,۰ تا ۲,۹	۱۰,۹	۵۰	۱,۵۶۳

بنابراین رانش، گذرایی به سوی کران داری نهایی است و نه واگرایی. اما دو نتیجه از آن پیداست. نخست، تذکر 4.6 در افق بلند برقرار نیست: خطای پایا با اغتشاش رشد می کند (۱,۷، ۵,۵، ۵,۶ و ۱۰,۹)، هر چند آرام، و حتی بیشینه های ۶۰ گامی زیر مقادیری می مانند که کنترل کننده های مبنا در ۲۵ گام به آن می رسند. دوم، بهای مقاومت با مدل کامل یک خطای پایاست: قانون مقاوم در حالت I روی ۱,۷ می نشیند، در برابر ۰,۲۵ برای A. مزیت تذکر 4.7—ردیابی دقیق تر وقتی بدترین حالت رخ نمی دهد—تا گام ۵ برقرار است (۰,۰۹ در برابر ۰,۲۵ در سه گام نخست)، تا گام ۱۰ از دست می رود و در ۶۰ گام بازمی گردد.

۲.۴. حالت IV: سه برابر جرم

حالت IV با کرانه های اندازه گیری شده در مقیاس ۳ اجرا می شود ($D_1 = 0$) ۴۳۴,۲ و $D_2 = 0.800$ ، در برابر $\|\Delta_2\| = 2/3$ (دقیق) و جعبه ۱۷۹۴ نیوتن متری از همان قاعده؛ ادغام آن در کرانه های حالت های I تا III، قانون مقاوم را برای اغتشاشی تنظیم می کرد که آن حالت ها هرگز با آن روبه رو نمی شوند.

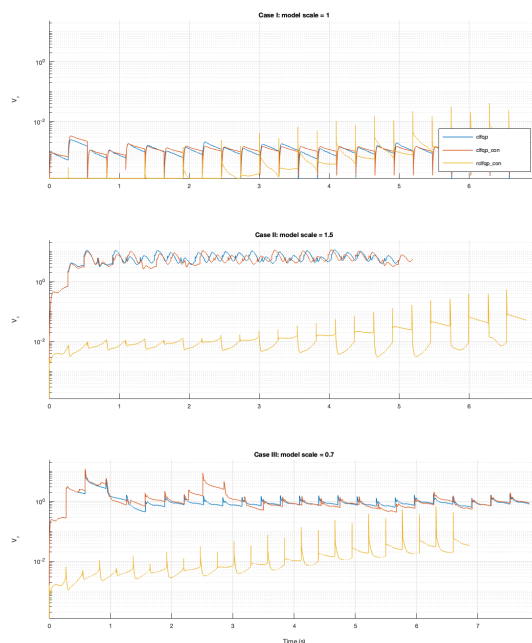

شکل ۱: مقدار V_e در ۲۵ گام روی مقیاس لگاریتمی، یک قاب برای هر حالت. تحت هر دو اغتشاش، قانون مقاوم (زرد) حدود دو مرتبه بزرگی زیر هر دو کنترل کننده مبنا آغاز می کند و در گام ۲۵ هنوز ۴ تا ۱۴ برابر پایین تر است؛ این همان تقابل تذکر 4.6 است. اما قله هر گام آن در طول اجرا رشد می کند.

بازه ۲۶۴ تا ۲۸۴، ثانیه و نیروی عمودی واقعی را دست کم ۹۰ و ۲۳ نیوتن نگه می دارد، و در $\times 1.5$ حداکثر ۵۱۱ نیوتن متر از جعبه ۱۰۹۸ نیوتن متری را مصرف می کند.

جعبه ها از قاعده بخش 4.1.4 پیروی می کنند و نه از اعداد آن: هر جعبه بزرگ تر دو مقدار است، ۰,۸ برابر بیشینه گشتاور A و 8 برابر بیشینه پیش خور. مقادیر ۶۰, ۸۰ و ۱۵۰ نیوتن متر متن مرجع برای ربانی ۳۲ کیلوگرمی تنظیم شده اند؛ روی این مدل ۷۴ کیلوگرمی آن ها ۱۲ تا ۴۱ درصد گشتاور A هستند و هر دو قانون قیددار با آن ها در همه حالت ها سقوط کردند.

۵. کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ و چهار اصلاح

قانون مقاوم بهای بدترین حالت را می‌پردازد، چه آن حالت رخ دهد و چه ندهد. کنترل $\mathcal{L}_1$ عدم قطعیت را تخمین می‌زند و خنثی می‌کند، پس مدل کامل هزینه‌ای ندارد [۶]. ورودی اعمال‌شده به صورت $\mu = \mu_1 + \mu_2$ تقسیم می‌شود: μ_1 خود CLF-QP فصل سوم است—یک مدل مرجع غیرخطی بدون شکل بسته— $\hat{\theta} = -C(s)\hat{\theta}$ تخمین $\mu_2 = -C(s)\hat{\theta}$ را خنثی می‌کند. برخلاف فصل سوم، کنترل‌کننده حالت دارد: بیست درایه شامل پیش‌بین حالت، دو تخمین و خروجی فیلتر.

اجرای این کنترل‌کننده به صورتی که در بخش 4.2 نوشته شده، ادعای خود را روی این ربات بازتولید نمی‌کند: در ۲۵ گام تحت هر دو اغتشاش بهتر از مدل مرجع خود ردیابی نمی‌کند، در ۱۰٫۵ × در گام ۱۴ سقوط می‌کند، و در ۱۱ تا ۱۴ درصد نمونه‌ها نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. چهار تغییر آن را پایدار می‌کنند: هر کدام گزینه‌ای در ۱۱٫۱ p است و صورت متن مرجع تنها یک تنظیم فاصله دارد.

۱. **پیش‌بین با ورودی دریافتی ربات رانده می‌شود.** پیش‌بین متن مرجع (4.19) نسخه‌ای از مدل مرجع را با QP دومی روی $\hat{\eta}$ اجرا می‌کند. گذر از (4.24) به (4.28) نیاز دارد که $\hat{\mu}_1(\hat{\eta}) - \mu_1(\eta)$ مقدار P_ε را در امتداد $\hat{\eta}$ کاهش دهد، اما دو QP تنها کاهش را در امتداد η و به‌طور جداگانه تضمین می‌کنند و قانون کمینه‌نرم غیرخطی است. این ناهمخوانی درست مانند خطای مدل $\hat{\eta}$ را می‌راند و تطبیق آن را جذب می‌کند: در ۰٫۳۵ ε ، $\hat{\theta}$ از θ سه تا پنج برابر فراتر رفت. پیش‌بین استاندارد $\mathcal{L}_1$ از ورودی واقعاً دریافتی ربات استفاده می‌کند:

$$\dot{\hat{\eta}} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta) \Rightarrow \ddot{\hat{\eta}} = -a\ddot{\eta} + G\ddot{\theta} \quad (۶)$$

به‌طور دقیق و بدون حضور مدل مرجع؛ پس $P = I$ ، قانون روی خطای پیش‌بینی سرعت تطبیق می‌یابد، کانال $\hat{\beta}$ حلقه $s^2 + as + \Gamma$ را می‌بندد، و QP دوم حذف می‌شود.


۲. **پیشروی نمونه‌برداری شده ورودی‌های ربات را می‌بیند.** پیشروی متن مرجع، η را در هر دوره ۱ میلی‌ثانیه‌ای ثابت نگه می‌داشت و μ_2 را همراه فیلتر حرکت می‌داد؛ ربات عکس آن را می‌دید. اکنون پیشروی μ اعمال‌شده را نگه می‌دارد و η را در هر دو سر دوره می‌خواند، که علی می‌ماند چون η پیش از محاسبه کنترل بعدی در t_{k+1} نمونه‌برداری می‌شود. روی یک انتگرال‌گیر دوگانه ردیاب، این روش θ را با خطای نسبی 10^{-15} تخمین می‌زند، در حالی که ثابت نگه‌داشتن η سوگیری ۲٫۵ درصدی بر جا می‌گذارد. پس از هر دوره، تخمین‌ها به گوی‌های تصویر بازگردانده می‌شوند، زیرا تصویر فقط در زمان پیوسته آن‌ها را کران‌دار می‌کند و پیش از این کار θ یک بار به 10^7 رسید.

۳. **قانون قیددار گشتاوری را که اعمال می‌کند مقید می‌کند.** بخش 4.2.3 تنها μ_1 را در جعبه قرار می‌دهد و قید تماسی نمی‌افزاید، پس μ_2 بیرون از هر قیدی به مفصل می‌رسد. با `p.11.constrain_applied`، μ_2 به صورت یک جابه‌جایی معلوم وارد QP می‌شود: هزینه و سطر CLF همچنان روی μ_1 عمل می‌کنند، اما جعبه و قیدهای اصطکاک و نیروی عمودی گشتاور کل را محدود می‌کنند. چون جعبه اکنون کل ربات را حمل می‌کند، با آن مقیاس می‌گیرد، $u_{\max} \max(1, s)$ ؛ رباتی ۱٫۵ برابر سنگین‌تر تنها برای پیش‌خور ۲۹۳ نیوتن‌متر لازم دارد، بیش از جعبه ثابت ۲۴۴ نیوتن‌متری.


۴. **قانون تطبیق برای حلقه نمونه‌برداری شده نرمال می‌شود.** حلقه از خطای پیش‌بینی به تخمین‌ها با بسامد تقریبی $\sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ رادیان بر ثانیه کار می‌کند، یعنی با بدتر شدن ردیابی تندتر می‌شود. پس از یک برخورد نامناسب پا، در $\|\eta\| = ۱۳$ ، به ۴٫۱ رادیان در هر نمونه ۱ میلی‌ثانیه‌ای می‌رسد، تندتر از آنچه کنترل‌کننده‌ای با نرخ ۱ کیلوهرتز بتواند محقق کند. بنابراین هر دو قانون تطبیق بر

$$m^2 = \max\left(1, \frac{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}{(\rho/\Delta t)^2}\right), \quad \rho = 0.75 \quad (۷)$$

تقسیم می‌شوند (`p.11.normalized_rate`)، که حلقه را در ρ رادیان بر نمونه نگه می‌دارد و هر جا حلقه کندتر است قانون را دست‌نخورده می‌گذارد؛ خود θ تغییر نمی‌کند. استدلال لیاپونوف به شکلی ضعیف‌تر باقی می‌ماند: با وزن $1/m^2$ روی خطای پیش‌بینی، جملات متقاطع همچنان حذف می‌شوند، اما کران خطای پیش‌بینی به ضریب m گشاد می‌شود و تنها تا وقتی برقرار است که

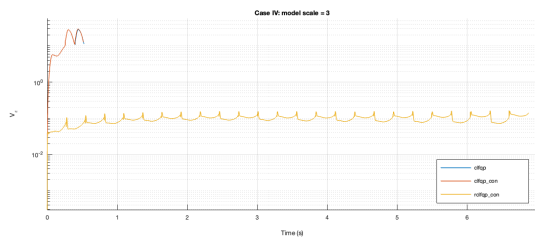

شکل ۲: حالت IV. هر دو کنترل‌کننده مینا ظرف نیم ثانیه از قاب بیرون می‌روند و با سقوط پایان می‌یابند؛ قانون مقاوم V_ε را نزدیک ۱٫۰ با جهشی کوچک در هر برخورد پا نگه می‌دارد.

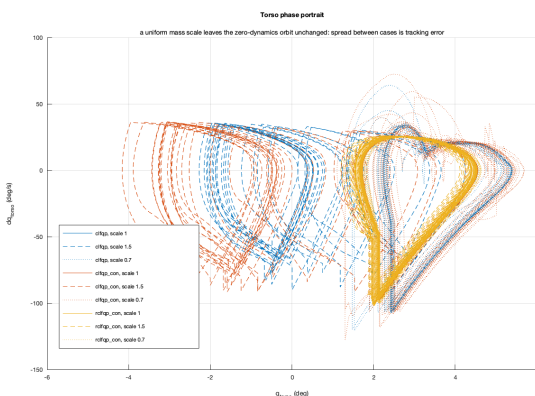

شکل ۳: تصویر فاز تنه در ۲۵ گام، همتای شکل 4.6. متن مرجع سه مدار متفاوت را توصیف می‌کند؛ اینجا سه حالت قانون مقاوم (زرد) روی هم می‌افتند و باید بیفتند: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر را ناوردا می‌گذارد، پس کنترل‌کننده‌ای که قیدهای مجازی را اعمال کند، مدار اسمی را برای هر s طی می‌کند. جابه‌جایی مدارهای کنترل‌کننده‌های مینا، تا حدود ۶ درجه در ۱٫۵ ×، خطای ردیابی است و نه مداری تازه.

جدول ۴: حالت IV، مقیاس جرم $3 \times$ ، در ۲۵ گام. † شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	گام	$\ \eta\ $	نیروی عمودی
clfp A	۵	۱۹٫۶	۴ †
clfp_con B	۱۴۲	۲۰٫۲	۴ †
rclfp_con C	۹۶	۱٫۸۶	۲۵

کنترل‌کننده‌های A و B همان‌گونه که متن مرجع می‌گوید شکست می‌خورند: سه گام با مدت‌هایی که فرو می‌ریزند (۲۶، ۰، سپس ۱۴ و ۱۲ و ۰، ثانیه) در حالی که V تا ۲۸ تا ۳۰ بالا می‌رود، و گام چهارم کوتاه‌تر از کف ۰٫۱۵ متری است. قانون مقاوم با افتی اندک راه می‌رود: خطای ۱٫۸۶، در برابر ۱٫۱۳ در حالت I، نیروی عمودی دست‌کم ۹۶ نیوتن، بیشینه گشتاور ۱۲۴۳ نیوتن‌متر که جعبه را هرگز فعال نمی‌کند، و خروجی y_2 با انحراف پایای ۱٫۵ تا ۲ درجه (شکل ۲).

آنچه بازتولید نمی‌شود: کند شدن تا توقف کامل. متن مرجع گزارش می‌کند که راه رفتن در حالت IV «پس از چند گام تا توقف کامل کند می‌شود» و آن را به مداری ناپایدار نسبت می‌دهد. در اینجا C در سه گام نخست میانگین ۱٫۵۷۶ و در پنج گام آخر ۱٫۵۴۱ متر بر ثانیه دارد، و یک اجرای ۱۲۰ گامی هنوز با ۱٫۵۶۳ متر بر ثانیه راه می‌رود. آن توضیح روی این مدل نمی‌تواند برقرار باشد: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر هیبریدی را دقیقاً ناوردا می‌گذارد و دینامیک صفر این گام پایدار است. آنچه فراتر از گام ۲۵ رخ می‌دهد این است که افت دیگر اندک نمی‌ماند: خطا تا گام ۵۰ به حدود ۱۰٫۹ می‌رسد و همان‌جا می‌ماند.

m^2 کندتر از $e^{-\gamma t}$ کاهش یابد، شرطی که برخورد پا می تواند نقض کند [۷]. بخش ۸ توضیح می دهد چرا این اصلاح لازم است و چرا $\rho = 0,75$.

جدول ۵: کنترل کننده $\mathcal{L}_1$ آن گونه که اجرا شد

مقدار	جزء
مبتنی بر ورودی ربات، ۸۰۰	پیش بین، نرخ a
10^5	بهره تطبیق $\Gamma = \Gamma_\alpha$
$\ \hat{\alpha}\ \leq 200, \ \hat{\beta}\ \leq 400$	گوی های تصویر
$\omega_c = 150$ رادیان بر ثانیه	فیلتر $C(s)$
$\max(1, s) \times 244$ نیوتن متر	جعبه گشتاور
۰,۷۵ رادیان بر نمونه	نرخ نرمال سازی ρ
۱ کیلوهرتز، رونگه-کوتا	کنترل و پیشروی

در این تنظیم (جدول ۵)، میرایی $a/(2\sqrt{\Gamma})$ برابر ۱,۲۶ است؛ پهنای باند کانال $\hat{\beta}$ ، یعنی $\sqrt{\Gamma} = 316$ رادیان بر ثانیه، بالاتر از ۱۵۰ رادیان بر ثانیه فیلتر است (در $\Gamma = 10^4$ پایین تر بود)؛ جعبه ۱,۲۵ برابر بیشینه ۱۹۵ نیوتن متری خود گام است، زیرا جعبه ای بدون حاشیه QP را گرسنه و تطبیق را واگرا می کند؛ و پیشروی با رونگه-کوتا انجام می شود، چون روش اوپلر در حلقه ای با این سختی می تواند انرژی بیفزاید و به شکل «ناپایداری $\mathcal{L}_1$ » دیده شود.

۶. نتایج $\mathcal{L}_1$ در مقیاس های جرم

سه کنترل کننده بخش 4.2.4 مقایسه می شوند: A همان CLF-QP، B کنترل $\mathcal{L}_1$ روی آن، و C کنترل $\mathcal{L}_1$ با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (جدول ۶).

با مدل کامل، $\mathcal{L}_1$ دست کم به خوبی CLF-QP است: بیشینه خطای ۰,۱۴ در برابر ۰,۲۵ و مقدار CLF میان برخوردها حدود چهار برابر کمتر. تخمین کاملاً صفر نیست ($\|\hat{\theta}\| \leq 9$)، زیرا نگهداری ۱ کیلوهرتزی شتاب خروجی را درون هر دوره منحرف می کند و $\mathcal{L}_1$ بخشی از این خطای میان نمونه ای را خنثی می کند؛ در زمان پیوسته این همانی دقیق است و مجموعه آزمون آن را تا دقت ماشین تصدیق می کند.


تحت هر دو اغتشاش پایدار می ماند. هر دو قانون همه ۲۵ گام را با خطای ۲,۳ تا ۴,۸ در برابر ۱۴,۵ تا ۱۶,۶ برای مینا طی می کنند، زمان گام را ۰,۲۵۷ تا ۰,۲۹۲ ثانیه نگه می دارند (مینا: ۰,۱۸۴ تا ۰,۳۴۰)، و قله گام به گام CLF تقریباً ثابت می ماند: برای $l1_con$ در $1,5 \times$ از ۰,۰۷۸ به ۰,۱۸ در حالی که قله قانون مقاوم از ۰,۰۰۷۳ به ۰,۰۵۴ رشد می کند (شکل ۴). $l1_con$ نیروی عمودی واقعی را دست کم ۲۳ و ۹۰ نیوتن نگه می دارد؛ $l1$ که قید تماس ندارد، هنوز در ۲,۲ و ۱,۰ درصد نمونه ها کشش از زمین می خواهد، در برابر ۱۱ تا ۱۴ درصد در صورت متن مرجع. تخمین، عدم قطعیت را اندازه می گیرد: میانه $\|\hat{\theta}\|/\|\theta\|$ در $0,7 \times$ برابر ۰,۹۵ و در $1,5 \times$ برابر ۰,۹۹ است، در حالی که در صورت متن مرجع سه تا پنج برابر فراتر می رفت (شکل ۵).

مقیاس $1,5 \times$ نزدیک یک لبه است، پس جاروب نرخ پیش بین به جای تنها گزینه برنده گزارش می شود (جدول ۷). با نرمال سازی در هیچ نخعی سقوطی رخ نمی دهد؛ بدون آن، $l1$ زیر $a = 700$ و $l1_con$ در ۷۰۰ سقوط می کردند. نرخ همچنان ردیابی را تعیین می کند— $l1_con$ بدون روند یکنوا میان ۲,۹ و ۸,۰ است—پس نتیجه $1,5 \times$ به این تنظیم تعلق دارد و نه به یک حاشیه اطمینان.

۷. بار ناشناخته

ربات باری را روی مفصل ران حمل می کند که هیچ کنترل کننده ای از آن خبر ندارد: در هر گام به طور تصادفی از بازه ۰ تا ۷۰ کیلوگرم کشیده می شود (شکل 4.11الف متن مرجع)، یا ثابت در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم است (شکل 4.11ب). این مقادیر همان ۰ تا ۳۰ و ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم متن مرجع اند که با نسبت جرم این ربات، ۷۴/۳۲، مقیاس گرفته اند تا سهم هر بار از وزن بدن یکسان بماند.

دو انتخاب طراحی، هر دو اندازه گیری شده: نخست، یک مبنای دوم؛ افزودن بر سه کنترل کننده بخش 4.2.4 با همان جعبه و قیدهای $l1_con$ اجرا می شود، زیرا CLF-QP بدون قید زیر بار ۲ تا ۳ برابر گشتاور

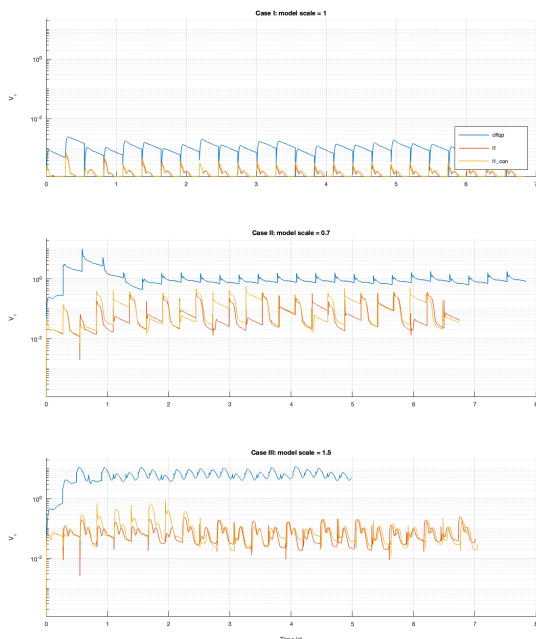

شکل ۴: V_e برای CLF-QP (آبی) و هر دو قانون $\mathcal{L}_1$. در هر دو قاب اغتشاش دار، منحنی های $\mathcal{L}_1$ یک تا دو مرتبه بزرگی زیر مینا می نشینند و از گام های نخست ثابت می مانند؛ با مدل کامل نیز پایین ترند. قاب ها به ترتیب این مجموعه شماره خورده اند: «حالت II» مقیاس ۰,۷ و «حالت III» مقیاس ۱,۵ است.

$l1_con$ مصرف می کند و مقایسه تنها با آن نمی گوید کار را تطبیق انجام می دهد یا گشتاور. دوم، جعبه؛ ۱,۲۵ برابر بیشینه پیش خور ربات بارگذاری شده روی مدار، که برای مقیاس یکنواخت دقیقاً قاعده بخش پیشین است (جدول ۸). با جعبه ای به نسبت جرم، $l1_con$ در ۴۶ و ۷۰ کیلوگرم ظرف سه گام سقوط کرد.

جدول ۸: اثر هر بار بر بهره ورودی، روی مدار اسمی

بار	$\ \Delta r\ $	همسانگرد	$\min \text{eig}(I + \Delta r)$	جعبه
۲۳ کیلوگرم	۱,۹۹	۰,۱۹	۰,۴۹	۳۶۰
۳۵ کیلوگرم	۲,۳۰	۰,۲۳	۰,۴۱	۴۱۲
۴۶ کیلوگرم	۲,۴۷	۰,۲۶	۰,۳۷	۴۵۸
تصادفی (۷۰)	۲,۷۲	۰,۳۰	۰,۳۰	۵۵۶

در ۲۵ گام و با بودجه گشتاور یکسان، تطبیق است که راه می رود (جدول ۹). $l1_con$ هر ۲۵ گام همه حالت ها، از جمله بار تصادفی ۰ تا ۷۰ کیلوگرم، را کامل می کند، که همان ادعای متن مرجع است؛ $clfq_con$ با همان جعبه و قیدها در همه حالت ها ظرف ۳ تا ۱۰ گام سقوط می کند، و QP بدون قید نیز همه را طی می کند، اما با ۲ تا ۳,۵ برابر گشتاور بیشینه. نیروهای عمودی منفی $l1_con$ نمونه های منفردند: ۳ و ۲ نمونه از حدود ۱۵۰۰۰. $l1$ بدون قید در ۴,۷ درصد نمونه ها در ۳۵ کیلوگرم و ۱۰,۵ درصد در ۴۶ کیلوگرم کشش از زمین می خواهد، و زیر بار تصادفی در گام ۱۵ سقوط می کند: نخستین گام پس از افت بار از ۶۰ به ۱۲ کیلوگرم. میانه $\|\hat{\theta}\|/\|\theta\|$ برای $l1_con$ میان ۰,۹۹ و ۱,۰۵ است. صورت متن مرجع باز هم بدتر است: در همان جعبه ها خطا به حدود ۲۷ در ۴۶ کیلوگرم و ۱۰۳ در ۷۰ کیلوگرم رسید و قانون قیددار آن در ۷۰ کیلوگرم در گام ۳ سقوط کرد.

بهای نرمال سازی درون همین ۲۵ گام. بدون آن، $l1_con$ زیر بار تصادفی ۶ | ۹,۰۶ | ۲۵ بود؛ با پیش فرض کنونی بدترین گامش به ۱۳,۸ می رسد و یک نمونه از ۱۵۰۶۷ به اندازه ۵۸ نیوتن کشش از زمین می خواهد. در

جدول ۶: بخش 4.2.4. کنترل $\mathcal{L}_1$ در برابر مدل مرجع خود در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی. سطر آخر صورت متن مرجع است (پیش‌بین متن مرجع، $\Gamma = 10^4$ ، جعبه تنها روی μ_1). $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	$1 \times (244 \text{ جعبه})$	$0.7 \times (244 \text{ جعبه})$	$1.5 \times (366 \text{ جعبه})$
clfqp A	۲۵ ۰.۲۵ ۲۲	۲۵ ۱۴.۵ -۱۷۳۴	۲۵ ۱۶.۶ -۱۳۴
l1 B	۲۵ ۰.۱۴ ۵۰	۲۵ ۳.۷۴ -۲۸۸	۲۵ ۲.۳۵ -۲۱۰
l1_con C	۲۵ ۰.۱۵ ۵۰	۲۵ ۴.۵۷ ۲۳	۲۵ ۴.۷۷ ۹۰
C, صورت متن مرجع	۲۵ ۰.۳۸ ۴۹	۲۵ ۱۴.۵ -۱۴۰.۳	۱۴ $\dagger$ ۱۸.۷ -۹۷۸

جدول ۷: نرخ پیش‌بین a در مقیاس $1.5 \times$ (جعبه ۳۶۶ نیوتن-متر): تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ در ۲۵ گام. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	$a = 5.0$	۶۳۲ (بحرانی)	۷۰۰	۸۰۰ (پیش‌فرض)	۹۰۰
l1	۲۵ ۶.۱۸	۲۵ ۷.۰۵	۲۵ ۲.۲۴	۲۵ ۲.۳۵	۲۵ ۲.۲۹
l1_con	۲۵ ۶.۷۰	۲۵ ۶.۴۳	۲۵ ۸.۰۳	۲۵ ۴.۷۷	۲۵ ۲.۸۹
l1, بدون نرمال‌سازی	۱۶ $\dagger$	۱۶ $\dagger$	۲۵ ۲.۲	۲۵ ۲.۲	۲۵ ۲.۳
l1_con, بدون نرمال‌سازی	۲۵ ۶.۳	۲۵ ۱۲.۶	۱۲ $\dagger$	۲۵ ۴.۳	۲۵ ۲.۸

جدول ۹: چهار کنترل‌کننده زیر بار ناشناخته در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی زیر باری که همان گام حمل کرد. جعبه‌ها به ترتیب ۵۵۶، ۴۱۲ و ۴۵۸ نیوتن-متر؛ clfqp جعبه ندارد. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	تصادفی ۰ تا ۷۰	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
clfqp A	۲۵ ۸.۹۵ ۳۸	۲۵ ۵.۷۹ ۳۹	۲۵ ۵.۶۱ ۱۸	۲۵ ۵.۳۳ -۲۹
clfqp_con A'	۱۰ $\dagger$ ۸.۴۵ ۳۰	۷ $\dagger$ ۲۰.۳ -۱۳	۳ $\dagger$ ۶.۹۲ ۴۸	۴ $\dagger$ ۲۳.۹ -۱۳۱
l1 B	۱۵ $\dagger$ ۱۲.۵ -۱۰۴۷	۲۵ ۲.۶۳ ۷۵	۲۵ ۶.۹۸ -۳۳۹	۲۵ ۱۰.۴ -۱۲۰
l1_con C	۲۵ ۱۳.۸ -۵۸	۲۵ ۲.۴۱ ۱۱۵	۲۵ ۵.۳۱ -۳۰	۲۵ ۵.۰۳ -۳۵

بیش از نصف کاهش می‌دهد و گام نوعی را با حدود نیمی از گشتاور بهتر ردیابی می‌کند. در ۲۵ و ۴۶ کیلوگرم بدترین گامش با مینا برابر است اما گام نوعی آن بدتر. زیر بار تصادفی گام نوعی برابر است اما بدترین گام l1_con بزرگ‌تر (۱۳، ۸) در برابر ۸، ۹۵). مانند شکل 4.11، گشتاور $\mathcal{L}_1$ با بار رشد می‌کند و هموار می‌ماند (شکل ۷).


۸. فراتر از افق متن مرجع

متن مرجع در ۲۵ گام متوقف می‌شود. با افزایش افق به ۶۰ گام (۱۲۰ برای l1 در $1.5 \times$) و تنها با سه اصلاح نخست، l1_con در همه مقیاس‌های جرم پایدار ماند، اما در $1.5 \times$ در ۷۶ گام سقوط کرد، و زیر بار تصادفی l1_con در هر چهار دنباله آزموده—گام‌های ۵۵، ۳۳، ۴۳ و ۵۷—سقوط کرد، در حالی که CLF-QP بدون قید هر ۶۰ گام همه آن‌ها را طی کرد.

رانش واقعی است، اما نشانه است و نه علت. پارامتر بندی $\hat{\theta} = \hat{\beta} + \|\eta\| \hat{\alpha}$ افزونه است: تا وقتی $\|\eta\|$ نزدیک یک مقدار بماند، هر تقسیمی از θ میان $\hat{\alpha}$ و $\hat{\beta}$ پیش‌بینی یکسانی می‌دهد و هیچ چیز این تقسیم را نگه نمی‌دارد. در اجراهای بلند دو تخمین به جهت‌های تقریباً مخالف رانده می‌شوند (میانۀ کسینوس $0.91 -$ در $0.7 \times$ و $0.95 -$ در $1.5 \times$) و $\hat{\alpha}$ به مرز تصویر خود فشار می‌آورد. نشأت $\hat{\alpha}$ به سوی صفر وضع را بدتر کرد.

سقوط‌ها از پیشی گرفتن حلقه تخمین‌گر بر نرخ نمونه‌برداری‌اند. سه از پنج سقوط نمونه‌به‌نمونه دوباره شبیه‌سازی شدند و هر سه چند میلی‌ثانیه پس از برخوردی آغاز می‌شوند که $\|\eta\|$ را در ۱۲ تا ۱۴ رها می‌کند. در آنجا حلقه با حدود ۴۱۰۰ رادیان بر ثانیه کار می‌کند—۴ رادیان در هر نمونه، فراتر از حد پایداری حدود ۲.۸ پیشروی رونگه-کوتا—و ظرف ۱ تا ۳ نمونه $\hat{\theta}$ به ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ می‌رسد، در برابر θ واقعی ۳۰ تا ۳۰۰. گشتاور تطبیقی QP را از کار می‌اندازد و گام فرو می‌ریزد. جدول ۱۱ آنچه آزموده شد را خلاصه می‌کند.


نرمال‌سازی مانند یک پنجره عمل می‌کند (جدول ۱۲). در صورت درسی، که حلقه را در هر خطایی در $\sqrt{T}$ نگه می‌دارد، تخمین‌گر زیر نرخ پیش‌بین $a = 8.00$ فرامیرا می‌شود و در راه رفتن عادی عقب می‌ماند. بالاتر از $\rho = 1$ به‌ندرت فعال می‌شود و سقوط‌ها در همان اجراهایی بازمی‌گردند که بدون آن سقوط می‌کردند. حدی که در حلقه بسته اهمیت دارد، حدود ۱ رادیان بر نمونه، بسیار زیر حد ۲.۸ خود پیشروی رونگه-کوتاست؛ این تحلیل آن را اندازه می‌گیرد و استخراج نمی‌کند.

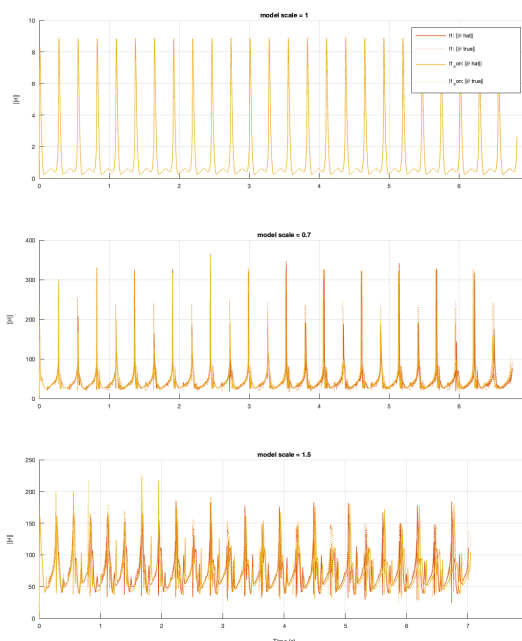

شکل ۵: $\|\hat{\theta}\|$ (پیوسته) در برابر $\|\theta\|$ واقعی (نقطه‌چین). با مدل کامل θ صفر است و تخمین در هر برخورد پا به حدود ۹ می‌رسد: همان خطای میان‌نمونه‌ای که خنثی می‌کند. تحت هر دو اغتشاش، دو منحنی روی هم می‌افتند.

بارهای ثابت بدترین گام آن کمتر از ۱۰ درصد جابه‌جا می‌شود (۴۱، ۲، ۸۶، ۴ و ۲۲، ۵ بدون نرمال‌سازی)، و l1 در ۲۵ کیلوگرم از ۰.۶ به ۵.۹۸ بدتر می‌شود. آنچه نرمال‌سازی می‌خرد در افق بلند است.

جدول ۱۰ تصویر را کامل می‌کند. در ۲۳ کیلوگرم l1_con بدترین خطا را

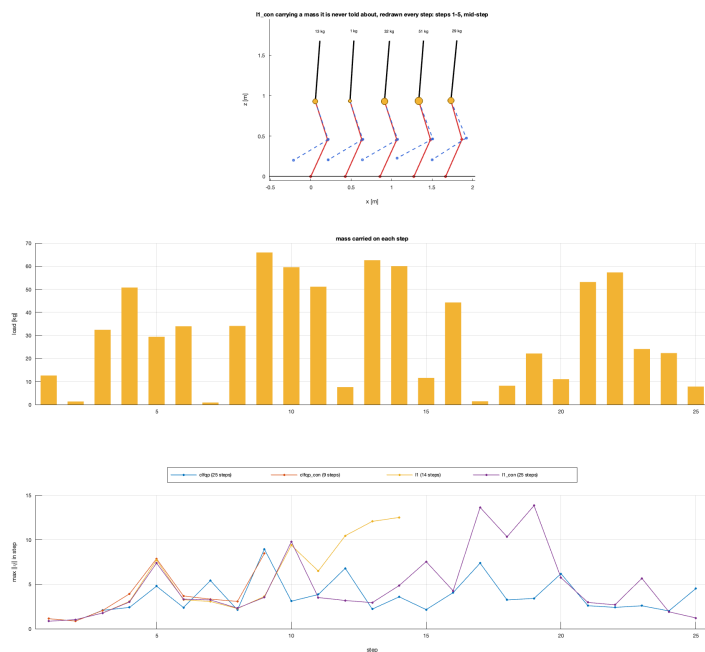

شکل ۶: بازتولید شکل 4.11الف. بالا: $l1_con$ در میانه گام‌های ۱ تا ۵، با اندازه دیسک ران متناسب با بار. میانه: جرم حمل‌شده در هر گام. پایین: بیشینه خطای ردیابی در هر گام. $clfqp_con$ پس از گام ۹ و $l1$ پس از گام ۱۴ پایان می‌یابند؛ $l1_con$ هر ۲۵ گام را طی می‌کند و بزرگ‌ترین انحرافش، تا ۸، ۱۳، در گام‌های ۱۷ تا ۱۹ است.

جدول ۱۰: فراتر از سبک‌ترین بار، $\mathcal{L}_1$ بهتر از مبنای بدون قید ردیابی نمی‌کند ($l1_con \mid clfqp$)

معیار	تصادفی	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
گام نوعی: میانه بیشینه $\ u\ $ در هر گام	۳,۱۰ ۳,۳۲	۲,۳۸ ۱,۹۷	۲,۲۹ ۴,۲۷	۲,۴۷ ۴,۱۷
بیشینه گشتاور (نیوتن‌متر)	۱۷۹۷ ۵۵۶	۷۲۹ ۳۶۰	۱۱۴۶ ۴۱۲	۱۵۹۸ ۴۵۸
میانگین قله $\ u\ $ در هر گام (نیوتن‌متر)	۹۱۴ ۴۸۵	۲۷۸ ۶۴۳	۴۷۶ ۱,۰۲۱	۵۲۵ ۱۴۵۱

جدول ۱۱: راه‌حل‌های آزموده روی نه اجرای بلند: $l1_con$ در $۱ \times ۰,۷ \times ۰,۵$ و ۴۶ کیلوگرم (۶۰ گام)، $l1$ در $۱,۵ \times ۱,۵$ (۱۲۰ گام) و چهار دنباله بار تصادفی

تغییر	سقوط از ۹	هزینه
هیچ (تنها سه اصلاح نخست)	۵	—
نشت $\hat{x}$ به سوی صفر با نرخ $۵۰ / ۱۰ / ۲$	۳ / ۳ / ۶	$l1_con$ در $۱,۵ \times ۱,۵$ در هر نرخ در گام‌های ۱۴ تا ۱۹ سقوط می‌کند
پیوستگی $\hat{\theta}$ در برخورد پا / ادغام آن در $\hat{\beta}$	۴ / ۶	پیوستگی، $۰,۷ \times ۰,۷$ را در گام ۶ ساقط می‌کند
سقف رگرسور $\hat{x}$ ، $۰,۵ / ۱ / ۱,۵$ رادیان بر نمونه	۱ / ۲ / ۳	در $۰,۵$ خطای $l1_con$ در $۱,۵ \times ۱,۵$ از $۲,۰$ تا $۴,۵$ به $۶,۰$ تا $۷,۴$ می‌رسد و اجراهای بار تصادفی از انحراف‌های ۱۸ تا ۴۸ می‌گذرند
دوره کنترل $۰,۵$ میلی‌ثانیه، بدون تغییر دیگر (۹ از ۹)	۱ از ۶	دو برابر زمان محاسبه؛ $l1_con$ در $۱,۵ \times ۱,۵$ گذرایی تا ۱۹ دارد
تطبیق نرمال‌شده، صورت درسی (حلقه در $\sqrt{T}$)	۷	فرامیرا و کند در هر خطا؛ جایی سقوط می‌کند که قانون بدون نرمال‌سازی راه می‌رود
تطبیق نرمال‌شده، $\rho = ۰,۵$ ، $۲ / ۱,۵ / ۱ / ۰,۷۵$	۲ / ۲ / ۰ / ۰ / ۲	در $۰,۷۵$ گام نوعی $l1_con$ در $۱,۵ \times ۱,۵$ حفظ می‌شود: ۲، ۱۵ در برابر ۱,۸۵


از آنجا که ρ روی همان نه اجرا انتخاب شد، گزینه‌ها روی شش دنباله تازه بار تصادفی ($p.load_seed$ از ۴ تا ۹، $l1_con$ ، ۶۰ گام) دوباره اجرا شدند (جدول ۱۳).

جدول ۱۳: خارج از نمونه: شش دنباله تازه بار تصادفی. گام نوعی: میانه بیشینه $\|u\|$ در هر گام؛ بیشینه: بزرگ‌ترین $\|u\|$ در اجراهایی که کامل شدند


گونه	سقوط	گام نوعی	بیشینه
سه اصلاح نخست	۴	۲,۷۶ تا ۲,۹۲	۷,۸ تا ۷,۵
سقف رگرسور $۰,۵$	۳	۷,۹۶ تا ۳,۳۵	۳۹,۹ تا ۱۲,۸
$\rho = ۰,۷۵$	۱	۵,۵۳ تا ۳,۳۴	۴۹,۸ تا ۷,۹
$\rho = ۱$	۲	۳,۹۲ تا ۳,۲۸	۲۶,۷ تا ۷,۷
دوره $۰,۵$ میلی‌ثانیه	۰	۳,۳۷ تا ۳,۱۱	۱۶,۰ تا ۷,۱

جدول ۱۲: کسر اجراهای ساقط‌شده بر حسب سقف ρ (رادیان بر نمونه): روی نه اجرایی که ρ بر اساس آن‌ها انتخاب شد، و روی شش دنباله تازه

ρ	نه اجرای انتخاب	شش دنباله تازه
۰,۳۲ (صورت درسی)	۷ از ۹	—
۰,۵	۲ از ۹	—
۰,۷۵ (انتخاب‌شده)	۰ از ۹	۱ از ۶
۱	۰ از ۹	۲ از ۶
۱,۵	۲ از ۹	—
۲	۲ از ۹	—
بدون نرمال‌سازی	۵ از ۹	۴ از ۶

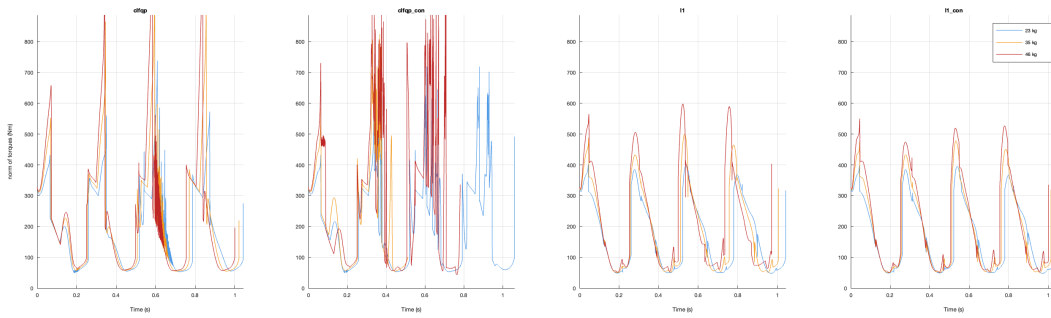

شکل ۷: بازتولید شکل 4.11. نرم گشتاورهای مفصل زیر بارهای ۲۵، ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم روی محوری مشترک. قله گام به گام 11_con از ۳۷۸ به ۴۷۶ و ۵۲۵ نیوتن متر می‌رسد؛ CLF-QP بدون قید در ۲۵ و ۴۶ کیلوگرم از ۱۰۰۰ نیوتن متر فراتر می‌جهد و نسخه قیددار آن اشباع می‌شود و سقوط می‌کند.

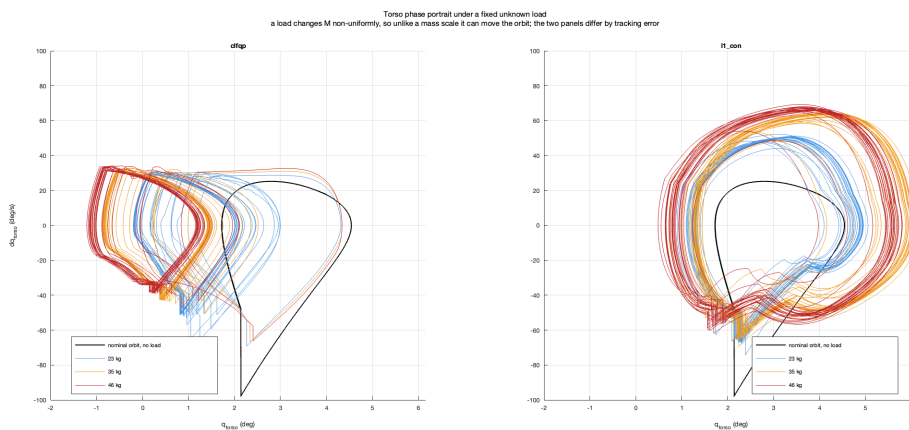

شکل ۸: تصویر فاز تنه زیر بار ثابت. مبنای بدون قید (چپ) ۲ تا ۳ درجه پایین‌تر از مدار اسمی می‌نشیند (۲، ۱- تا ۲، ۱ درجه در پنج گام آخر، در برابر ۱، ۷۲ تا ۴، ۵۵)، و چرخه 11_con (راست) به ۰، ۶ تا ۶، ۰ درجه با نرخ گام تا ۶۸+ درجه بر ثانیه بزرگ می‌شود. بار، برخلاف مقیاس جرم، می‌تواند خودِ مدار را جابه‌جا کند؛ اما فاصله دو کنترل‌کننده زیر یک بار، خطای ردیابی است.

جدول ۱۵: خطای ردیابی پس از نخستین برخورد پا با مدل کامل

دوره کنترل	$\ \eta^+\ $ پس از گام ۱
۱ میلی‌ثانیه (پیش‌فرض)	۰، ۲۴۲
۰، ۵ میلی‌ثانیه	۰، ۱۲۳
۰، ۲ میلی‌ثانیه	۰، ۰۴۹
پیوسته	$۱، ۷ \times ۱۰^{-۴}$

۲.۹. تذکر 4.4، اندازه‌گیری‌شده

قیدهای اصطکاک، پیش‌بینی اسمی را در $\mu \leq ۰، ۴$ نگه می‌دارند. در ۲۵ گام، صدک نود و پنجم تقاضای واقعی در حالت‌های I تا III برابر ۰، ۱۲، ۰، ۲۲ و ۰، ۲۶ است، با قله‌های ۰، ۲۵ و ۰، ۳۹ در حالت‌های I و II؛ و در ۰، ۷ $\times$ لحظه‌ای به ۱، ۴۹ می‌رسد: لغزشی گذرا که کنترل‌کننده نمی‌تواند ببیند، و درست همان شکافی که تذکر 4.4 درباره آن هشدار می‌دهد. نیروهای تماس در این گزارش همواره از مدل واقعی محاسبه شده‌اند؛ اگر از مدل خودِ کنترل‌کننده محاسبه می‌شدند، در ۱، ۵ $\times$ پنجاه درصد خطا داشتند.

۳.۹. نتایج ۱، ۵ $\times$ حاصل تنظیم‌اند، نه حاشیه

جاروب نرخ پیش‌بین، پنجره ρ با لبه‌هایی در ۰، ۵ و ۱، ۵ که هر کدام دو سقوط از نه دارند، و دنباله‌ای منفرد که هر حد ۱ کیلوهرتز را شکست می‌دهد، همه یک چیز می‌گویند: در مقیاس ۱، ۵ $\times$ و زیر باری که هر گام از نو کشیده می‌شود، $\mathcal{L}_1$ در ۱ کیلوهرتز همان‌جا کار می‌کند که برای تنظیم شده است. جاروب‌ها گزارش شده‌اند تا این ادعا سنجیدنی باشد و نه پذیرفتنی.

در مجموع پانزده اجرای بلند، $\rho = ۰، ۷۵$ یک بار سقوط می‌کند، در برابر نه بار بدون نرمال‌سازی و چهار بار با سقف رگرسور. آن یک سقوط، دنباله ۶ است که قانون بدون نرمال‌سازی آن را طی می‌کند و هر سه حد ۱ کیلوهرتزی آزموده را ساقط می‌کند؛ هر دو نوع حد، تخمین‌گر را درست وقتی کند می‌کنند که خطا بزرگ‌ترین است، یعنی همان وقتی که بار تغییر یافته باید آموخته شود. این محتمل‌ترین توضیح است اما نمونه‌به‌نمونه بررسی نشده است. اجرای کامل‌شده نیز همیشه تمیز نیستند: دو دنباله تازه در $\rho = ۰، ۷۵$ از انحراف‌های ۲۰ تا ۵۰ می‌گذرند و باز راه می‌روند. تنها حلقه تندتر هم ایمن است و هم هموار: در ۰، ۵ میلی‌ثانیه، بدون هیچ حدی، قانون در دوازده اجرا یک بار سقوط کرد و روی دنباله‌های تازه از ۱۶ فراتر نرفت.

گزینه انتخاب‌شده: $\rho = ۰، ۷۵$ در ۱ کیلوهرتز. با آن، 11 در ۱، ۵ $\times$ هر ۱۲۰ گام را با خطای ۲، ۰ تا ۲، ۹ در هر ده گام طی می‌کند، 11_con هر چهار دنباله اصلی و پنج از شش دنباله تازه را کامل می‌کند و اجرای ۴۶ کیلوگرمی همچنان ۶۰ گام دوام می‌آورد. 11_con در ۱، ۵ $\times$ دیگر مانند پیش مستقر نمی‌شود: ۴، ۸ در گام‌های ۱ تا ۲، ۱۰، ۲ تا ۲، ۴ تا گام ۴۰، و سپس ۳، ۵ و ۵، ۵. جدول‌های ۶ و ۹ با همین تنظیم دوباره اجرا شده‌اند.

۹. ملاحظات اندازه‌گیری‌شده

۱.۹. همه تضمین‌ها در زمان پیوسته‌اند؛ کنترل‌کننده نه

هر دو راه‌حل به اصلاحی نیاز داشتند که تنها به دلیل نگهداری کنترل در یک دوره نمونه وجود دارد: لایه مرزی، که همگرایی قانون مقاوم را به کران‌داری نهایی تبدیل می‌کند، و نرمال‌سازی، که حلقه تخمین‌گر $\mathcal{L}_1$ را کندتر از نرخ نمونه‌برداری نگه می‌دارد. حتی با مدل کامل، نگهداری ورودی در هر برخورد پا ضربه می‌زند (جدول ۱۵): خطای پیش از برخورد در ۱ میلی‌ثانیه تنها $۱۰^{-۲} \times ۶، ۸$ است و نداشت برخورد آن را حدود ۳۵ برابر بزرگ می‌کند.

جدول ۱۴: ادعاهای فصل چهارم در برابر این پیاده سازی (۲۵ گام، مگر آنکه ذکر شود)

ادعا	اندازه گیری شده	حکم
همگرایی قانون مقاوم از اغتشاش اثر نمی پذیرد، در حالی که مینا افت می کند (تذکر 4.6)	تقابل برقرار است—۴، ۴ و ۴، ۱ تا ۱۴، ۵ تا ۱۶، ۶—اما خطای خود آن با اغتشاش تا فلات های ۵، ۵ تا ۱۰، ۹ رشد می کند	تنها تقابل
با مدل کامل قانون مقاوم بهتر از مینا ردیابی می کند (تذکر 4.7)	تا گام ۵ درست است؛ تا گام ۱۰ بدتر می شود و روی ۱۰، ۷ در برابر ۰، ۲۵ می نشیند	تنها در آغاز
حالت IV: هر دو مینا شکست می خورند، قانون مقاوم با افتی اندک راه می رود	A و B در گام ۴ سقوط می کنند؛ C با ۱، ۸۶ در ۲۵ گام و با فلات ۱۰، ۹ در ۱۲۰ باز تولید شد	باز تولید شد
راه رفتن حالت IV تا توقف کامل کند می شود	پس از ۱۲۰ گام ۱، ۵۶۳ متر بر ثانیه؛ دینامیک صفر ناوردا و پایدار است	باز تولید نشد
بدون خطای مدل، L_1 مانند CLF-QP عمل می کند	در زمان پیوسته دقیق؛ در ۱ کیلوهرتز خطای ۱۴، ۰ در برابر ۰، ۲۵ و $\ \hat{\theta}\ \leq 9$	باز تولید شد
همگرایی L_1 از اغتشاش اثر نمی پذیرد (بخش 4.2.4)	با چهار اصلاح برقرار است؛ به صورت متن مرجع مانند مدل مرجع ردیابی می کند و در $1.5 \times$ سقوط می کند	با اصلاح
L_1 با بار ناشناخته تصادفی یا ثابت راه می رود (شکل 4.11)	همه حالت ها در ۲۵ گام، در حالی که CLF-QP هم جعبه در ۳ تا ۱۰ گام سقوط می کند؛ در ۶۰ گام، ۹ از ۱۰ دنباله تصادفی با نرمال سازی	باز تولید شد

مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.
- [4] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Optimal robust control for bipedal robots through control Lyapunov function based quadratic programs," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, Rome, Italy, 2015.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "L1 adaptive control for bipedal robots with control Lyapunov function based quadratic programs," in *American Control Conference (ACC)*, Chicago, IL, USA, 2015.
- [6] N. Hovakimyan and C. Cao, *L1 Adaptive Control Theory: Guaranteed Robustness with Fast Adaptation*. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [7] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1996.
- [8] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [9] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.

۱۰. اعتبارسنجی نرم افزاری

مجموعه آزمون در سه لایه سازمان یافته و ترتیب آن ترتیب اشکال زدایی است: ابتدا تفکیک مدل، سپس جبر هر کنترل کننده، و در پایان رفتاری که فصل ادعا می کند (جدول ۱۶).

جدول ۱۶: مجموعه آزمون فصل چهارم: ۵۰ بررسی، بدون خطا، در ۹، ۸ ثانیه

پیمانه	تعداد بررسی	نتیجه
تفکیک مدل، ساختار Δ و بار	۱۷	قبول
قانون مقاوم و لایه مرزی	۱۴	قبول
کنترل L_1	۱۹	قبول
مجموع	۵۰	قبول

دو بررسی به ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می کنند. نخست، تصدیق اینکه قانون فصل سوم شرط مقاوم را روی ۲۹۴ از ۱۲۰۰ عدم قطعیت نمونه برداری شده نقض می کند؛ بدون آن، آزمون های مقاوم می توانستند به طور بدیهی قبول شوند. دوم، دو این همانی که فصل چهارم را به فصل سوم پیوند می دهند: با $D_1 = D_2 = 0$ قانون مقاوم همان CLF-QP است ($10^{-13} \times 3, 4$)، و بدون خطای مدل L_1 هیچ چیز را تطبیق نمی دهد، با خطای صفر. آزمون حلقه تخمین گر در $\|\eta\| = 13$ نیز واگرایی قانون بدون نرمال سازی و استقرار قانون نرمال شده را جداگانه تصدیق می کند.

۱۱. نتیجه گیری

جدول ۱۴ ادعاهای فصل چهارم را در برابر این پیاده سازی می سنجد. قانون مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و حالت IV را، جایی که هر دو مینا سقوط می کنند، پشت سر می گذارد؛ اما خطای خود آن با اغتشاش رشد می کند و مزیت آن با مدل کامل تنها در گام های نخست پابرجاست. کنترل L_1 ادعای خود را تنها پس از چهار اصلاح باز تولید می کند، و آنگاه زیر بار ناشناخته جایی راه می رود که CLF-QP با همان بودجه گشتاور نمی تواند.

چند محدودیت باید همراه این نتایج حمل شوند. نخست، قیدهای تماس تنها به اندازه مدل خوب اند: هر سطر اصطکاک و نیروی عمودی یک پیش بینی را مقید می کند و تقاضای واقعی اصطکاک به $1, 49$ در برابر سطری با $0, 4$ رسید؛ متن مرجع در فصل هشتم به قیدهای تماس بازمی گردد و فصل چهارم آن ها را مقاوم نمی کند. دوم، کران مقاوم نمی تواند باری واقعی را پوشش دهد: برای بار روی ران $\|\Delta_2\|$ میان $2, 0$ و $2, 7$ است، بیرون از هر کرانی که قانون مقاوم بتواند به کار گیرد، و حتی درون کران، قانون با مدل کامل خطای پایا می پردازد. سوم، L_1 در ۱ کیلوهرتز به طراحی آگاه از نرخ نمونه برداری نیاز دارد و همچنان در یک از پانزده اجرای بلند سقوط می کند؛ ρ انتخاب شده در پنجره ای قرار دارد که روی همین ربات اندازه گیری شده است، و هر جا سخت افزار اجازه دهد، حلقه تندتر راه حل تمیزتری است. سرانجام، توابع سد فصل پنجم نیز مبتنی بر مدل اند؛ ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی پیوند این دو فصل است که هیچ کدام آن را نمی آزماید [۸]، [۹].