PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE



Profilé DÉFI en MODULES ÉCO

Tubes fluorescents T8

4 longueurs disponibles : 1,53 m, 2 m, 3 m et 4 m

Bras de fixation 50, 100 ou 200 mm compris

Couleur du profilé, des bras et des embouts d'extrémités : **Blanc**

Équipement lumineux : 2 rangées de tubes fluorescents, haut rendement

Alimentation:
ballast électronique,
raccordement électrique
sur domino en place
(+1 passe fil fourni à fixer par
vos soins au dos du profilé)

Profilé de raccordement intérieur disponible en plus-value pour assemblage de plusieurs modules à la suite


Inter-pompier en plus-value



Obligatoire selon norme d'installation EN 50107


au choix... ... et GRATUITS

Bras de 50, 100 ou 200 mm compris.





Possibilité d'assemblage de plusieurs modules à la suite

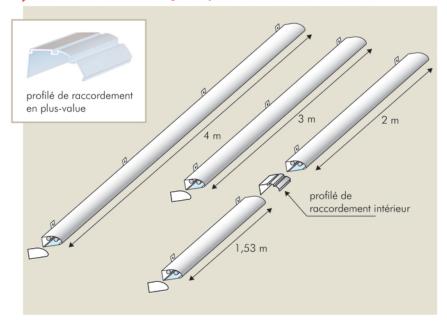

Désignation	Référence
PEL DÉFI - MODULES ÉCO - L : 1,53 m	MD153
PEL DÉFI - MODULES ÉCO - L : 2 m	MD200
PEL DÉFI - MODULES ÉCO - L : 3 m	MD300
PEL DÉFI - MODULES ÉCO - L : 4 m	MD400
Profilé de raccordement	MDPR
Inter Pompier	MDIP
Bras de fixation compris	