

PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

➤ DÉFI Micro Led Ruban Leds de puissance



Section : 32 x 52 mm
Longueur mini : aucune
Longueur maxi : illimitée
Distance alimentation -
profilé : maxi 3 m.

Fonctionne avec une ou
plusieurs alimentations
24 V étanches, non
intégrées dans le profilé.



➤ Un design étudié

- Équipement lumineux par **ruban leds** type smd 5050, blanches, 18 W/ml de marque Epistar (Taiwan).
- Assure un éclairage régulier des panneaux sans zone d'ombre sur une hauteur d'environ 80 cm.
- Fonctionne avec une ou plusieurs alimentations 24 V étanches, non intégrées dans le profilé (distance alimentation-profilé : maxi 3 m).

➤ AVANTAGES

- S'adapte à toutes les situations.
- Longueur sur mesure et sans limite,
- Design étudié,
- Fixations murales coudées ou droites,
- Tête orientable pour un meilleur réglage de l'éclairage,
- Pose rapide et facile grâce à son faible poids (profilé aluminium extrudé)


En option :

Laquage époxy toutes teintes RAL



PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

Dimensions :

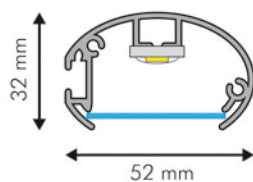


Luxométrie

| DĒFI Micro Led | |
|----------------|---------|
| 50 cm | 290 lux |
| 100 cm | 85 lux |
| 150 cm | 30 lux |



DĒFI[®]
MICRO LED

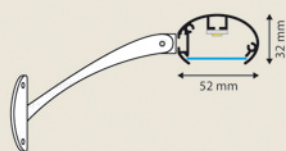

Durée de vie théorique
30 000 heures

Garantie 2 ans

Durée d'allumage
conseillée : 10 h par jour


Applications

- Éclairage de panneaux de toutes longueurs en intérieur comme en extérieur
- Éclairage de gondoles, d'affiches
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage de lettres
- Éclairage d'enseignes drapeau double face

Bras coudé


laqué blanc RAL 9003 pour pose murale
Bras découpé à plat en alu ép. : 5 mm

Demi-ovale 100 x 29 mm ép. : 5 mm
trous Ø : 6,5 mm

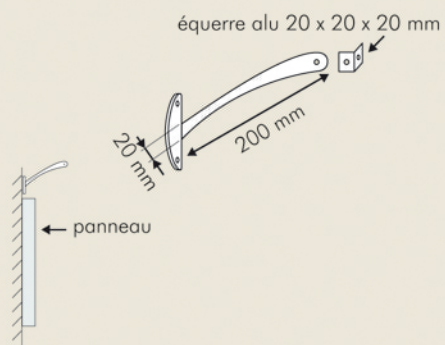


Bras coudé ajouré

laqué blanc RAL 9003 pour pose murale

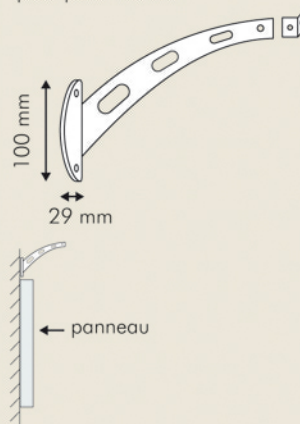


Bras droit

laqué blanc RAL 9003 pour pose murale

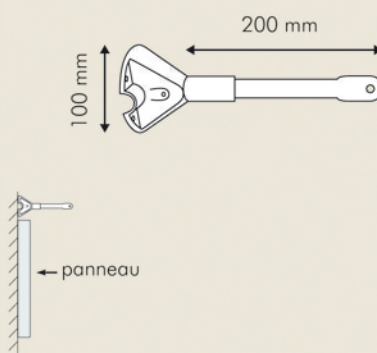

Bras coudé pour pose à plat

laqué blanc RAL 9003 pour pose à plat
Bras découpé à plat en alu ép. : 6 mm

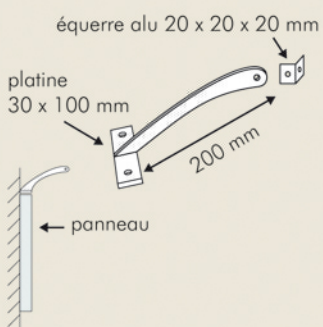

| Désignation | Référence |
|---|-----------|
| DĒFI Micro Led blanc | 1 MLMB |
| Laquage teinte RAL | 1 MLAQ |
| Bras et alimentation compris - minimum de facturation : 1 ml | |