

PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

➤ DÉFI Ultra Led Ruban Leds de puissance



DÉFI Ultra Led

- Section : 25 x 50 mm
- Longueur mini : aucune
- Longueur maxi : illimitée
- Distance alimentation-profilé : maxi 3 m.

Fonctionne avec une ou plusieurs alimentations 24 V étanches, non intégrées dans le profilé.




➤ Applications

- Intérieure ou extérieure
- Éclairage de panneaux ou lettres
- Éclairage de gondoles
- Éclairage d'affiches
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage de caissons double face

➤ Un design étudié

- Équipement lumineux par 1 ou 2 rubans leds de puissance.
- Leds type smd 5050, blanches, 18 W/ml de marque Epistar (Taïwan).
- 72 Leds au mètre.
- Assure un éclairage régulier des panneaux sans zone d'ombre sur une hauteur d'environ 80 cm.
- Fonctionne avec une ou plusieurs alimentations 24 V étanches, non intégrées dans le profilé (distance alimentation-profilé : maxi 3 m).

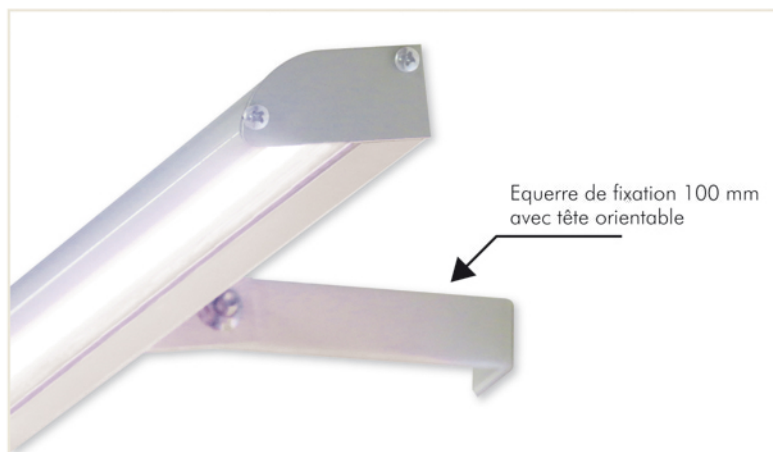

Equerre de fixation 100 mm
avec tête orientable


PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

Luxométrie




DÉFI Ultra Led	1 Ruban Leds	2 Rubans Leds
50 cm	280 lux	560 lux
100 cm	98 lux	196 lux
150 cm	42 lux	84 lux

Dimensions :

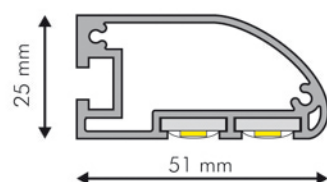



En option :

Laquage époxy toutes teintes RAL

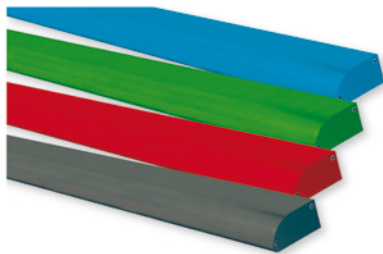

Equerre de fixation 100 mm

laqué blanc RAL 9003 pour pose murale
Equerre découpée et pliée en tôle galva

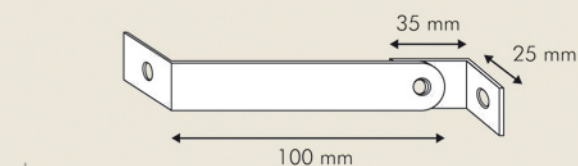

Durée de vie théorique
30 000 heures

Garantie 2 ans

Durée d'allumage
conseillée : 10 h par jour




DÉFI Ultra Led blanc
1 ruban



DÉFI Ultra Led blanc
2 rubans

DÉFI
ULTRA LED

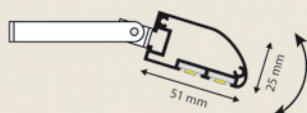

Désignation	Référence
DÉFI Ultra Led blanc 1 ruban	1UL1R
DÉFI Ultra Led blanc 2 rubans	1UL2R
Laquage teinte RAL	1ULAQ
Bras et alimentation compris - minimum de facturation : 1 ml	